TECE

Россия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ

08.2018

TECEflex

Труба для поверхностного отопления TECEflex PE-MDXc/EVOH/PE-MDXc

Труба предназначена для систем поверхностного отопления.
Внутренняя и наружная трубы многослойной конструкции сделаны из полиэтилена средней плотности, сшитого электронно-лучевым методом (PE-MDXc).
Средний слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Слой EVOH защищен от механических повреждений наружной трубой.
Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16 x 200 м	703316	200 м	1200 м	2400 м	**1,70**
20 x 200 м	703320	200 м	800 м	1600 м	**2,46**

Для трубы PE-MDXc возможно применение любых фитингов системы TECEflex

Латунь

Соединение прямое с накидной гайкой

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
40 × 1 3/4"	717518	1 шт.	10 шт.	**46,49**
50 × 1 3/4"	717519	1 шт.	10 шт.	**50,74**
63 × 2 3/8"	717520	1 шт.	5 шт.	**107,11**

Коллектор 3/4“

Латунь

Номинальный проход 3/4»,
с выводами под запрессовку
трубы 16 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 2 контура	712007	1 шт.	12 шт.	**22,00**
16 × 3 контура	712008	1 шт.	10 шт.	**23,91**

Коллектор для систем отопления в сборе

Нержавеющая сталь

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:
- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- воздухоотводчики;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, a	K 1	K 2	€/м
2 контура	340102	110	1 шт.	--	**62,93**
3 контура	340103	160	1 шт.	--	**75,67**
4 контура	340104	210	1 шт.	--	**92,66**
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	**108,11**
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	**123,55**
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	**139,00**
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	**154,44**
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	**169,88**
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	**185,33**
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	**200,77**
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	**216,22**

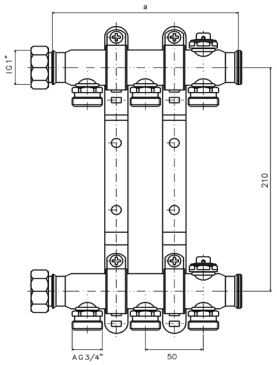

Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Нержавеющая сталь

Рабочее давление 10 бар.

- Полностью собран, состоит из:
- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе и на выходе;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, a	K 1	K 2	€/шт.
2 контура	341102	152	1 шт.	--	**108,08**
3 контура	341103	202	1 шт.	--	**140,16**
4 контура	341104	252	1 шт.	--	**169,17**
5 контуров	341105	302	1 шт.	--	**200,85**
6 контуров	341106	352	1 шт.	--	**232,16**
7 контуров	341107	402	1 шт.	--	**261,19**
8 контуров	341108	452	1 шт.	--	**295,19**
9 контуров	341109	502	1 шт.	--	**322,28**
10 контуров	341110	552	1 шт.	--	**352,84**
11 контуров	341111	602	1 шт.	--	**385,31**
12 контуров	341112	652	1 шт.	--	**414,32**

Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Нержавеющая сталь

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:
- два распределителя, номинальный проход 1“ с выводами 3/4“ Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе;
- интегрированные термостатические вентили на выходе;
- воздухоотводчики;
- штуцеры для слива теплоносителя;
- заглушки 1“;
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	K 1	K 2	€/м
2 контура	340152	1 шт.	--	**131,93**
3 контура	340153	1 шт.	--	**163,22**
4 контура	340154	1 шт.	--	**194,54**
5 контуров	340155	1 шт.	--	**226,22**
6 контуров	340156	1 шт.	--	**257,55**
7 контуров	340157	1 шт.	--	**288,84**
8 контуров	340158	1 шт.	--	**320,18**
9 контуров	340159	1 шт.	--	**351,46**
10 контуров	340160	1 шт.	--	**382,79**
11 контуров	340161	1 шт.	--	**414,08**
12 контуров	340162	1 шт.	--	**445,40**

Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный

Нержавеющая сталь

Ширина	Высота	Глубина	Артикул	K 1	K 2	€/шт.	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	**87,16**	77351031	1 шт.	--	**217,35**
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	**94,21**	77351032	1 шт.	--	**246,33**
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	**111,05**	77351033	1 шт.	--	**289,72**
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	**122,84**	77351034	1 шт.	--	**304,25**
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	**147,68**	77351035	1 шт.	--	**362,21**

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный

Ширина	Высота	Глубина	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	**78,02**
530	640	130	77361022	1 шт.	--	**88,12**
680	640	130	77361023	1 шт.	--	**101,66**
830	640	130	77361024	1 шт.	--	**114,01**
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	**142,20**

Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

Ширина шкафа	**450**	**530**	**680**	**830**	**1030**
Ширина ниши для установки	495	575	725	875	1075
Количество контуров коллектора с шаровым краном*	2	3–5	6–8	9–11	12
Количество контуров коллектора с угловым комплектом*	-	2–4	5–7	8–10	11–12
Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом*	-	2	3–5	6–8	9–12

* Рекомендованная ширина шкафа

TECEflex

Фреза для настенных уголков

Для подрезания выступающей части настенного уголка после чистовой отделки.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
740131	1 шт.	--	**89,00**

Комплект насадок для инструмента Rehau Rautool

Для монтажа соединений TECEflex с помощью инструмента Rehau Rautool.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-32	720199	1 шт.	--	**380,00**

Универсальная металлополимерная труба TECElogo PE-RT/Al/PE

Труба предназначена для систем водоснабжения и отопления.

Типоразмер	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16 x 100 м	8705016	100 м	1000 м	2000 м	**1,39**
20 x 100 м	8705020	100 м	700 м	1400 м	**2,22**
25 x 50 м	8705025	50 м	350 м	700 м	**3,27**
16*	8705116	5 м	--	--	**1,39**
20*	8705120	5 м	--	--	**2,22**
25*	8705125	5 м	--	--	**3,27**

*** Поставляется в штангах длиной 5 м**

TECE Seal System

Заглушка с гидроизоляционной муфтой TECE Seal System

NEW

Заглушка для многоразового использования для проведения гидравлического испытания системы. Гидроизоляционная муфта для предотвращения попадания воды внутрь стены.

Размер	Артикул	К 1	€/шт.
1/2"	704802	6 шт.	**9,89**

Гидроизоляционная муфта TECE Seal System

NEW

Гидроизоляционная муфта для установки на уголки с настенным креплением различных систем трубопроводов. Предотвращает попадание воды внутрь стены при негерметичности в соединении уголка с настенным креплением и удлинителя.

Размер	Артикул	К 1	€/шт.
1/2"	704801	10 шт.	**2,09**

Гидроизоляционная манжета TECE Seal System

NEW



Для предотвращения попадания воды внутрь стены.

Артикул	К 1	€/шт.
704803	10 шт.	**9,23**

Комплект для гидроизоляции уголков с настенным креплением

NEW



Состав:
- 2 заглушки;
- 2 гидроизоляционные муфты;
- 2 гидроизоляционные манжеты.

Артикул	К 1	€/шт.
704805	1 шт.	**38,02**

TESTED seal system COMPOSITE SEALING

Комплект с панелью смыва TECEloop

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

Артикул	К 1	€/шт.
K400626	1 шт.	**220,00**

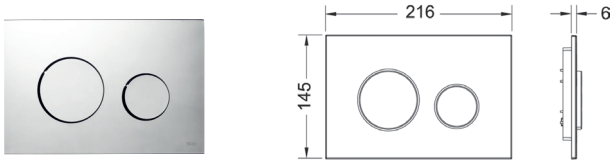

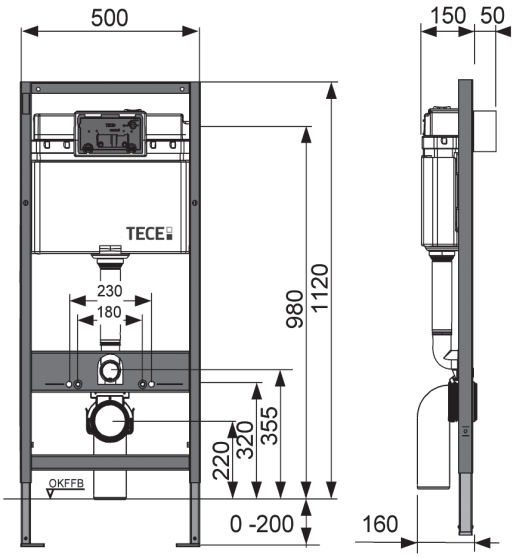

TECE комплекты

Комплект с панелью смыва TECEloop

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

Артикул	К 1	€/шт.
K400600	1 шт.	**190,00**

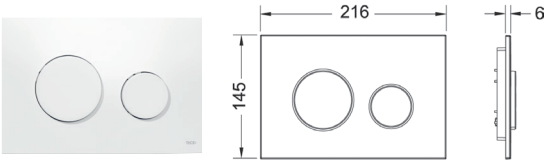

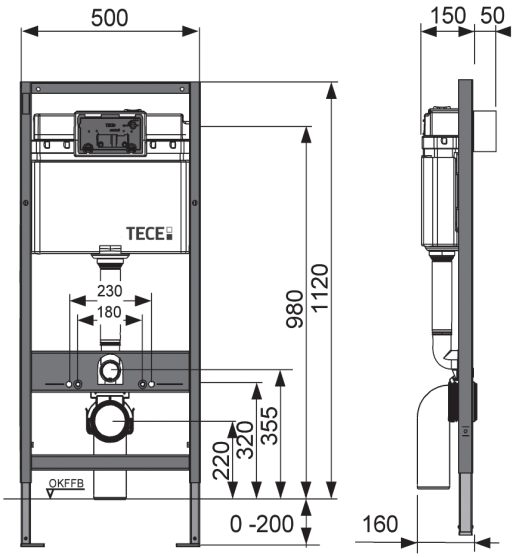

Комплект с панелью смыва TECEnow

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

Артикул	К 1	€/шт.
9400012	1 шт.	**210,00**

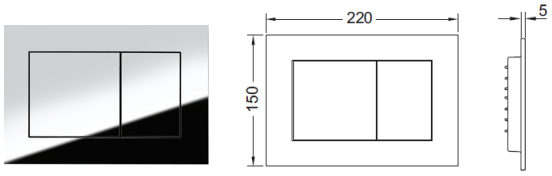

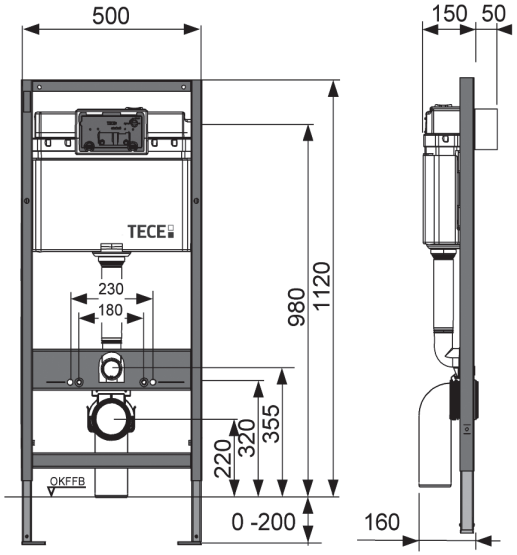

TECE комплекты

Комплект с панелью смыва TECEnow

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

Артикул	К 1	€/шт.
K400400	1 шт.	**180,00**

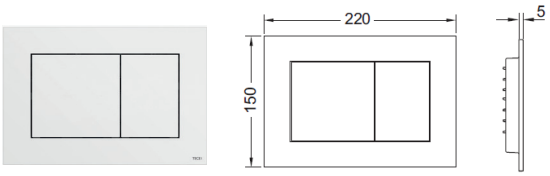

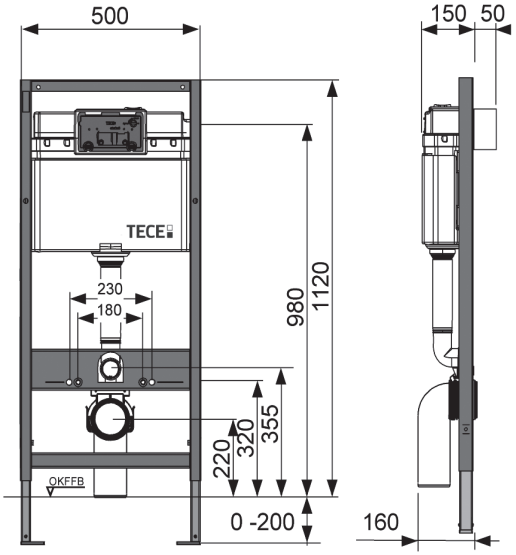

Комплект с панелью смыва TECEambia

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

Артикул	К 1	€/шт.
9400005	1 шт.	**200,00**

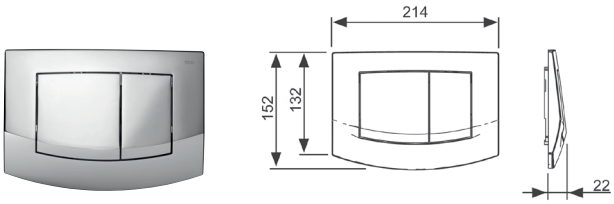

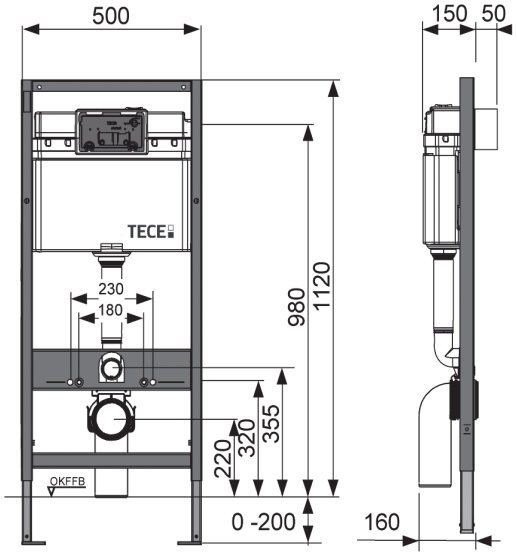

TECE комплекты

Комплект с панелью смыва TECEambia

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

Артикул	К 1	€/шт.
K400200	1 шт.	**170,00**

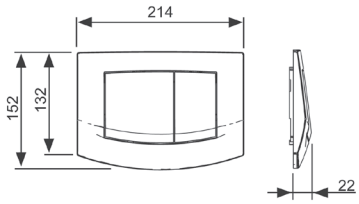

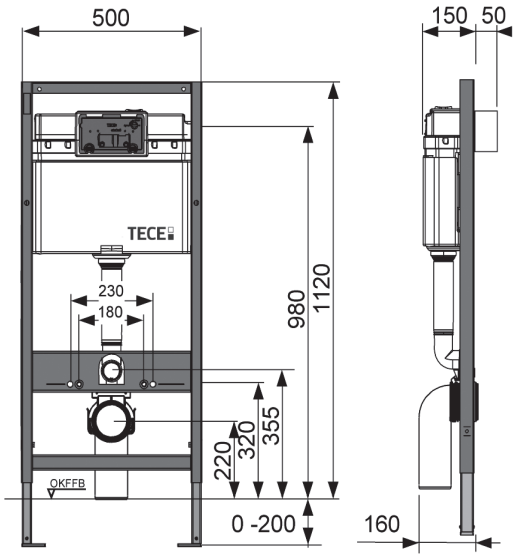

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с декоративной решеткой “straight”

- Дренажный канал из нержавеющей стали;
- Сифон DN 50, выход вбок, 0,8 л/с;
- Гидроизоляционная манжета;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- Декоративная решетка “straight”

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

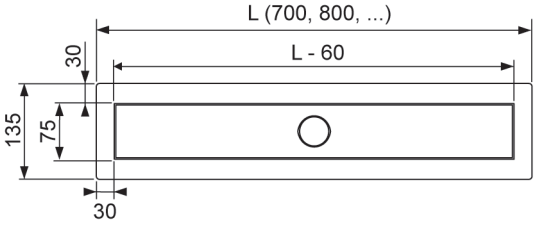

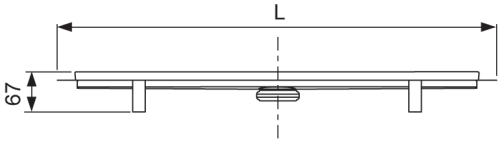



Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	K 1	K 2	€/компл.
700 мм	700 мм	640 мм	15100070	1 компл.	55 компл.	**305,00**
800 мм	800 мм	740 мм	15100080	1 компл.	55 компл.	**315,00**
900 мм	900 мм	840 мм	15100090	1 компл.	55 компл.	**325,00**

TECElinus

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки “tile”

Комплект поставки:

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, 0,8 л/с;
- гидроизоляционная манжета;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- основа для плитки “tile”

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

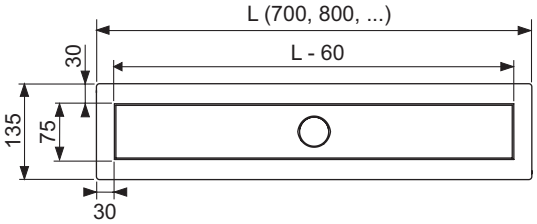

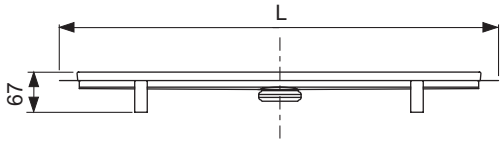



Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	K 1	K 2	€/компл.
700 мм	700 мм	640 мм	15101070	1 компл.	55 компл.	**320,00**
800 мм	800 мм	740 мм	15101080	1 компл.	55 компл.	**325,00**
900 мм	900 мм	840 мм	15101090	1 компл.	55 компл.	**330,00**

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала 2 в 1, с основой для плитки “tile” и полированной решеткой “steel”

NEW

Комплект поставки:

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, 0,8 л/с, уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253;
- гидроизоляционная манжета;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- декоративная решетка 2 в 1: основа для плитки “tile” или полированная решетка “steel”

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

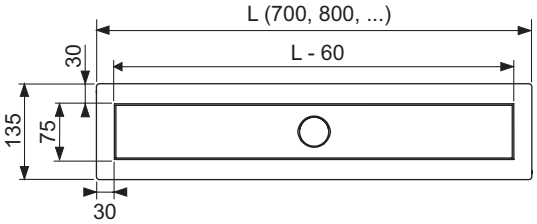

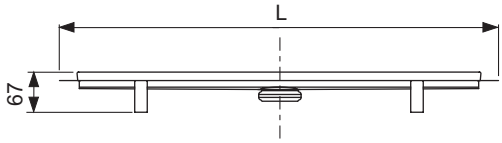



Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	K 1	K 2	€/компл.
700 мм	700 мм	640 мм	15103070	1 компл.	55 компл.	**320,00**
800 мм	800 мм	740 мм	15103080	1 компл.	55 компл.	**325,00**
900 мм	900 мм	840 мм	15103090	1 компл.	55 компл.	**330,00**

TECE подвесные унитазы

Подвесной унитаз Sanindusa Cetus

Комплект поставки:
- Унитаз (цвет белый);
- Сидение для унитаза с крышкой с функцией микролифт.

Артикул	К 1	€/шт.
11093400	1 шт.	**149,00**

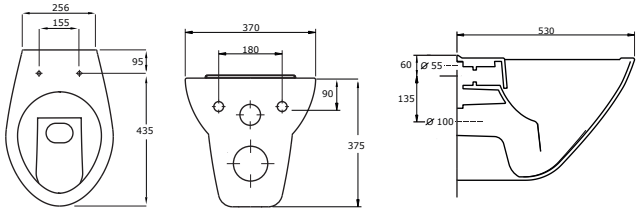

Подвесной безободковый унитаз Sanindusa Sanlife

Комплект поставки:
- Унитаз (цвет белый);
- Сидение для унитаза с крышкой с функцией микролифт.

Артикул	К 1	€/шт.
136932004	1 шт.	**379,00**

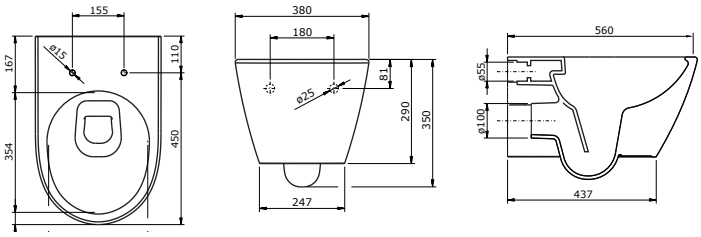

Сифон TECEdrainprofile «низкий» DN 40 боковой слив
Сифон для профиля для душа TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке.

- Для горизонтального подсоединения сливной трубы DN 40,
- установленная на заводе гидроизоляционная манжета с защелкой с Seal System, съемный гидрозатвор.
- Минимальная монтажная высота 65 мм (от нижней кромки сифона до верхней кромки бетонной стяжки)
- Производительность 0,46/0,53 л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съемный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гидроизоляционная манжета с защелкой с Seal System
- Установлены готовые звукоизоляционные ленты
- Защитная монтажная крышка
- Сдвижное/подвижное уплотнение для соединения с профилем для душа TECEdrainprofile и для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально)

Артикул	K 1	€/шт.
673001	1 шт.	**192,28**

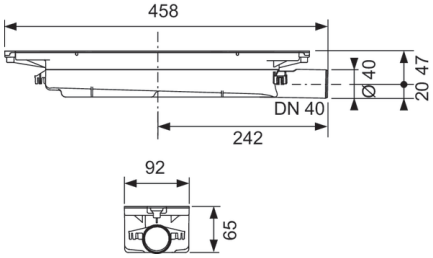

TECEdrainpoint S - комплекты

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий



TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.

Комплект поставки:
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50.
- Удерживающая кромка.
- Со съемным стаканом гидрозатвора.
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть с решеткой из пластика (АБС), уплотнительное кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, класс нагрузки К3 (несущая способность 300 кг)

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	**27,00**

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110, низкий с универсальным фланцем Seal System

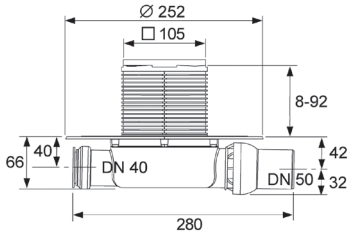

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110 горизонтальный, низкий DN 50.

Комплект поставки:
- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения • Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Производительность от 0,62 до 0,98 л/с
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:
- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	**37,00**

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:
- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительный кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки K3 (нагрузка до 300 кг)

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:
- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту



Артикул	K 1	K 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00

TECEdrainpoint S - комплекты

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительный кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки K3 (нагрузка до 300 кг)

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.
Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту



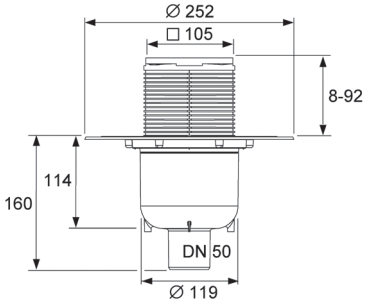

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	**35,00**

Отвод канализационный 45°, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN70 к канализации

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2054	1 шт.	**2,73**

Отвод канализационный 87,5°, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN70 к канализации

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2056	1 шт.	**2,73**

Переход канализационный, DN 100 × 75

Для присоединения сифона TECEdrainline DN70 к канализации

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 4060	1 шт.	**2,54**

Труба канализационная, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN70 к канализации

Длина 1 м.

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 1054	1 шт.	**7,92**

Больше информации:

www.tece.ru

TECE GmbH
International Business
Phone +49 (0) 25 72 / 9 28 - 999
Fax +49 (0) 25 72 / 9 28 - 204
international-business@tece.de
www.tece.com

ООО "ТЕСЕ Системс"
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru