



Россия

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ

07.2020

# TECE в мире

## Austria

TECE Österreich GmbH  
Betriebsring 27  
A - 2483 Ebreichsdorf  
Phone: +43 2254 207 02  
Fax: +43 2254 207 02 30  
info@tece.at  
www.tece.at

## Belarus

IOOO TECE  
Shchomylsitsa Soviet, Agogorodok,  
Ozertso, House 31, office 19  
BY - 223049 Minsk region  
Phone: +375 17 507 51 90  
Fax: +375 17 507 51 91  
info@tece.by  
www.tece.by

## Belgium

TECE Belgium BVBA  
Gitsbergsstraat 7E/unit 16  
B-8800 Roeselare Beveren  
Phone: +32 2 401 61 37  
Fax: +32 2 401 61 38  
info@tece.be  
www.tece.be

## China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.  
15A Shengquan Building,  
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo  
District  
CN - 200063 Shanghai  
Phone: +86 21 32555030  
Fax: +86 21 32555021  
info@tece.cn  
www.tece.cn

## Croatia

TECE d.o.o.  
Fallerovo šetalište 16  
HR - 10000 Zagreb  
Phone: +38 513 079 000  
Fax: +38 513 079 048  
info@tece.hr  
www.tece.hr

## Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.  
Vocťářova 2449/5  
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň  
Phone: +420 273 134 240  
info@tece.cz  
www.tece.cz

## Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal  
Tuleviku tee 10  
EST - 75312 Peetri alevik  
Rae vald  
Harjumaa  
Phone: +372 6 781100  
Faks: +372 6 780111  
info@tece.ee  
www.tece.ee

## France

TECE France  
185, rue Louise Labbé, Bat C  
69970 Chaponnay  
Phone: +33 437 453 810  
Fax: +33 437 454 110  
info@tece.fr  
www.tece.fr

## Germany

TECE GmbH  
Hollefeldstr. 57  
D-48282 Emsdetten  
Phone: +49 2572 928 0  
Fax: +49 2572 928 124  
info@tece.de  
www.tece.de

## Great Britain

TECE GmbH  
Sales office UK  
Priory Park - Chewton Mendip  
Bath, Somerset BA3 4NT  
Phone: +44 8450558200  
info@tece.co.uk  
www.tece.co.uk

## India

TECE India Private Ltd.  
G-3, Neel Madhav,  
Nr. Navneet Hospital,  
V.P. cross road, Mulund (west),  
IND - 400080 Mumbai Maharastra  
Phone: +91 98200 26291  
Fax: +91 (22) 21676707  
info@tece.in  
www.tece.in

## Italy

TECE Italia s.r.l.  
Via dell'Industria, 24 A  
I - 41051 Castelnovo Rangone  
(MO)  
Phone: +39 0 595 334 011  
Fax: +39 0 595 334 010  
info@teceitalia.com  
www.tece.it

## Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV-1004 Latvija  
Phone: +371 67 21 18 02  
Fax: +371 67 21 18 05  
info@tece.lv  
www.tece.lv

## Lithuania

UAB TECE Baltikum  
Islandijos pl. 217-2 Kaunas  
LT-49165 Lietuva  
Phone: +370 37 314 078  
Fax: +370 37 313 084  
info@tece.lt  
www.tece.lt

## Netherlands BV

TECE Nederland GmbH  
W.A. Scholtenweg 7 a  
NL - 9422 BR Smilde  
Phone: +31 592 415 074  
Fax: +31 592 414 628  
info@tece.nl  
www.tece.nl

## Norway

TECE NORGE AS  
Snipetjernveien 4  
1405 Langhus  
Phone: +47 0 36 54  
Fax: +47 66 82 33 50  
post@tece.no  
www.tece.no

## Poland

TECE Sp. z o.o.  
Wroclawska 61  
PL - 57-100 Strzelin  
Phone: +48 713 839 100  
Fax: +48 713 839 101  
tece@tece.pl  
www.tece.pl

## Romania

TECE GmbH Romania SRL  
Soseaua de Centura, No. 13a  
RO - 077040 Chiajna, Ilfov  
Phone: +40 21 316 47 08  
Fax: +40 21 316 47 10  
info@tece.ro  
www.tece.ro

## Russia

OOO TECE Systems  
"Riga Land", bld. A  
143421 Ilinskoe  
Krasnogorsky district Moscow region  
Phone: +7 495 988 07 94  
Fax: +7 495 988 07 95  
info@tece.ru  
www.tece.ru

## Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.  
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25  
Singapore 408729  
Phone: +65 6743 4886/6743 7886  
sales@tece.com.sg  
www.tece.com.sg

## Spain

TECE Haustechnik, S.L.  
Parque Empresarial Alvedro  
Calle F 24, Manzana 10  
15180 Culleredo  
A Coruña  
Phone: +34 881 89 50 25  
Fax: +34 881 89 50 26  
info@tece.es  
www.tece.es

## Sweden

TECE Sverige AS  
Askims Verkstadsväg 7  
SE - 43634 Askim  
Phone: +46 317 61 05 00  
Fax: +46 317 61 05 01  
info@tece.se  
www.tece.se

## Switzerland

TECE Schweiz AG  
Gewerbstrasse 8  
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall  
Phone: +41 52 672 62 20  
Fax: +41 52 672 62 21  
info@tece.ch  
www.tece.ch

## Ukraine

TOV TECE Ukraine  
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7  
UA - 03191 Kyiv  
Phone: +38 044 596 59 46  
Fax: +38 044 596 59 47  
info@tece.ua  
www.tece.ua

## Трубопроводные системы

TECEflex – Радиаторные подключения	4
TECEflex – Коллекторы	5
TECEflex – Коллекторные шкафы	8
TECEflex – Инструменты	9
Угловые вентили Schell	10

## Сантехническое оборудование

Застенные модули	11
Дренажные каналы – TECElinus	19
Точечные трапы – TECEdrainpoint S	21

# TECEflex – Радиаторные подключения

## Угловые патрубки TECE с вентилями для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, с вентилями, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
15 мм Cu	730010	1 компл.	25 компл.	29,00

## Угловые патрубки TECE для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
15 мм Cu	730025	1 компл.	20 компл.	10,00

## Монтажный набор TECEflex для подключения радиаторов к плинтусной разводке

Для плинтусного подключения радиаторов. Включает разборные соединения 1/2" x 15 мм. Предназначен для монтажа с помощью угловых патрубков без вентиля для плинтусной разводки TECEflex или угловых патрубков с вентилями для плинтусной разводки TECEflex.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
16 x 16 x 15 мм Cu	730110	1 компл.	10 компл.	78,00
20 x 20 x 15 мм Cu	730115	1 компл.	10 компл.	78,00
20 x 16 x 15 мм Cu	730120	1 компл.	10 компл.	78,00
16 x 20 x 15 мм Cu	730125	1 компл.	10 компл.	78,00
16 x заглушка x 15 мм Cu	730130	1 компл.	10 компл.	78,00
Заглушка x 16 x 15 мм Cu	730135	1 компл.	10 компл.	78,00

## Концовка разборная (Евроконус) TECE для присоединения медных трубок\*

Концовка разборная для присоединения медных трубок 15 x 1 мм, с никелированной накидной гайкой 3/4" Евроконус.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
3/4" для медной трубы 15 x 1	8740439	2 шт.	100 шт.	3,38

## TECEflex – Радиаторные подключения

### Плинтусный профиль HZ SLHW

Профиль SLHW изготовлен методом прессования из древесного материала, имеет повышенную ударостойкость. Цвет натуральный, подходит для окрашивания. Для труб диаметром до 20 мм.

Поставляется отрезками длиной 4 м.



арт.	К 1	€/шт.
134	1 шт.	13,00

### Заглушка для профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
133	1 шт.	3,36



### Линейка для профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
9153	1 шт.	19,00




### Клещи для вырубki окна в профиле HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
9150	1 шт.	104,00



### Стусло для обрезки профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
146	1 шт.	7,80



# TECEflex – Коллекторы

## Коллектор для систем отопления в сборе


Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Воздухоотводчики
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340102	110	1 шт.	--	57,00
3 контура	340103	160	1 шт.	--	69,00
4 контура	340104	210	1 шт.	--	84,00
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	98,00
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	112,00
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	126,00
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	140,00
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	154,00
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	168,00
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	182,00
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	195,00

Нержавеющая сталь



## Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе и на выходе
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	341102	152	1 шт.	--	98,00
3 контура	341103	202	1 шт.	--	127,00
4 контура	341104	252	1 шт.	--	153,00
5 контуров	341105	302	1 шт.	--	182,00
6 контуров	341106	352	1 шт.	--	210,00
7 контуров	341107	402	1 шт.	--	236,00
8 контуров	341108	452	1 шт.	--	267,00
9 контуров	341109	502	1 шт.	--	291,00
10 контуров	341110	552	1 шт.	--	319,00
11 контуров	341111	602	1 шт.	--	348,00
12 контуров	341112	652	1 шт.	--	374,00

Нержавеющая сталь



## Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе
- Интегрированные термостатические вентили на выходе
- Воздухоотводчики
- Штуцеры для слива теплоносителя
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Нержавеющая сталь



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340152	1 шт.	--	119,00
3 контура	340153	1 шт.	--	148,00
4 контура	340154	1 шт.	--	176,00
5 контуров	340155	1 шт.	--	204,00
6 контуров	340156	1 шт.	--	233,00
7 контуров	340157	1 шт.	--	261,00
8 контуров	340158	1 шт.	--	289,00
9 контуров	340159	1 шт.	--	317,00
10 контуров	340160	1 шт.	--	346,00
11 контуров	340161	1 шт.	--	374,00
12 контуров	340162	1 шт.	--	402,00

# TECEflex – Коллекторные шкафы

## Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный



Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	арт.	К 1	К 2	€/шт.	арт.	К 1	К 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	79,00	77351031	1 шт.	--	196,00
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	85,00	77351032	1 шт.	--	223,00
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	101,00	77351033	1 шт.	--	262,00
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	111,00	77351034	1 шт.	--	275,00
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	134,00	77351035	1 шт.	--	327,00

## Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	71,00
530	640	130	77361022	1 шт.	--	80,00
680	640	130	77361023	1 шт.	--	92,00
830	640	130	77361024	1 шт.	--	103,00
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	129,00

## Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

Ширина шкафа	450	530	680	830	1030
Ширина ниши для установки	495	575	725	875	1075
Количество контуров коллектора с шаровым краном*	2	3–5	6–8	9–11	12
Количество контуров коллектора с угловым комплектом*	-	2–4	5–7	8–10	11–12
Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом*	-	2	3–5	6–8	9–12

\* Рекомендованная ширина шкафа

## Комплект насадок для инструмента Rehau Rautool

Для монтажа соединений TECEflex с помощью инструмента Rehau Rautool.




Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
16-32	720199	1 шт.	--	523,00

# Угловые вентили Schell

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/8"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. Компрессионное присоединение медной трубки с компенсацией удлинения. В комплекте с настенной розеткой.



арт.	Размеры	К 1	€/шт.
049070699	1/2" x DN 10 3/8"	1 шт.	7,60

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 1/2"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.



арт.	Размеры	К 1	€/шт.
052170699	1/2" x 1/2"	1 шт.	7,60

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/4"

Угловой вентиль для подключения стиральной или посудомоечной машины. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.



арт.	Размеры	К 1	€/шт.
033000699	1/2" x 3/4"	1 шт.	9,80

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEloop

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, цвет хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсат
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

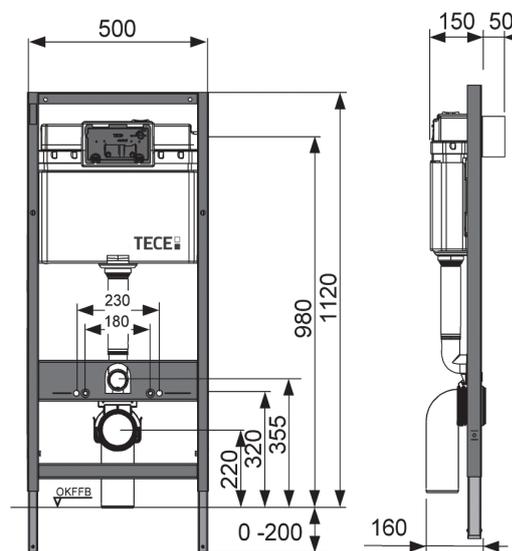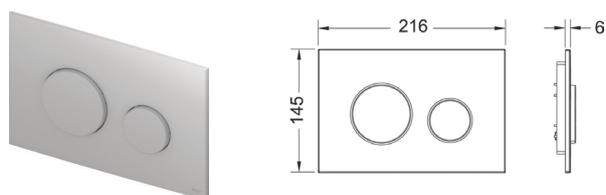

арт.	К 1	€/шт.
K400626	1 шт.	225,00

# Застенные модули

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEloop

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, цвет белый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

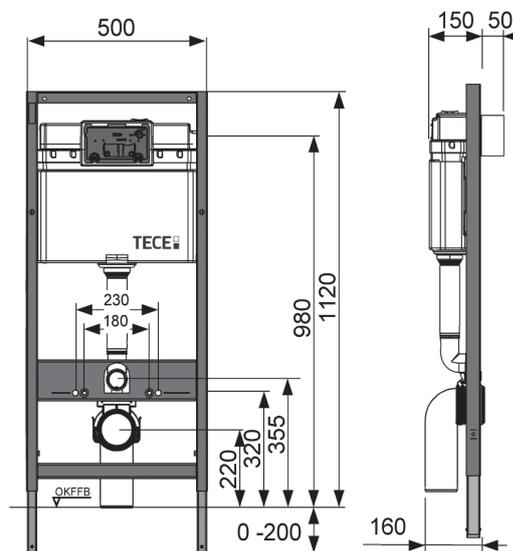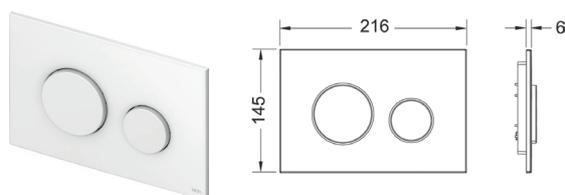

арт.	К 1	€/шт.
K400600	1 шт.	195,00

**NEW**

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, цвет черный матовый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

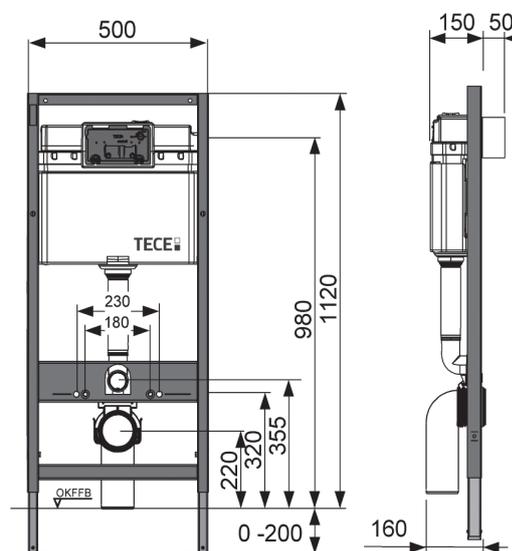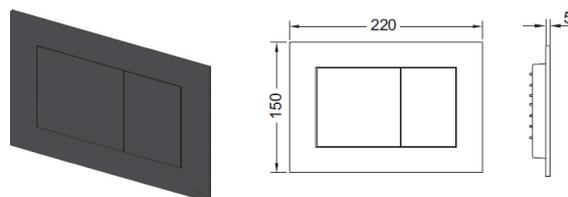

арт.		К 1	€/шт.
K400407	NEW	1 шт.	220,00

# Застенные модули

**NEW**

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, цвет черный глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсат
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

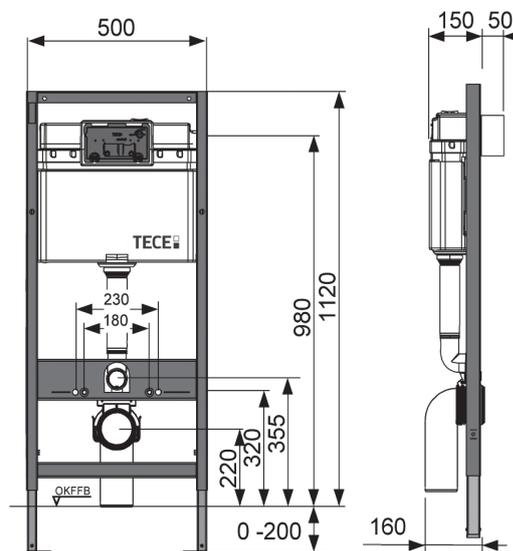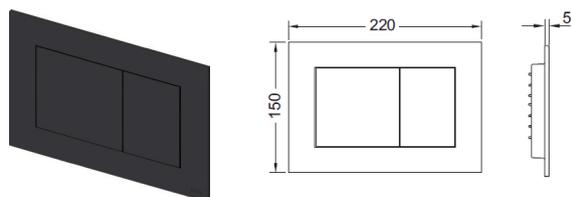

арт.	K 1	€/шт.
K400403 NEW	1 шт.	220,00

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

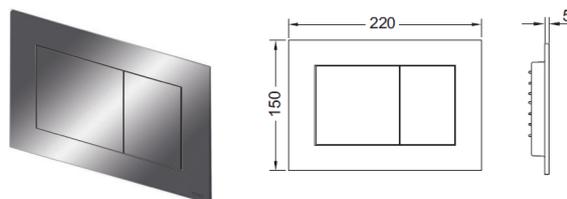

Комплектация блока в сборе:

- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, цвет хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная




Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсат
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

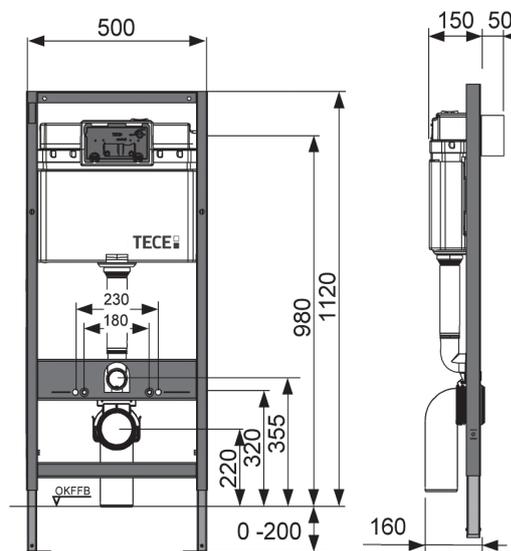

арт.	К 1	€/шт.
9400012	1 шт.	215,00

# Застенные модули

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEpow

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEpow с двумя клавишами, пластиковая, цвет белый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсат
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

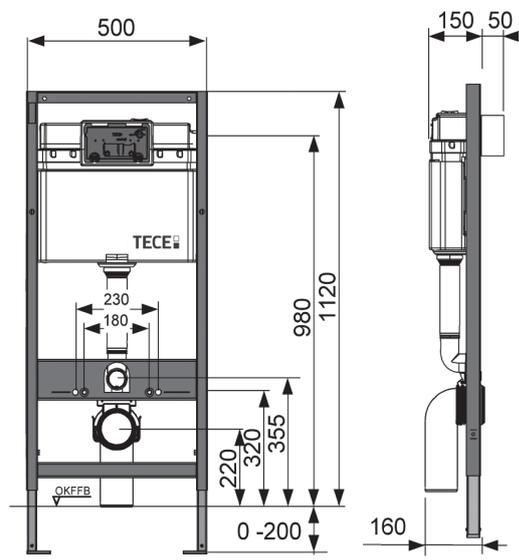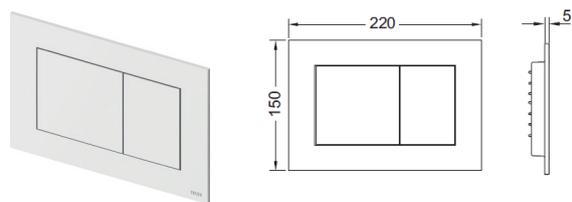

арт.	К 1	€/шт.
9400013	1 шт.	185,00

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEambia

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, цвет хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

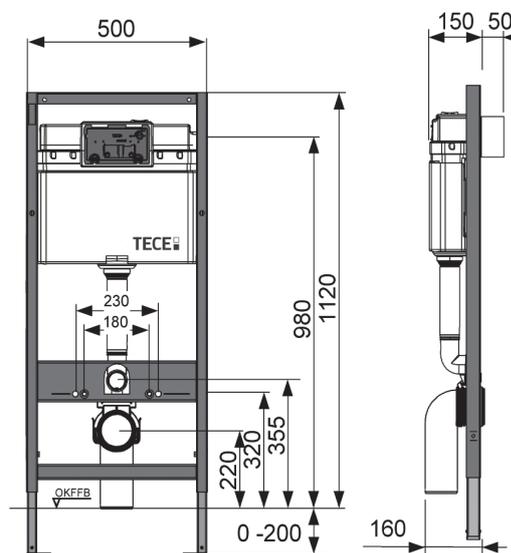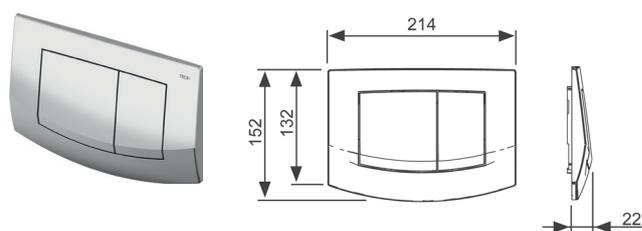


арт.	К 1	€/шт.
9400005	1 шт.	205,00

# Застенные модули

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEambia

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

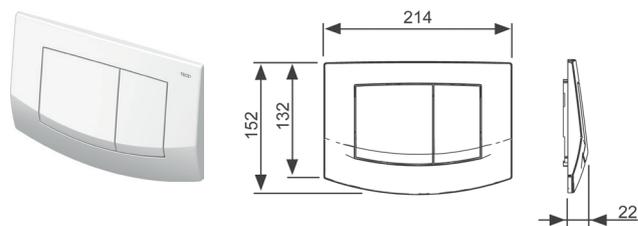

Комплектация блока в сборе:

- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, белый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная




Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсат
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

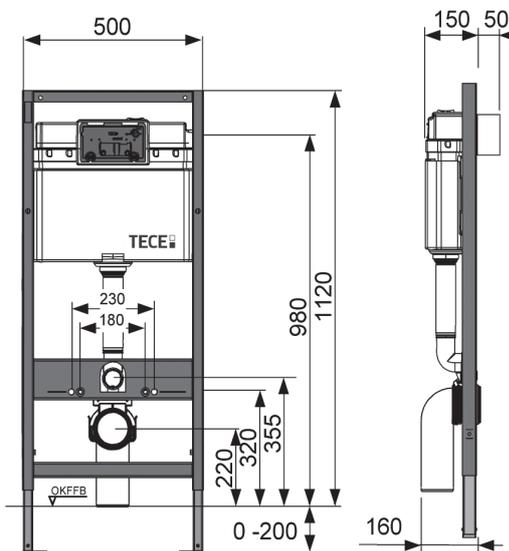




арт.	К 1	€/шт.
K400200	1 шт.	175,00

# Дренажные каналы – TEEElinus

## Комплект TEEElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки “tile” и панелью “steel” 2 в 1

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки “tile” и панель “steel”

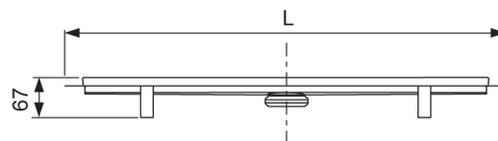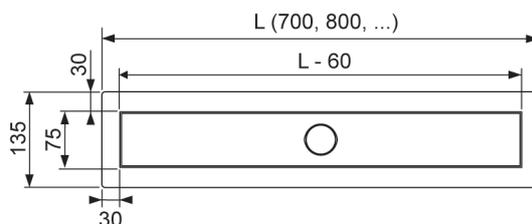

**Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).**

арт.	Размеры	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15103079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15103089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	310,00
15103099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	315,00




# Дренажные каналы – TEEElinus

## Комплект TEEElinus для монтажа дренажного канала с решеткой “straight”

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Погружной стакан с мембраной
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка “straight”

**Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).**

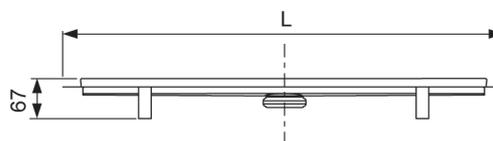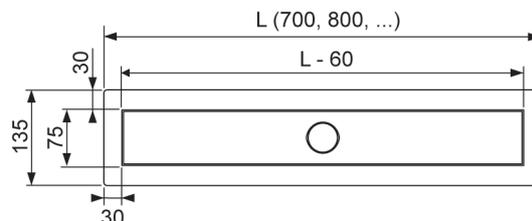

арт.	Размеры	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15100079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	295,00
15100089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15100099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	315,00

# Точечные трапы – TECEdrainpoint S


## Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.

Комплект поставки:

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
  - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
  - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.




арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	28,00

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S DN 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
  - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.

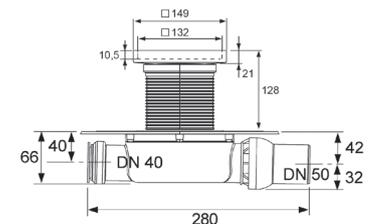


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	37,00

# Точечные трапы – TECEdrainpoint S

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Производительность от 0,80 до 1,17 л /с
  - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

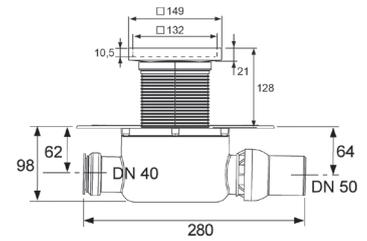


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
  - Производительность от 1,36 до 1,52 л /с
  - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

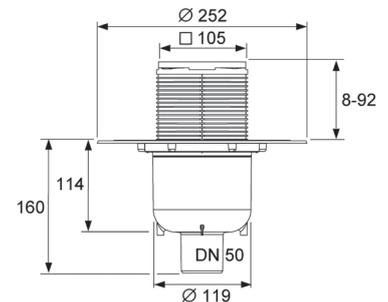


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	34,00

# Точечные трапы – TECEdrainpoint S

## Комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками


арт.	К 1	К 2	€/шт.
KDP-S110	1 шт.	10 шт.	62,00

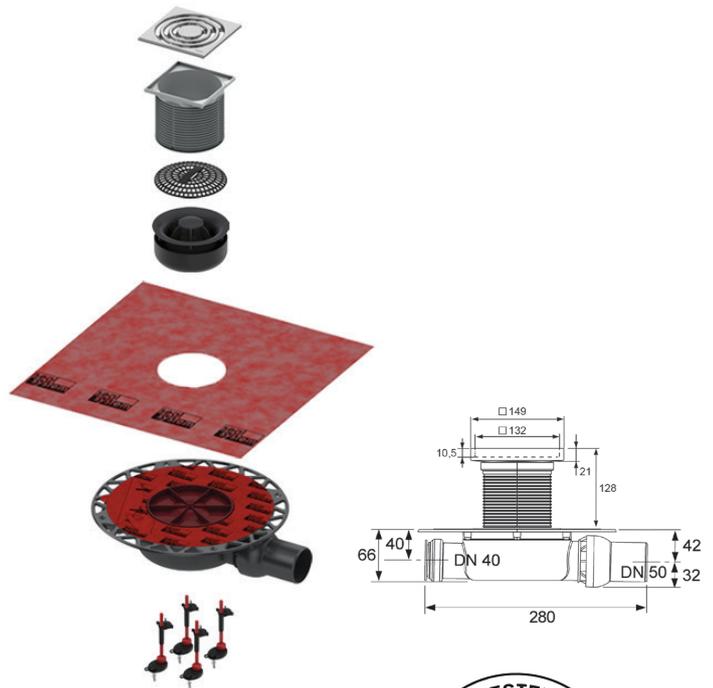

## Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- Высота гидрозатвора = 50 мм
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

арт.	К 1	К 2	€/шт.
KDP-S120	1 шт.	10 шт.	70,00

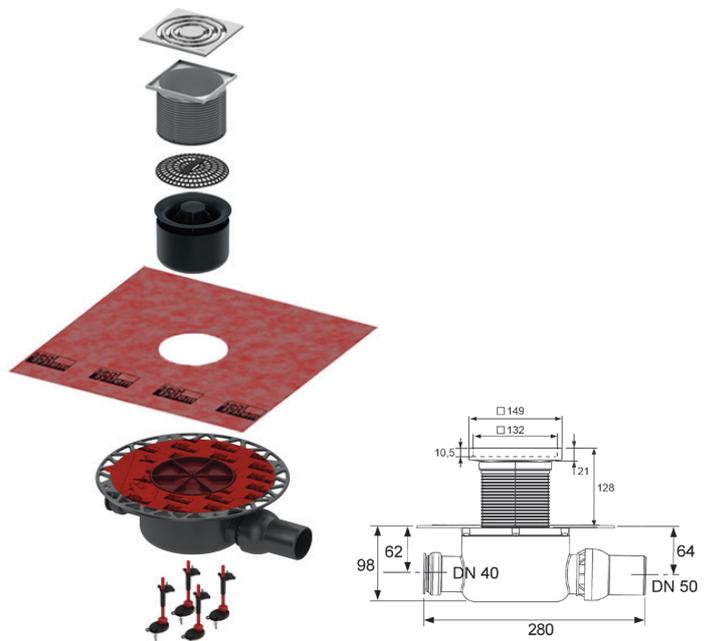

Больше информации:

[www.tece.ru](http://www.tece.ru)

**TECE GmbH**

International Business  
Phone +49 (0) 25 72 / 9 28 – 999  
Fax +49 (0) 25 72 / 9 28 – 204  
[international-business@tece.de](mailto:international-business@tece.de)  
[www.tece.com](http://www.tece.com)

**ООО "ТЕСЕ Системс"**

Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.tece.ru](http://www.tece.ru)