



Россия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 08.2020

TECE в мире

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomylitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo
District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalistište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EST - 75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Phone: +372 6 781100
Faks: +372 6 780111
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. Cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharastra
Phone: +91 98200 26291
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone
(MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV-1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT-49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wroclawska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
15180 Culleredo
A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

Трубопроводные системы

TECEflex – Фитинги	4
Монтажные элементы	5
TECEflex – Радиаторные подключения	7
Угловые вентили Schell	9
Шаровые краны	10
TECEflex – Коллекторы	12
TECEflex – Коллекторные шкафы	14
TECEflex – Инструменты	15
Канализация – Инструменты	16

Сантехническое оборудование

TECEone – унитаз-биде	17
Застенные модули	18
Принадлежности	28
TECElinus – Дренажные каналы	30
TECEdrainpoint S – Точечные трапы	32

TECEflex – Фитинги

Адаптер с системы TECEflex на медную трубу, пайка

Адаптер с медных труб на систему TECEflex методом пайки. Запрещено использовать для монтажа систем газоснабжения.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
16 x 15 мм Cu	713816	5 шт.	10 шт.	9,10

Адаптер с системы TECEflex на медную трубу, пайка

Адаптер с медных труб на систему TECEflex методом пайки. Запрещено использовать для монтажа систем газоснабжения.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
20 x 18 мм Cu	SALE 713820	5 шт.	40 шт.	11,00

Звукоизолирующая прокладка для настенных уголков

Звукоизолирующая прокладка для настенных уголков TECEflex и TECElogo. Предназначена для уменьшения передачи шума в конструкции.

NEW



арт.		К 1	К 2	€/шт.
718026	NEW	1 шт.	100 шт.	1,19

Монтажная заглушка TECE Seal System с гидроизоляционной муфтой

Монтажная заглушка многократного использования для установки гидроизоляционной муфты. Подходит для проверки утечек и нагрузки для воздуха и воды. С металлической резьбой из материала, подходящего для питьевой воды, включая гидроизоляционную муфту Seal System.

NEW



Размеры	арт.		К 1	К 2	€/шт.
1/2"	704802		6 шт.	--	8,90
3/4"	704812	NEW	10 шт.	50 шт.	14,00

Гидроизоляционная муфта TECE Seal System

Гидроизоляционная муфта для создания соответствующего стандартам присоединения настенного уголка со стенами, подверженными воздействию воды в соответствии с DIN 18534 (2017). Предотвращает попадание воды внутрь стены воды в результате неуплотненного резьбового соединения настенного уголка и удлинителя, выводимого из стены. Помимо настенных уголков TECE, также подходит для многих других сторонних изделий.

NEW



Размеры	арт.		К 1	К 2	€/шт.
1/2"	704801		10 шт.	--	1,89
3/4"	704811	NEW	10 шт.	50 шт.	7,20

Вместе с манжетой Seal System и подходящим уплотнительным цементным раствором. Пригодность посторонних продуктов можно выяснить в технической документации.

Монтажные элементы

Монтажная заглушка TECE Seal System с клапаном заполнения и опорожнения, в комплекте с гидроизоляционной муфтой

Многоразовая монтажная заглушка с клапаном заполнения и опорожнения, оснащена штуцером для присоединения шланга.

Размеры	арт.		К 1	К 2	€/шт.
1/2"	704809	NEW	10 шт.	50 шт.	46,00

NEW



Гидроизоляционная манжета TECE Seal System

Гидроизоляционная манжета Seal System для предотвращения попадания влаги внутрь стены по соединительным фитингам.

Длина x ширина: 140 x 140 мм.

Размеры	арт.		К 1	К 2	€/шт.
1/2"	704803		10 шт.	--	8,30
3/4"	704813	NEW	10 шт.	500 шт.	12,00

NEW



TECEflex – Радиаторные подключения

Угловые патрубки TECE с вентилями для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, с вентилями, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
15 мм Cu	730010	1 компл.	25 компл.	29,00

Угловые патрубки TECE для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
15 мм Cu	730025	1 компл.	20 компл.	10,00

Монтажный набор TECEflex для подключения радиаторов к плинтусной разводке

Для плинтусного подключения радиаторов. Включает разборные соединения 1/2" x 15 мм. Предназначен для монтажа с помощью угловых патрубков без вентиля для плинтусной разводки TECEflex или угловых патрубков с вентилями для плинтусной разводки TECEflex.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
16 x 16 x 15 мм Cu	730110	1 компл.	10 компл.	78,00
20 x 20 x 15 мм Cu	730115	1 компл.	10 компл.	78,00
20 x 16 x 15 мм Cu	730120	1 компл.	10 компл.	78,00
16 x 20 x 15 мм Cu	730125	1 компл.	10 компл.	78,00
16 x заглушка x 15 мм Cu	730130	1 компл.	10 компл.	78,00
Заглушка x 16 x 15 мм Cu	730135	1 компл.	10 компл.	78,00

Концовка разборная (Евроконус) TECE для присоединения медных трубок

Концовка разборная для присоединения медных трубок 15 x 1 мм, с никелированной накидной гайкой 3/4" Евроконус.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
3/4" для медной трубы 15 x 1	8740439	2 шт.	100 шт.	3,38

TECEflex – Радиаторные подключения

Плинтусный профиль HZ SLHW

Профиль SLHW изготовлен методом прессования из древесного материала, имеет повышенную ударостойкость. Цвет натуральный, подходит для окрашивания. Для труб диаметром до 20 мм.

Поставляется отрезками длиной 4 м.



арт.	К 1	€/шт.
134	1 шт.	13,00

Заглушка для профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
133	1 шт.	3,36



Линейка для профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
9153	1 шт.	19,00



Клещи для вырубki окна в профиле HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
9150	1 шт.	104,00



Стусло для обрезки профиля HZ SLHW


арт.	К 1	€/шт.
146	1 шт.	7,80



Угловые вентили Schell

Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/8"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. Компрессионное присоединение медной трубки с компенсацией удлинения. В комплекте с настенной розеткой.



арт.	Размеры	К 1	€/шт.
049070699	1/2" x DN 10 3/8"	1 шт.	7,60

Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 1/2"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.



арт.	Размеры	К 1	€/шт.
052170699	1/2" x 1/2"	1 шт.	7,60

Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/4"

Угловой вентиль для подключения стиральной или посудомоечной машины. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.

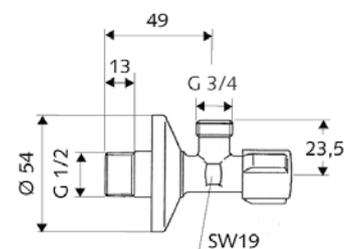

арт.	Размеры	К 1	€/шт.
033000699	1/2" x 3/4"	1 шт.	9,80

Шаровые краны

Кран шаровой полнопроходной. Резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка-рычаг красный

Для систем отопления и водоснабжения, в том числе питьевого, для транспортировки газа, сухого пара и жидких углеводородов. Максимальная температура 185 °С при 1,05 Мпа (10,5 бар). Максимальное давление при 20 °С для воды и неопасных газов 2,8 Мпа (28 бар). Максимальное давление для жидких углеводородов 1,2 Мпа.



Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1 1/2"	13300005	1 шт.	30,00
2"	13300006	1 шт.	46,00

Кран шаровой полнопроходной. Резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка-бабочка красная

Для систем отопления и водоснабжения, в том числе питьевого, для транспортировки газа, сухого пара и жидких углеводородов. Максимальная температура 185 °С при 1,05 Мпа (10,5 бар). Максимальное давление при 20 °С для воды и неопасных газов 3,5 (35 бар) Мпа для диаметров от 1/2" до 3/4", 2,8 Мпа (28 бар) для диаметров от 1" до 1 1/4". Максимальное давление для жидких углеводородов 1,2 Мпа.



Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1/2"	13300007	1 шт.	4,96
3/4"	13300008	1 шт.	8,10
1"	13300009	1 шт.	13,00
1 1/4"	13300010	1 шт.	19,00

Кран шаровой полнопроходной. Резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка-бабочка красная

Для систем отопления и водоснабжения, в том числе питьевого, для транспортировки газа, сухого пара и жидких углеводородов. Максимальная температура 185 °С при 1,05 Мпа (10,5 бар). Максимальное давление при 20 °С для воды и неопасных газов 3,5 (35 бар) Мпа для диаметров от 1/2" до 3/4", 2,8 Мпа (28 бар) для диаметров от 1" до 1 1/4". Максимальное давление для жидких углеводородов 1,2 Мпа.



Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1/2"	13300011	1 шт.	5,40
3/4"	13300012	1 шт.	8,90
1"	13300013	1 шт.	14,00
1 1/4"	13300014	1 шт.	23,00

Кран шаровой полнопроходной. Резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - рычаг красный

Для систем отопления и водоснабжения, в том числе питьевого, для транспортировки газа, сухого пара и жидких углеводородов. Максимальная температура 185 °С при 1,05 Мпа (10,5 бар). Максимальное давление при 20 °С для воды и неопасных газов 2,8 Мпа (28 бар). Максимальное давление для жидких углеводородов 1,2 Мпа.



Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1 1/2"	13300019	1 шт.	35,00
2"	13300020	1 шт.	56,00

Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой. Резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - бабочка красная

Для систем отопления и водоснабжения, в том числе питьевого, для транспортировки газа, сухого пара и жидких углеводородов. Максимальная температура 185 °С при 1,05 Мпа (10,5 бар). Максимальное давление при 20 °С для воды и неопасных газов 3,5 (35 бар) Мпа для диаметров от 1/2" до 3/4", 2,8 Мпа (28 бар) для диаметров от 1" до 1 1/4". Максимальное давление для жидких углеводородов 1,2 Мпа.



Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1/2" x 1/2"	13300021	1 шт.	7,00
3/4" x 3/4"	13300022	1 шт.	12,00
1" x 1"	13300023	1 шт.	17,00
1 1/4" x 1 1/4"	13300024	1 шт.	27,00

Автоматический воздухоотводный клапан

Латунный, в комплекте с обратным клапаном

- Максимальная рабочая температура 120 °С
- Максимальное рабочее давление 14 бар
- Давление максимального расхода 7 бар



Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1/2"	13300051	1 шт.	7,40

TECEflex – Коллекторы

Коллектор для систем отопления в сборе


Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Воздухоотводчики
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340102	110	1 шт.	--	57,00
3 контура	340103	160	1 шт.	--	69,00
4 контура	340104	210	1 шт.	--	84,00
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	98,00
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	112,00
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	126,00
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	140,00
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	154,00
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	168,00
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	182,00
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	195,00

Нержавеющая сталь



Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе и на выходе
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	341102	152	1 шт.	--	98,00
3 контура	341103	202	1 шт.	--	127,00
4 контура	341104	252	1 шт.	--	153,00
5 контуров	341105	302	1 шт.	--	182,00
6 контуров	341106	352	1 шт.	--	210,00
7 контуров	341107	402	1 шт.	--	236,00
8 контуров	341108	452	1 шт.	--	267,00
9 контуров	341109	502	1 шт.	--	291,00
10 контуров	341110	552	1 шт.	--	319,00
11 контуров	341111	602	1 шт.	--	348,00
12 контуров	341112	652	1 шт.	--	374,00

Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь



Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе
- Интегрированные термостатические вентили на выходе
- Воздухоотводчики
- Штуцеры для слива теплоносителя
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340152	1 шт.	--	119,00
3 контура	340153	1 шт.	--	148,00
4 контура	340154	1 шт.	--	176,00
5 контуров	340155	1 шт.	--	204,00
6 контуров	340156	1 шт.	--	233,00
7 контуров	340157	1 шт.	--	261,00
8 контуров	340158	1 шт.	--	289,00
9 контуров	340159	1 шт.	--	317,00
10 контуров	340160	1 шт.	--	346,00
11 контуров	340161	1 шт.	--	374,00
12 контуров	340162	1 шт.	--	402,00

TECEflex – Коллекторные шкафы

Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный



Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	арт.	К 1	К 2	€/шт.	арт.	К 1	К 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	79,00	77351031	1 шт.	--	196,00
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	85,00	77351032	1 шт.	--	223,00
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	101,00	77351033	1 шт.	--	262,00
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	111,00	77351034	1 шт.	--	275,00
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	134,00	77351035	1 шт.	--	327,00

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	71,00
530	640	130	77361022	1 шт.	--	80,00
680	640	130	77361023	1 шт.	--	92,00
830	640	130	77361024	1 шт.	--	103,00
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	129,00

Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

Ширина шкафа	450	530	680	830	1030
Ширина ниши для установки	495	575	725	875	1075
Количество контуров коллектора с шаровым краном*	2	3–5	6–8	9–11	12
Количество контуров коллектора с угловым комплектом*	-	2–4	5–7	8–10	11–12
Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом*	-	2	3–5	6–8	9–12

* Рекомендованная ширина шкафа

Комплект насадок для инструмента Rehau Rautool

Для монтажа соединений TECEflex с помощью инструмента Rehau Rautool.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
16-32	720199	1 шт.	--	523,00

Пресс-инструмент Novopress EFP203 стандарт

NEW

- Номинальные диаметры: металлическая труба до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковые трубы до 110 мм
- Масса: 3 кг
- Размер (Д x Ш x В): 395 x 81 x 203 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
- Сила поршня: 32 кН
- Ход поршня: 40 мм



арт.	К 1	€/шт.
EFP203	1 шт.	1123,00

Пресс-инструмент Novopress ACO203 BT

NEW

- Номинальные диаметры: металлическая труба до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковые трубы до 110 мм
- Масса с аккумулятором: 2,8 кг
- Размер (Д x Ш x В): 387 x 75 x 111 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
- Сила поршня: 32 кН
- Ход поршня: 40 мм
- Аккумулятор: 18 В Li-Ion / 1,5 Ач Milwaukee
- Производительность аккумулятора: до 250 прессований*
- Время зарядки: около 30-60 мин.



арт.	К 1	€/шт.
ACO 203 BT	1 шт.	1959,00

* В зависимости от материала и номинальных диаметров

Ножницы для резки труб VOLL V-blade 42 PRO

NEW

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
14-40	4.70003	1 шт.	9,00



Канализация – Инструменты

Устройство для резки и снятия фаски ROTHENBERGER ROCUT 110 для полимерных труб **NEW**

Комплект поставки:

- Пластиковый чемодан
- Базовое устройство
- Внутренний гратосниматель
- Набор вкладышей диаметрами 50, 75, 110 мм
- Стандартный держатель с резцом



Дополнительно приобретается (опционально):

- Вкладыши 32 мм (арт. 55026)
- Вкладыши 40 мм (арт. 55027)
- Вкладыши 90 мм (арт. 55021)

арт.	К 1	€/шт.
55035	1 компл.	430,00

Вкладыши для ROCUT 110

Для устройства ROTHENBERGER ROCUT 110.

NEW



Размер	арт.	К 1	€/шт.
32 мм	55026	1 компл.	90,00
40 мм	55027	1 компл.	90,00
90 мм	55021	1 компл.	90,00

Монтажный комплект TECEone для установки с настенными модулями Geberit Duofix


NEW



Кронштейн для установки на модули Geberit Duofix.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Настенные уголки 1/2" x 1/2"
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов



арт.	К 1	€/шт.
9880066	1 компл.	116,00

Застенные модули

Застенный модуль TECЕprofil со смывным бачком Uni, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 820 мм NEW

Модуль унитаза для крепления на профиле TECЕprofil или монтажа перед стеной.

Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым соединением водопровода и электропитания, например, Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом предварительно необходимо проверить расположение соединений.

Комплект поставки предварительно собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный объем стандартного смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва.
- Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитазов TECЕ
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб включая вставную воронку для универсального позиционирования соединения для подачи воды
- Кабельная коробка для универсального позиционирования подключения электропитания
- Крышка корпуса с защитными заглушками

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 820 мм (арт. 9880054)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

Внимание!

При фронтальном монтаже панели смыва она будет перекрываться стандартной крышкой-сиденьем для унитаза в открытом виде. В некоторых случаях это может привести к проблеме с фиксацией крышки в открытом состоянии. Рекомендуется устанавливать панель смыва на верхнюю поверхность, особенно при использовании укороченных моделей унитазов.

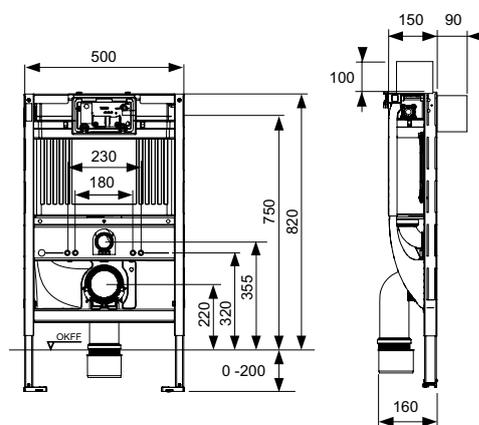

арт.		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300080	NEW	1 шт.	10 шт.	60 шт.	316,00

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEloop

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, цвет хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

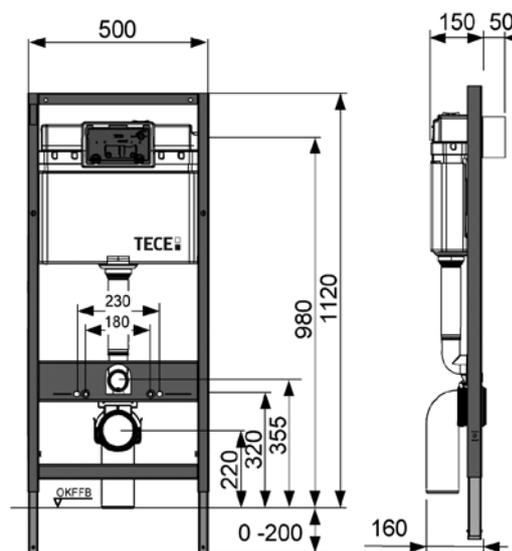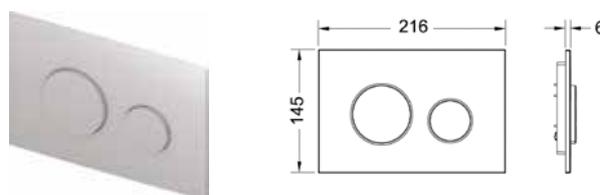

арт.	К 1	€/шт.
K400626	1 шт.	225,00

Застенные модули

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEloop

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, цвет белый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсат
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

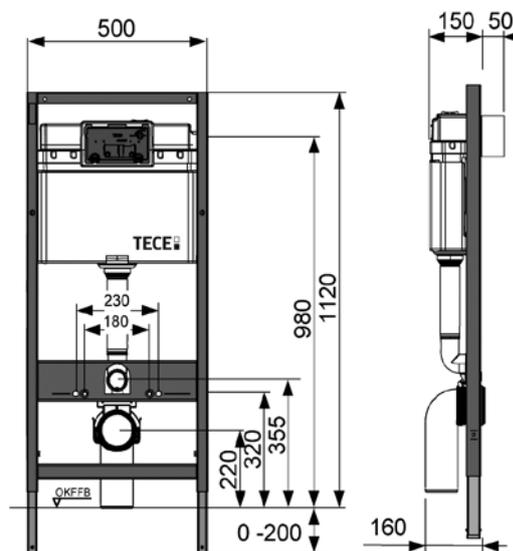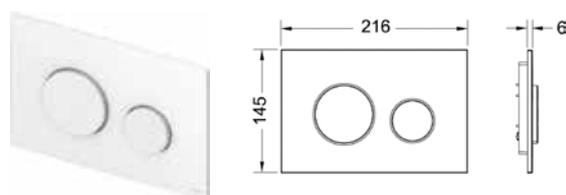

арт.	К 1	€/шт.
K400600	1 шт.	195,00

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва **NEW** **TECEnow**

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, цвет черный матовый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

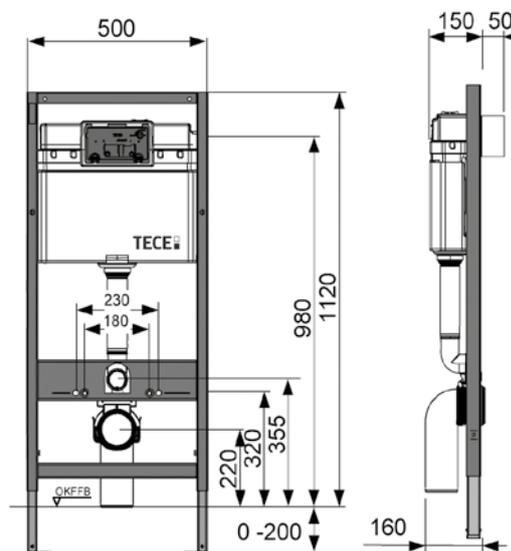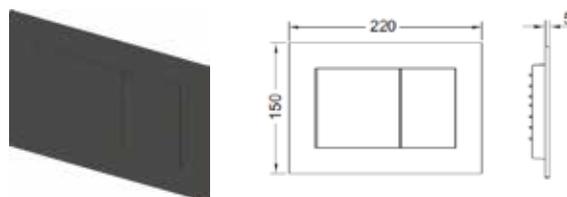

арт.		К 1	€/шт.
K400407	NEW	1 шт.	220,00

Застенные модули

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва **NEW** **TECEnow**

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, цвет черный гляцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

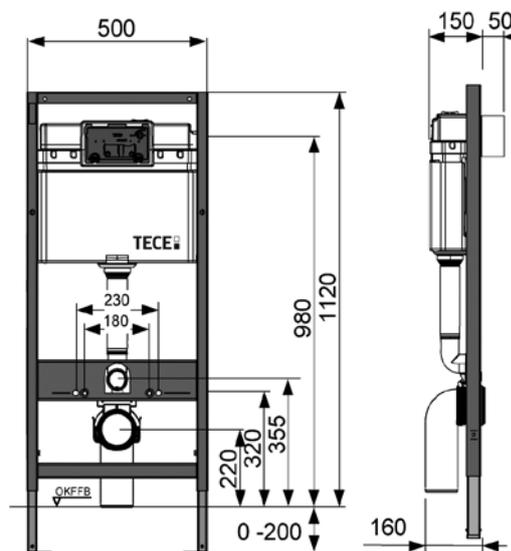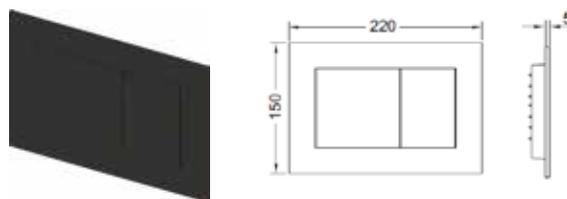

арт.		К 1	€/шт.
K400403	NEW	1 шт.	220,00

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, цвет хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

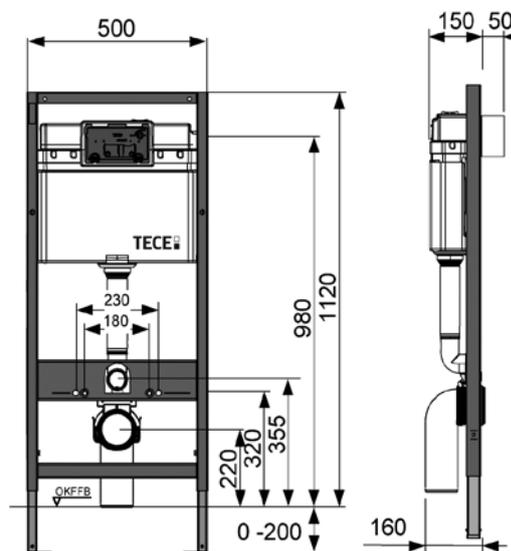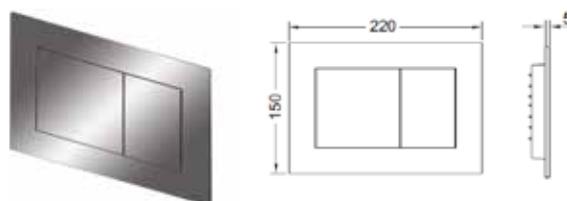

арт.	К 1	€/шт.
9400012	1 шт.	215,00

Застенные модули

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:



- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, цвет белый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

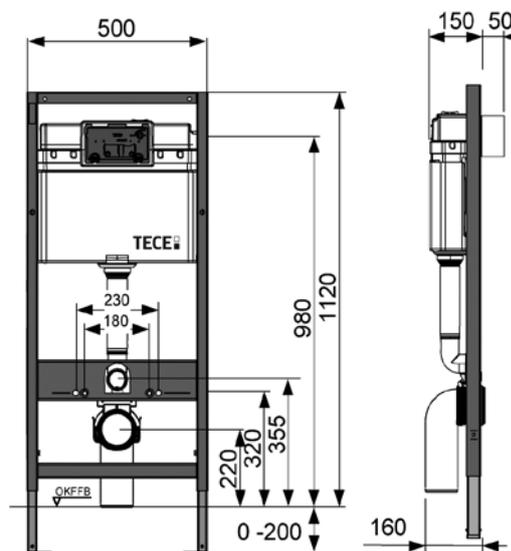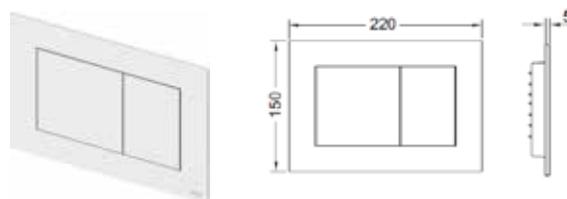

арт.	К 1	€/шт.
9400013	1 шт.	185,00

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEambia

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

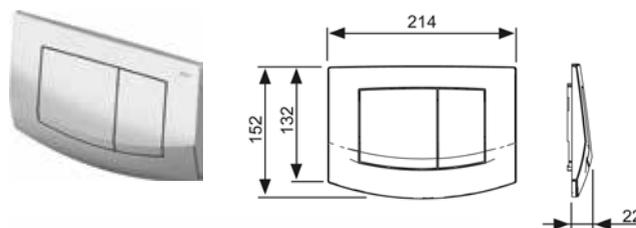


Комплектация блока в сборе:

- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, цвет хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная



Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

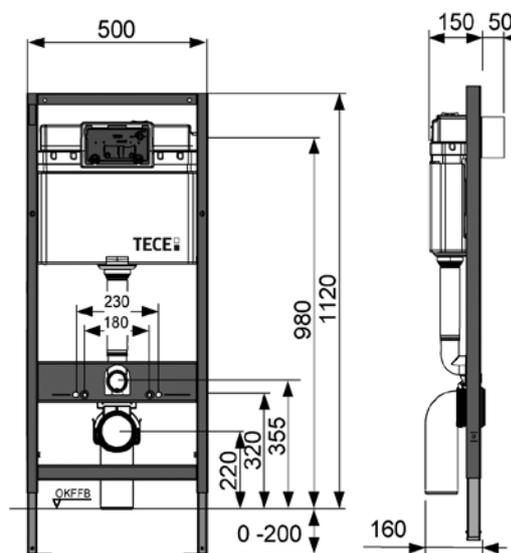

Комплект поставки модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

арт.	К 1	€/шт.
9400005	1 шт.	205,00

Застенные модули

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEambia

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком Uni, высота 1120 мм. Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

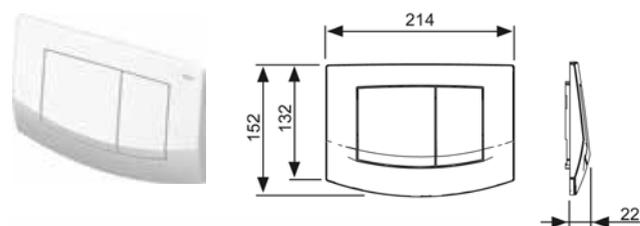

Комплектация блока в сборе:

- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, белый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Инструкция по установке застенного модуля и панели смыва
- Прокладка звукоизоляционная




Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

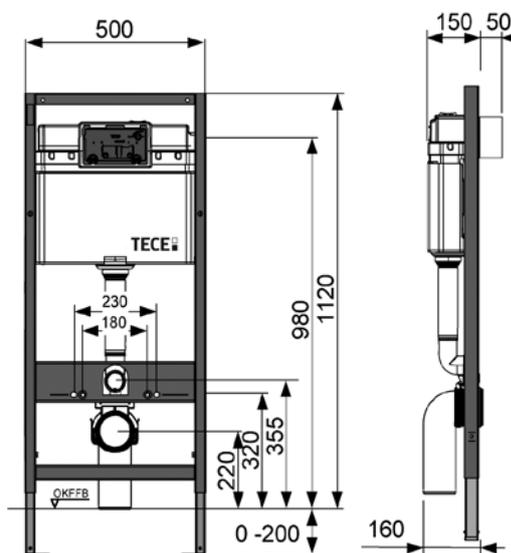


арт.	К 1	€/шт.
K400200	1 шт.	175,00

Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота **NEW** 820-980 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие поверхности
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения), с защитной заглушкой
- Дополнительно приобретается:
- Уголки с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
- TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углу или в деревянных каркасных конструкциях

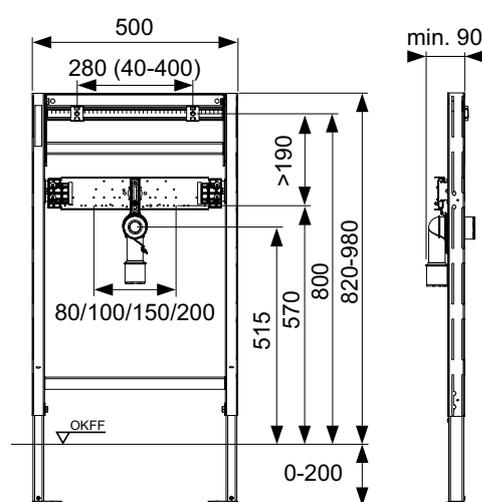

арт.		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310018	NEW	1 шт.	10 шт.	60 шт.	169,00

Принадлежности

Удлиненные опоры для модулей TECЕprofil

NEW

Для крепления модулей TECЕprofil к полу. Регулировка высоты от 20 см до 50 см. Гальванизированные.



арт.		К 1	€/шт.
9030028	NEW	1 шт.	23,00

Комплект TECЕprofil для подключения унитаза-биде

NEW

Комплект для подключения унитаза-биде при установке на универсальный модуль для унитаза-биде.

Комплект поставки:

- Армированный шланг 3/8" ВР, удлиненный
- Армированный шланг с тройником 3/8" НР для установки внутри бачка
- Резьбовое соединение 3/8" НР
- Пластиковый адаптер 3/8" для заливного клапана F 10



Тип	арт.	К 1	€/шт.
Высота модуля 820 мм	9880054	NEW 1 шт.	53,00

Монтажная пластина TECЕprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов

NEW

Регулируемая по глубине монтажная пластина из водостойкой фанеры для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа в профиль TECЕprofil.

Предварительно собранная, состоит из:

- Монтажная пластина из водостойкой клееной фанеры согласно стандарту DIN 68705.
- Монтажные уголки, гальванизированные
- 4 мульти-зажима



арт.		К 1	€/шт.
9150000	NEW	1 шт.	30,00

Монтажная пластина для крепления дополнительных элементов, 200 x 200 мм

NEW

Монтажная пластина для надежной фиксации дополнительного оборудования, например, зеркального шкафчика, на конструкцию из профиля TECЕprofil; изготовлена из водостойкой клееной фанеры согласно стандарту DIN 68705.



арт.		К 1	К 2	€/шт.
9042005	NEW	1 шт.	10 шт.	23,00

Кронштейны TECEdrainprofile для монтажа на стене или на полу

NEW



Кронштейны в сборе для фиксации «заниженных» или «стандартных» сифонов к стене или к полу. Для простой регулировки высоты и позиционирования при установке.

- Кронштейны можно демонтировать после обустройства стяжки и использовать повторно, если применяются для монтажа на стене.
- Регулируемое расстояние от стены составляет от 0 до 97/145 мм (от плоскости стены до передней части/центра сифона).
- Регулировка высоты при монтаже на полу 95–185 мм (от нижнего края опоры до верхнего края стяжки).

арт.		К 1	€/шт.
674001	NEW	1 шт.	17,00


Дренажные каналы – TECElinus

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки “tile” и панелью “steel” 2 в 1

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки “tile” и панель “steel”

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).

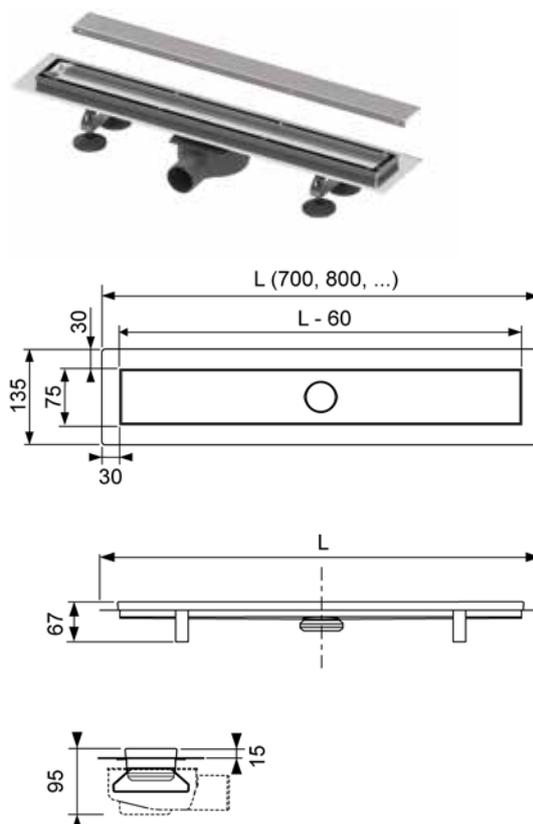

арт.	Размеры	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15103079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15103089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	310,00
15103099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	315,00


Дренажные каналы – TЕСElinus

Комплект TЕСElinus для монтажа дренажного канала с решеткой “straight”

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Погружной стакан с мембраной
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка “straight”

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).

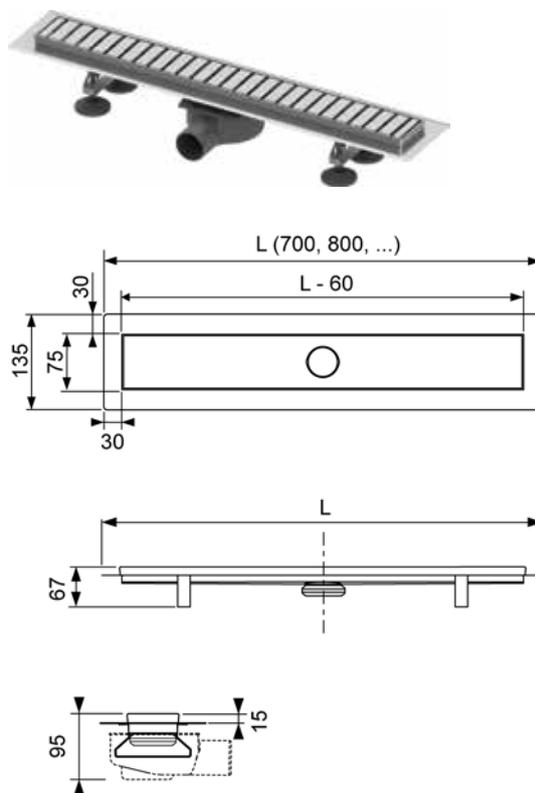

арт.	Размеры	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15100079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	295,00
15100089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15100099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	315,00

Точечные трапы – TECEdrainpoint S


Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.

Комплект поставки:

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
 - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.




арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	28,00

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.

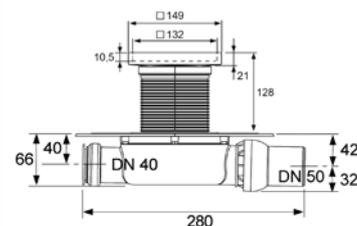


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	37,00

Точечные трапы – TECEdrainpoint S

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,80 до 1,17 л /с
 - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

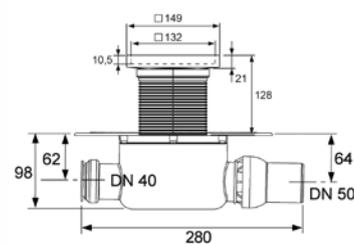


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
 - Производительность от 1,36 до 1,52 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

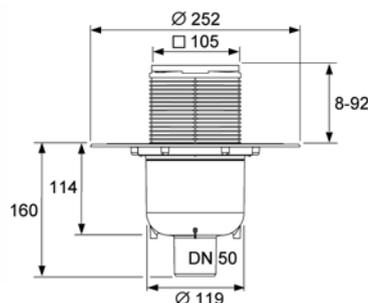


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	34,00

Точечные трапы – TECEdrainpoint S

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками


арт.	К 1	К 2	€/шт.
KDP-S110	1 шт.	10 шт.	62,00

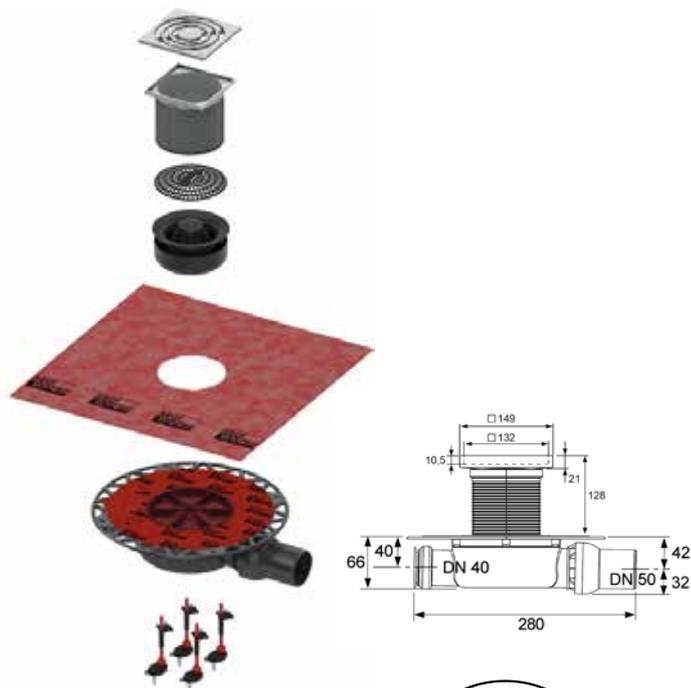

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- – Высота гидрозатвора = 50 мм
- – Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

арт.	К 1	К 2	€/шт.
KDP-S120	1 шт.	10 шт.	70,00

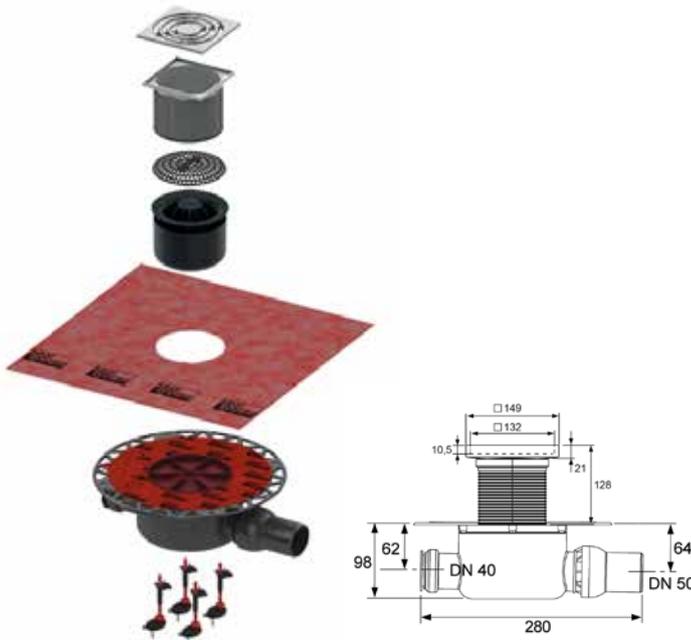

Больше информации:
www.tece.com

ООО "ТЕСЕ Системс"
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru