



Россия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ

10.2018

TECEflex

Труба для поверхностного отопления TECEflex PE-MDXc/EVOH/PE-MDXc

Труба предназначена для систем поверхностного отопления. Внутренняя и наружная трубы многослойной конструкции сделаны из полиэтилена средней плотности, сшитого электронно-лучевым методом (PE-MDXc).

Средний слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Слой EVOH защищен от механических повреждений наружной трубой.

Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16 x 200 м	703316	200 м	1200 м	2400 м	1,70
20 x 200 м	703320	200 м	800 м	1600 м	2,46

Для трубы PE-MDXc возможно применение любых фитингов системы TECEflex



Соединение прямое с накидной гайкой

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
40 × 1 3/4"	717518	1 шт.	10 шт.	46,49
50 × 1 3/4"	717519	1 шт.	10 шт.	50,74
63 × 2 3/8"	717520	1 шт.	5 шт.	107,11

Латунь



Коллектор 3/4"

Номинальный проход 3/4», с выводами под запрессовку трубы 16 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 × 2 контура	712007	1 шт.	12 шт.	22,00
16 × 3 контура	712008	1 шт.	10 шт.	23,91

Латунь



Коллектор для систем отопления в сборе


Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- воздухоотводчики;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/м
2 контура	340102	110	1 шт.	--	62,93
3 контура	340103	160	1 шт.	--	75,67
4 контура	340104	210	1 шт.	--	92,66
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	108,11
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	123,55
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	139,00
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	154,44
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	169,88
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	185,33
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	200,77
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	216,22

Нержавеющая сталь

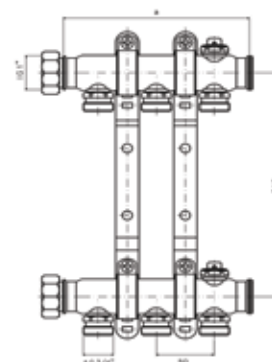

Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Рабочее давление 10 бар.

- Полностью собран, состоит из:
- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе и на выходе;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	341102	152	1 шт.	--	108,08
3 контура	341103	202	1 шт.	--	140,16
4 контура	341104	252	1 шт.	--	169,17
5 контуров	341105	302	1 шт.	--	200,85
6 контуров	341106	352	1 шт.	--	232,16
7 контуров	341107	402	1 шт.	--	261,19
8 контуров	341108	452	1 шт.	--	295,19
9 контуров	341109	502	1 шт.	--	322,28
10 контуров	341110	552	1 шт.	--	352,84
11 контуров	341111	602	1 шт.	--	385,31
12 контуров	341112	652	1 шт.	--	414,32

Нержавеющая сталь



Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус;
- интегрированные запорные вентили на входе;
- интегрированные термостатические вентили на выходе;
- воздухоотводчики;
- штуцеры для слива теплоносителя;
- заглушки 1";
- оцинкованные кронштейны для монтажа.

Нержавеющая сталь



Тип	Артикул	К 1	К 2	€/м
2 контура	340152	1 шт.	--	131,93
3 контура	340153	1 шт.	--	163,22
4 контура	340154	1 шт.	--	194,54
5 контуров	340155	1 шт.	--	226,22
6 контуров	340156	1 шт.	--	257,55
7 контуров	340157	1 шт.	--	288,84
8 контуров	340158	1 шт.	--	320,18
9 контуров	340159	1 шт.	--	351,46
10 контуров	340160	1 шт.	--	382,79
11 контуров	340161	1 шт.	--	414,08
12 контуров	340162	1 шт.	--	445,40

Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный



Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	87,16	77351031	1 шт.	--	217,35
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	94,21	77351032	1 шт.	--	246,33
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	111,05	77351033	1 шт.	--	289,72
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	122,84	77351034	1 шт.	--	304,25
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	147,68	77351035	1 шт.	--	362,21

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	78,02
530	640	130	77361022	1 шт.	--	88,12
680	640	130	77361023	1 шт.	--	101,66
830	640	130	77361024	1 шт.	--	114,01
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	142,20

Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

Ширина шкафа	450	530	680	830	1030
Ширина ниши для установки	495	575	725	875	1075
Количество контуров коллектора с шаровым краном*	2	3–5	6–8	9–11	12
Количество контуров коллектора с угловым комплектом*	-	2–4	5–7	8–10	11–12
Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом*	-	2	3–5	6–8	9–12

* Рекомендованная ширина шкафа

TECEflex

Фреза для настенных уголков

Для подрезания выступающей части настенного уголка после чистовой отделки.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
740131	1 шт.	--	89,00



Комплект насадок для инструмента Rehau Rautool

Для монтажа соединений TECEflex с помощью инструмента Rehau Rautool.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-32	720199	1 шт.	--	380,00



Универсальная металлополимерная труба TECElogo PE-RT/Al/PE

Труба предназначена для систем водоснабжения и отопления.

Типоразмер	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16 x 100 м	8705016	100 м	1000 м	2000 м	1,39
20 x 100 м	8705020	100 м	700 м	1400 м	2,22
25 x 50 м	8705025	50 м	350 м	700 м	3,27
16*	8705116	5 м	--	--	1,39
20*	8705120	5 м	--	--	2,22
25*	8705125	5 м	--	--	3,27

* Поставляется в штангах длиной 5 м



TECE Seal System

Заглушка с гидроизоляционной муфтой TECE Seal System

Заглушка для многократного использования для проведения гидравлического испытания системы. Гидроизоляционная муфта для предотвращения попадания воды внутрь стены.

Размер	Артикул	К 1	€/шт.
1/2"	704802	6 шт.	9,89

NEW



Гидроизоляционная муфта TECE Seal System

Гидроизоляционная муфта для установки на уголки с настенным креплением различных систем трубопроводов. Предотвращает попадание воды внутрь стены при негерметичности в соединении уголка с настенным креплением и удлинителя.

Размер	Артикул	К 1	€/шт.
1/2"	704801	10 шт.	2,09

NEW



Гидроизоляционная манжета TECE Seal System

Для предотвращения попадания воды внутрь стены.

Артикул	К 1	€/шт.
704803	10 шт.	9,23

NEW




Комплект для гидроизоляции уголков с настенным креплением

Состав:

- 2 заглушки;
- 2 гидроизоляционные муфты;
- 2 гидроизоляционные манжеты.

Артикул	К 1	€/шт.
704805	1 шт.	38,02

NEW



Металлическая панель смыва унитаза TECEsquare II для системы с двойным смывом

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 3 мм

Изделие поставляется со встроенной монтажной рамкой!

Примечание:

минимальная толщина отделки стены — 30 мм!

NEW



Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	9240834	1 шт.	10 шт.	279,08

TECEprofil

Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана TECE

Для изменения скорости смыва бачков Osta 8 см, Устанавливается в корзину клапана смыва, диаметр 32-28 мм.


NEW




Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9820394	1 шт.	10 шт.	2,02

Комплект с панелью смыва TECEloop

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.




Артикул	К 1	€/шт.
K400626	1 шт.	220,00

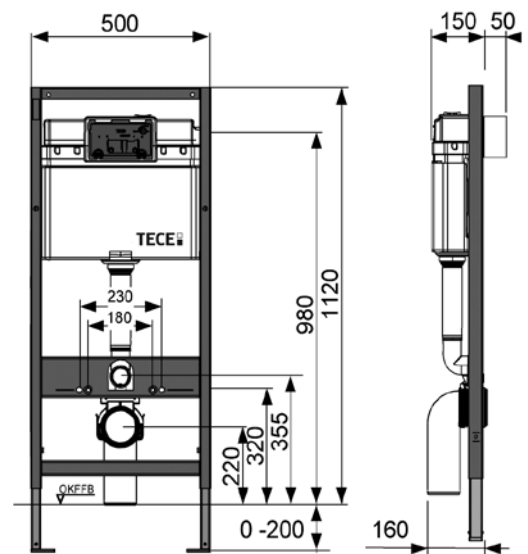


ТЕСЕ комплекты

Комплект с панелью смыва TECEloop

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

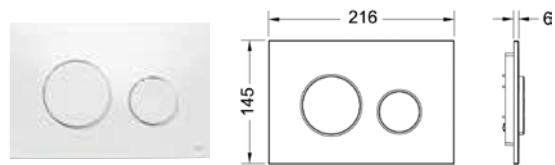


Артикул	К 1	€/шт.
К400600	1 шт.	190,00

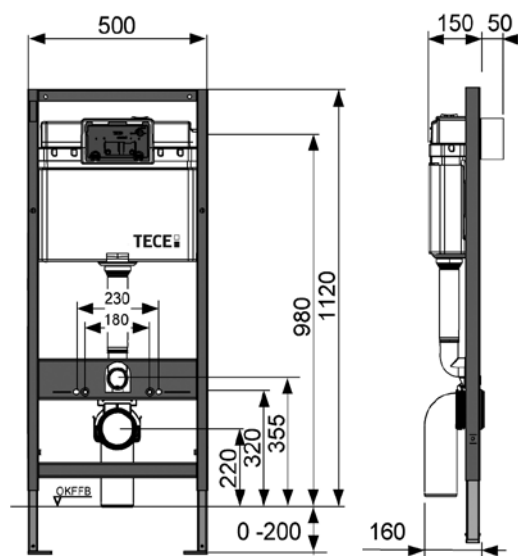


Комплект с панелью смыва TECEnow

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

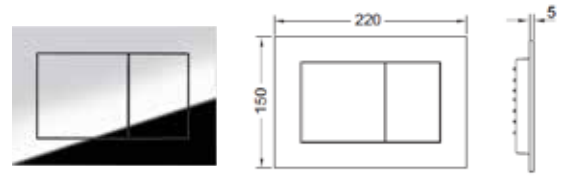


Артикул	К 1	€/шт.
9400012	1 шт.	210,00

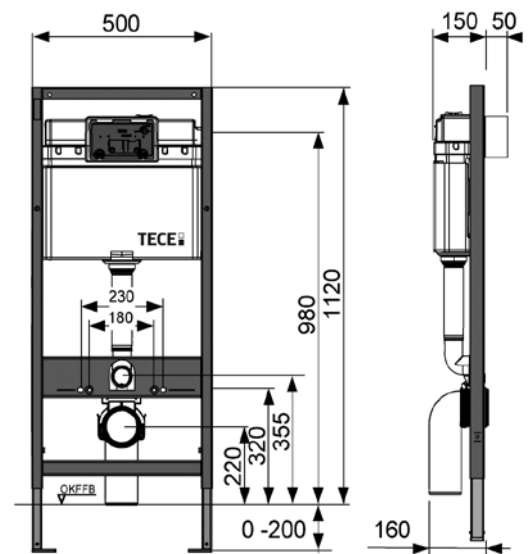


ТЕСЕ комплекты

Комплект с панелью смыва ТЕСЕpow

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва ТЕСЕpow с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

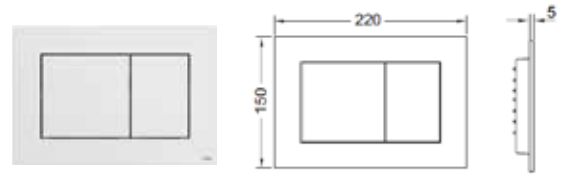

Артикул	К 1	€/шт.
К400400	1 шт.	180,00


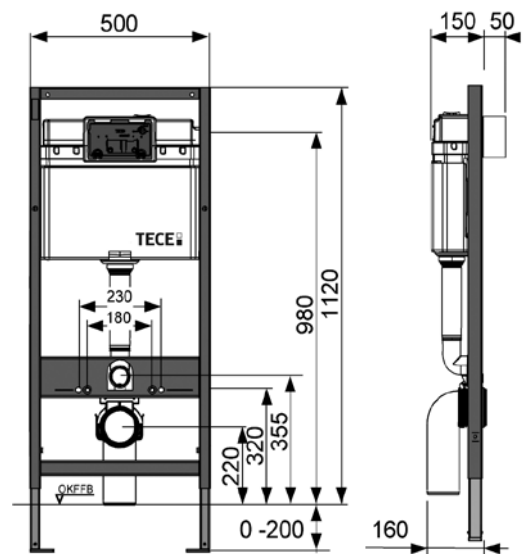


TECE комплекты

Комплект с панелью смыва TECEambia

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.


Артикул	К 1	€/шт.
9400005	1 шт.	200,00

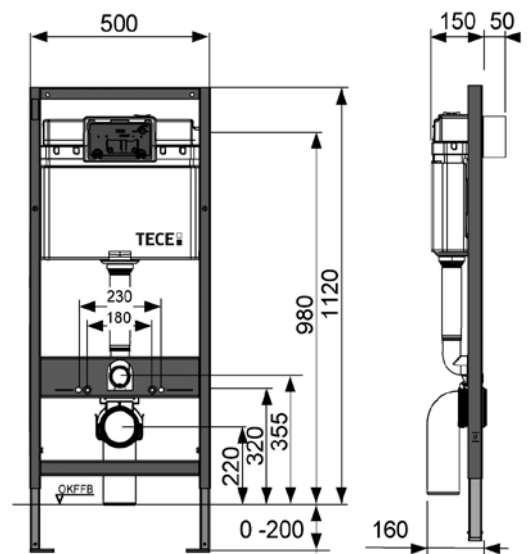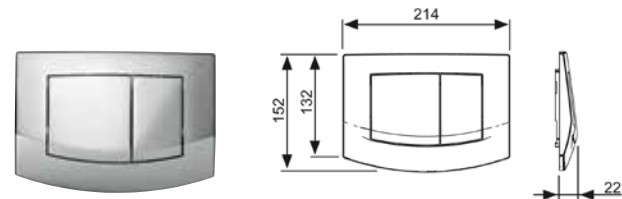


ТЕСЕ комплекты

Комплект с панелью смыва TECEambia

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

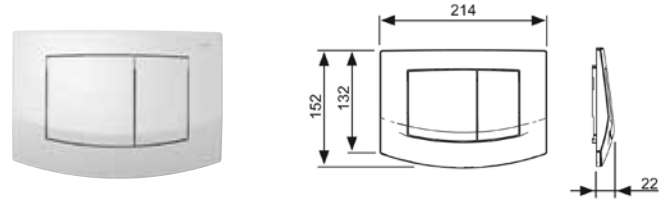

Артикул	К 1	€/шт.
К400200	1 шт.	170,00

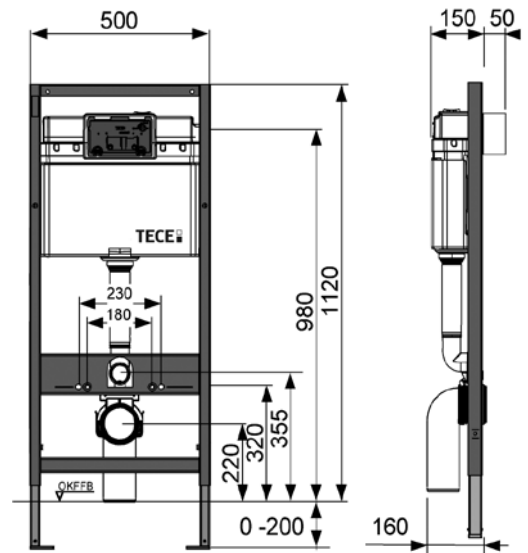




Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с декоративной решеткой "straight"

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253;
- гидроизоляционная манжета;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- декоративная решетка "straight"

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 660016

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от черного пола до уровня чистового покрытия)

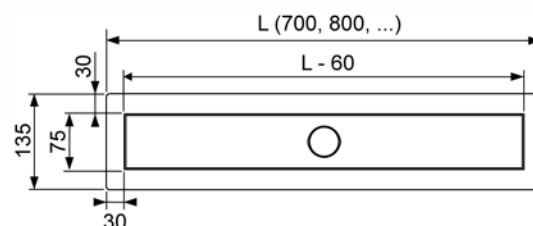

Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	K 1	K 2	€/компл.
700 мм	700 мм	640 мм	15100070	1 компл.	55 компл.	305,00
800 мм	800 мм	740 мм	15100080	1 компл.	55 компл.	315,00
900 мм	900 мм	840 мм	15100090	1 компл.	55 компл.	325,00

TECElinus

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile"




Комплект поставки:

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253;
- гидроизоляционная манжета;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- основа для плитки "tile"

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 660016

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от черного пола до уровня чистового покрытия)

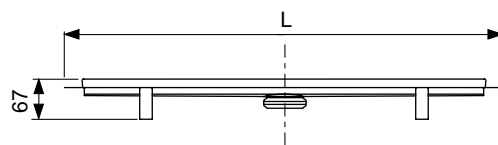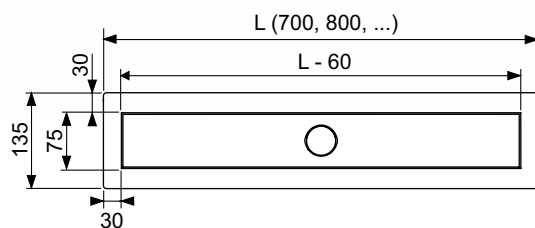

Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
700 мм	700 мм	640 мм	15101070	1 компл.	55 компл.	320,00
800 мм	800 мм	740 мм	15101080	1 компл.	55 компл.	325,00
900 мм	900 мм	840 мм	15101090	1 компл.	55 компл.	330,00

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала 2 в 1, с основой для плитки "tile" и матовой решеткой "steel"

NEW




Комплект поставки:

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253;
- гидроизоляционная манжета;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- декоративная решетка 2 в 1: основа для плитки "tile" или матовая решетка "steel"

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 660016

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от черного пола до уровня чистового покрытия)

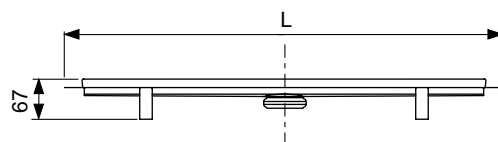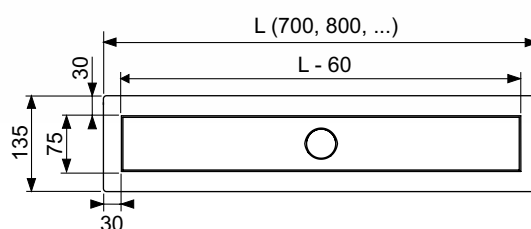

Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	K 1	K 2	€/компл.
700 мм	700 мм	640 мм	15103070	1 компл.	55 компл.	320,00
800 мм	800 мм	740 мм	15103080	1 компл.	55 компл.	325,00
900 мм	900 мм	840 мм	15103090	1 компл.	55 компл.	330,00

TECEdrainprofile

Сифон TECEdrainprofile «низкий» DN 40 боковой слив
Сифон для профиля для душа TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке.


- Для горизонтального подсоединения сливной трубы DN 40, установленная на заводе гидроизоляционная манжета с защелкой с Seal System, съемный гидрозатвор.
- Минимальная монтажная высота 65 мм (от нижней кромки сифона до верхней кромки бетонной стяжки)
- Производительность 0,46/0,53 л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съемный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гидроизоляционная манжета с защелкой с Seal System
- Установлены готовые звукоизоляционные ленты
- Защитная монтажная крышка
- Сдвижное/подвижное уплотнение для соединения с профилем для душа TECEdrainprofile и для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально)

Артикул	К 1	€/шт.
673001	1 шт.	192,28

NEW

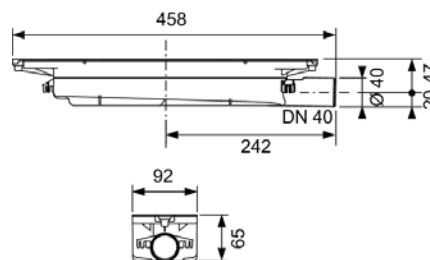

TECEdrainpoint S - комплекты

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.


Комплект поставки:

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50.
- Удерживающая кромка.
- Со съемным стаканом гидрозатвора.
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть с решеткой из пластика (АБС), уплотнительное кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, класс нагрузки КЗ (несущая способность 300 кг)

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	27,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110, низкий с универсальным фланцем Seal System

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110 горизонтальный, низкий DN 50.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения • Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Производительность от 0,62 до 0,98 л/с
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

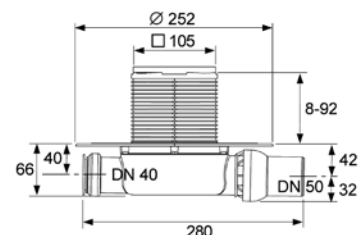

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	37,00


TECEdrainpoint S - комплекты

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительный кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)

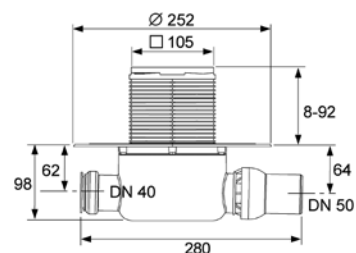

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00

TECEdrainpoint S - комплекты

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительный кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

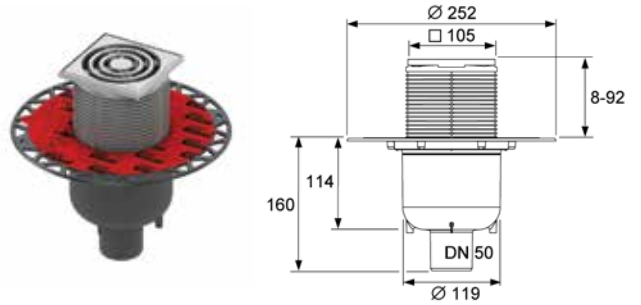

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	35,00

Канализационные трубы и фитинги

Отвод канализационный 45°, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN70 к канализации

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2054	1 шт.	2,73



Отвод канализационный 87,5°, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN70 к канализации

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2056	1 шт.	2,73



Переход канализационный, DN 100 × 75

Для присоединения сифона TECEdrainline DN70 к канализации

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 4060	1 шт.	2,54



Труба канализационная, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN70 к канализации

Длина 1 м.

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 1054	1 шт.	7,92



Больше информации:

www.tece.ru

TECE GmbH

International Business

Phone +49 (0) 25 72 / 9 28 - 999

Fax +49 (0) 25 72 / 9 28 - 204

international-business@tece.de

www.tece.com

ООО "ТЕСЕ Системс"

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tece.ru