



Россия

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

## АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 10.2020

# TECE в мире

## Austria

TECE Österreich GmbH  
Betriebsring 27  
A - 2483 Ebreichsdorf  
Phone: +43 2254 207 02  
Fax: +43 2254 207 02 30  
info@tece.at  
www.tece.at

## Belarus

IOOO TECE  
Shchomylsitsa Soviet, Agogorodok,  
Ozertso, House 31, office 19  
BY - 223049 Minsk region  
Phone: +375 17 507 51 90  
Fax: +375 17 507 51 91  
info@tece.by  
www.tece.by

## Belgium

TECE Belgium BVBA  
Gitsbergsstraat 7E/unit 16  
B-8800 Roeselare Beveren  
Phone: +32 2 401 61 37  
Fax: +32 2 401 61 38  
info@tece.be  
www.tece.be

## China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.  
15A Shengquan Building,  
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo  
District  
CN - 200063 Shanghai  
Phone: +86 21 32555030  
Fax: +86 21 32555021  
info@tece.cn  
www.tece.cn

## Croatia

TECE d.o.o.  
Fallerovo šetalište 16  
HR - 10000 Zagreb  
Phone: +38 513 079 000  
Fax: +38 513 079 048  
info@tece.hr  
www.tece.hr

## Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.  
Voctářova 2449/5  
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň  
Phone: +420 273 134 240  
info@tece.cz  
www.tece.cz

## Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal  
Tuleviku tee 10  
EST - 75312 Peetri alevik  
Rae vald  
Harjumaa  
Phone: +372 6 781100  
Faks: +372 6 780111  
info@tece.ee  
www.tece.ee

## France

TECE France  
185, rue Louise Labbé, Bat C  
69970 Chaponnay  
Phone: +33 437 453 810  
Fax: +33 437 454 110  
info@tece.fr  
www.tece.fr

## Germany

TECE GmbH  
Hollefeldstr. 57  
D-48282 Emsdetten  
Phone: +49 2572 928 0  
Fax: +49 2572 928 124  
info@tece.de  
www.tece.de

## Great Britain

TECE GmbH  
Sales office UK  
Priory Park - Chewton Mendip  
Bath, Somerset BA3 4NT  
Phone: +44 8450558200  
info@tece.co.uk  
www.tece.co.uk

## India

TECE India Private Ltd.  
G-3, Neel Madhav,  
Nr. Navneet Hospital,  
V.P. Cross road, Mulund (west),  
IND - 400080 Mumbai Maharastra  
Phone: +91 98200 26291  
Fax: +91 (22) 21676707  
info@tece.in  
www.tece.in

## Italy

TECE Italia s.r.l.  
Via dell'Industria, 24 A  
I - 41051 Castelnovo Rangone  
(MO)  
Phone: +39 0 595 334 011  
Fax: +39 0 595 334 010  
info@teceitalia.com  
www.tece.it

## Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV-1004 Latvija  
Phone: +371 67 21 18 02  
Fax: +371 67 21 18 05  
info@tece.lv  
www.tece.lv

## Lithuania

UAB TECE Baltikum  
Islandijos pl. 217-2 Kaunas  
LT-49165 Lietuva  
Phone: +370 37 314 078  
Fax: +370 37 313 084  
info@tece.lt  
www.tece.lt

## Netherlands BV

TECE Nederland GmbH  
W.A. Scholtenweg 7 a  
NL - 9422 BR Smilde  
Phone: +31 592 415 074  
Fax: +31 592 414 628  
info@tece.nl  
www.tece.nl

## Norway

TECE NORGE AS  
Snipetjernveien 4  
1405 Langhus  
Phone: +47 0 36 54  
Fax: +47 66 82 33 30  
post@tece.no  
www.tece.no

## Poland

TECE Sp. z o.o.  
Wroclawska 61  
PL - 57-100 Strzelin  
Phone: +48 713 839 100  
Fax: +48 713 839 101  
tece@tece.pl  
www.tece.pl

## Romania

TECE GmbH Romania SRL  
Soseaua de Centura, No. 13a  
RO - 077040 Chiajna, Ilfov  
Phone: +40 21 316 47 08  
Fax: +40 21 316 47 10  
info@tece.ro  
www.tece.ro

## Russia

OOO TECE Systems  
"Riga Land", bld. A  
143421 Ilinskoe  
Krasnogorsky district Moscow region  
Phone: +7 495 988 07 94  
Fax: +7 495 988 07 95  
info@tece.ru  
www.tece.ru

## Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.  
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25  
Singapore 408729  
Phone: +65 6743 4886/6743 7886  
sales@tece.com.sg  
www.tece.com.sg

## Spain

TECE Haustechnik, S.L.  
Parque Empresarial Alvedro  
Calle F 24, Manzana 10  
15180 Culleredo  
A Coruña  
Phone: +34 881 89 50 25  
Fax: +34 881 89 50 26  
info@tece.es  
www.tece.es

## Sweden

TECE Sverige AS  
Askims Verkstadsväg 7  
SE - 43634 Askim  
Phone: +46 317 61 05 00  
Fax: +46 317 61 05 01  
info@tece.se  
www.tece.se

## Switzerland

TECE Schweiz AG  
Gewerbstrasse 8  
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall  
Phone: +41 52 672 62 20  
Fax: +41 52 672 62 21  
info@tece.ch  
www.tece.ch

## Ukraine

TOV TECE Ukraine  
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7  
UA - 03191 Kyiv  
Phone: +38 044 596 59 46  
Fax: +38 044 596 59 47  
info@tece.ua  
www.tece.ua

**Трубопроводные системы**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Монтажные элементы                 | 4  |
| TECEflex – Радиаторные подключения | 6  |
| TECEflex – Фитинги                 | 8  |
| Schell – Угловые вентили           | 9  |
| Коллекторы                         | 10 |
| Коллекторные шкафы                 | 12 |
| TECEflex – Инструменты             | 13 |
| Канализация – Инструменты          | 14 |

**Сантехническое оборудование**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Санитарная керамика               | 15 |
| TECEprofil – Застенные модули     | 18 |
| TECEprofil – Принадлежности       | 20 |
| Комплекты для подвесных унитазов  | 22 |
| TECEdrainprofile – Принадлежности | 32 |
| TECElinus – Дренажные каналы      | 33 |
| TECEdrainpoint S – Точечные трапы | 35 |

# Монтажные элементы

## Звукоизолирующая прокладка для настенных уголков

**NEW**

Звукоизолирующая прокладка для настенных уголков TECEflex и TECElogo. Предназначена для уменьшения передачи шума в конструкции.



| арт.   |            | К 1   | К 2     | €/шт. |
|--------|------------|-------|---------|-------|
| 718026 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 100 шт. | 1,19  |

## Монтажная заглушка TECE Seal System с гидроизоляционной муфтой

**NEW**

Монтажная заглушка многократного использования для установки гидроизоляционной муфты. Подходит для проверки утечек и нагрузки для воздуха и воды. С металлической резьбой из материала, подходящего для питьевой воды, включая гидроизоляционную муфту Seal System.



| Размеры | арт.   | К 1        | К 2    | €/шт.  |       |
|---------|--------|------------|--------|--------|-------|
| 1/2"    | 704802 | 6 шт.      | --     | 8,90   |       |
| 3/4"    | 704812 | <b>NEW</b> | 10 шт. | 50 шт. | 14,00 |

## Гидроизоляционная муфта TECE Seal System

**NEW**

Гидроизоляционная муфта для создания соответствующего стандартам присоединения настенного уголка со стенами, подверженными воздействию воды в соответствии с DIN 18534 (2017).

Предотвращает попадание воды внутрь стены воды в результате неуплотненного резьбового соединения настенного уголка и удлинителя,

выводимого из стены. Помимо настенных уголков TECE, также подходит для многих других сторонних изделий.



| Размеры | арт.   | К 1        | К 2    | €/шт.  |      |
|---------|--------|------------|--------|--------|------|
| 1/2"    | 704801 | 10 шт.     | --     | 1,89   |      |
| 3/4"    | 704811 | <b>NEW</b> | 10 шт. | 50 шт. | 7,20 |

Вместе с манжетой Seal System и подходящим уплотнительным цементным раствором. Пригодность посторонних продуктов можно выяснить в технической документации.

**Монтажная заглушка TECE Seal System с клапаном** **NEW**  
**заполнения и опорожнения, в комплекте с гидроизоляционной муфтой**

Многоразовая монтажная заглушка с клапаном заполнения и опорожнения, оснащена штуцером для присоединения шланга.



| Размеры | арт.   |            | К 1    | К 2    | €/шт.        |
|---------|--------|------------|--------|--------|--------------|
| 1/2"    | 704809 | <b>NEW</b> | 10 шт. | 50 шт. | <b>46,00</b> |

**Гидроизоляционная манжета TECE Seal System** **NEW**

Гидроизоляционная манжета Seal System для предотвращения попадания влаги внутрь стены по соединительным фитингам.  
 Длина x ширина: 140 x 140 мм.



| Размеры | арт.   |            | К 1    | К 2     | €/шт.        |
|---------|--------|------------|--------|---------|--------------|
| 1/2"    | 704803 |            | 10 шт. | --      | <b>8,30</b>  |
| 3/4"    | 704813 | <b>NEW</b> | 10 шт. | 500 шт. | <b>12,00</b> |

# TECEflex – Радиаторные подключения

## Плинтусный профиль HZ SLHW

Профиль SLHW изготовлен методом прессования из древесного материала, имеет повышенную ударостойкость. Цвет натуральный, подходит для окрашивания. Для труб диаметром до 20 мм.

Поставляется отрезками длиной 4 м.

| арт. | К 1 | €/м   |
|------|-----|-------|
| 134  | 4 м | 13,00 |



## Заглушка для профиля HZ SLHW

| арт. | К 1   | €/шт. |
|------|-------|-------|
| 133  | 1 шт. | 3,36  |



## Линейка для профиля HZ SLHW

| арт. | К 1   | €/шт. |
|------|-------|-------|
| 9153 | 1 шт. | 19,00 |



## Клещи для вырубки окна в профиле HZ SLHW

| арт. | К 1   | €/шт.  |
|------|-------|--------|
| 9150 | 1 шт. | 104,00 |



## Стусло для обрезки профиля HZ SLHW

| арт. | К 1   | €/шт. |
|------|-------|-------|
| 146  | 1 шт. | 7,80  |



## Угловые патрубки TECE с вентилями для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, с вентилями, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



| Размеры  | арт.   | К 1      | К 2       | €/шт. |
|----------|--------|----------|-----------|-------|
| 15 мм Cu | 730010 | 1 компл. | 25 компл. | 29,00 |

## Угловые патрубки TECE для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



| Размеры  | арт.   | К 1      | К 2       | €/шт. |
|----------|--------|----------|-----------|-------|
| 15 мм Cu | 730025 | 1 компл. | 20 компл. | 10,00 |

## Монтажный набор TECEflex для подключения радиаторов к плинтусной разводке

Для плинтусного подключения радиаторов. Включает разборные соединения 1/2" x 15 мм. Предназначен для монтажа с помощью угловых патрубков без вентилей для плинтусной разводки TECEflex или угловых патрубков с вентилями для плинтусной разводки TECEflex.



| Размеры                  | арт.   | К 1      | К 2       | €/шт. |
|--------------------------|--------|----------|-----------|-------|
| 16 x 16 x 15 мм Cu       | 730110 | 1 компл. | 10 компл. | 78,00 |
| 20 x 20 x 15 мм Cu       | 730115 | 1 компл. | 10 компл. | 78,00 |
| 20 x 16 x 15 мм Cu       | 730120 | 1 компл. | 10 компл. | 78,00 |
| 16 x 20 x 15 мм Cu       | 730125 | 1 компл. | 10 компл. | 78,00 |
| 16 x заглушка x 15 мм Cu | 730130 | 1 компл. | 10 компл. | 78,00 |
| Заглушка x 16 x 15 мм Cu | 730135 | 1 компл. | 10 компл. | 78,00 |

## Концовка разборная (Евроконус) TECE для присоединения медных трубок

Концовка разборная для присоединения медных трубок 15 x 1 мм, с никелированной накидной гайкой 3/4" Евроконус.



| Размеры                      | арт.    | К 1   | К 2     | €/шт. |
|------------------------------|---------|-------|---------|-------|
| 3/4" для медной трубы 15 x 1 | 8740439 | 2 шт. | 100 шт. | 3,38  |

# TECEflex – Фитинги

## Адаптер с системы TECEflex на медную трубу, пайка

Адаптер с медных труб на систему TECEflex методом пайки. Запрещено использовать для монтажа систем газоснабжения.



| Размеры       | арт.   | К 1   | К 2    | €/шт. |
|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 16 x 15 мм Cu | 713816 | 5 шт. | 10 шт. | 9,10  |

## Адаптер с системы TECEflex на медную трубу, пайка


Адаптер с медных труб на систему TECEflex методом пайки. Запрещено использовать для монтажа систем газоснабжения.



| Размеры       | арт.               | К 1   | К 2    | €/шт. |
|---------------|--------------------|-------|--------|-------|
| 20 x 18 мм Cu | <b>SALE</b> 713820 | 5 шт. | 40 шт. | 11,00 |

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/8"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. Компрессионное присоединение медной трубки с компенсацией удлинения. В комплекте с настенной розеткой.



| арт.      | Размеры           | К 1   | €/шт. |
|-----------|-------------------|-------|-------|
| 049070699 | 1/2" x DN 10 3/8" | 1 шт. | 7,60  |

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 1/2"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.



| арт.      | Размеры     | К 1   | €/шт. |
|-----------|-------------|-------|-------|
| 052170699 | 1/2" x 1/2" | 1 шт. | 7,60  |

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/4"

Угловой вентиль для подключения стиральной или посудомоечной машины. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.



| арт.      | Размеры     | К 1   | €/шт. |
|-----------|-------------|-------|-------|
| 033000699 | 1/2" x 3/4" | 1 шт. | 9,80  |

# Коллекторы

## Коллектор для систем отопления в сборе

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Воздухоотводчики
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

| Тип         | арт.   | Длина<br>коллектора<br>в сборе, а | К 1   | К 2 | €/шт.  |
|-------------|--------|-----------------------------------|-------|-----|--------|
| 2 контура   | 340102 | 110                               | 1 шт. | --  | 57,00  |
| 3 контура   | 340103 | 160                               | 1 шт. | --  | 69,00  |
| 4 контура   | 340104 | 210                               | 1 шт. | --  | 84,00  |
| 5 контуров  | 340105 | 260                               | 1 шт. | --  | 98,00  |
| 6 контуров  | 340106 | 310                               | 1 шт. | --  | 112,00 |
| 7 контуров  | 340107 | 360                               | 1 шт. | --  | 126,00 |
| 8 контуров  | 340108 | 410                               | 1 шт. | --  | 140,00 |
| 9 контуров  | 340109 | 460                               | 1 шт. | --  | 154,00 |
| 10 контуров | 340110 | 510                               | 1 шт. | --  | 168,00 |
| 11 контуров | 340111 | 560                               | 1 шт. | --  | 182,00 |
| 12 контуров | 340112 | 610                               | 1 шт. | --  | 195,00 |

Нержавеющая сталь



## Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе и на выходе
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

| Тип         | арт.   | Длина<br>коллектора<br>в сборе, а | К 1   | К 2 | €/шт.  |
|-------------|--------|-----------------------------------|-------|-----|--------|
| 2 контура   | 341102 | 152                               | 1 шт. | --  | 98,00  |
| 3 контура   | 341103 | 202                               | 1 шт. | --  | 127,00 |
| 4 контура   | 341104 | 252                               | 1 шт. | --  | 153,00 |
| 5 контуров  | 341105 | 302                               | 1 шт. | --  | 182,00 |
| 6 контуров  | 341106 | 352                               | 1 шт. | --  | 210,00 |
| 7 контуров  | 341107 | 402                               | 1 шт. | --  | 236,00 |
| 8 контуров  | 341108 | 452                               | 1 шт. | --  | 267,00 |
| 9 контуров  | 341109 | 502                               | 1 шт. | --  | 291,00 |
| 10 контуров | 341110 | 552                               | 1 шт. | --  | 319,00 |
| 11 контуров | 341111 | 602                               | 1 шт. | --  | 348,00 |
| 12 контуров | 341112 | 652                               | 1 шт. | --  | 374,00 |

Нержавеющая сталь



## Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Нержавеющая сталь

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе
- Интегрированные термостатические вентили на выходе
- Воздухоотводчики
- Штуцеры для слива теплоносителя
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа



| Тип         | арт.   | К 1   | К 2 | €/шт.  |
|-------------|--------|-------|-----|--------|
| 2 контура   | 340152 | 1 шт. | --  | 119,00 |
| 3 контура   | 340153 | 1 шт. | --  | 148,00 |
| 4 контура   | 340154 | 1 шт. | --  | 176,00 |
| 5 контуров  | 340155 | 1 шт. | --  | 204,00 |
| 6 контуров  | 340156 | 1 шт. | --  | 233,00 |
| 7 контуров  | 340157 | 1 шт. | --  | 261,00 |
| 8 контуров  | 340158 | 1 шт. | --  | 289,00 |
| 9 контуров  | 340159 | 1 шт. | --  | 317,00 |
| 10 контуров | 340160 | 1 шт. | --  | 346,00 |
| 11 контуров | 340161 | 1 шт. | --  | 374,00 |
| 12 контуров | 340162 | 1 шт. | --  | 402,00 |

# Коллекторные шкафы

## Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный

Нержавеющая сталь



| Ширина | Высота  | Глубина | арт.     | К 1   | К 2 | €/шт.  | арт.     | К 1   | К 2 | €/шт.  |
|--------|---------|---------|----------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|
| 450    | 690-790 | 110-160 | 77351021 | 1 шт. | --  | 79,00  | 77351031 | 1 шт. | --  | 196,00 |
| 530    | 690-790 | 110-160 | 77351022 | 1 шт. | --  | 85,00  | 77351032 | 1 шт. | --  | 223,00 |
| 680    | 690-790 | 110-160 | 77351023 | 1 шт. | --  | 101,00 | 77351033 | 1 шт. | --  | 262,00 |
| 830    | 690-790 | 110-160 | 77351024 | 1 шт. | --  | 111,00 | 77351034 | 1 шт. | --  | 275,00 |
| 1030   | 690-790 | 110-160 | 77351025 | 1 шт. | --  | 134,00 | 77351035 | 1 шт. | --  | 327,00 |

## Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



| Ширина | Высота | Глубина | арт.     | К 1   | К 2 | €/шт.  |
|--------|--------|---------|----------|-------|-----|--------|
| 450    | 640    | 130     | 77361021 | 1 шт. | --  | 71,00  |
| 530    | 640    | 130     | 77361022 | 1 шт. | --  | 80,00  |
| 680    | 640    | 130     | 77361023 | 1 шт. | --  | 92,00  |
| 830    | 640    | 130     | 77361024 | 1 шт. | --  | 103,00 |
| 1030   | 640    | 130     | 77361025 | 1 шт. | --  | 129,00 |

Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

| Ширина шкафа   | 450 | 530 | 680 | 830  | 1030  |
|--|-----|-----|-----|------|-------|
| Ширина ниши для установки                                    | 495 | 575 | 725 | 875  | 1075  |
| Количество контуров коллектора с шаровым краном*             | 2   | 3–5 | 6–8 | 9–11 | 12    |
| Количество контуров коллектора с угловым комплектом*         | -   | 2–4 | 5–7 | 8–10 | 11–12 |
| Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом* | -   | 2   | 3–5 | 6–8  | 9–12  |

\* Рекомендованная ширина шкафа

## Комплект насадок для инструмента Rehau Rautool

Для монтажа соединений TECEflex с помощью инструмента Rehau Rautool.



| Размеры | арт.   |      | К 1   | К 2 | €/шт.  |
|---------|--------|------|-------|-----|--------|
| 16-32   | 720199 | SALE | 1 шт. | --  | 523,00 |

## Пресс-инструмент Novopress EFP203 стандарт

**NEW**

- Номинальные диаметры: металлическая труба до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковые трубы до 110 мм
- Масса: 3 кг
- Размер (Д x Ш x В): 395 x 81 x 203 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
- Сила поршня: 32 кН
- Ход поршня: 40 мм



| арт.   |     | К 1   | €/шт.   |
|--------|-----|-------|---------|
| EFP203 | NEW | 1 шт. | 1123,00 |

## Пресс-инструмент Novopress ACO203 BT

**NEW**

- Номинальные диаметры: металлическая труба до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковые трубы до 110 мм
- Масса с аккумулятором: 2,8 кг
- Размер (Д x Ш x В): 387 x 75 x 111 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
- Сила поршня: 32 кН
- Ход поршня: 40 мм
- Аккумулятор: 18 В Li-Ion / 1,5 Ач Milwaukee
- Производительность аккумулятора: до 250 прессований\*
- Время зарядки: около 30-60 мин.



| арт.       |     | К 1   | €/шт.   |
|------------|-----|-------|---------|
| ACO 203 BT | NEW | 1 шт. | 1959,00 |

\* В зависимости от материала и номинальных диаметров

## Ножницы для резки труб VOLL V-blade 42 PRO

**NEW**

| Размеры | арт.    |     | К 1   | €/шт. |
|---------|---------|-----|-------|-------|
| 14-40   | 4.70003 | NEW | 1 шт. | 9,00  |



# Канализация – Инструменты

## Устройство для резки и снятия фаски ROTHENBERGER ROCUT 110 для полимерных труб

**NEW**

Комплект поставки:

- Пластиковый чемодан
- Базовое устройство
- Внутренний гратосниматель
- Набор вкладышей диаметрами 50, 75, 110 мм
- Стандартный держатель с резцом

**Дополнительно приобретается (опционально):**

- Вкладыши 32 мм (арт. 55026)
- Вкладыши 40 мм (арт. 55027)
- Вкладыши 90 мм (арт. 55021)



| арт.  |            | К 1      | €/шт.  |
|-------|------------|----------|--------|
| 55035 | <b>NEW</b> | 1 компл. | 430,00 |

## Вкладыши для ROCUT 110

**NEW**

Для устройства ROTHENBERGER ROCUT 110.



| Размер | арт.  |            | К 1      | €/шт. |
|--------|-------|------------|----------|-------|
| 32 мм  | 55026 | <b>NEW</b> | 1 компл. | 90,00 |
| 40 мм  | 55027 | <b>NEW</b> | 1 компл. | 90,00 |
| 90 мм  | 55021 | <b>NEW</b> | 1 компл. | 90,00 |

## Унитаз TECE V04

**NEW**

Особенности унитаза:


- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Метод монтажа: открытый
- Материал: санфаянс
- Цвет: белый
- Чаша с ободком
- Соответствует DIN EN 997
- Размеры (ш х в х г) 355 х 355 х 540 мм

Комплект поставки:


- Унитаз, включая крепежные элементы
- Предварительно установленное крепление для сидения унитаза

Дополнительно приобретается:

- Сиденье унитаза с крышкой, с микролифтом (арт. 9700602)



| арт.    |            | К 1   | €/шт.        |
|---------|------------|-------|--------------|
| 9700004 | <b>NEW</b> | 1 шт. | <b>77,00</b> |



## Сиденье для унитаза TECE V04 с крышкой, с микролифтом

**NEW**

| арт.    |            | К 1   | €/шт.        |
|---------|------------|-------|--------------|
| 9700602 | <b>NEW</b> | 1 шт. | <b>42,00</b> |



# Санитарная керамика

## Унитаз ТЕСЕone без функции биде

**NEW**

Особенности унитаза:


- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы
- Безободковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сидения унитаза с крышкой
- Материал: сантехническая керамика
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует DIN EN 997
- Размеры (ш х в х г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:



- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа

Дополнительно приобретается:

- Сиденье унитаза с крышкой, с микролифтом (арт. 9700600)



| арт.    |            | К 1   | €/шт.         |
|---------|------------|-------|---------------|
| 9700204 | <b>NEW</b> | 1 шт. | <b>360,00</b> |

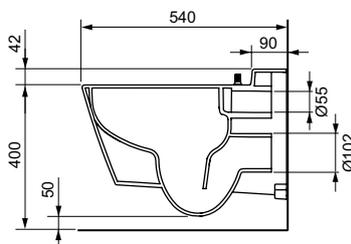

## Сиденье для унитаза ТЕСЕone с крышкой, с микролифтом

**NEW**

| арт.    |            | К 1   | €/шт.         |
|---------|------------|-------|---------------|
| 9700600 | <b>NEW</b> | 1 шт. | <b>113,00</b> |




## Монтажный комплект ТЕСЕоре для установки с застенными модулями Geberit Duofix

**NEW**

Кронштейн для установки на модули Geberit Duofix.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Настенные уголки 1/2" x 1/2"
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов



| арт.    |            | К 1      | €/шт.         |
|---------|------------|----------|---------------|
| 9880066 | <b>NEW</b> | 1 компл. | <b>116,00</b> |

# TECEprofil – Застенные модули

## Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 820 мм

**NEW**



Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа перед стеной.

Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым соединением водопровода и электропитания, например, Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом предварительно необходимо проверить расположение соединений. Комплект поставки предварительно собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный объем стандартного смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва.
- Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб включая вставную воронку для универсального позиционирования соединения для подачи воды
- Кабельная коробка для универсального позиционирования подключения электропитания
- Крышка корпуса с защитными заглушками

**Дополнительно приобретается:**


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 820 мм (арт. 9880054)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

**Примечание:**

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

**Внимание!**

При фронтальном монтаже панели смыва она будет перекрываться стандартной крышкой-сиденьем для унитаза в открытом виде. В некоторых случаях это может привести к проблеме с фиксацией крышки в открытом состоянии. Рекомендуется устанавливать панель смыва на верхнюю поверхность, особенно при использовании укороченных моделей унитазов.

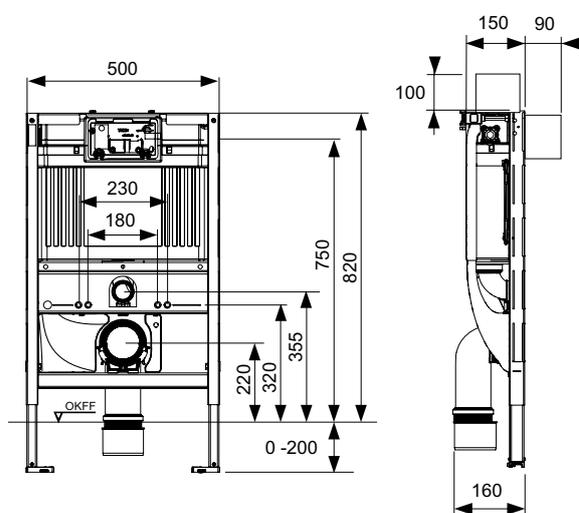

| арт.    |            | К 1   | К 2    | К 3    | €/шт.         |
|---------|------------|-------|--------|--------|---------------|
| 9300080 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 10 шт. | 60 шт. | <b>316,00</b> |


## Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота 820-980 мм

**NEW**

Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие поверхности
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения), с защитной заглушкой
- Дополнительно приобретается:
- Уголки с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2",
- TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углу или в деревянных каркасных конструкциях

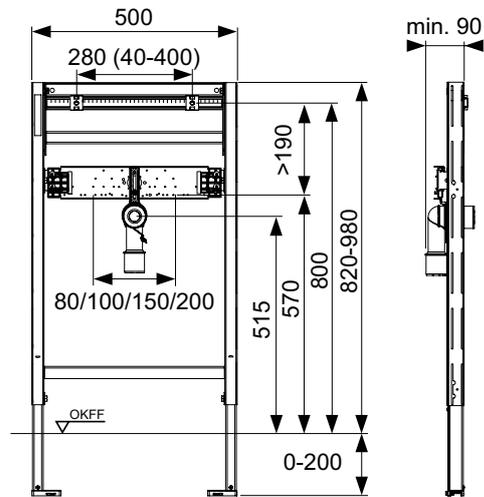

| арт.    |            | К 1   | К 2    | К 3    | €/шт.  |
|---------|------------|-------|--------|--------|--------|
| 9310018 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 10 шт. | 60 шт. | 169,00 |

# TECEprofil – Принадлежности

## Удлиненные опоры для модулей TECEprofil

**NEW**

Для крепления модулей TECEprofil к полу. Регулировка высоты от 20 см до 50 см. Гальванизированные.



| арт.    |            | К 1   | €/шт. |
|---------|------------|-------|-------|
| 9030028 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 23,00 |

## Комплект TECEprofil для подключения унитазов-биде

**NEW**

Комплект для подключения унитаза-биде при установке на универсальный модуль для унитаза-биде.

Комплект поставки:

- Армированный шланг 3/8" ВР, удлиненный
- Армированный шланг с тройником 3/8" НР для установки внутри бачка
- Резьбовое соединение 3/8" НР
- Пластиковый адаптер 3/8" для заливного клапана F 10



| Тип                  | арт.    | К 1              | €/шт. |
|----------------------|---------|------------------|-------|
| Высота модуля 820 мм | 9880054 | <b>NEW</b> 1 шт. | 53,00 |

## Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов

**NEW**

Регулируемая по глубине монтажная пластина из водостойкой фанеры для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа в профиль TECEprofil.

Предварительно собранная, состоит из:

- Монтажная пластина из водостойкой клееной фанеры согласно стандарту DIN 68705.
- Монтажные уголки, гальванизированные
- 4 мульти-зажима



| арт.    |            | К 1   | €/шт. |
|---------|------------|-------|-------|
| 9150000 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 30,00 |

## Монтажная пластина для крепления дополнительных элементов, 200 x 200 мм

**NEW**

Монтажная пластина для надежной фиксации дополнительного оборудования, например, зеркального шкафчика, на конструкцию из профиля TECEprofil; изготовлена из водостойкой клееной фанеры согласно стандарту DIN 68705.




| арт.    |            | К 1   | К 2    | €/шт. |
|---------|------------|-------|--------|-------|
| 9042005 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 10 шт. | 23,00 |

Байпас для проверки системы слива без унитаза

**NEW**


| арт. |            | К 1   | €/шт. |
|------|------------|-------|-------|
| 5000 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 63,00 |



Воронка для байпаса

**NEW**

| арт. |            | К 1   | €/шт. |
|------|------------|-------|-------|
| 5015 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 34,00 |



# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва **TECEnow** NEW

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEnow, пластиковая, черная матовая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

### Комплект без унитаза



| арт.    | К 1   | €/шт.  |
|---------|-------|--------|
| K400407 | 1 шт. | 220,00 |

### Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

| арт.        | К 1       | €/шт.  |
|-------------|-----------|--------|
| K400407.WC1 | NEW 1 шт. | 335,00 |

### Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

| арт.        | К 1       | €/шт.  |
|-------------|-----------|--------|
| K400407.WC2 | NEW 1 шт. | 670,00 |

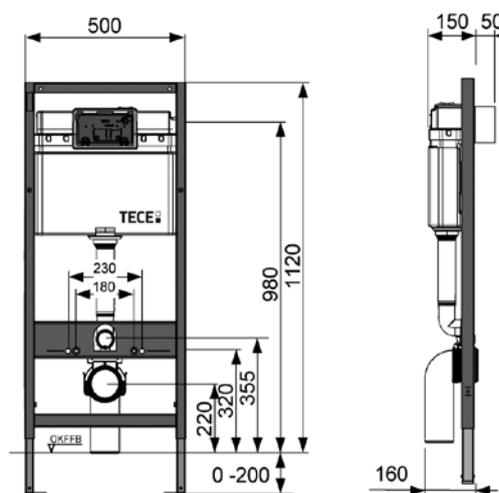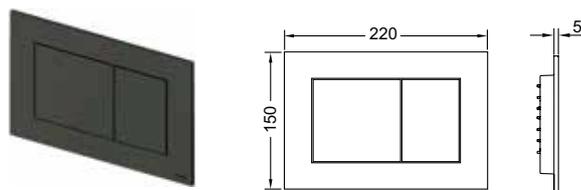

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

**NEW**

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECEnow, пластиковая, черная глянцевая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

## Комплект без унитаза



| арт.    | К 1   | €/шт.  |
|---------|-------|--------|
| K400403 | 1 шт. | 220,00 |

## Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| K400403.WC1 | <b>NEW</b> 1 шт. | 335,00 |

## Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| K400403.WC2 | <b>NEW</b> 1 шт. | 670,00 |

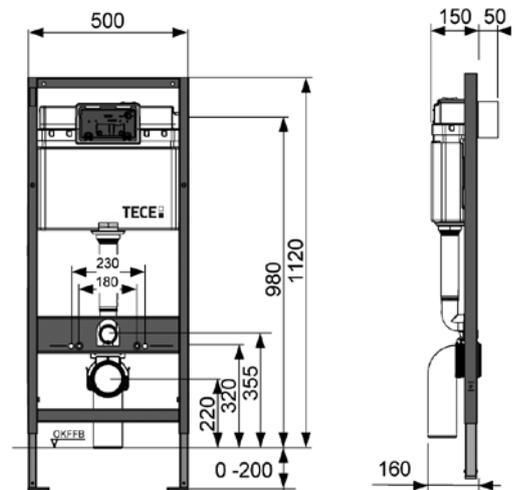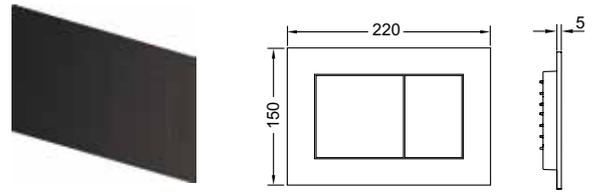

# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва **TECEnow** NEW

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEnow, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

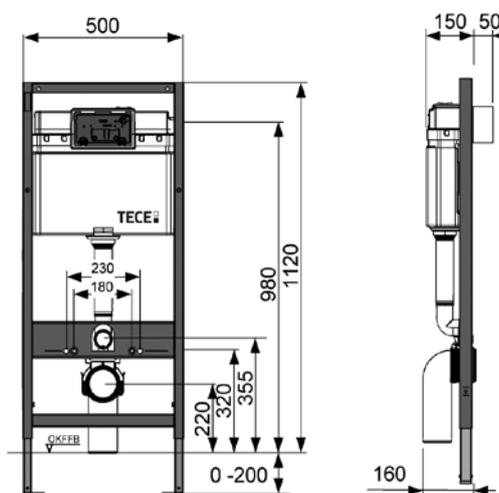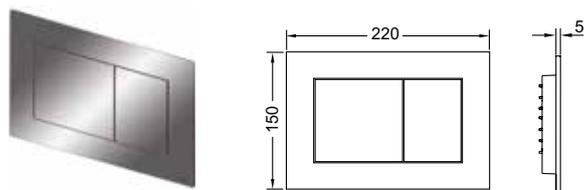

### Комплект без унитаза

| арт.    | К 1   | €/шт.  |
|---------|-------|--------|
| 9400012 | 1 шт. | 215,00 |

### Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

| арт.        | К 1       | €/шт.  |
|-------------|-----------|--------|
| 9400012.WC1 | NEW 1 шт. | 330,00 |



### Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

| арт.        | К 1       | €/шт.  |
|-------------|-----------|--------|
| 9400012.WC2 | NEW 1 шт. | 665,00 |



## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEpow

**NEW**

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEpow, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

## Комплект без унитаза



| арт.    | К 1   | €/шт.  |
|---------|-------|--------|
| 9400013 | 1 шт. | 185,00 |

## Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

| арт.        | К 1       | €/шт.  |
|-------------|-----------|--------|
| 9400013.WC1 | NEW 1 шт. | 300,00 |

## Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

| арт.        | К 1       | €/шт.  |
|-------------|-----------|--------|
| 9400013.WC2 | NEW 1 шт. | 635,00 |

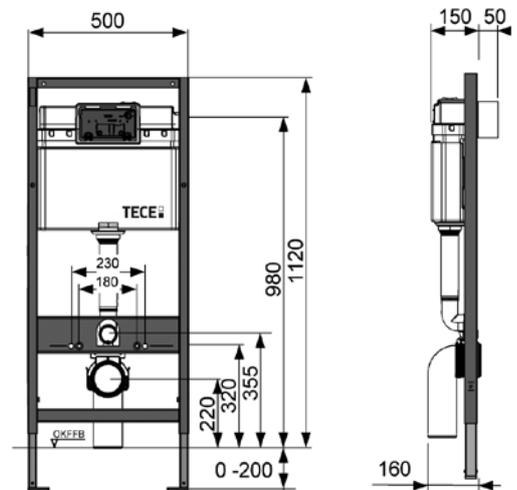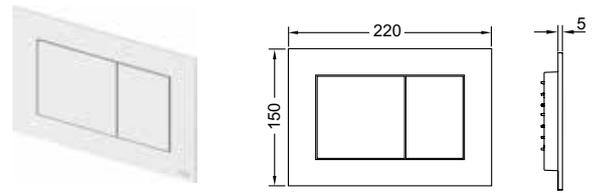

# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва **TECEloop** **NEW**

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEloop, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

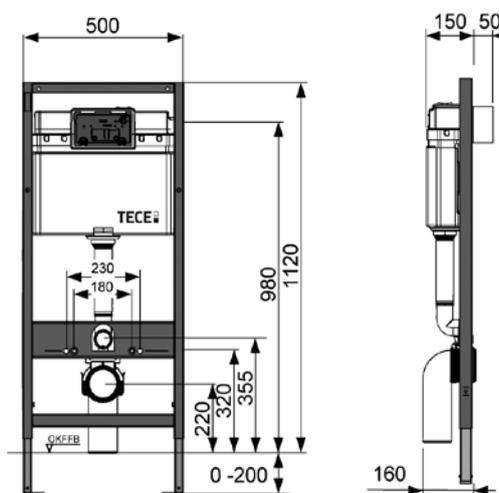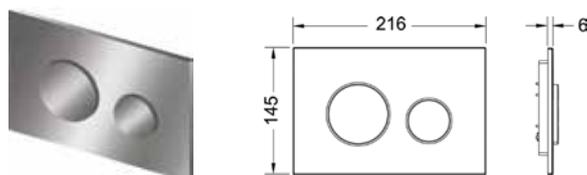

### Комплект без унитаза

| арт.    | К 1   | €/шт.  |
|---------|-------|--------|
| K400626 | 1 шт. | 225,00 |

### Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| K400626.WC1 | <b>NEW</b> 1 шт. | 340,00 |



### Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| K400626.WC2 | <b>NEW</b> 1 шт. | 675,00 |



## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва **TECEloop** **NEW**

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

### Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEloop, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

### Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

### Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

### Комплект без унитаза



| арт.    | К 1   | €/шт.  |
|---------|-------|--------|
| K400600 | 1 шт. | 195,00 |

### Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| K400600.WC1 | <b>NEW</b> 1 шт. | 310,00 |

### Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| K400600.WC2 | <b>NEW</b> 1 шт. | 645,00 |

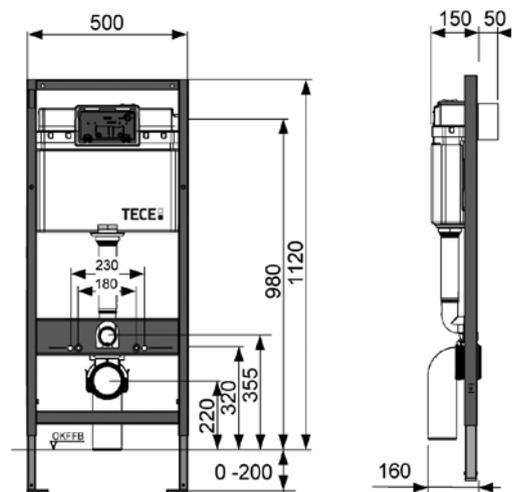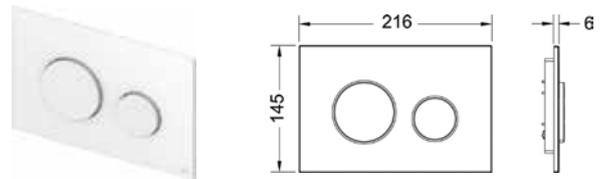

# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва **TECEambia** **NEW**

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEambia, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

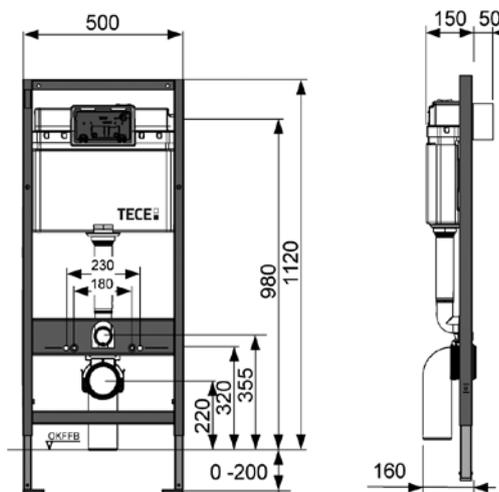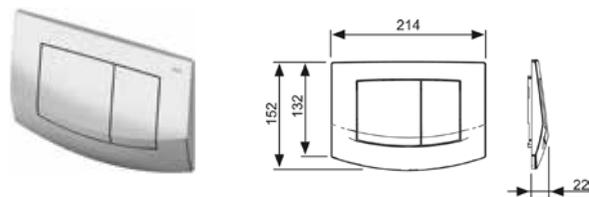

### Комплект без унитаза

| арт.    | К 1   | €/шт.  |
|---------|-------|--------|
| 9400005 | 1 шт. | 205,00 |

### Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| 9400005.WC1 | <b>NEW</b> 1 шт. | 320,00 |



### Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| 9400005.WC2 | <b>NEW</b> 1 шт. | 655,00 |



## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEambia

**NEW**

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEambia, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

## Комплект без унитаза



| арт.    | К 1   | €/шт.  |
|---------|-------|--------|
| K400200 | 1 шт. | 175,00 |

## Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| K400200.WC1 | <b>NEW</b> 1 шт. | 290,00 |

## Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

| арт.        | К 1              | €/шт.  |
|-------------|------------------|--------|
| K400200.WC2 | <b>NEW</b> 1 шт. | 625,00 |

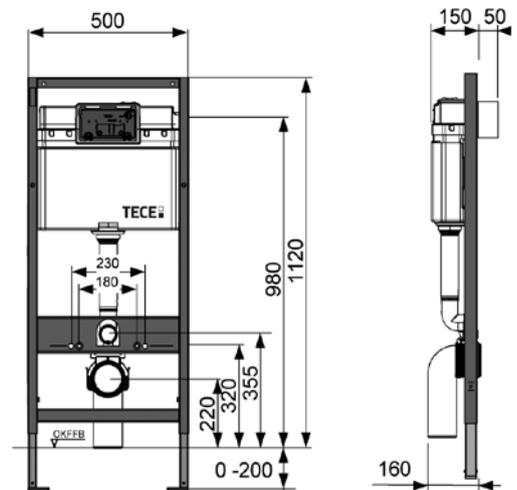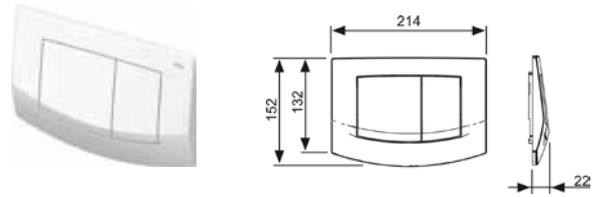

# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEbase NEW

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEbase, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

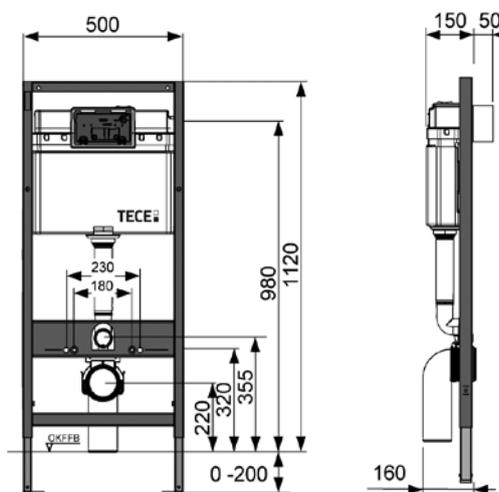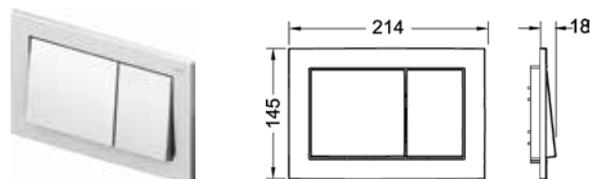

## Комплект с унитазом TECE V04

| арт.        |     | К 1   | €/шт.  |
|-------------|-----|-------|--------|
| 9400006.WC1 | NEW | 1 шт. | 310,00 |



## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEbase

**NEW**

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEbase, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

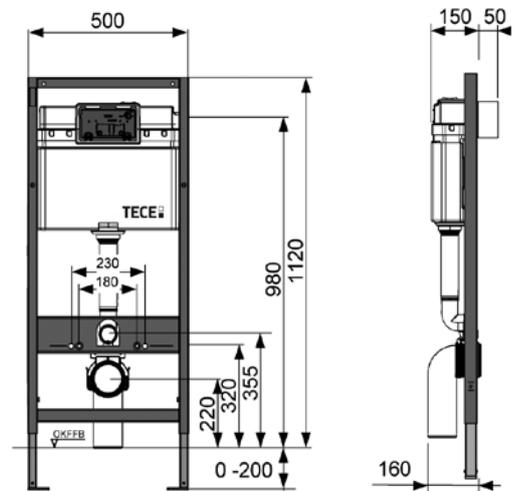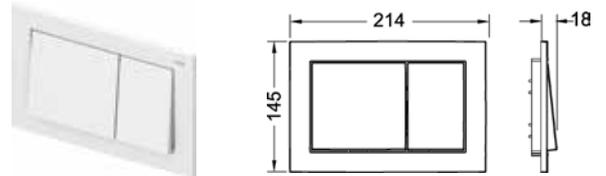

## Комплект с унитазом TECE V04

| арт.        |            | К 1   | €/шт.  |
|-------------|------------|-------|--------|
| 9400000.WC1 | <b>NEW</b> | 1 шт. | 280,00 |



# TECEdrainprofile – Принадлежности

## Кронштейны TECEdrainprofile для монтажа на стене или на полу

**NEW**



Кронштейны в сборе для фиксации «заниженных» или «стандартных» сифонов к стене или к полу. Для простой регулировки высоты и позиционирования при установке.

- Кронштейны можно демонтировать после обустройства стяжки и использовать повторно, если применяются для монтажа на стене.
- Регулируемое расстояние от стены составляет от 0 до 97/145 мм (от плоскости стены до передней части/центра сифона).
- Регулировка высоты при монтаже на полу 95–185 мм (от нижнего края опоры до верхнего края стяжки).

| арт.   |            | К 1   | €/шт.        |
|--------|------------|-------|--------------|
| 674001 | <b>NEW</b> | 1 шт. | <b>17,00</b> |


# TECElinus – Дренажные каналы

## Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"

**Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).**

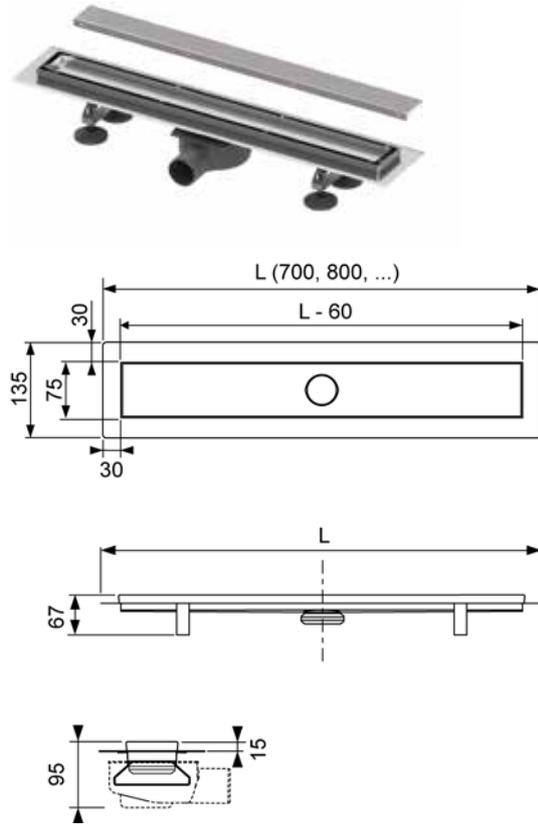

| арт.     | Размеры | Длина канала L с фланцами | Длина лотка L – 60 мм | К 1      | К 2       | €/компл. |
|----------|---------|---------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 15103079 | 700 мм  | 700 мм                    | 640 мм                | 1 компл. | 55 компл. | 305,00   |
| 15103089 | 800 мм  | 800 мм                    | 740 мм                | 1 компл. | 55 компл. | 310,00   |
| 15103099 | 900 мм  | 900 мм                    | 840 мм                | 1 компл. | 55 компл. | 315,00   |


# TECElinus – Дренажные каналы

## Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Погружной стакан с мембраной
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

**Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от черного пола до уровня чистового покрытия).**

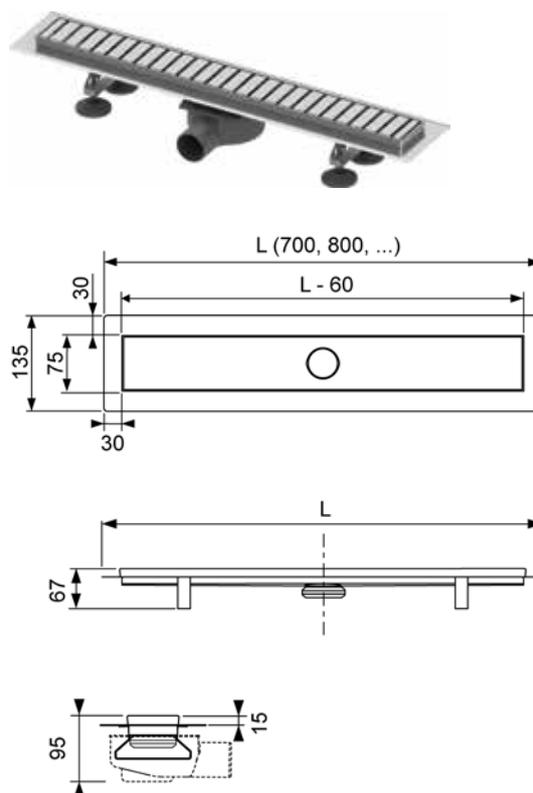

| арт.     | Размеры | Длина канала с фланцами | Длина лотка L – 60 мм | К 1      | К 2       | €/компл. |
|----------|---------|-------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| 15100079 | 700 мм  | 700 мм                  | 640 мм                | 1 компл. | 55 компл. | 295,00   |
| 15100089 | 800 мм  | 800 мм                  | 740 мм                | 1 компл. | 55 компл. | 305,00   |
| 15100099 | 900 мм  | 900 мм                  | 840 мм                | 1 компл. | 55 компл. | 315,00   |

# TECEdrainpoint S – Точечные трапы


## Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.

Комплект поставки:

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
  - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
  - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.




| арт.    | К 1   | К 2    | €/шт. |
|---------|-------|--------|-------|
| 3601050 | 1 шт. | 10 шт. | 28,00 |

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
  - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.

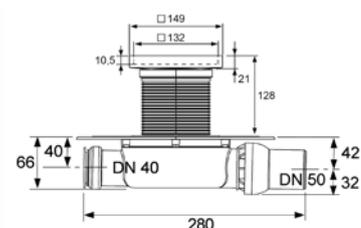


| арт.    | К 1   | К 2    | €/шт. |
|---------|-------|--------|-------|
| 3601100 | 1 шт. | 10 шт. | 37,00 |

# TECEdrainpoint S – Точечные трапы

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Производительность от 0,80 до 1,17 л /с
  - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

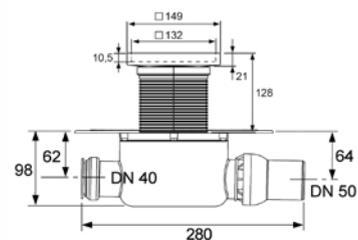


| арт.    | К 1   | К 2    | €/шт. |
|---------|-------|--------|-------|
| 3601200 | 1 шт. | 10 шт. | 37,00 |

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
  - Производительность от 1,36 до 1,52 л/с
  - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

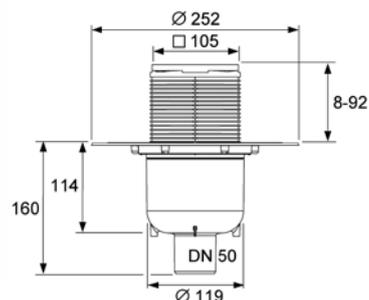


| арт.    | К 1   | К 2    | €/шт. |
|---------|-------|--------|-------|
| 3601300 | 1 шт. | 10 шт. | 34,00 |

## Комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- 
- Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками


| арт.     | К 1   | К 2    | €/шт. |
|----------|-------|--------|-------|
| KDP-S110 | 1 шт. | 10 шт. | 62,00 |

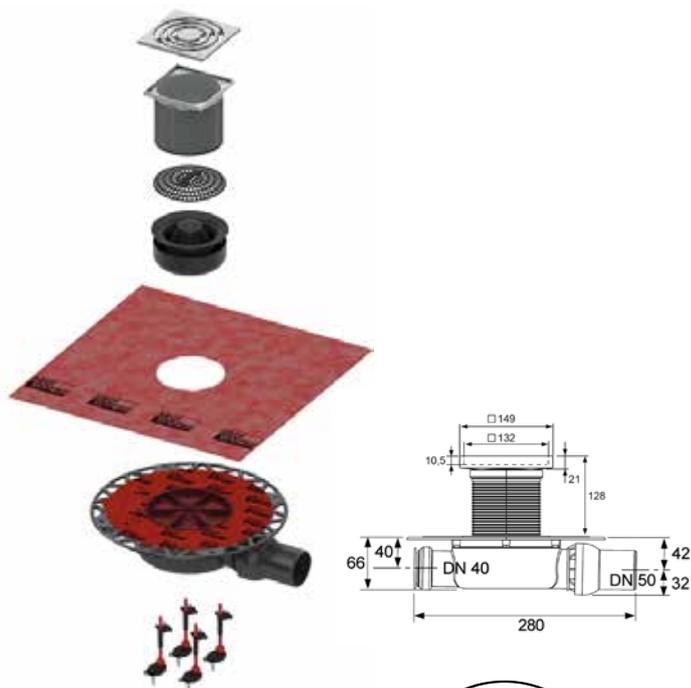

## Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- – Высота гидрозатвора = 50 мм
- – Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

| арт.     | К 1   | К 2    | €/шт. |
|----------|-------|--------|-------|
| KDP-S120 | 1 шт. | 10 шт. | 70,00 |

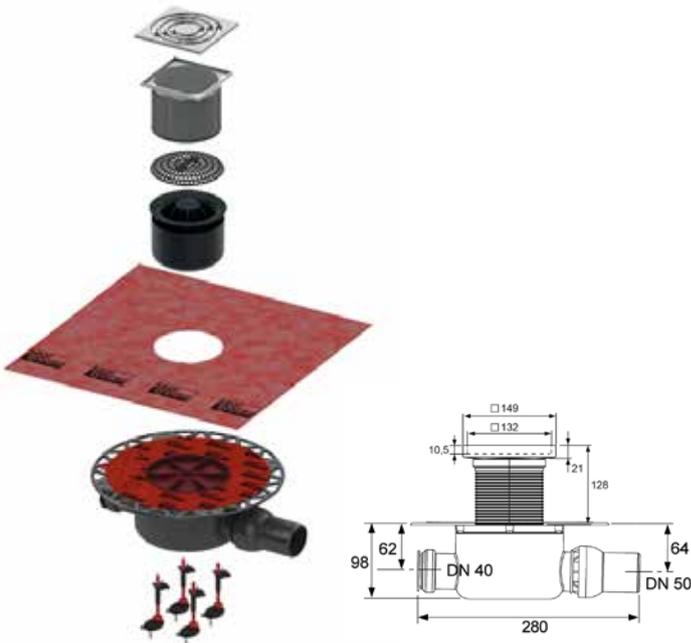

Больше информации:  
[www.tece.com](http://www.tece.com)

ООО "ТЕСЕ Системс"  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.tece.ru](http://www.tece.ru)