



Россия

**САНТЕХНИЧЕСКИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
АССОРТИМЕНТ
И ЦЕНЫ
2019**

TECE в мире

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@teceby.com
www.teceby.com

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Vocetářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 271 342 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Mere pst. 8
EST - 10111 Tallinn
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone: +91 (22) 21676755
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Makusalas iela 41B-8
LV - 1004 Ryga
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Terminalo g. 10
Biruliškių km. Kauno raj.
LT - 54469 Kaunas
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 203 47 08
Fax: +40 31 030 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Enrique Mariñas, 28 bajo
E - 15009 A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

Сантехнические инженерные системы

TECElux – Туалетный терминал	5
Панели смыва TECE – Коллекция для унитазов и писсуаров	19
Панели смыва для унитазов	23
Панели смыва для писсуаров	43
Застенные модули TECE – Всегда подходящее решение	61
TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции	65
TECEconstruct – Застенные модули	87
TECEbox – Застенные модули для установки в кирпичные стены	95

Сантехническое оборудование

TECEprofil – Быстрый монтаж с использованием всего трех элементов	107
---	-----

Дренажные системы

TECEdrainprofile – Профиль для душа	119
TECEdrainline – Дренажные каналы для душа	127
TECEdrainpoint S – Точечные трапы	145

Приложение

Список артикулов	169
------------------	-----



Сантехнические инженерные системы

TECElux ТУАЛЕТНЫЙ ТЕРМИНАЛ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Обзор продукции	8
Застенные модули	10
Стекланные панели	13
Принадлежности	16


TECElux – Обзор продукции

Правильный порядок заказа:


Терминал TECElux всегда имеет следующую комплектацию:

- (А) модуль TECElux,
- (В) верхняя стеклянная панель и
- (С) нижняя стеклянная панель с отверстиями для различных соединений: электрических и водопроводных.


А Модуль TECElux

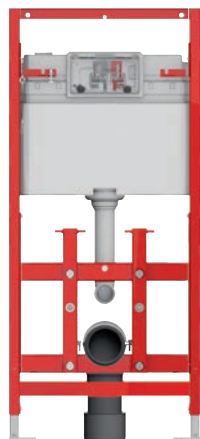

TECElux 100
Арт. 9600100

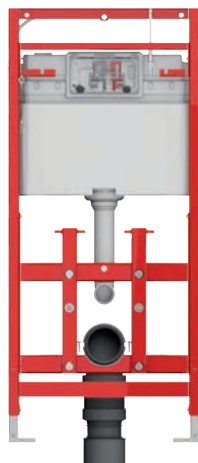

TECElux 200
Арт. 9600200

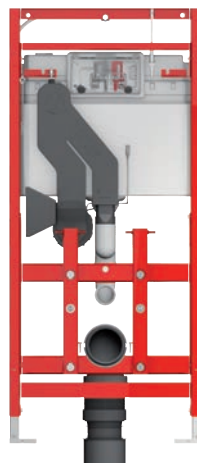

TECElux 400
Арт. 9600400

В Верхняя стеклянная панель



«sen-Touch» (б)
Арт. 9650002
«sen-Touch» (ч)
Арт. 9650003




Белые клавиши (б)
Арт. 9650000
Черные клавиши (ч)
Арт. 9650005




Клавиши хром глянцевый (б)
Арт. 9650001
Клавиши хром глянцевый (ч)
Арт. 9650004


С Нижняя стеклянная панель



Стандартный унитаз (б)
Арт. 9650100
Стандартный унитаз (ч)
Арт. 9650105



Унитаз-биде (б)
Арт. 9650101
Арт. 9650103
Арт. 9650104
Унитаз-биде (ч)
Арт. 9650106
Арт. 9650107
Арт. 9650108



Сидение унитаза с функцией биде (б)
Арт. 9650102



Туалетный терминал TECElux (б/ч)

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

С Обзор нижних панелей и аксессуаров для унитазов, сидений с функцией биде и унитазов-биде

						
	9650100 (б) 9650105 (ч)	9660001	9650101 (б) 9650106 (ч)	9650102 (б)	9650103 (б) 9650107 (ч)	9650104 (б) 9650108 (ч)
Стандартный санфаянс (Размер подсоединения 180 мм)	X					
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X			
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X		
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X
Duravit D-Code		X		X		
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X	
Villeroy & Boch Viclean U		X		X		
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X
Villeroy & Boch Viclean L					X	
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X			
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X
Vitra V-Care						X
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X

* TECElux 400 не требуется, т. к. система очистки воздуха уже включена в TOTO Neorest.

При использовании верхней панели «sen-Touch» дистанционное включение TOTO Neorest не работает.

При использовании ручного смыва закажите кабель управления (арт. 9820259).

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 100, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком или механическим управлением.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки М 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Фановый отвод DN 90 из полипропилена, включая переходник DN 90/100
- Переходник также подходит для горизонтальной установки
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 160 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

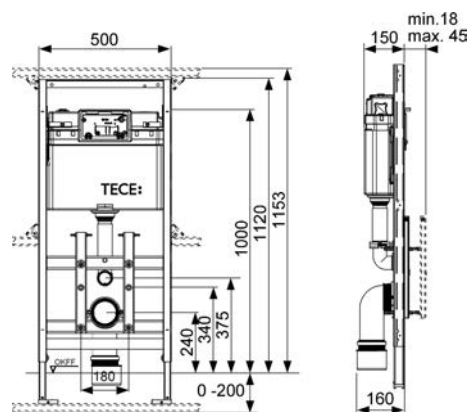

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.	381,85

Застенный модуль TECElux 200 с регулировкой высоты, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным или механическим блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бакочек TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бакочек
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бакочек для освежения смыва.

Модуль:



- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0-200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки М 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 180 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

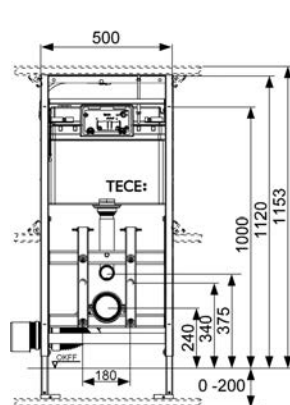

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.	587,32

TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 400 с регулировкой высоты и системой очистки воздуха, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см, включая систему очистки воздуха ceramic-Air.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бакочек TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бакочек
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток Позволяет загружать гигиенические таблетки в бакочек для освежения смыва.

Модуль:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 180 мм



Система очистки воздуха ceramic-Air с низким уровнем шума с фильтрующим элементом длительного срока службы.

Примечание.

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с приводом sen-Touch
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

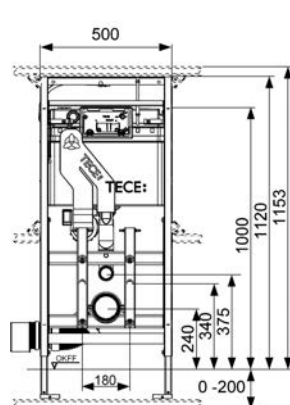


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.	778,55

Стекланная панель TECElux с механическим блоком управления

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с механическим блоком управления с двумя подпружиненными клавишами смыва. Включает толкатели и крепежные элементы.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 x 430 x 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9650000	1 шт.	20 шт.	277,98
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9650001	1 шт.	20 шт.	279,60
Стекло черное, клавиши черные	—	9650005	1 шт.	20 шт.	299,17
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9650004	1 шт.	20 шт.	306,32

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Стекланная панель TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch в комплекте с крепежными элементами.

Включает блок питания (напряжение 230 В) и электропривод системы двойного смыва.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 x 430 x 16 мм



Функция электронной панели sen-Touch:

датчик обнаруживает, когда человек приближается к унитазу, и включает подсветку клавиш смыва. Функция смыва приводится в действие легким прикосновением или без контакта. Электронная панель sen-Touch может быть запрограммирована в соответствии с личными предпочтениями.

Программируемые функции:

- Диапазон распознавания датчика
- Яркость подсветки
- Гигиенический смыв
- Последующая очистка воздуха
- Скорость вентилятора
- Функция очистки

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650002	1 шт.	10 шт.	850,58
Стекло черное	Да	9650003	1 шт.	10 шт.	868,31


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

TECElux – Стекланные панели

Стекланная панель TECElux для установки стандартного унитаза

Нижняя стекланная панель для установки стандартного унитаза, установочное расстояние 180 мм, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650100	1 шт.	20 шт.	205,95
Стекло черное	Да	9650105	1 шт.	20 шт.	214,03


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (TOTO, Geberit)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде TOTO Neorest AC и EW, а также Geberit AquaClean 8000/8000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650101	1 шт.	20 шт.	274,92
Стекло черное	—	9650106	1 шт.	20 шт.	295,36

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (Duravit и т. п.)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде Duravit SensoWash C, а также Slim или Villeroy & Boch Viclean L, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри бачка и шлангом для подводки воды.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650103	1 шт.	20 шт.	369,01
Стекло черное	—	9650107	1 шт.	20 шт.	280,80

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (Geberit Aquaclean Sela и т. п.)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде Geberit Aquaclean Sela, Mera и Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK или GL со скрытыми подключениями, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ или Laufen Riva в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и сменным армированным шлангом для подключения воды внутри бачка.

Размеры (в х ш х г): 446 x 430 x 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650104	1 шт.	20 шт.	299,75
Стекло черное	—	9650108	1 шт.	20 шт.	299,76

Стекланная панель TECElux для установки сидений-биде

Нижняя стекланная панель для установки сидений-биде TOTO Washlet GL и EK, Washlet Giovannoni, Villeroy & Boch Viclean U или Geberit Aquaclean 5000 и 5000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO или Villeroy & Boch необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001)

Размеры (в х ш х г): 446 x 430 x 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650102	1 шт.	20 шт.	242,42

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATION MARK

kiwa
DIN EN 14124

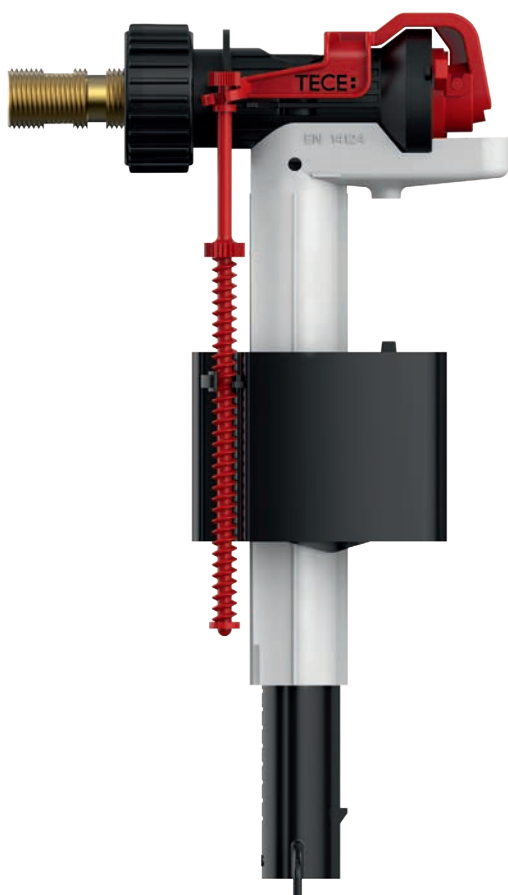

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
Sanit	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
Viega	980N, 995N
	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
Friatec	1C, 2C
	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Система очистки воздуха TECElux ceramic-Air

Система очистки воздуха ceramic-Air, комплект для модернизации туалетных терминалов TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- Воздуховод с вентилятором и насадкой для выхода воздуха
- Фильтрующий элемент
- Крепежные материалы
- Сливной патрубок с отводом для системы очистки воздуха
- Сливной клапан

Примечание.

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в сливном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.



арт.	К 1	€/шт.
9660000	1 шт.	244,70

Шланг TECElux для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде

Шланг для подводки воды к унитазам-биде TOTO Neorest AC и EW, TOTO Washlet GL и EK, TOTO Washlet Giovannoni и Villeroy & Boch Viclean U.



арт.	К 1	€/шт.
9660001	1 шт.	23,11

Монтажный комплект TECElux для электрических соединений

Для реализации постоянного электрического питания для стеклянной панели sep-Touch в защитной зоне II.

Комплект поставки:

- Клеммная коробка, класс защиты IP 44
- Трансформатор 230/12 В
- Кабель для подключения sep-Touch



арт.	К 1	€/шт.
9660002	1 шт.	142,40

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	17,59

TECElux – Принадлежности

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	8,01



Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Панели смыва для унитазов	23
Панели смыва для писсуаров	43

Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА УНИТАЗОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
TECElux Mini	26
TECEsquare	28
TECEloop	30
TECEplanus	33
Электронные системы смыва TECEplanus	34
TECEnow	38
TECEambia	40
Аксессуары	41

Панели смыва для унитазов – TECElux Mini

Панель смыва TECElux Mini с электронным сенсорным приводом

Электронная панель смыва с бесконтактным приводом для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см) с фронтальной установкой на высоте приблизительно 1 м (центр панели смыва). Привод с плоским стеклом, включая крепежные элементы и электродвигатель привода для систем двойного смыва. Подходит для монтажа на уровне стены. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры: (ш x в x г): 220 x 150 x 8 мм

Функция электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается с помощью сенсорной панели или с помощью касания области клавиш. С помощью пульта дистанционного управления TECElux Mini для программирования (арт. 9240971) можно настроить функции с учетом индивидуальных требований.

Программируемые функции (с пультом дистанционного управления):


- Зона обнаружения датчика
- Гигиенический смыв
- Время активации
- Предварительный смыв
- Яркость подсветки дисплея

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECElux mini, включая соединительный кабель (арт. 9240970)
- Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально)
- Пульт дистанционного управления для программирования (арт. 9240971)

Примечание.

Для TECElux Mini требуется подключение электропитания.

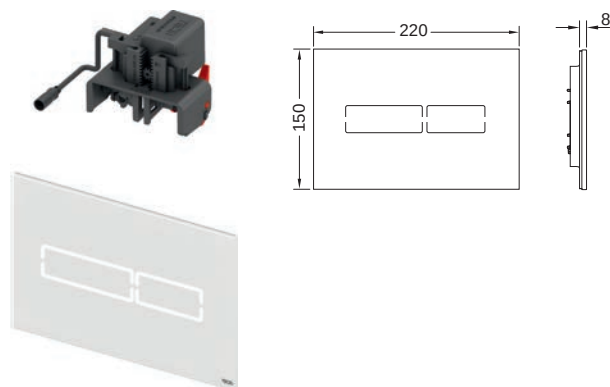

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9240960	1 шт.	520,00
Стекло черное	Да	9240961	1 шт.	536,64

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Трансформатор TECElux Mini с кабелем для подключения

Трансформатор для подключения панели смыва TECElux Mini к электропитанию, к трансформатору можно подключить одну панель смыва. Для монтажа в распаечных коробках диаметром 60 мм и глубиной 63 мм. Электрическое напряжение подсоединения 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), напряжение на выходе — 12 В постоянного тока.



арт.	К 1	€/шт.
9240970	1 шт.	88,82

Защита от кражи TECElux Mini

Скрытый кронштейн для защиты от кражи панели TECElux Mini.



арт.	К 1	€/шт.
9820354	1 шт.	5,69

Пульт дистанционного управления для программирования TECElux Mini


Пульт дистанционного управления для программирования электронных панелей смыва TECElux mini. Программируемые функции: зона обнаружения датчика, гигиенический смыв, время активации, предварительный смыв и яркость подсветки дисплея.



арт.	К 1	€/шт.
9240971	1 шт.	29,74

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TECEloop/TECEsquare, TECElux Mini, а также TECEnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.



Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECEbox (арт. 9030029).


Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	59,49
Черный	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	59,49
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	59,49
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	321,24
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	154,44

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).



Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	214,24
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	214,24

Панели смыва для унитазов – TECESquare

Металлическая панель смыва унитаза TECESquare II для системы с двойным смывом


Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 3 мм

Изделие поставляется со встроенной монтажной рамкой!

Примечание:

минимальная толщина отделки стены — 30 мм!

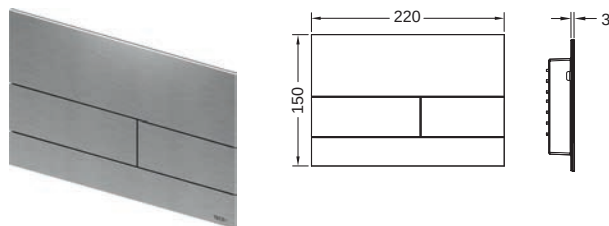

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240830	1 шт.	10 шт.	290,24
Хром глянцевый	Да	9240831	1 шт.	10 шт.	290,24
Белый глянцевый	Да	9240832	1 шт.	10 шт.	290,24
Белый матовый	Да	9240834 NEW	1 шт.	10 шт.	290,24
Черный матовый	Да	9240833	1 шт.	10 шт.	328,64


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклопанель смыва унитаза TECESquare для системы с двойным смывом

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами привода кулисного типа. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза для монтажа на уровне стены (например, арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 11 мм

Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит; приобретается дополнительно!

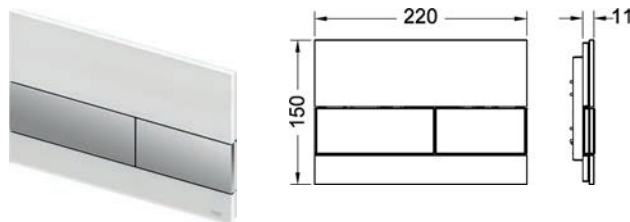

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240800	1 шт.	10 шт.	176,61
Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240801	1 шт.	10 шт.	230,76
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240802	1 шт.	10 шт.	189,57
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9240803	1 шт.	10 шт.	176,61
Стекло мятный зеленый, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240804	1 шт.	10 шт.	230,76
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9240805	1 шт.	10 шт.	189,57
Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240806	1 шт.	10 шт.	230,76
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240807	1 шт.	10 шт.	189,57
Стекло черное, клавиши позолоченные	—	9240808	1 шт.	10 шт.	230,76
Стекло черное, клавиши черные	Да	9240809	1 шт.	10 шт.	230,76

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TECESloop/TECESquare, TECESlux Mini, а также TECESlow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECESbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

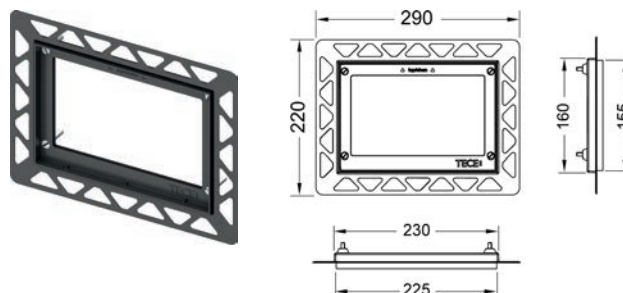


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	59,49
Черный	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	59,49
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	59,49
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	321,24
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	154,44

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).

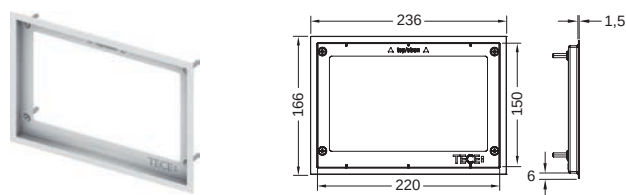

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	214,24
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	214,24

Панели смыва для унитазов – TEEeloop

TEEeloop модульная система

Модульная система панелей смыва TEEeloop включает в себя набор из 8 различных клавиш и 13 лицевых панелей. Их комбинация дает 104 различных варианта дизайна. Некоторые панели полностью соответствуют по цветовому решению продукции фирм Alape, Emco и Burgbad.

Модульная система состоит из:


- клавиш;
- лицевой панели.



Клавиши TEEeloop для панели смыва унитаза

Клавиши для панелей смыва TEEeloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с лицевой панелью модульной системы TEEeloop.

Лицевая панель в комплектацию не входит.

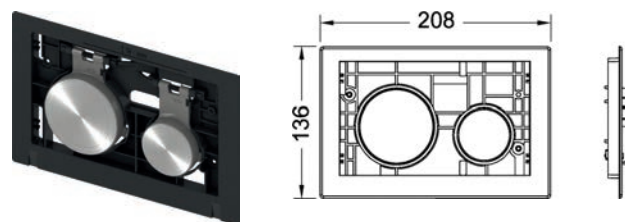


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Клавиши белые	Да	9240663	1 шт.	10 шт.	43,47
Клавиши белые, антибактериальное покрытие	—	9240664	1 шт.	10 шт.	65,21
Клавиши хром матовый	Да	9240665	1 шт.	10 шт.	81,52
Клавиши хром глянцевый	Да	9240666	1 шт.	10 шт.	81,52
Клавиши черные	—	9240667	1 шт.	10 шт.	90,69
Клавиши позолоченные	—	9240668	1 шт.	10 шт.	234,24
Клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240669	1 шт.	10 шт.	98,98
Клавиши пергамон	—	9240684	1 шт.	10 шт.	65,21

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Лицевая панель TEEeloop для панели смыва унитаза

Лицевая панель TEEeloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с клавишами модульной системы TEEeloop.

Клавиши в комплектацию не входят.

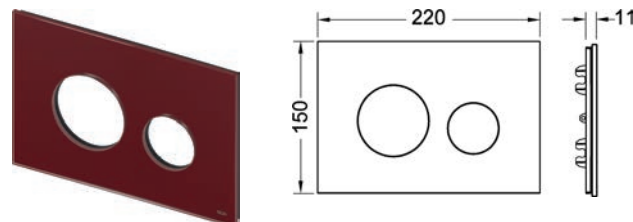


Цвет	Совместима с	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло мятный зеленый	-	—	9240670	1 шт.	10 шт.	120,38
Стекло белое	-	—	9240671	1 шт.	10 шт.	120,38
Стекло Asis зеленое	Emco	Да	9240672	1 шт.	10 шт.	150,49
Стекло оранжевое	-	—	9240673	1 шт.	10 шт.	150,49
Стекло черное	Alape / Emco	—	9240674	1 шт.	10 шт.	150,49
Плитка сланцевая	-	Да	9240675*	1 шт.	10 шт.	200,61
Стекло серебристо-серое	Alape	Да	9240676	1 шт.	10 шт.	150,49
Стекло серо-голубое	-	—	9240677	1 шт.	10 шт.	150,49
Стекло кофейный коричневый	-	Да	9240678	1 шт.	10 шт.	150,49
Стекло рубиновое	Alape	Да	9240679	1 шт.	10 шт.	150,49
Стекло, слоновая кость	Alape	—	9240680	1 шт.	10 шт.	150,49
Зеркало	-	—	9240683	1 шт.	10 шт.	150,49
Стекло зеленая трава	Burgbad	Да	9240685	1 шт.	10 шт.	150,49

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TECTEloop для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTE, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами смыва. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза (например, арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш х в х г): 220 х 150 х 11 мм

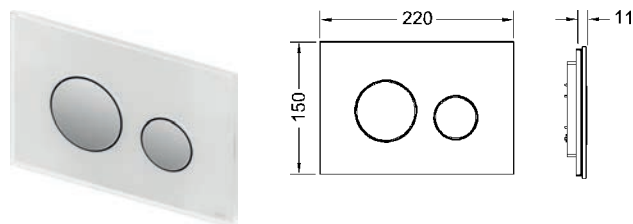

Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит.


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240650	1 шт.	10 шт.	120,35
Стекло белое, клавиши хром матовый	Да	9240659	1 шт.	10 шт.	124,42
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240660	1 шт.	10 шт.	128,48
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	Да	9240651	1 шт.	10 шт.	120,35
Стекло мятный зеленый, клавиши хром матовый	Да	9240652	1 шт.	10 шт.	145,24
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	Да	9240653	1 шт.	10 шт.	145,24
Стекло черное, клавиши белые	Да	9240654	1 шт.	10 шт.	120,35
Стекло черное, клавиши хром матовый	Да	9240655	1 шт.	10 шт.	145,24
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240656	1 шт.	10 шт.	145,24
Стекло черное, клавиши черные	Да	9240657	1 шт.	10 шт.	166,00
Стекло черное, клавиши позолоченные	Да	9240658	1 шт.	10 шт.	312,31

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Пластиковая панель смыва унитаза TECTEloop для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 216 х 145 х 6 мм

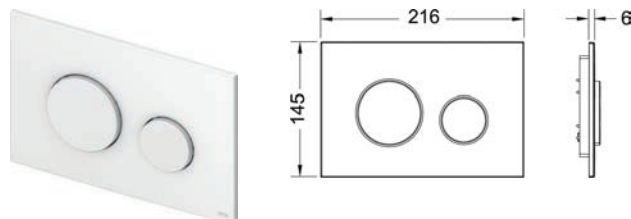

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240600	1 шт.	10 шт.	53,96
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240640	1 шт.	10 шт.	62,22
Белый, клавиши хром глянцевый	Да	9240627	1 шт.	10 шт.	74,65
Пергамон	Да	9240601	1 шт.	10 шт.	62,22
Хром матовый	Да	9240625	1 шт.	10 шт.	70,55
Хром глянцевый	Да	9240626	1 шт.	10 шт.	78,82

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – TЕСEloop

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TЕСEloop/TЕСEsquare, TЕСElux Mini, а также TЕСElow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TЕСEbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	59,49
Черный	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	59,49
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	59,49
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	321,24
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	154,44

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).




Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	214,24
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	214,24

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для двойной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 144 x 15 мм

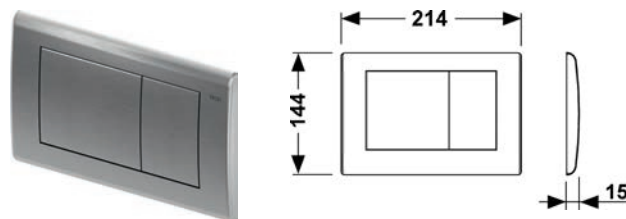


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240322	1 шт.	10 шт.	102,14
Белый глянцевый	Да	9240324	1 шт.	10 шт.	112,91
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240320	1 шт.	10 шт.	99,58
Хром глянцевый	Да	9240321	1 шт.	10 шт.	99,58
Состаренная медь	Да	9240365	1 шт.	10 шт.	592,80
Состаренная латунь	Да	9240366	1 шт.	10 шт.	592,80

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для одинарной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 144 x 15 мм

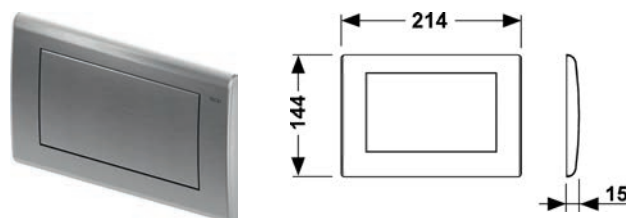

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240312	1 шт.	10 шт.	102,14
Белый глянцевый	Да	9240314	1 шт.	10 шт.	112,91
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240310	1 шт.	10 шт.	99,58
Хром глянцевый	Да	9240311	1 шт.	10 шт.	99,58

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, батарея 6 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.

Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Герметичный отсек для батарей с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок привода
- Предустановка объема смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

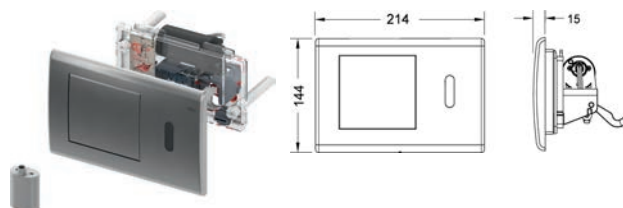

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240350*	1 шт.	660,98
Хром глянцевый	9240351*	1 шт.	660,98
Белый глянцевый	9240361*	1 шт.	660,98

Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, питание от сети 12 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.


Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Работа от сети через внешний трансформатор 230/12 В (в комплектацию не входит)
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок управления
- Предустановка объема большого смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и комплект крепежных элементов
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Дополнительно приобретается:

- трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- соединительный кабель TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004)

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

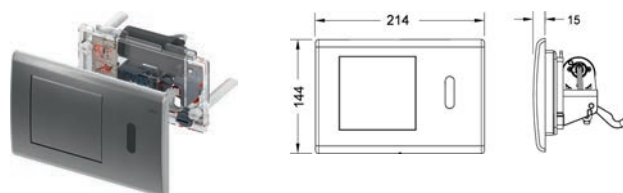

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240352*	1 шт.	660,98
Хром глянцевый	9240353*	1 шт.	660,98
Белый глянцевый	9240362*	1 шт.	660,98

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, батарея 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционного привода смывных бачков ТЕСЕ с помощью беспроводного переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарной системы.

Подходит для поручней безопасности с беспроводным управлением:


- Поручни безопасности LifeSystem серии HEWI 802.50..., с комплектом установки HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый)
- Поручни безопасности серии HEWI 801 — 801.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- Поручни безопасности HEWI серии 805 — 805.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и бесконтактное включение 34905

Комплектация:

- Приемник радиосигнала с питанием от батареи
- Электрическое подъемное устройство с серводвигателем, установленное на блок привода
- Регулируемый объем полного смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей для монтажа в смывной бачок
- Четыре батареи, тип Mono/D/LR20

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва с одной клавишей

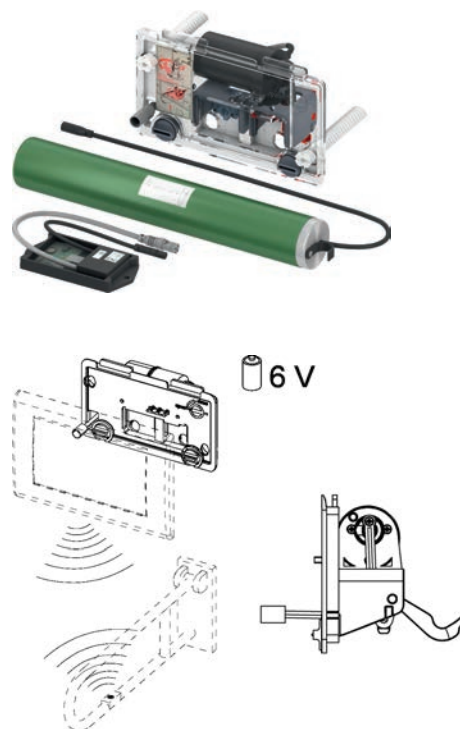

арт.	К 1	€/шт.
9240354*	1 шт.	852,80

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков ТЕСЕ с помощью переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех смывных бачков ТЕСЕ с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва.

Совместим с поручнями с бесконтактным включением:


- Поручни LifeSystem серии HEWI 802.50..., с комплектом модернизации HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый)
- Поручни серии HEWI 801 — 801.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- Поручни HEWI серии 805 — 805.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и бесконтактное включение 34905

Комплектация:

- Приемник радиосигнала
- Электрический привод смыва, установленный на крышку бачка
- Предустановка объема большого смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECeplanus 230/12 В (арт. 9810003);
- Соединительный кабель TECeplanus 12 В (арт. 9810004);
- Панель смыва с одной клавишей

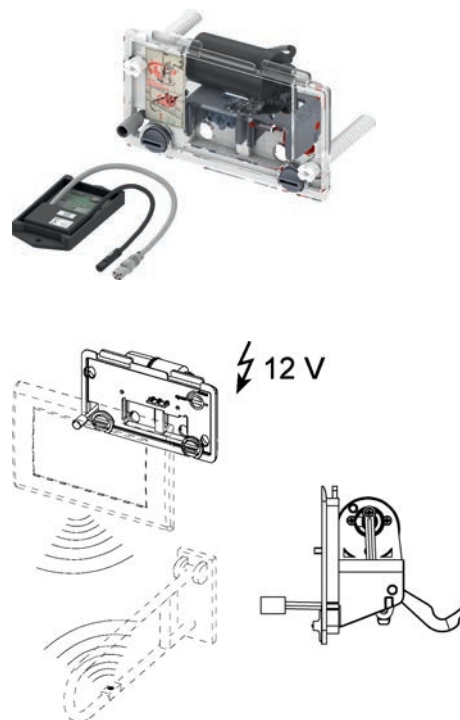

арт.	К 1	€/шт.
9240355*	1 шт.	852,80

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, батарея 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков ТЕСЕ с помощью подключенных по кабелю электрических кнопок, расположенных в поручне безопасности или на стене. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва (не входит в комплектацию).



Комплект поставки:

- Сменное устройство с подъемным механизмом с сервомотором, установлено на блоке привода
- Предустановка объема смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва с одной клавишей

арт.	К 1	€/шт.
9240356*	1 шт.	365,04

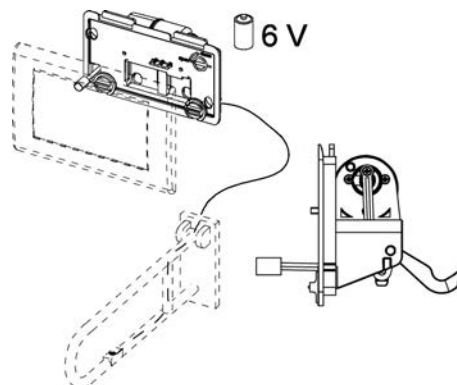

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков ТЕСЕ с помощью подключенных по кабелю электрических кнопок, расположенных в поручне безопасности или на стене. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва (не входит в комплект поставки).


Комплектация:

- Сменное устройство с подъемным механизмом с серводвигателем, установлено на блоке привода
- Регулируемый полный объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECeplanus 230/12 В (арт. 9810003);
- Соединительный кабель TECeplanus 12 В (арт. 9810004);
- Панель смыва с одной клавишей

арт.	К 1	€/шт.
9240357*	1 шт.	365,04

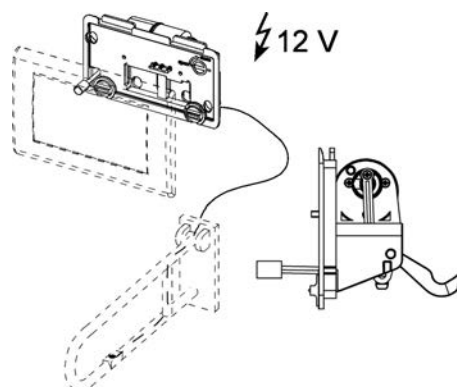

Трансформатор TECeplanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках ø 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.

Электрическое соединение: 230 В

Выходное напряжение: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	65,03

Соединительный кабель TЕСEplanus для электронных панелей смыва с питанием от сети 12 В, унитаз/писсуар

Двухжильный кабель электропитания, длина 10 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810004	1 шт.	31,62

Беспроводная кнопка TЕСEplanus

Кнопка для поручня, совместима с беспроводной системой смыва унитаза TЕСE.




арт.	К 1	€/шт.
9240360	1 шт.	488,80

Панели смыва для унитазов – TЕСЕpow

Панель смыва TЕСЕpow для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСЕ, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой TЕСЕpow. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм

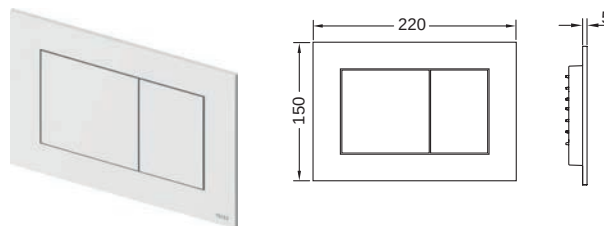

Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены — 23 мм!


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240400	1 шт.	10 шт.	39,57
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240405	1 шт.	10 шт.	53,28
Хром глянцевый	Да	9240401	1 шт.	10 шт.	65,27
Хром матовый	Да	9240402	1 шт.	10 шт.	63,94
Черный	Да	9240403	1 шт.	10 шт.	66,56

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Дистанционная рамка TЕСЕpow

Для использования вместе с панелью смыва TЕСЕpow. Используется как промежуточная дистанционная рамка или для монтажа панели смыва TЕСЕpow на уровне стены.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм

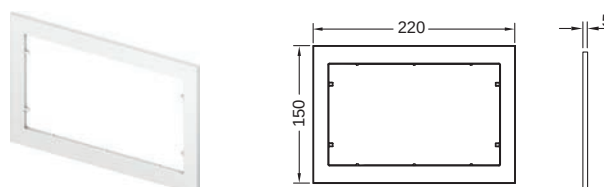

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240410	1 шт.	10 шт.	16,64
Хром глянцевый	—	9240411	1 шт.	10 шт.	29,12
Хром матовый	—	9240412	1 шт.	10 шт.	29,12
Черный	—	9240415	1 шт.	10 шт.	29,12

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TЕСЕloop/TЕСEsquare, TЕСElux Mini, а также TЕСЕpow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TЕСЕbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

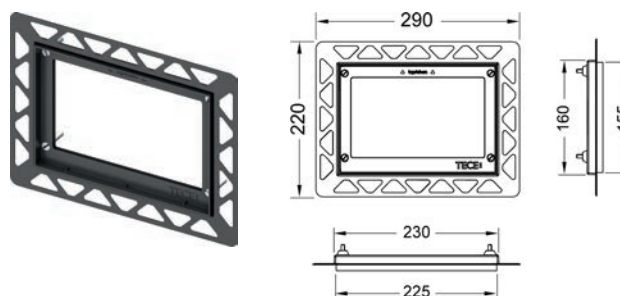


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	59,49
Черный	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	59,49
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	59,49
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	321,24
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	154,44

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).




Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	214,24
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	214,24

Панели смыва для унитазов – TECTambia

Панель смыва унитаза TECTambia для двойной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с двух сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 152 x 22 мм

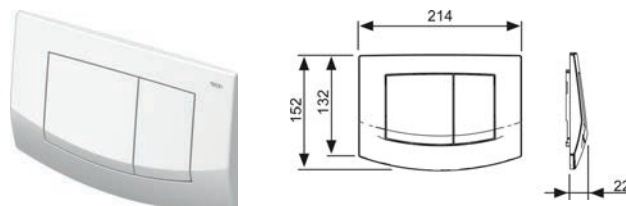


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	Да	9240200	1 шт.	10 шт.	320 шт.	35,97
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9240240	1 шт.	10 шт.	-	48,43
Хром матовый	Да	9240225	1 шт.	10 шт.	-	58,13
Хром глянцевый	Да	9240226	1 шт.	10 шт.	-	59,33
Рамка хром матовый, клавиши хром глянцевый	Да	9240253	1 шт.	10 шт.	-	58,13
Рамка хром глянцевый, клавиши хром матовый	Да	9240254	1 шт.	10 шт.	-	58,13

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TECTambia для одинарной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTE, фронтальная или верхняя установка. Пластиковая панель смыва, клавиша с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 152 x 22 мм

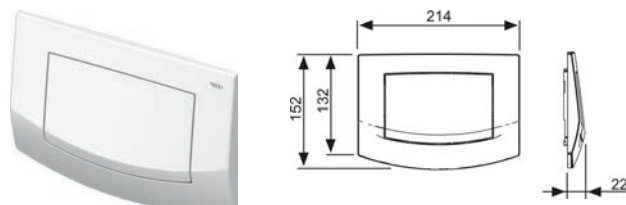

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240100	1 шт.	10 шт.	35,97
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240140	1 шт.	10 шт.	48,43
Хром матовый	—	9240125	1 шт.	10 шт.	58,13
Хром глянцевый	—	9240126	1 шт.	10 шт.	58,13

Контейнер для гигиенических таблеток TECE


Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	40,56

Комплект удлинителей для панелей смыва унитазов TECE

Для удлинения крепления и толкателей максимум на 12 см.

арт.	К 1	€/шт.
9820030	1 шт.	19,55




Комплект удлиненных болтов для установки монтажной рамки на уровне стены

4 регулировочных болта 18-33 мм со стопорной шайбой для монтажных рамок унитаза, писсуара и TECEfilo.

арт.	К 1	€/шт.
9820181	1 шт.	65,74



* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

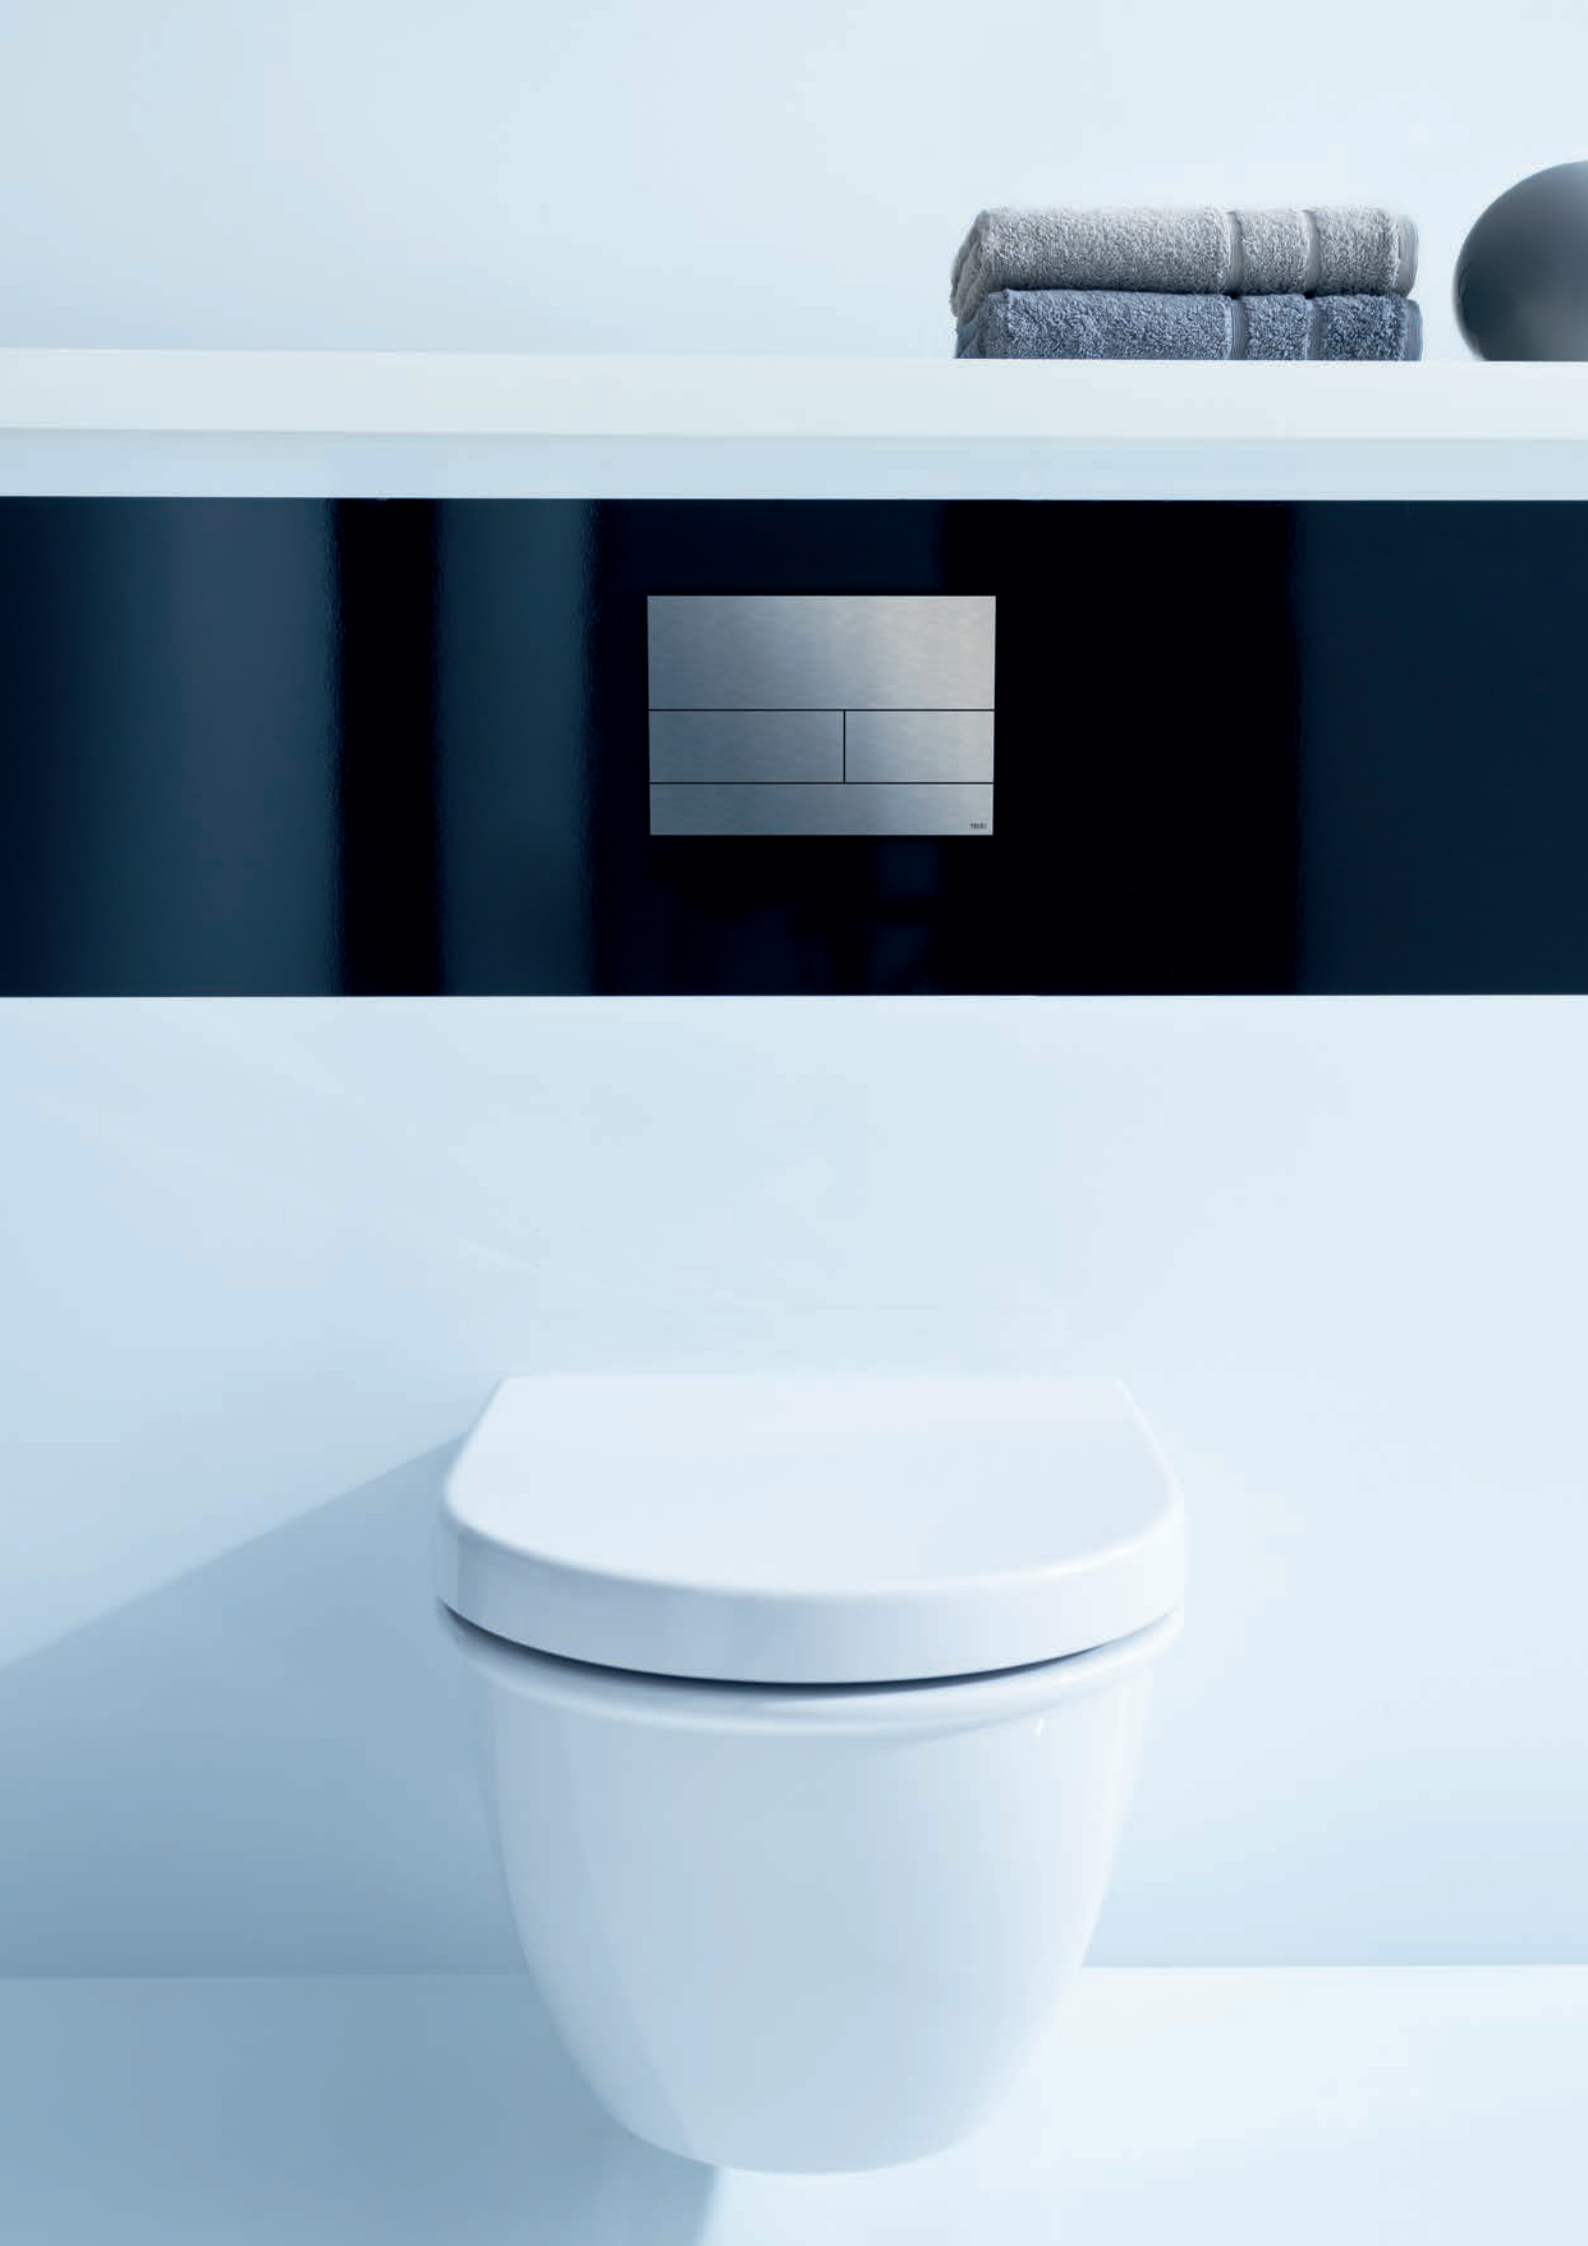

Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Электронные системы смыва TECEffilo	46
TECESquare	50
TECEloop	52
TECEplanus	54
Электронные системы смыва TECERplanus	55
TECEnow	57
TECEambia	58
Аксессуары	59

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo


Панель смыва писсуара TECEfilo из нержавеющей стали, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 клапана смыва писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 4 мм

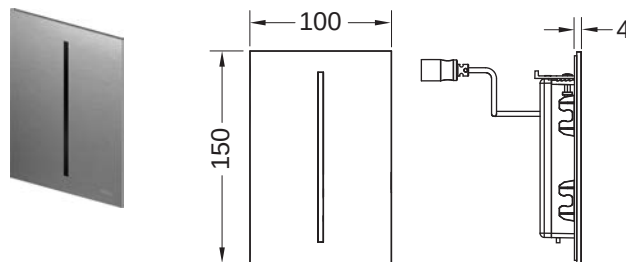

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242070	1 шт.	349,44

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, нержавеющая сталь, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; Возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 4 мм

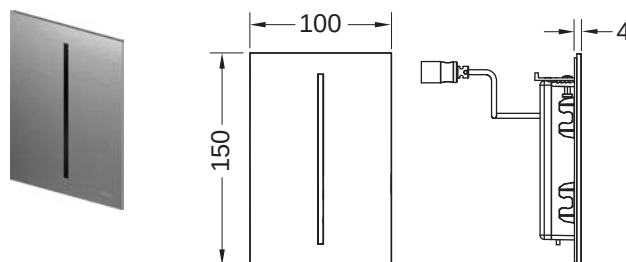

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242071	1 шт.	458,64

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, стекло, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

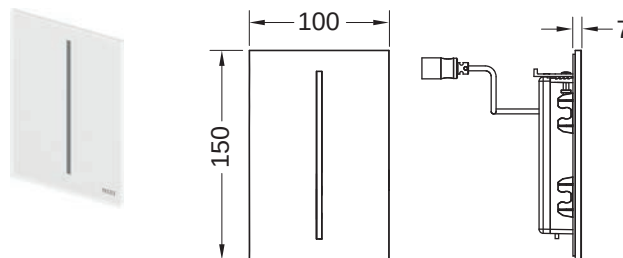

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9242060	1 шт.	327,60
Стекло черное	—	9242062	1 шт.	375,65

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TECEfilo, стекло, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

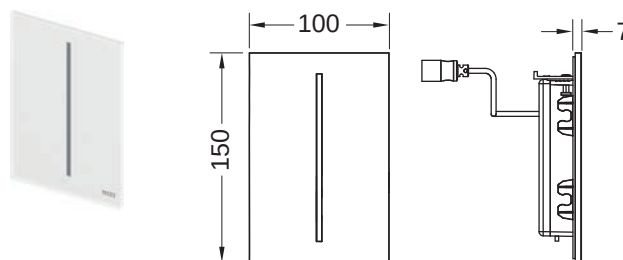

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9242061	1 шт.	428,06
Стекло черное	—	9242063	1 шт.	480,48

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

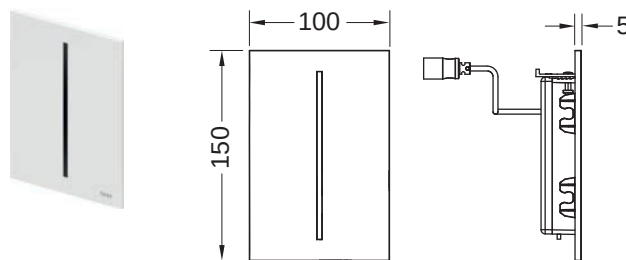

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый	Да	9242050	1 шт.	262,08
Хром глянцевый	—	9242054	1 шт.	275,18

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

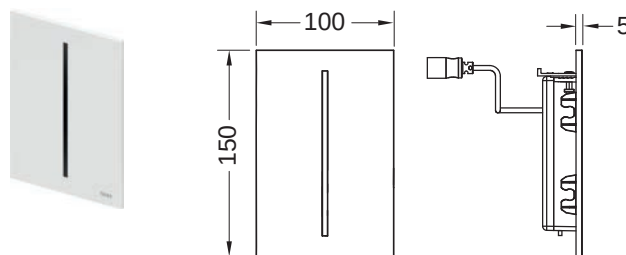

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый	Да	9242051	1 шт.	349,44
Хром глянцевый	—	9242055	1 шт.	362,54

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка TECEfilo для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа на уровне стены электронной панели смыва писсуара TECEfilo, сухой монтаж. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа лицевой панели.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Предупреждение!

Только для сухого монтажа. Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	9242040	1 шт.	26,21
Белый	9242041	1 шт.	22,71
Черный	9242042	1 шт.	22,71

Панели смыва для писсуаров – TECESquare

Металлическая панель смыва TECESquare с картриджем для писсуара


Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 2 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш x в x г): 124 x 144 x 2 мм

Установка только с помощью монтажной рамки для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены (арт. 9242647), которая приобретается дополнительно!

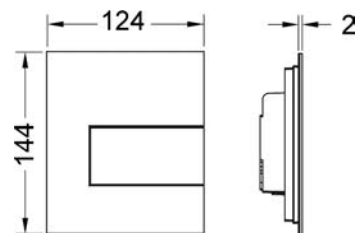

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242810	1 шт.	10 шт.	264,42
Хром глянцевый	Да	9242811	1 шт.	10 шт.	286,46
Белый глянцевый	Да	9242812	1 шт.	10 шт.	264,42

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклянная панель смыва TECESquare с картриджем для писсуара

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1.
Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541).
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра.
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и комплект крепежных элементов

Возможен монтаж на уровне стены с применением монтажной рамки панелей смыва для писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены в комплектацию не входит.

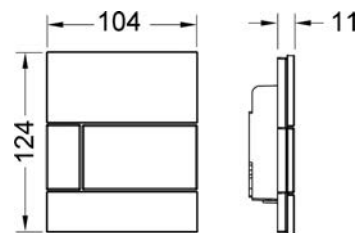

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9242800	1 шт.	15 шт.	220,36
Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242801	1 шт.	15 шт.	229,16
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9242802	1 шт.	15 шт.	224,75
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9242803	1 шт.	15 шт.	220,36
Стекло мятный зеленый, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242804	1 шт.	15 шт.	229,16
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9242805	1 шт.	15 шт.	224,75
Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242806	1 шт.	15 шт.	229,16
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	—	9242807	1 шт.	15 шт.	224,75
Стекло черное, клавиши позолоченные	—	9242808	1 шт.	15 шт.	224,75
Стекло черное, клавиши черные	—	9242809	1 шт.	15 шт.	224,75

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа стеклянных панелей смыва для писсуара TECElloop/TECESquare на уровне стены и металлических панелей TECESquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5-18 мм (18-33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

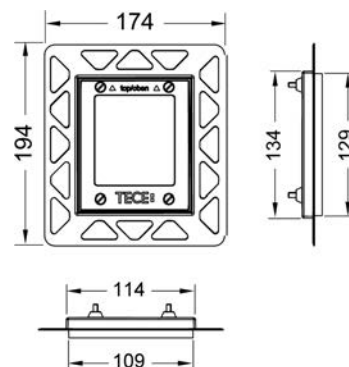

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	59,49
Черный	—	9242647	1 шт.	40 шт.	59,49
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	59,49
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	304,76

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEloop

Стеклянная панель смыва TECEloop с картриджем для писсуара

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1;
Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе
с монтажной рамкой писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм

**Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне
стены в комплектацию не входит.**

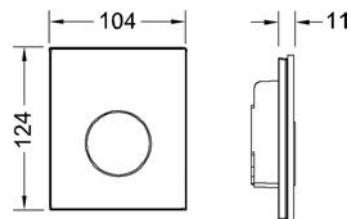

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиша белая	Да	9242650	1 шт.	15 шт.	166,00
Стекло белое, клавиша хром матовый	Да	9242659	1 шт.	15 шт.	165,62
Стекло белое, клавиша хром глянцевый	Да	9242660	1 шт.	15 шт.	172,68
Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242661	1 шт.	15 шт.	172,68
Стекло мятный зеленый, клавиша белая	Да	9242651	1 шт.	15 шт.	166,00
Стекло мятный зеленый, клавиша хром матовый	Да	9242652	1 шт.	15 шт.	186,74
Стекло мятный зеленый, клавиша хром глянцевый	Да	9242653	1 шт.	15 шт.	186,74
Стекло мятный зеленый, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242662	1 шт.	15 шт.	186,74
Стекло черное, клавиша белая	Да	9242654	1 шт.	15 шт.	166,00
Стекло черное, клавиша хром матовый	Да	9242655	1 шт.	15 шт.	166,00
Стекло черное, клавиша хром глянцевый	Да	9242656	1 шт.	15 шт.	166,00
Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242663	1 шт.	15 шт.	172,68
Стекло черное, клавиша черная	Да	9242657	1 шт.	15 шт.	166,00
Стекло черное, клавиша позолоченная	Да	9242658	1 шт.	15 шт.	456,75

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Пластиковая панель смыва TECEloop с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 x 120 x 6 мм

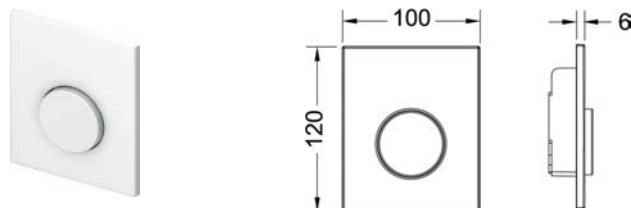

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242600	1 шт.	15 шт.	87,15
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242640	1 шт.	15 шт.	95,45
Белый, клавиша хром глянцевый	Да	9242627	1 шт.	15 шт.	107,69
Пергамон	Да	9242601	1 шт.	15 шт.	95,45
Хром матовый	Да	9242625	1 шт.	15 шт.	103,75
Хром глянцевый	Да	9242626	1 шт.	15 шт.	103,75

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа стеклянных панелей смыва для писсуара TECEloop/TECEsquare на уровне стены и металлических панелей TECEsquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5-18 мм (18-33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

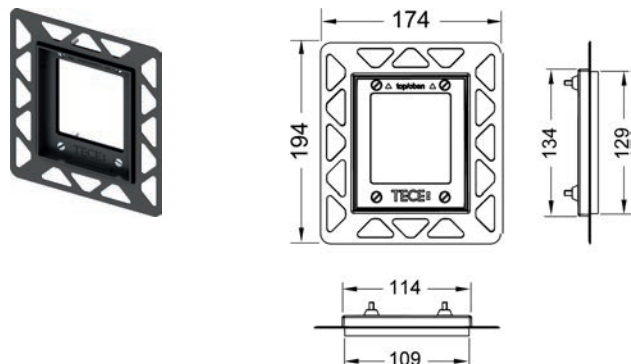


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	59,49
Черный	—	9242647	1 шт.	40 шт.	59,49
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	59,49
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	304,76

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва TECEplanus с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая панель смыва из нержавеющей стали
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 x 120 x 12 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242312	1 шт.	15 шт.	130,03
Белый глянцевый	Да	9242314	1 шт.	15 шт.	130,03
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242310	1 шт.	15 шт.	130,03
Хром глянцевый	Да	9242311	1 шт.	15 шт.	130,03

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Электронная панель смыва TЕСEplanus для писсуара, питание от батареи 6 В

Монтажный комплект для бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 1 сливного клапана TЕСE писсуара; Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; Могут быть заданы функции времени смыва, паузы для экономии воды, режима очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Батарея 6 В
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш х в х г): 100 х 120 х 12 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242354	1 шт.	10 шт.	544,15
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242350	1 шт.	10 шт.	504,50
Хром глянцевый	Да	9242351	1 шт.	10 шт.	504,50
Белый глянцевый	—	9242356	1 шт.	10 шт.	663,52

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TЕСEplanus для писсуара, питание от сети 12 В

Монтажный комплект для бесконтактной инфракрасной смывной системы.

Совместим с клапаном смыва писсуара TЕСE U 1.

Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Могут быть заданы время смыва, пауза для экономии воды, режим очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.


Комплект поставки:

- Электромагнитный клапан с грязевым фильтром
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Питание от внешнего трансформатора 230/12 В (не входит в комплект поставки)

Размеры (ш х в х г): 100 х 120 х 12 мм

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель для подключения TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004)



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242355	1 шт.	10 шт.	544,15
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242352	1 шт.	10 шт.	504,50
Хром глянцевый	Да	9242353	1 шт.	10 шт.	504,50
Белый глянцевый	—	9242357	1 шт.	10 шт.	663,52

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Трансформатор TЕСErlanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках $\varnothing$ 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.

Электрическое соединение: 230 В

Выходное напряжение: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	65,03

Панель смыва писсуара TЕСEnow с картриджем

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TЕСE U 1;
Клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская пластиковая панель смыва, установочная высота 5 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой для писсуара.

Размеры (ш х в х г): 104 x 124 x 5 мм

Монтажная рамка писсуара для установки на уровне стены в комплектацию не входит.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242400	1 шт.	15 шт.	83,20
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242405	1 шт.	15 шт.	83,20
Хром глянцевый	Да	9242401	1 шт.	15 шт.	90,48
Хром матовый	Да	9242402	1 шт.	15 шт.	90,48
Черный	—	9242403	1 шт.	15 шт.	90,48

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEambia

Панель смыва TECEambia с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 x 120 x 15 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242100	1 шт.	15 шт.	89,90
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9242140	1 шт.	15 шт.	102,39
Пергамон	Да	9242101	1 шт.	15 шт.	102,39
Хром глянцевый	—	9242126	1 шт.	15 шт.	111,39

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Комплект удлинителей для панелей смыва писсуаров TECE

Для увеличения длины крепления и толкателей максимум на 13 см.
Для корпуса клапана смыва U 1.



арт.	К 1	€/шт.
9820095	1 шт.	25,58





Сантехнические инженерные системы

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
TECEprofil	65
TECEconstruct	87
TECEbox	95



Сантехнические инженерные системы

TECEprofil ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Модули для унитаза	68
Модули для раковины	75
Модули для писсуара	76
Модули для биде	78
Принадлежности	79

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

Примечание.

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

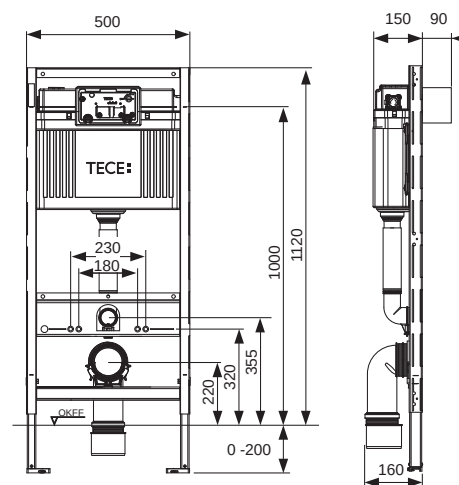

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	206,96

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 820 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа перед стеной или в углу.

Комплект поставки полностью собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди или сверху:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Два крепления модуля с регулировкой глубины

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (только при фронтальной установке панели смыва) (опционально)

Примечание.

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Senticque, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

Внимание!

Если панель смыва установлена фронтально, и используется компакт-унитаз, крышка унитаза может произвольно падать. При использовании компактных систем санфаянса (например, Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; Villeroy & Boch & Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimio 204550; Joly 203060), устанавливайте панель смыва только с верхней активацией.

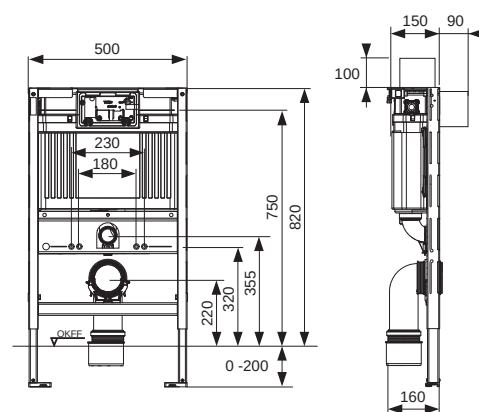

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	308,99

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа в металлические или деревянные каркасные стены, монтажа перед стеной или в углу, также подходит для сборки отдельного блока.

Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым соединением водопровода и электропитания, например, Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом предварительно необходимо проверить расположение соединений.

Комплект поставки предварительно собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный объем стандартного смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб включая вставную воронку для универсального позиционирования соединения для подачи воды
- Кабельная коробка для универсального позиционирования подключения электропитания
- Крышка корпуса с защитными заглушками


Возможность монтажа унитаза на высоте 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, углового монтажа или монтажа на деревянных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 1120 мм (арт. 9880052)

Примечание.

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

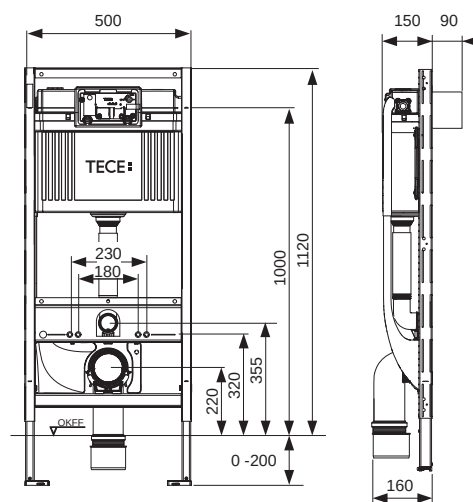

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300079	1 шт.	10 шт.	60 шт.	318,24

Застенный модуль TECEprofil со сливным бачком Uni для TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, установочная высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукоятки смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан


Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежных шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90 с адаптером DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Предварительно установленный кабель управления для функции автоматического смыва с унитазом-биде TOTO Neorest
- Предварительно установленная монтажная коробка для подключения электропитания унитаза-биде
- Предварительно установленная монтажная пластина для элементов подсоединения унитаза-биде к водопроводу
- Настенный уголок 1/2" x 1/2" со звукоизоляцией
- Четыре настенных крепления с регулировкой глубины

Возможность увеличения высоты установки унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретаются:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

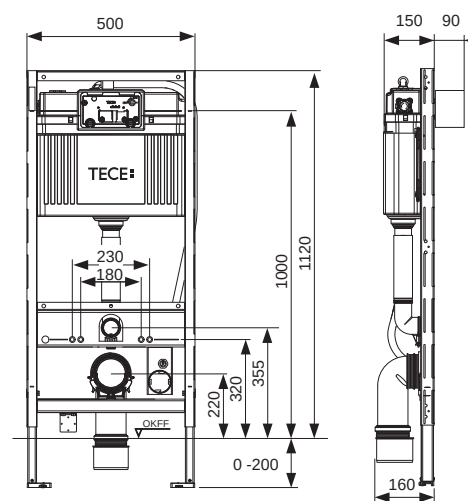

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300044	1 шт.	10 шт.	60 шт.	355,69

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil для людей с ограниченной подвижностью, смывным бачком Uni, согласно DIN 18040-1, высота 1120 мм

Модуль унитаза для монтажа на профиле TECEprofil, застенного монтажа на профилях или перед несущей стеной. Для безбарьерной конструкции с приподнятым монтажом унитаза.

Модуль с боковыми стальными рамками и каналами для прокладки кабелей, включая крепежные элементы.

Высота установки поручня безопасности = 760 мм

Комплектация частично собранного блока:

Сливной бачок Uni с фронтальным приводом:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный смыв 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Восемь модульных креплений с регулировкой глубины
- Четыре мульти-зажима для крепления в каркас TECEprofil
- Боковые стальные рамки для крепления комплектов стальных пластин
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:


- Комплект стальных или деревянных пластин для фиксации поручней (90420xx)
- Электронные компоненты активации смыва (например, дистанционная активация смыва унитаза TECEplanus)
- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежного болта до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

Внимание!


Соответствующий комплект стальных/деревянных пластин для крепления поручня безопасности необходимо заказывать отдельно! В зависимости от производителя, не для всех поручней есть возможность использовать скрытую проводку кабелей.

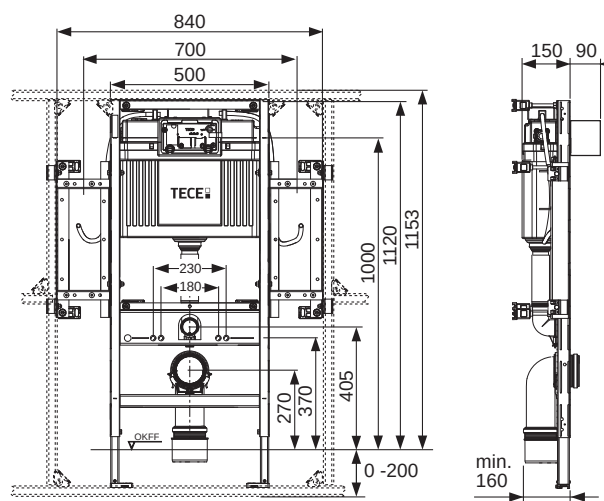

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300009	1 шт.	10 шт.	60 шт.	421,43

Комплект стальных пластин TECEprofil для крепления поручня

Комплект поставки: две стальные пластины в комплекте с крепежными элементами для монтажа в модуль унитаза для людей с ограниченными возможностями (арт. 9300009). Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.



Артикул	Производитель	Модель
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Серии 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	rehagrip	A-, B-, D- und E-Серии
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Серии 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Серии 400/Серии 300/Серии 250

арт.	К 1	К 2	€/компл.
9042010	1 компл.	10 компл.	93,91
9042011	1 компл.	10 компл.	93,91
9042012	1 компл.	10 компл.	93,91
9042013	1 компл.	10 компл.	93,91
9042016	1 компл.	10 компл.	93,91
9042017	1 компл.	10 компл.	93,91
9042018	1 компл.	10 компл.	93,91


TECEprofil – Модули для унитаза

Комплект деревянных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности

Комплект деревянных пластин, состоящих из двух водонепроницаемых пластин из проклеенной фанеры, включая крепежные элементы для установки на модуле унитаза Geronto. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.

Примечание.

Не подготовлен для поручня безопасности с управлением смывом по кабелю.

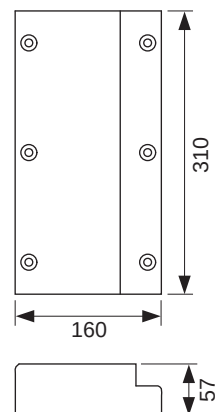

арт.	К 1	К 2	€/компл.
9042008	1 компл.	10 компл.	21,79

Застенный модуль TECEprofil с универсальным смывным бачком для подвесного унитаза Keramag Espital, высота 1340 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:



- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукоятки смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Два полностью собранных шумопоглощающих уголка с настенным креплением 1/2" x 1/2" для крепления настенных фитингов
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Комплект для подключения унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

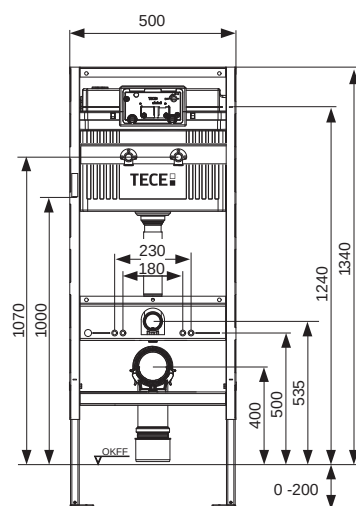

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300066	1 шт.	10 шт.	60 шт.	356,93

Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота 1120 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.


Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированные монтажные пластины для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения) с защитной заглушка

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Монтажная пластина для сантехнической арматуры (арт. 9020041)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	138,63

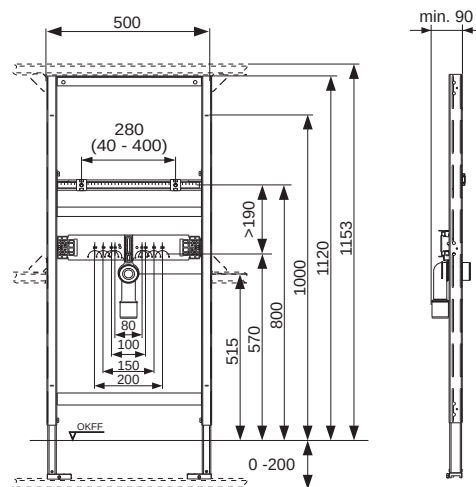

TECEprofil – Модули для писсуара

Модуль писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 2, установочная высота 1120 мм

Модуль писсуара для установки с электронной панелью смыва TECEfilo, для установки в стальной профиль TECEprofil, в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация блока в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 2 с регулированием потока на впуске и системой защиты застенного пространства
- Встроенный трансформатор 230/12 В для подключения непосредственно к сети 230 В
- Соединение IT Rp 1/2"
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Глубина установки 75 мм
- Две крепежные шпильки M8
- Регулируемые монтажные пластины
- Регулируемое по высоте соединение сифона
- Фановый отвод DN 50, включая защитные заглушки
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва для писсуаров)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для наполовину скрытых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

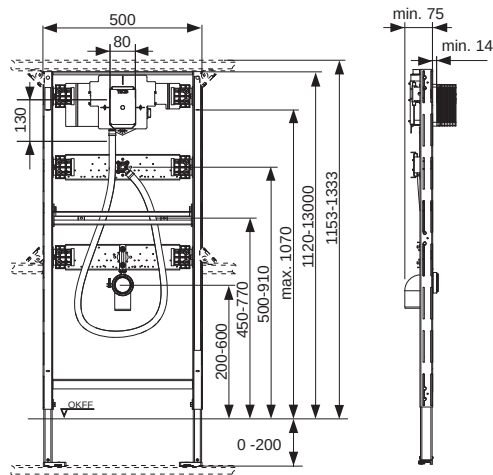

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9320013	1 шт.	10 шт.	318,86

Застенный модуль для писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 1, монтажная высота 1120 мм

Модуль писсуара для крепления механических и электронных систем привода. Для установки на профиль TECEprofil, монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 1 с регулированием смыва и системой защиты застенного пространства
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 8
- Регулируемые монтажные направляющие
- Регулируемый по высоте отвод
- Соединительный отвод DN 50 с защитными заглушками
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

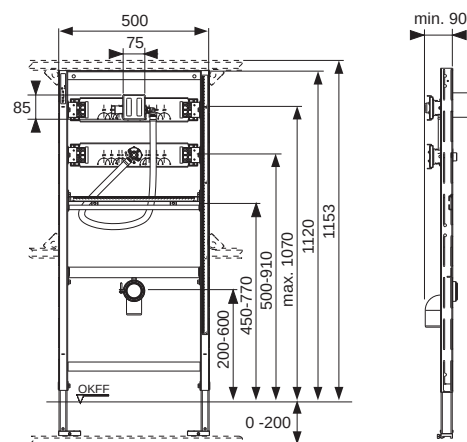

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	269,36

TECEprofil – Модули для биде

Застенный для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 1120 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.


Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитными заглушками

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	174,30

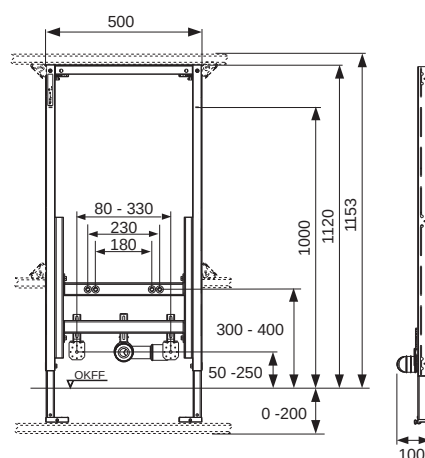

Застенный модуль для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 820 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитной заглушкой
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине

Вместе с телескопическим креплением (арт. 9380001) может использоваться для монтажа TECEprofil перед стеной на монтажной высоте 980 мм.

Дополнительно приобретается:



- Крепежные элементы для угловых или деревянных каркасных конструкций
- Настенные уголки TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Телескопический крепежный элемент TECEprofil для модулей (арт. 9380001)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	198,07

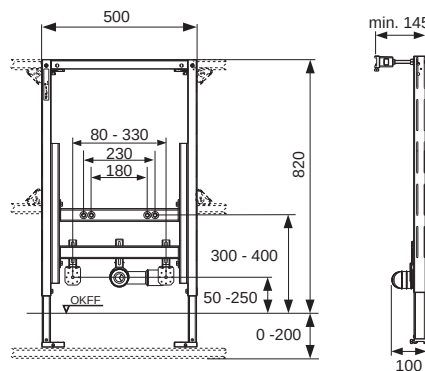

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

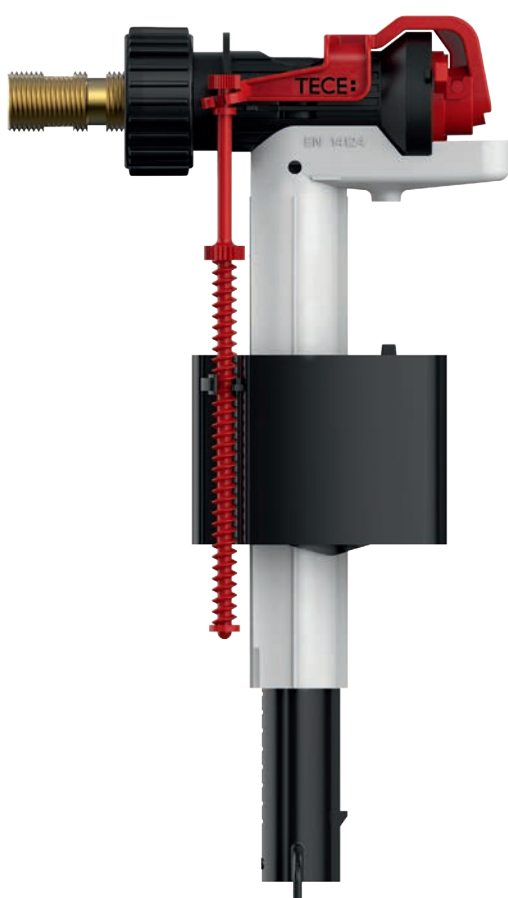

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками	Бачки скрытого монтажа
TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

TECEprofil – Принадлежности

Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем

Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.


Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля (арт. 9380000) с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	149,08

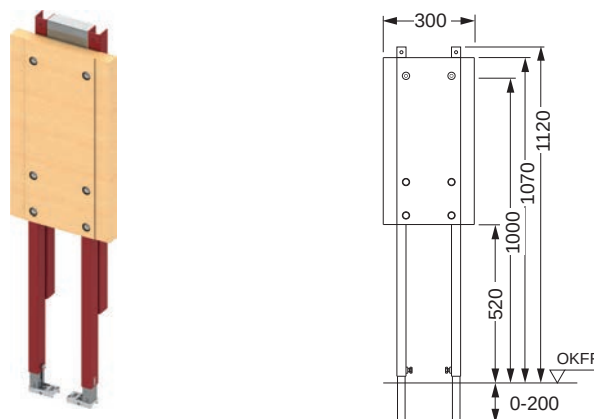


Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	65,74

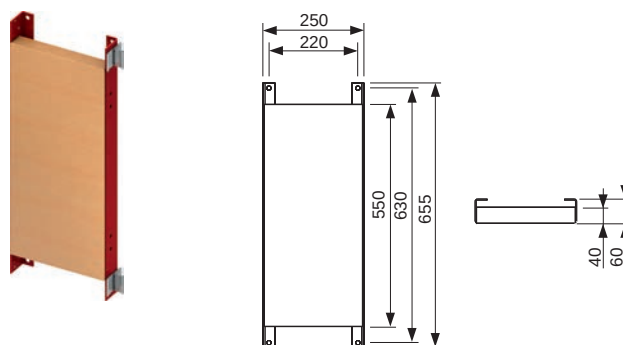

Крепление модуля TECEprofil с регулировкой глубины монтажа и быстрой фиксацией NEW

Для крепления модулей на массивной несущей стене и на профиле TECEprofil, расстояние установки 150–240 мм.

Комплект поставки:

- Два кронштейна с регулировкой по глубине
- Крепежные элементы

арт.	К 1	€/шт.
9380014	NEW 1 шт.	26,05



Крепление модуля с регулировкой по глубине TECEprofil

Для крепления модулей на массивной несущей стене, межцентровое расстояние 150-240 мм.

Комплект поставки:

- Два кронштейна с регулировкой по глубине
- Крепежные элементы

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380000	SALE 1 шт.	10 шт.	60 шт.	19,81



Настенное крепление TECEprofil

Крепление отдельного модуля для фиксации на устойчивой стене.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	12,78

**Настенное крепление TECEprofil 45°**

Крепление модуля на устойчивой стене в углу.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	13,55

**Телескопическое крепление TECEprofil для ниш**

Монтажный комплект для установки модулей TECEprofil в нишах шириной 680–1130 мм. Совместим со всеми модулями TECEprofil.

арт.	К 1	€/шт.
9380013	1 шт.	58,24


**Телескопическое крепление TECEprofil для модулей**

Для удлинения боковых установочных элементов модуля и для крепления в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- Два крепления модуля с регулировкой высоты
- Крепежные элементы для крепления на профиле TECEprofil

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380001	1 шт.	5 шт.	22,15

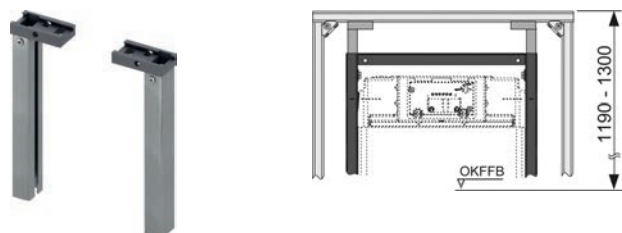**Крепление модуля TECEprofil с регулировкой высоты для отдельных сборок**

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене. Возможность регулировать глубину и высоту установки.

Комплектация крепления в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью
- Два настенных крепления, регулировка высоты для регулировки в соответствии с шаблоном плитки
- Крепежные материалы для монтажа перед стеной

арт.	К 1	€/шт.
9380002	1 шт.	41,63



Комплект модернизации TECEprofil для подключения унитаза-биде

Комплект для монтажа сидения-биде на модулях для сухого монтажа TECEprofil; совместим с Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Комплект поставки:

- Короб с быстросъемными соединениями
- Сменный армированный шланг для сливного бачка
- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Крепежная панель для подсоединения к водопроводу
- Крепежные винты

Внимание!

Только для модулей унитазов TECE с монтажной высотой 1120 мм!




арт.	К 1	€/шт.
9880034	1 шт.	91,10

Крепление модуля TECEprofil для настенного углового монтажа

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене под углом 45°. К стене требуется крепить только одну сторону.

Комплектация блока в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью, регулировка высоты для адаптации к рисунку плитки
- Легкий оцинкованный настенный профиль для крепления панелей
- Крепежные элементы для монтажа на стене




арт.	К 1	€/шт.
9380004	1 шт.	68,63

Крепление модуля TECEprofil для произвольного углового монтажа

Для углового крепления модулей TECEprofil под произвольным углом. Компактный угловой монтаж, включая монтаж сливных, вентиляционных или подводящих труб за модулем, как опция со всеми модулями.

Комплект поставки:

- Два настенных крепления для углового монтажа, регулируемый соединительный уголок
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной



арт.	К 1	К 2	€/компл.
9380003	1 компл.	5 компл.	26,43

Комплект стальных кронштейнов TECEprofil

Для дополнительной опоры в раме модуля для унитазов с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0. & Подходит для монтажа во все модули унитазов TECEprofil.




арт.	К 1	€/шт.
9041029	1 шт.	21,11

Отвод для унитаза TECEprofil 90° – DN 90/90

Для подсоединения модуля унитаза к сливному патрубку DN 90, три значения глубины.


Тип	арт.	К 1	€/шт.
PP	9820134	1 шт.	12,58



Гофрированный соединительный отвод унитаза TECEprofil DN 90

Гофрированный фановый отвод DN 90, материал соединительного элемента PE-HD (сварной).

арт.	К 1	€/шт.
9820317	1 шт.	47,01

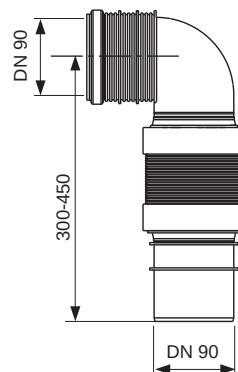

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов.

арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	54,55



Соединение унитаза TECEprofil 90°, DN 90/100

Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	7,49



Сливной патрубок TECEprofil с вентиляционным отводом

Сменный сливной патрубок для отвода воздуха.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
DN 70 «правый», 90°	9820078	1 шт.	79,04
DN 70 «левый», 90°	9820126	1 шт.	79,04
DN 50 «правый», 45°	9820127	1 шт.	79,04



Комплект модернизации TECEprofil для унитазов-биде

Звукоизолированный набор для установки на всех модулях для сухого монтажа TECEprofil; подходит для подготовки подключений к водопроводу и электропитанию для унитазов-биде, например, Duravit SensoWash D-Code и SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch viClean U.

Комплект поставки корпуса:

- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2", включая звукоизоляцию
- Крепежная панель для уголка с настенным креплением
- Прокладка гидроизоляционная
- Крепежные винты



арт.	К 1	€/шт.
9880037	1 шт.	39,93

Соединительный шланг TECEprofil для подключения системы водоснабжения для унитаза-биде

Сменный армированный шланг с несъемным тройником для сливных бачков Uni.



арт.	К 1	€/шт.
9880036	1 шт.	35,67

Комплект TECEprofil для подключения унитазов-биде

Комплект для подключения унитазов-биде для установки на застенный модуль для унитазов-биде.

Комплект поставки:

- Армированный шланг 3/8"
- Армированный шланг с тройником 3/8" для установки внутри бачка
- Соединительный элемент 3/8"




Тип	арт.	К 1	€/шт.
Для модуля 1120 мм	9880052	1 шт.	58,76

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,96



Впускные фитинги TECEprofil для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара

арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	20,90

**Контейнер для гигиенических таблеток TECE**

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.


В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.

арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	40,56

**Клапан смыва TECE A 2**

Для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.

арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	28,08

**Заливной клапан TECE F 10 универсальный**

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	17,59



* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	8,01





Сантехнические инженерные системы

TECEconstruct ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Uni	90
Модули унитазов со сливным бачком Octa	91
Принадлежности	92

TECEconstruct – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Модуль унитаза TECEconstruct со сливным бачком Uni, на четырех опорах, высота установки 1120 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах и монтажа перед несущей стеной или отдельно стоящего монтажа.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва и рукоятки смыва TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация по DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический впускной клапан

Комплектация модуля:


- Независимая монтажная рама на четырех опорах с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Четыре крепежных штифта M8 x 90 для крепления к полу
- Фановый отвод унитаза DN 90 с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Комплект соединения унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности меньше 18 см), например, V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных установочных элементов 9041029 в нижней части конструкции.

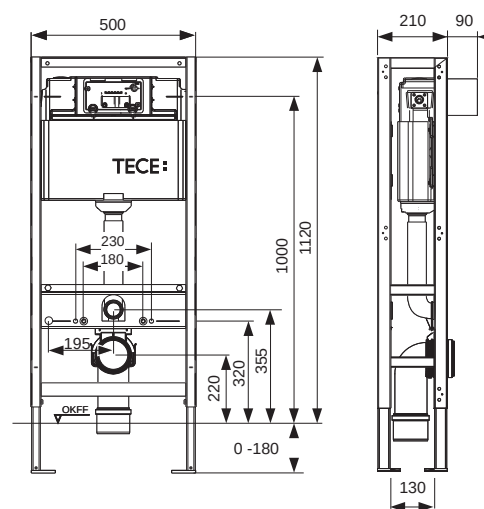

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300093	1 шт.	16 шт.	351,23

Застенный модуль TECEconstruct со смывным бачком толщиной 8 см высота 1200 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, монтажа перед стеной или в виде углового модуля, также подходит для монтажа в виде отдельных блоков.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Octa, 8 см, привод спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Предварительно собранный угловой клапан и соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- С изоляцией от конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Монтажное расстояние шпилек унитаза 180 или 230 мм
- Фановый отвод DN 90/90
- Комплект для подключения унитаза DN 90
- Крепление для монтажа перед стеной (арт. 9380007)

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Адаптер фанового отвода 90/110 мм (арт. 9820136)

Внимание!


С данным модулем невозможна установка электронных панелей смыва, стеклянных панелей смыва TECEsquare/TECEloor и панелей TECEnow на одном уровне со стеной, а также контейнера для гигиенических таблеток.

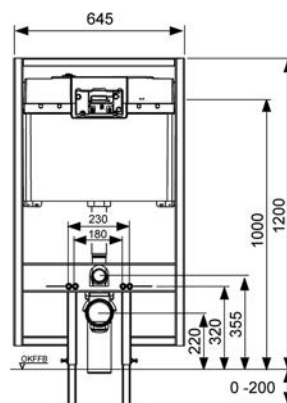

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300040	1 шт.	14 шт.	272,48


Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.



WRAS
APPROVED PRODUCT

kiwa
DIN EN 14124

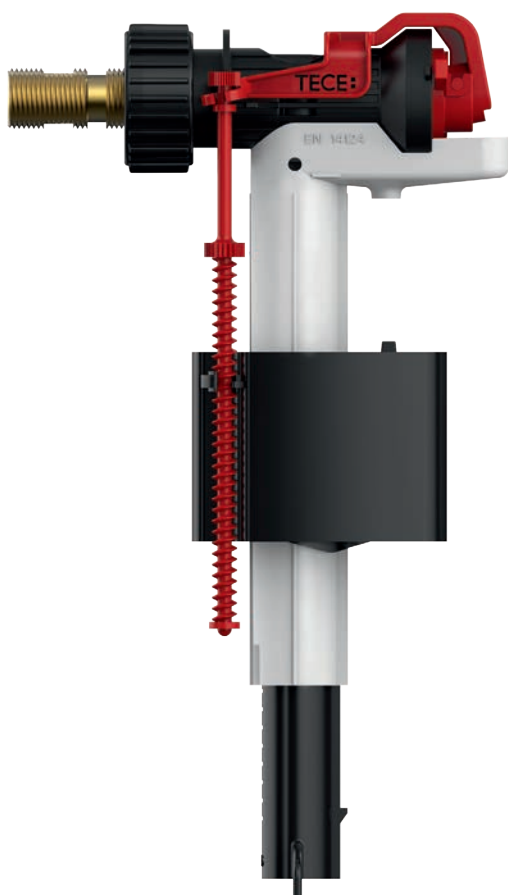

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками	Бачки скрытого монтажа
TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из РЕ для присоединения унитазов.


арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	54,55



Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,96



Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	17,59

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	8,01



Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков TECE с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	2,10







Сантехнические инженерные системы

TECEbox ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Uni	98
Модули унитазов со сливным бачком Octa	100
Писсуар	101
Принадлежности	102

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEbox со смывным бачком Uni, высота 1060 мм

Для монтажа на кирпичях перед несущей стеной.

Комплект поставки:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Рама из оцинкованной стали
- Две крепежные шпильки с гайками М 12, монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90 из ПВХ с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90 с защитными заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект опор (арт. 9030024)

Примечание.

Идеален для рядного монтажа с креплением непосредственно с угловыми соединениями к системе профиля TECEprofil в качестве средства выравнивания.

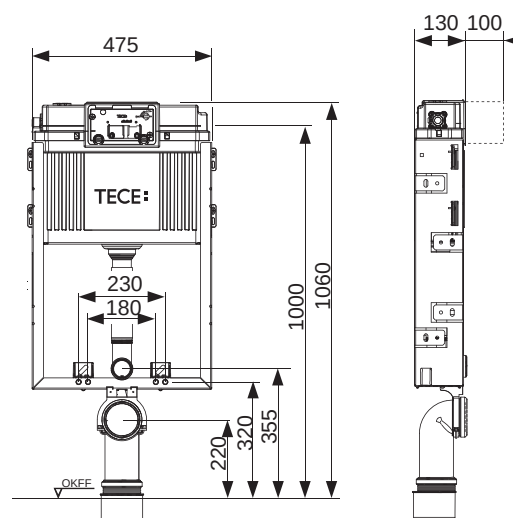

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	196,75


Смывной бачок Uni TECEbox с монтажной пластиной, высота 1060 мм

Сливной бачок Uni для установки в каркасе.

Комплект поставки:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Угловой кран и соединение сливного бачка в сборе; соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: стандартный предустановленный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109 - протокол испытаний P-IX3837/I
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Включает монтажную панель и крепежные элементы
- Сливной патрубок

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9041008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	141,29

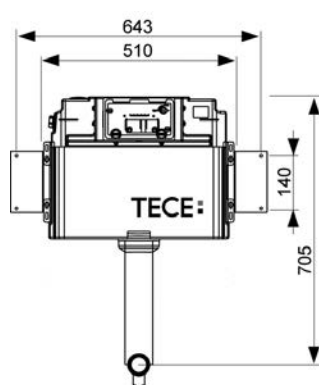

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Osta

Сливной бачок TECEbox Osta, 8 см, для напольного унитаза, с арматурной сеткой, высота установки 1110 мм


Сливной бачок Osta для напольного унитаза, глубина 8 см, для монтажа в стене или перед несущей стеной.

Комплект поставки:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров: стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Арматурная сетка для монтажа

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва (см. панели смыва)
- Комплект TECEbox

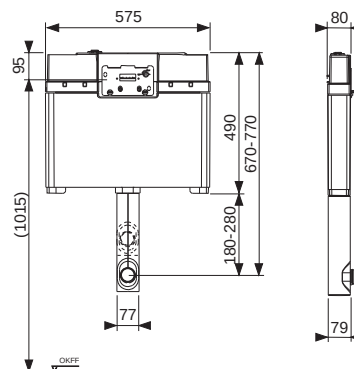

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9370007	1 шт.	25 шт.	176,80

Клапан смыва писсуара TECEbox U 2


Для установки клапана смыва TECE U 2 в конструкцию кирпичной стены в комбинации с панелью смыва TECEfilo.

Комплект поставки:

- Корпус клапана смыва U 2 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Интегрированный трансформатор 230/12 В
- Подключение 1/2"
- Монтажные уголки и крепежные элементы

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва)

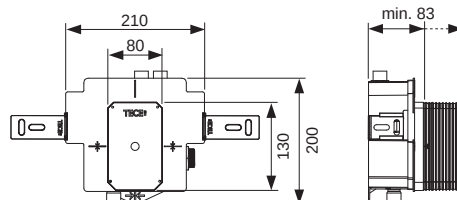

арт.	К 1	€/шт.
9370040	1 шт.	148,51

Клапан смыва писсуара TECEbox U 1 с крепежной скобой


Корпус клапана смыва писсуара для установки клапана смыва писсуара U 1 TECE в конструкцию кирпичной стены.

Комплект поставки:

- Соединение с внутренней резьбой 1/2"
- Корпус клапана смыва писсуара U 1 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Фиксатор из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:


- Механический или электронный привод (см. панели слива)

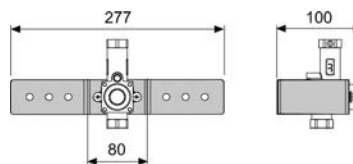

арт.	К 1	€/шт.
9370021	1 шт.	66,02


Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.



WRAS
APPROVED PRODUCT

kiwa
DIN EN 14124

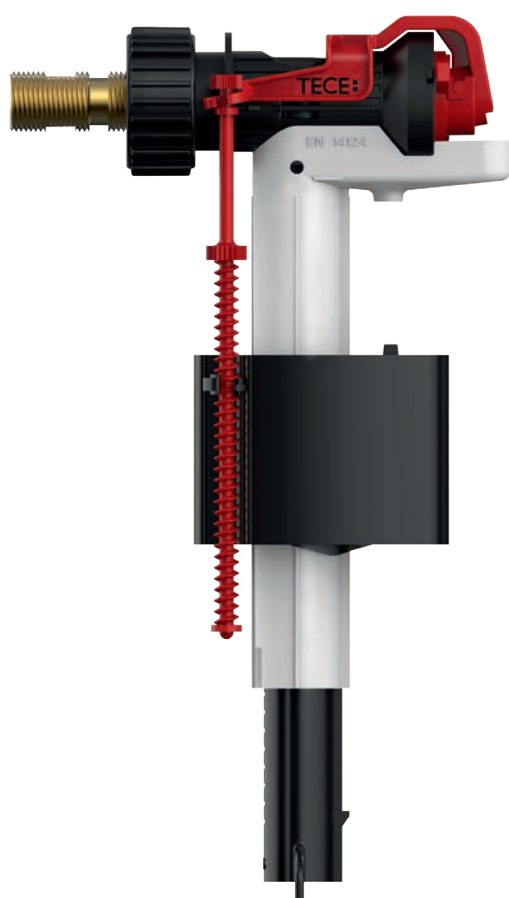

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 cm
	UP200 / Kappa 15 cm
	UP100 / Delta 12 cm
	UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
	UP700 / Unica
	Omega 12 cm
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
Sanit	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
Viega	980N, 995N
	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
Friatec	1C, 2C
	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Монтажные опоры TECEbox


Монтажные опоры для монтажа модуля унитаза TECEbox.

Комплект поставки:

- Две оцинкованные монтажные опоры
- Крепежные элементы для крепления к полу

Внимание!

Монтажные опоры TECEbox не подходят для монтажа на TECEprofil или на каркасной стене.



арт.	К 1	€/компл.
9030024	1 компл.	22,93

Комплект TECEbox для подключения напольного унитаза с Euro-rosette

Комплект соединений для напольного унитаза, белый, с уплотнением сливного патрубка и Euro-rosette.



арт.	К 1	€/шт.
9221011	1 шт.	14,08

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из РЕ для присоединения унитазов.



арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	54,55

Соединение унитаза TECEprofil 90°, DN 90/100


Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	7,49

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,96

Впускные фитинги TECEprofil для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара



арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	20,90

Контейнер для гигиенических таблеток TECE


Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	40,56

Клапан смыва TECE A 2

Для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.

арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	28,08



Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	17,59

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	8,01



Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков ТЕСЕ с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	2,10





Сантехническое оборудование

TECEprofil ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019


	Страница
Основные детали	110
Монтажные комплекты раковин	112
Монтажные комплекты писсуаров	113
Соединительные фитинги	114
Опорные пластины для поручней	115
Аксессуары	116

TECEprofil – Основные детали

Профиль TECEprofil

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEprofil; изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.	К 1	К 2	К 3	€/м
9000000	18 м	630 м	1890 м	6,59

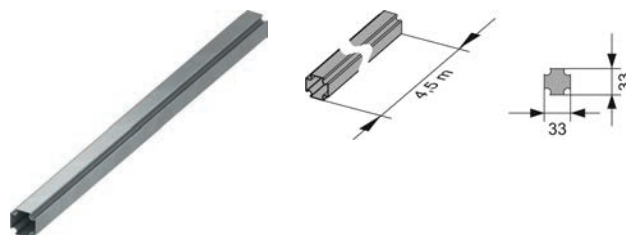

Угловое соединение TECEprofil

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения профилей TECEprofil; блок в сборе из оцинкованной стали; винт под торцевой ключ M5 (SW 3) и нажимная пружина.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010002	30 шт.	240 шт.	5400 шт.	1,66

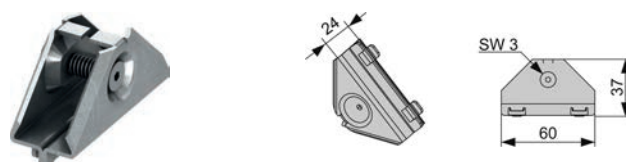


Одинарное крепление TECEprofil

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEprofil к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	5,27

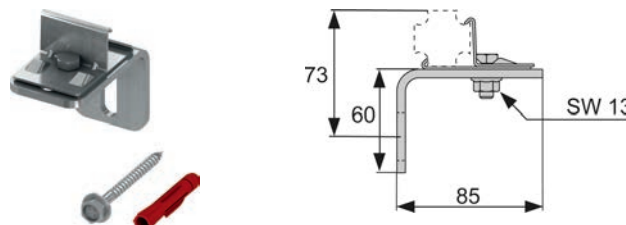


Двойное крепление TECEprofil

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140—220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	8,82

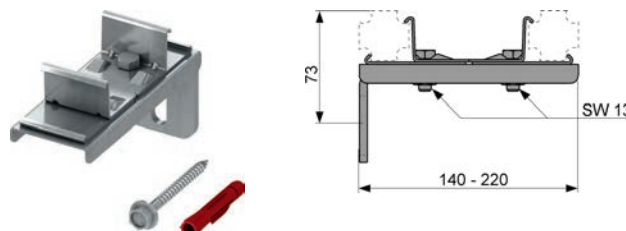


Двойное крепление TECEprofil, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220—300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9030013	2 шт.	10 шт.	10,33

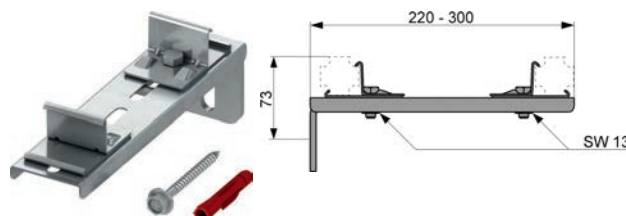

Звукоизоляционный комплект для креплений TECEprofil

Звукоизоляционный комплект для звукоизоляции креплений несущей конструкции.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9021019	50 шт.	200 шт.	400 шт.	2,09


TECEprofil – Монтажные комплекты раковины

Монтажный комплект TECEprofil для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе: соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, номинальный диаметр 30/50, защитная заглушка, крепежные элементы для крепления профилей TECEprofil, установочные элементы 2 x M10 и крепежные элементы для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020033	1 шт.	10 шт.	37,14

Монтажный комплект TECEprofil со встроенным сифоном для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением со встроенным сифоном DN 50 в сборе, NW30, съемная U-образная вставка (также служит для уплотнения), в комплекте с защитными заглушками, крепежными элементами для крепления профилей TECEprofil, установочными элементами 2 x M10 и крепежными элементами для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020034	1 шт.	10 шт.	72,31

Монтажный комплект TECEprofil для писсуара со сливным клапаном TECE U 1


Для установки механических и электронных систем привода.

Блок в сборе, комплектация:

- Звукоизолированная монтажная пластина из оцинкованной стали
- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Соединительный фитинг 1/2" x 1/2"
- Установочные элементы 3 x M8
- Крепежные элементы писсуара
- Впускные фитинги

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод



арт.	К 1	€/шт.
9020038	1 шт.	181,37

Монтажный комплект TECEprofil для писсуаров Keramag Joly со сливным клапаном TECE U 1



Для крепления утепленных писсуаров к стене TECEprofil.
Верхнее, правое или левое расположение привода смыва на выбор.

Комплектация:

- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Монтажная пластина из оцинкованной стали
- Крепежные шпильки M8
- Сифон DN 50 с поперечной балкой из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Механический привод
- Kerafix и фитинги: см. Keramag

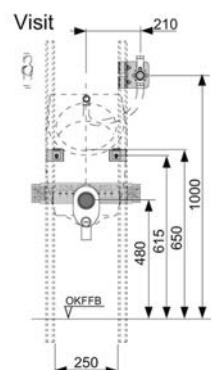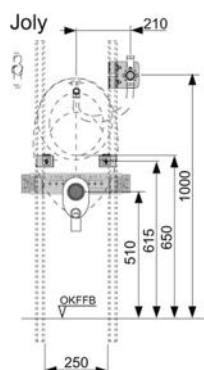

арт.	К 1	€/шт.
9020039	1 шт.	210,26

TECEprofil – Соединительные фитинги

Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов


Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа профилей TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах.

Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe i-box и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020040	1 шт.	10 шт.	30,84




Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов для последующей установки в модуль раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа модулей раковин TECEprofil, а также для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах. Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe i-box и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020041	1 шт.	10 шт.	30,84



Монтажный комплект TECEprofil для стиральной машины

Для установки в горизонтальном и вертикальном положении в опорной раме TECEprofil.


Комплектация:

- Монтажная пластина из оцинкованной стали для крепления сифона и уголка с настенным креплением
- Встроенный сифон для стиральной машины, DN 40/50
- Хромированное соединение для шланга
- Розетка хромированная
- Комплект для крепления к установочному элементу TECEprofil

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020036	1 шт.	2 шт.	42,63

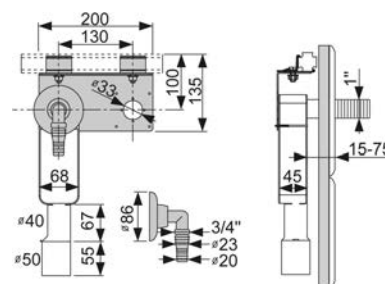

Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем


Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.

Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля (арт. 9380000) с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

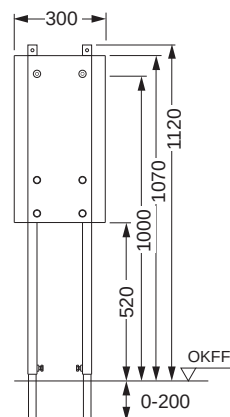



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	149,08

Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

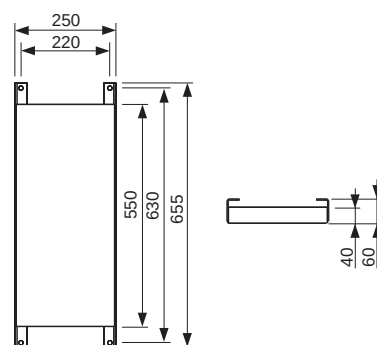

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	65,74

Крепление TECEprofil одинарное поворотное

Универсальное крепление для установки элементов на опорную раму TECEprofil. Благодаря поворотному креплению можно устанавливать любой угол и положение.


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018011	2 шт.	10 шт.	34,34



Универсальное соединение TECEprofil

Для соединения профиля TECEprofil под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018002	6 шт.	30 шт.	5,02




Мульти-зажимы TECEprofil

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEprofil.

Комплектация:

- Гайка и болт M8
- Пластины из оцинкованной стали

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010003	10 шт.	30 шт.	1,38



Установочный элемент TECEprofil

Для крепления резьбовых шпилек

Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
M10	9040001	10 шт.	30 шт.	3,98
M8	9040004	10 шт.	30 шт.	3,87



Обрезиненный торцевой элемент TECEprofil для профиля


арт.	К 1	€/шт.
9820128	1 шт.	3,70



Торцевое соединение профиля TECEprofil

Для создания жесткого соосного соединения между профилями TECEprofil.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010009	5 шт.	50 шт.	1,91




Опора TECEprofil для отдельностоящих перегородок

Для фиксации отдельностоящих опорных рам TECEprofil.

Комплектация:

- Опора из оцинкованной стали
- Крепежные элементы для крепления к полу
- Крепежные элементы для крепления к опорной конструкции TECEprofil

арт.	К 1	€/шт.
9030017	1 шт.	31,80


**Ножка с торцевым элементом TECEprofil**

Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEprofil. Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных ванн. Дополнительные ножки для стальной ванны не требуются.

Комплектация:

- Регулируемая по высоте ножка для профилей TECEprofil
- Торцевой элемент обрезиненный

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9140000	4 шт.	20 шт.	9,25







Дренажные системы

TECEdrainprofile ДУШЕВОЙ ПРОФИЛЬ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Душевые профили	122
Сифоны	123
Аксессуары	125

TECEdrainprofile – Душевые профили

Профиль для душа TECEdrainprofile


Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения, материал 1.4301 (304)
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Декоративная панель из нержавеющей стали с функцией нажатия для снятия руками, материал 1.4301 (304)
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8–25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- Сифон TECEdrainprofile

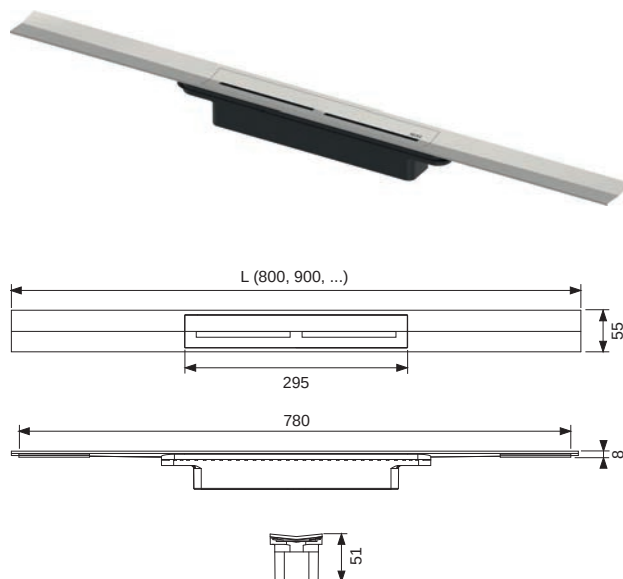

L	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670800	1 шт.	173,90
800 мм	55 мм	глянец	670810	1 шт.	210,06
900 мм	55 мм	сатин	670900	1 шт.	177,49
900 мм	55 мм	глянец	670910	1 шт.	217,15
1000 мм	55 мм	сатин	671000	1 шт.	181,39
1000 мм	55 мм	глянец	671010	1 шт.	224,93
1200 мм	55 мм	сатин	671200	1 шт.	198,88
1200 мм	55 мм	глянец	671210	1 шт.	248,75


Сифон TECEdrainprofile "заниженный" DN40 боковой слив

Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 40. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета SealSystem с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534

- Минимальная монтажная высота 65 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,46 / \geq 0,53$ л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)

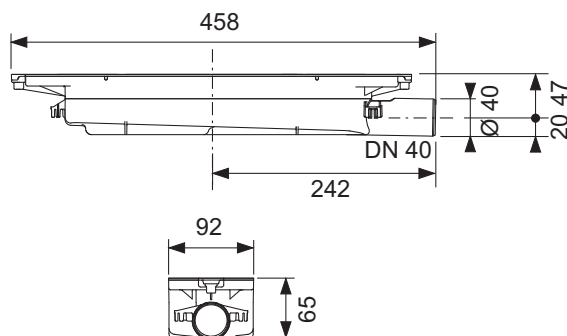

арт.	К 1	€/шт.
673001	1 шт.	199,97



Сифон TECEdrainprofile «стандартный» DN 50 боковой слив


Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 50. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534

- Минимальная монтажная высота 95 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,6 / \geq 0,8$ л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 50 мм
- Съемный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально)

арт.	К 1	€/шт.
673002	1 шт.	199,97

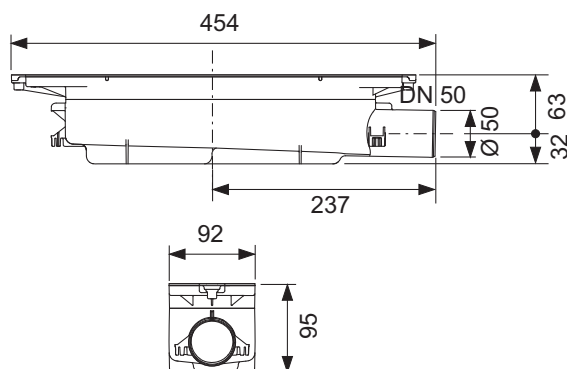


Комплект опор TECEdrainprofile

Монтажные опоры для сифона TECEdrainprofile, для быстрого выравнивания по высоте и фиксации положения при установке на уровне с необработанными поверхностями. Диапазон регулировки сифона 95–194 мм (расстояние от нижнего края опор до верхнего края сифона или верхнего края бесшовного пола).

Комплект поставки:

- 3 монтажные опоры с шумоизоляционным колпачком и крепежными элементами



арт.	К 1	К 2	€/компл.
674000	1 компл.	60 компл.	5,09

Решетка для волос TECEdrainprofile**NEW**

Решетка для волос из нержавеющей стали для монтажа в душевой профиль TECEdrainprofile. С функцией нажатия для снятия руками. Для одного душевого профиля требуется один комплект (состоящий из двух решеток для волос).



арт.	К 1	€/компл.
674002	1 компл.	31,04

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²K)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔLw= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	46,02





Дренажные системы

TECEdrainline ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Душевой канал прямой	130
Декоративные панели прямые	132
Угловой канал	137
Декоративные панели для углового канала	138
Канал для укладки натурального камня	139
Сифоны	140
Аксессуары	142

TECEdrainline – Душевой канал прямой

Душевой канал TECEdrainline, прямой, с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал для монтажа в бетонной стяжке, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 150 мм



Видимая ширина после монтажа = 71 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

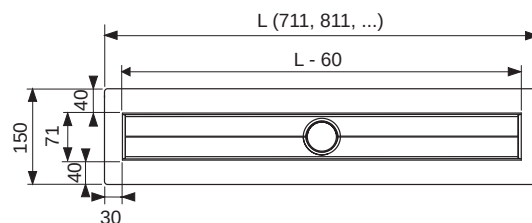

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600700	1 шт.	40 шт.	254,89
800 мм	811 мм	751 мм	600800	1 шт.	40 шт.	260,55
900 мм	911 мм	851 мм	600900	1 шт.	40 шт.	269,00
1000 мм	1011 мм	951 мм	601000	1 шт.	40 шт.	284,52
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601200	1 шт.	20 шт.	316,87
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601500	1 шт.	20 шт.	356,36

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

Душевой канал TECEdrainline, прямой для пристенного монтажа с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал с вертикальным фланцем для пристенного монтажа с для монтажа в бетонной стяжке с гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 124 мм

Видимая ширина после монтажа = 69 мм




Установочная высота до верхней кромки уровня чистового пола (в зависимости от сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»

Внимание: не совместим с сифоном «максимальный»!

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа под облицовку плиткой
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

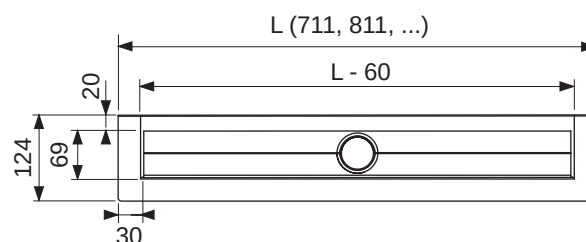

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600701	1 шт.	32 шт.	258,67
800 мм	811 мм	751 мм	600801	1 шт.	32 шт.	271,01
900 мм	911 мм	851 мм	600901	1 шт.	32 шт.	282,08
1000 мм	1011 мм	951 мм	601001	1 шт.	32 шт.	284,52
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601201	1 шт.	16 шт.	316,87
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601501	1 шт.	16 шт.	356,36

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Основы для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate II", прямая

Основы для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.



Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600772	1 шт.	131,47
800 мм	глянец	600872	1 шт.	148,16
900 мм	глянец	600972	1 шт.	165,13
1000 мм	глянец	601072	1 шт.	187,51
1200 мм	глянец	601272	1 шт.	215,65
1500 мм	глянец	601572	1 шт.	267,05



Дизайн "plate II"



Основы для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", прямая

Основы для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.



Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600770	1 шт.	119,70
800 мм	глянец	600870	1 шт.	123,95
900 мм	глянец	600970	1 шт.	129,57
1000 мм	глянец	601070	1 шт.	143,68
1200 мм	глянец	601270	1 шт.	174,65
1500 мм	глянец	601570	1 шт.	219,72



Дизайн "plate"



Стеклянная панель TECEdrainline для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline, из нержавеющей стали со стеклянной поверхностью, для установки в корпус канала. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ, три различных цветовых решения.


Примечание.

Заказ индивидуальной длины недоступен!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	600790	1 шт.	353,44
700 мм	Стекло белое	600791	1 шт.	353,44
700 мм	Стекло черное	600792	1 шт.	353,44
800 мм	Стекло зеленое	600890	1 шт.	369,60
800 мм	Стекло белое	600891	1 шт.	369,60
800 мм	Стекло черное	600892	1 шт.	369,60
900 мм	Стекло зеленое	600990	1 шт.	385,73
900 мм	Стекло белое	600991	1 шт.	385,73
900 мм	Стекло черное	600992	1 шт.	385,73
1000 мм	Стекло зеленое	601090	1 шт.	401,86
1000 мм	Стекло белое	601091	1 шт.	401,86
1000 мм	Стекло черное	601092	1 шт.	401,86
1200 мм	Стекло зеленое	601290	1 шт.	429,27
1200 мм	Стекло белое	601291	1 шт.	429,27
1200 мм	Стекло черное	601292	1 шт.	429,27
1500 мм	Стекло зеленое	601590	1 шт.	524,90
1500 мм	Стекло белое	601591	1 шт.	524,90
1500 мм	Стекло черное	601592	1 шт.	524,90



Дизайн "glass"

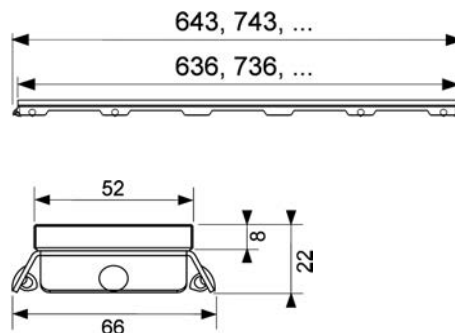


Декоративная панель TECEdrainline "steel II", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600782	1 шт.	188,74
700 мм	сатин	600783	1 шт.	206,54
800 мм	глянец	600882	1 шт.	195,78
800 мм	сатин	600883	1 шт.	211,83
900 мм	глянец	600982	1 шт.	205,65
900 мм	сатин	600983	1 шт.	222,41
1000 мм	глянец	601082	1 шт.	235,21
1000 мм	сатин	601083	1 шт.	246,07
1200 мм	глянец	601282	1 шт.	280,29
1200 мм	сатин	601283	1 шт.	291,69
1500 мм	глянец	601582	1 шт.	356,32
1500 мм	сатин	601583	1 шт.	367,79



Дизайн "steel II"

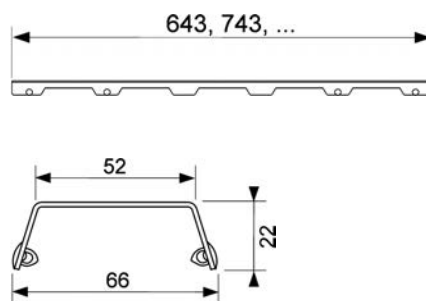

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Декоративная решетка TECEdrainline "basic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600710	1 шт.	94,36
700 мм	сатин	600711	1 шт.	114,08
800 мм	глянец	600810	1 шт.	98,60
800 мм	сатин	600811	1 шт.	118,30
900 мм	глянец	600910	1 шт.	102,80
900 мм	сатин	600911	1 шт.	123,95
1000 мм	глянец	601010	1 шт.	118,30
1000 мм	сатин	601011	1 шт.	129,57
1200 мм	глянец	601210	1 шт.	149,29
1200 мм	сатин	601211	1 шт.	178,89
1500 мм	глянец	601510	1 шт.	194,37
1500 мм	сатин	601511	1 шт.	235,21


Декоративная решетка TECEdrainline "lines", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.


Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600720	1 шт.	142,22
700 мм	сатин	600721	1 шт.	173,23
800 мм	глянец	600820	1 шт.	149,29
800 мм	сатин	600821	1 шт.	178,89
900 мм	глянец	600920	1 шт.	163,36
900 мм	сатин	600921	1 шт.	195,78
1000 мм	глянец	601020	1 шт.	190,13
1000 мм	сатин	601021	1 шт.	226,78
1200 мм	глянец	601220	1 шт.	219,72
1200 мм	сатин	601221	1 шт.	266,18
1500 мм	глянец	601520	1 шт.	280,29
1500 мм	сатин	601521	1 шт.	342,25



Дизайн "basic"

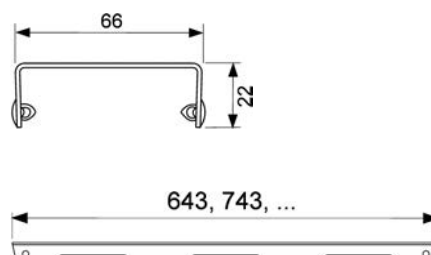

Дизайн "lines"

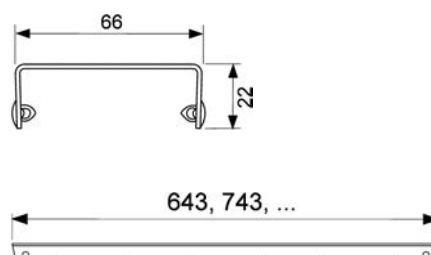

Декоративная решетка TECEdrainline "drops"; нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600730	1 шт.	135,19
700 мм	сатин	600731	1 шт.	166,19
800 мм	глянец	600830	1 шт.	142,22
800 мм	сатин	600831	1 шт.	173,23
900 мм	глянец	600930	1 шт.	149,29
900 мм	сатин	600931	1 шт.	178,89
1000 мм	глянец	601030	1 шт.	174,65
1000 мм	сатин	601031	1 шт.	211,28
1200 мм	глянец	601230	1 шт.	205,65
1200 мм	сатин	601231	1 шт.	250,72
1500 мм	глянец	601530	1 шт.	266,18
1500 мм	сатин	601531	1 шт.	318,31


Декоративная решетка TECEdrainline "royal"; нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.


Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600740	1 шт.	188,74
700 мм	сатин	600741	1 шт.	226,75
800 мм	глянец	600840	1 шт.	195,78
800 мм	сатин	600841	1 шт.	235,21
900 мм	глянец	600940	1 шт.	205,65
900 мм	сатин	600941	1 шт.	250,72
1000 мм	глянец	601040	1 шт.	235,21
1000 мм	сатин	601041	1 шт.	280,29
1200 мм	глянец	601240	1 шт.	280,29
1200 мм	сатин	601241	1 шт.	342,25
1500 мм	глянец	601540	1 шт.	356,36
1500 мм	сатин	601541	1 шт.	432,37



Дизайн "drops"

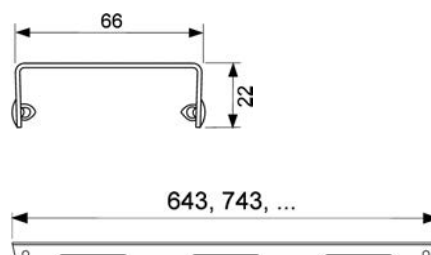

Дизайн "royal"

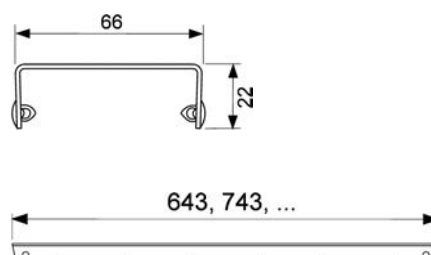

TECEdrainline – Декоративные панели прямые


Декоративная решетка TECEdrainline "quadratum", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, класс нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Максимальное сопротивление скольжению босых ног на мокрой поверхности, класс С согласно DIN 51097 (для поверхности «сатин»).



Дизайн "quadratum"

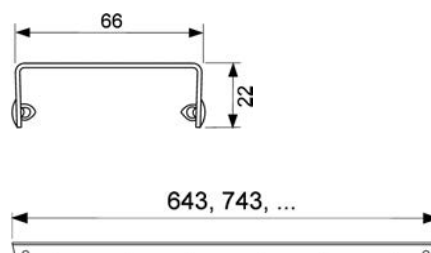


Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600750	1 шт.	188,74
700 мм	сатин	600751	1 шт.	226,75
800 мм	глянец	600850	1 шт.	195,78
800 мм	сатин	600851	1 шт.	235,21
900 мм	глянец	600950	1 шт.	205,65
900 мм	сатин	600951	1 шт.	250,72
1000 мм	глянец	601050	1 шт.	235,21
1000 мм	сатин	601051	1 шт.	280,29
1200 мм	глянец	601250	1 шт.	280,29
1200 мм	сатин	601251	1 шт.	342,25
1500 мм	глянец	601550	1 шт.	356,36
1500 мм	сатин	601551	1 шт.	432,37

Декоративная решетка TECEdrainline "organic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "organic"

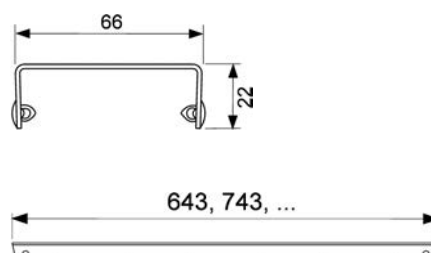

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600760	1 шт.	142,22
700 мм	сатин	600761	1 шт.	173,23
800 мм	глянец	600860	1 шт.	149,29
800 мм	сатин	600861	1 шт.	178,89
900 мм	глянец	600960	1 шт.	163,36
900 мм	сатин	600961	1 шт.	195,78
1000 мм	глянец	601060	1 шт.	190,13
1000 мм	сатин	601061	1 шт.	226,75
1200 мм	глянец	601260	1 шт.	219,72
1200 мм	сатин	601261	1 шт.	266,18
1500 мм	глянец	601560	1 шт.	280,29
1500 мм	сатин	601561	1 шт.	342,25

Угловой канал TECEdrainline с гидроизоляционной лентой Seal System*

Угловой душевой канал 90° для монтажа в бетонной стяжке с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Два отверстия для подсоединения сифонов
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... мм

Видимая длина после монтажа = 878 x 878, 978 x 978, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 156 мм



Видимая ширина после монтажа = 76 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- 2 сифона
- 2 комплекта установочных опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

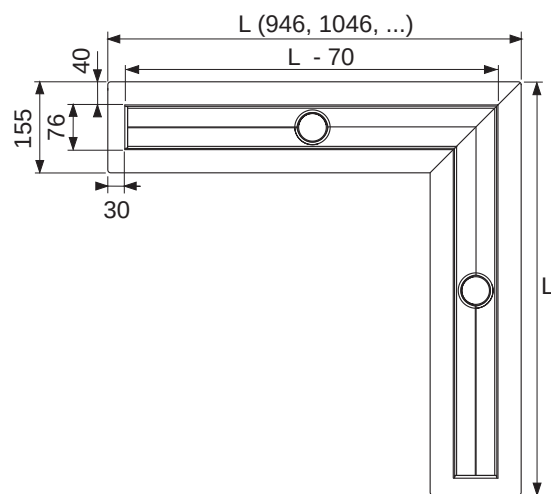

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа L — 70 мм	арт.	K 1	K 2	€/шт.
900 x 900 мм	946 x 946 мм	878 x 878 мм	610900**	1 шт.	9 шт.	571,83
1000 x 1000 мм	1046 x 1046 мм	978 x 978 мм	611000**	1 шт.	9 шт.	595,77
1200 x 1200 мм	1246 x 1246 мм	1178 x 1178 мм	611200**	1 шт.	9 шт.	643,61
1500 x 1500 мм	1546 x 1546 мм	1478 x 1478 мм	611500***	1 шт.	-	714,06

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели для углового канала

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", для углового душевого канала 90°

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ, из двух частей. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной резины.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	610970*	1 шт.	295,77
1000 x 1000 мм	глянец	611070*	1 шт.	326,74
1200 x 1200 мм	глянец	611270*	1 шт.	387,33
1500 x 1500 мм	глянец	611570**	1 шт.	485,90

Декоративная панель TECEdrainline "steel II" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	610982*	1 шт.	420,69
1000 x 1000 мм	глянец	611082*	1 шт.	462,04
1200 x 1200 мм	глянец	611282*	1 шт.	508,41
1500 x 1500 мм	глянец	611582**	1 шт.	680,87

Декоративная решетка TECEdrainline "basic" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	глянец	610910*	1 шт.	195,78
1000 x 1000 мм	глянец	611010*	1 шт.	219,72
1200 x 1200 мм	глянец	611210*	1 шт.	266,18
1500 x 1500 мм	глянец	611510**	1 шт.	332,38



Дизайн "plate"



Дизайн "steel II"



Дизайн "basic"

Душевой канал TECEdrainline под облицовку натуральным камнем с гидроизоляционным комплектом Seal System и основой для камня из нержавеющей стали в комплекте*

Прямой душевой канал и основа для укладки камня TECEdrainline для монтажа в бетонной стяжке с облицовкой крупной кафельной плиткой или плитами натурального камня, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System, для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Основа для укладки камня выполнена из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), для установки в корпус канала
- Уплотнения

Минимальная высота установки (без декоративной панели) до верхней плоскости канала:

- 52 мм сифон «вертикальный»
- 61,5 мм сифон «низкий»
- 87 мм сифон «заниженный»
- 112 мм сифон «стандартный»
- 140 мм сифон «максимальный»





Размер лотка длина x ширина: (L — 87 мм) x 68 мм

Ширина непрерывной щели по периметру слива: 6–8 мм (см. чертеж справа)

Дополнительно приобретается:

- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

Примечание: декоративная решетка "steel II" доступна в качестве заказной панели; любые другие типы декоративных панелей (основа для плитки, стеклянные панели, декоративные решетки) не подходят!

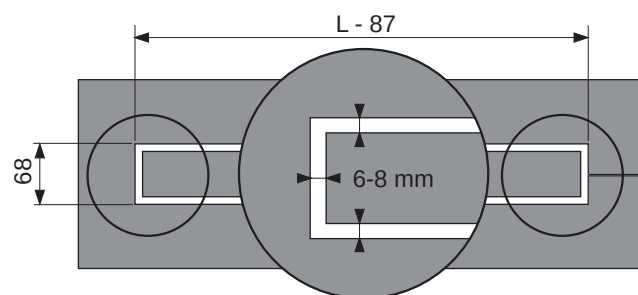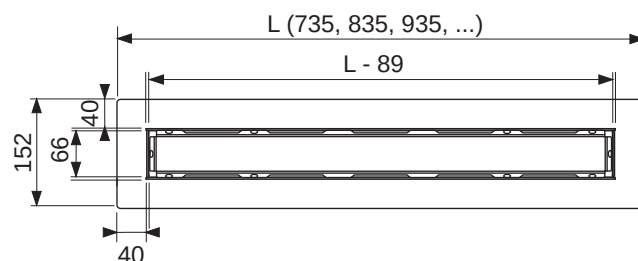

Номинальная длина	Общая длина L	Длина основы для укладки камня L — 89	Длина лотка L — 87	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	735 мм	646 мм	648 мм	650700	1 шт.	40 шт.	517,43
800 мм	835 мм	746 мм	748 мм	650800	1 шт.	40 шт.	555,86
900 мм	935 мм	846 мм	848 мм	650900	1 шт.	40 шт.	594,30
1000 мм	1035 мм	946 мм	948 мм	651000	1 шт.	40 шт.	632,88
1200 мм	1235 мм	1146 мм	1148 мм	651200	1 шт.	20 шт.	709,54
1500 мм	1535 мм	1446 мм	1448 мм	651500**	1 шт.	20 шт.	825,76

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

Сифон TECEdrainline «низкий» DN 40 боковой слив

Сифон TECEdrainline низкий для душевого канала, образующий поворотное соединение в корпусе канала, боковое соединение с канализационной трубой DN 40, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 68,5 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,5/0,6 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,5/0,6 л/с

Внимание!

Ввиду низкой высоты монтажа в зоне слива невозможно обеспечить достаточное покрытие бетонной стяжки. Поэтому для предотвращения растрескивания рекомендуется использовать только плитку большого размера с армированием.

Не предназначено для использования с инвалидными колясками!

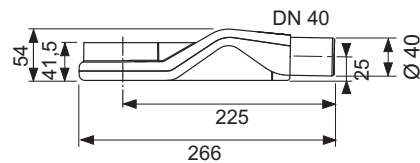

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650004	1 шт.	320 шт.	32,42


Сифон TECEdrainline «заниженный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 95 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 25 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,8 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с

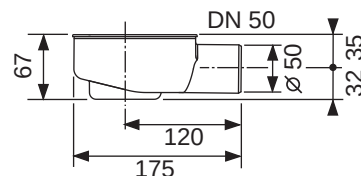

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650000	1 шт.	270 шт.	32,42


Сифон TECEdrainline «стандартный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 120 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,9 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с



арт.	К 1	К 2	€/шт.
650001	1 шт.	210 шт.	32,42


Сифон TECEdrainline «максимальный» DN 70 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 70, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 148 мм
- Уровень гидрозатвора = 60 мм согласно DIN EN 1253 > 50 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,2/1,4 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,1/1,2 л/с

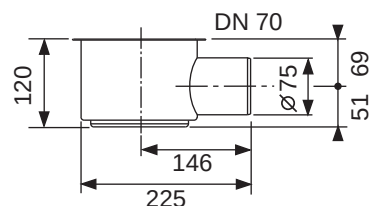

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650002	1 шт.	75 шт.	45,07


Сифон TECEdrainline «вертикальный» DN 50

Сифон TECEdrainline вертикальный для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, вертикальное соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Минимальная установочная высота от верхней плоскости душевого канала до нижнего края опорной пластины канала = 67 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Диаметр отверстия в перекрытии = 130 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,3/1,3 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,2/1,2 л/с

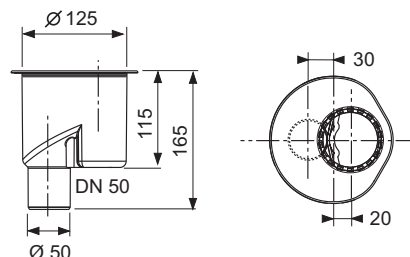


арт.	К 1	К 2	€/шт.
650003	1 шт.	175 шт.	38,04

Комплект опор TECEdrainline

Комплект опор для облегчение регулировки высоты корпуса канала и фиксации положения во время сборки корпуса.

Комплект поставки:

- 4 установочные опоры включая звукоизоляционные колпачки и крепежные элементы



Тип	арт.	К 1	К 2	€/компл.
94-142 мм	660003	1 компл.	45 компл.	21,68
139-187 мм	660004	1 компл.	30 компл.	23,75

TECEdrainline решетка для волос

Решетка из нержавеющей стали для волос для установки в дренажный канал TECEdrainline.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660005	1 шт.	10 шт.	12,26

Стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Пластиковый погружной стакан с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов (гидрозатвор с мембраной создает двойной барьер).



Тип	Н	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Для сифона «низкий»	24 мм	660015	1 шт.	150 шт.	7,91
Для сифона «заниженный»	45 мм	660016	1 шт.	100 шт.	8,55
Для сифонов «максимальный» и «вертикальный»	94 мм	660017	1 шт.	100 шт.	9,26
Для сифона «стандартный»	74 мм	660018	1 шт.	100 шт.	8,74

Гидроизоляционная лента Seal System для TECEdrainline*

Самоклеящаяся бутиловая гидроизоляционная лента с покрытием для гидроизоляции душевых каналов TECEdrainline. Для наклеивания непосредственно на фланцы душевого канала из нержавеющей стали. С покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции.

Ширина рулона: 100 мм, длина рулона: 3,9 м




арт.	К 1	К 2	€/м
660019	3,9 м	31,2 м	8,53

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²K)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: $\Delta L_w = 20$ дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)

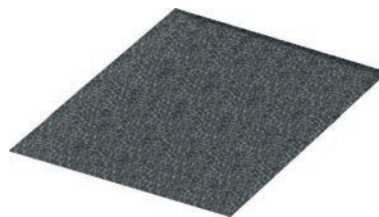

арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	46,02





Дренажные системы

TECEdrainpoint S ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2019

	Страница
Трапы	148
Сифоны	151
Верхние части трапов	159
Решетки	163
Аксессуары	165
Производительность сифонов	168

TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.


Комплект поставки:

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50.
- Удерживающая кромка.
- Со съёмным стаканом гидрозатвора.
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть с решеткой из пластика (АБС), уплотнительное кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, класс нагрузки КЗ (несущая способность 300 кг)

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	30,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110, низкий с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110 горизонтальный, низкий DN 50.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Производительность от 0,62 до 0,98 л/с
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту




арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	40,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительный кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)



Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	40,00


TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 вертикальный, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)

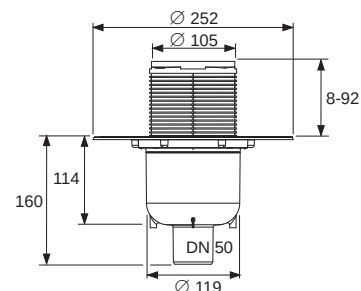

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	37,00

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, низкий, с универсальным фланцем Seal System*

TECEdrainpoint S DN 50, Сифон дренажный низкий горизонтальный, пластиковый (PP).

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа гидроизоляции:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

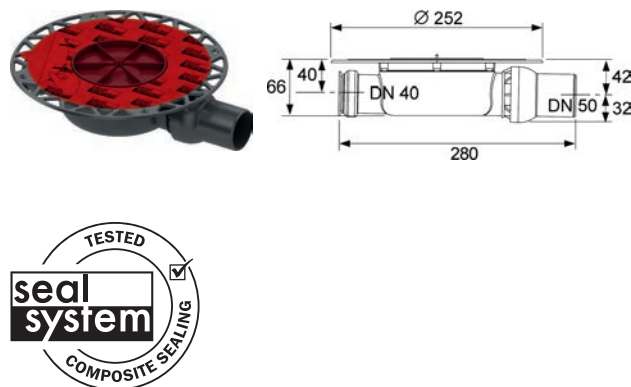

арт.	К 1	€/шт.
3601400	1 шт.	25,73

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, для террасы, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 для террасы или балкона, горизонтальный, низкий, пластиковый (PP).

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Без гидрозатвора

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,66/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,50/1,51 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601401	1 шт.	23,63

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, стандартный, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

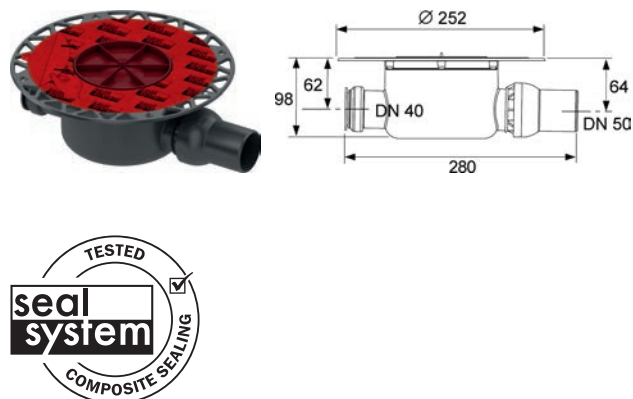

арт.	К 1	€/шт.
3601500	1 шт.	24,42

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601600	1 шт.	22,93

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,62/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,87/1,74 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3603500	1 шт.	28,08

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,47/1,81 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,63/1,84 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3603600	1 шт.	26,68

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,90/1,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,86/2,03 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

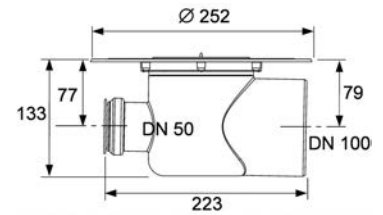

арт.	К 1	€/шт.
3607500	1 шт.	30,61

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,76/1,42 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,80/2,10 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.




арт.	К 1	€/шт.
3607600	1 шт.	28,62

Основа для плитки TECEdrainpoint S, 100 мм, из нержавеющей стали, без рамки

Комплект состоит из верхней части трапа под облицовку плиткой и безрамочной основы под облицовку плиткой, 100 x 100 мм.

- Наружный диаметр = 110 мм
- Высота = 1 мм (походит для кафельной плитки и натурального камня любой толщины)
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Безрамочная основа под облицовку плиткой из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 83 x 83 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660016	1 шт.	31,19

Основа для плитки TECEdrainpoint S plate, 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из основы для укладки плитки 142 x 142 мм и рамки основы с удлинительным элементом.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 23–118 мм
- Внутренняя высота вставки под облицовку плиткой = 10,5 мм
- Рамка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Основа для укладки плитки из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660011	1 шт.	46,53

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 x 100 мм и рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660001	1 шт.	21,36

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 х 100 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 х 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660002	1 шт.	40,01

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, с фиксаторами, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 х 100 мм с фиксаторами и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 х 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660009	1 шт.	56,43

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 х 142 мм и рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 х 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660003	1 шт.	23,15

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660004	1 шт.	43,68

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, с фиксаторами, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм с фиксаторами и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660010	1 шт.	60,10

Декоративная решетка TECEdrainpoint S quadratum, 100 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из декоративной решетки quadratum 100 x 100 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К15 (нагрузка до 1500 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660007	1 шт.	74,30

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Декоративная решетка TECEdrainpoint S quadratum, 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из декоративной решетки quadratum 142 x 142 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки K15 (нагрузка до 1500 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660008	1 шт.	139,86

Удлинитель трапа TECEdrainpoint S, с универсальным фланцем Seal System*

Верхняя часть трапа из пластика с универсальным фланцем из пластика (PP) для композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения.

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимных фланцевых соединений
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 12–95 мм




арт.	К 1	€/шт.
3660005	1 шт.	15,46



Удлинитель TECEdrainpoint S без фланца

Удлинитель верхней части трапа из пластика (АБС).

- С уплотнительным кольцом
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 14–95 мм





арт.	К 1	€/шт.
3660006	1 шт.	9,26

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, с фиксаторами

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянутая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), с фиксаторами.

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки K3 (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки





арт.	К 1	€/шт.
3665000	1 шт.	16,42

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 142 мм, с фиксаторами

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянутая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), с фиксаторами.

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки K3 (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки





арт.	К 1	€/шт.
3665001	1 шт.	20,35

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянутая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)





арт.	К 1	€/шт.
3665002	1 шт.	8,56

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянутая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)





арт.	К 1	€/шт.
3665003	1 шт.	15,77

TECEdrainpoint S – Решетки

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)





арт.	К 1	€/шт.
3665006	1 шт.	69,15

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)



арт.	К 1	€/шт.
3665009	1 шт.	117,80



Гидроизоляционная манжета TECEdrainpoint S Seal System для композитных гидроизоляционных материалов*

Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения трапов TECEdrainpoint S со слоем композитной гидроизоляции

Комплект поставки:

- РР-полотно (верхняя и нижняя часть) и внутренняя гидроизоляционная пленка из ПЭ
- Размеры = 480 x 480 мм

арт.	К 1	€/шт.
3690004	1 шт.	14,81

**Монтажный комплект с прижимным фланцем TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь**

Монтажный комплект с прижимным фланцем для гидроизоляции сифонов TECEdrainpoint S.

Комплект поставки:

- Прижимной фланец из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с готовым круглым отверстием
- Гидроизоляционное кольцо из пористой резины
- Шесть винтов из нержавеющей стали

арт.	К 1	€/шт.
3690003	1 шт.	31,27

**Гидроизоляционная пленка EPDM, обрезаемая по месту, для зажимных фланцевых соединений TECEdrainpoint S**



Гидроизоляционная манжета для трапов TECEdrainpoint S для соединения битумной мембраны, листов полимерно-битумной мембраны или гидроизоляционных листов EPDM путем приклеивания горячим воздухом или приклеивания по всей площади. Гидроизоляционная манжета устанавливается на универсальный фланец с помощью монтажного комплекта с прижимным фланцем.

- Материал: EPDM с армированием стеклотканью, нижняя сторона со слоем полимер-цементного битума и покрытием из мелкого кварца
- Размеры = 500 x 500 мм
- Толщина материала = 3,1 мм
- Производитель: Phoenix Restrix MB

Дополнительно приобретается:

- Монтажный комплект с прижимным фланцем (арт. 3690003)


арт.	К 1	€/шт.
3690006	1 шт.	40,49



TECEdrainpoint S – Аксессуары

Стакан гидрозатвора с мембраной TECEdrainpoint S

Погружной стакан с мембраной для трапов TECEdrainpoint S, пластиковый (PP) с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов; гидрозатвор с мембраной создают двойной барьер. Может использоваться для замены стаканов гидрозатвора всех дренажных трапов TECEdrainpoint S.



Тип	H	арт.	К 1	€/шт.
Для трапа DN 50, низкого	50 мм	3695002	1 шт.	8,04
Для трапов DN 50 стандартных и вертикальных и DN 70	83 мм	3695005	1 шт.	9,65
Для трапов DN 100	117 мм	3695006	1 шт.	9,96

Решетка для волос для трапа TECEdrainpoint S

Решетка пластиковая для установки в трап TECEdrainpoint S.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3690005	1 шт.	100 шт.	6,99

Комплект опор со звукоизолирующими прокладками для сифонов TECEdrainpoint S

Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S с универсальным фланцем Seal System для регулирования высоты и крепления на этапе монтажа до окончательной отделки.

Регулировочный диапазон от нижнего края опор до верхнего края универсального фланца: 64–165 мм

В комплекте 4 опоры для трапа с шумопоглощающим элементом и крепежными элементами.




арт.	К 1	К 2	€/компл.
3690007	1 компл.	10 компл.	25,12

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²K)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: $\Delta L_w = 20$ дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)


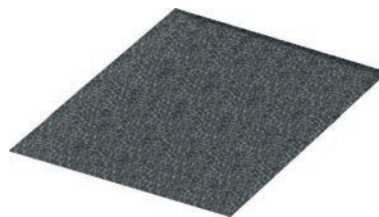


арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	46,02

Производительность сифонов TECEdrainpoint S

(в л/с согласно DIN EN 1253)

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	при минимальной высоте монтажа решетки (1)		при максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 50 низкий (3601400)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 (3601500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Основа для плитки "plate", 150мм (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 вертикальный (3601600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 для террас и балконов (3601401)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 горизонтальный (3603500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 вертикальный (3603600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 горизонтальный (3607500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 вертикальный (3607600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

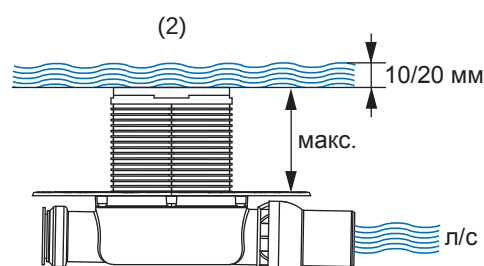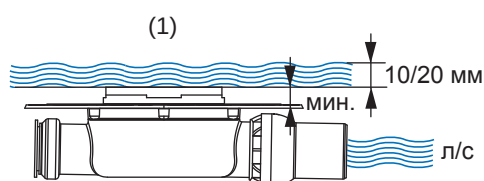

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600700	-	1	40	-	130
600701	-	1	32	-	131
600710	-	1	-	-	134
600711	-	1	-	-	134
600720	-	1	-	-	134
600721	-	1	-	-	134
600730	-	1	-	-	135
600731	-	1	-	-	135
600740	-	1	-	-	135
600741	-	1	-	-	135
600750	-	1	-	-	136
600751	-	1	-	-	136
600760	-	1	-	-	136
600761	-	1	-	-	136
600770	-	1	-	-	132
600772	-	1	-	-	132
600782	-	1	-	-	133
600783	-	1	-	-	133
600790	-	1	-	-	133
600791	-	1	-	-	133
600792	-	1	-	-	133
600800	-	1	40	-	130
600801	-	1	32	-	131
600810	-	1	-	-	134
600811	-	1	-	-	134
600820	-	1	-	-	134
600821	-	1	-	-	134
600830	-	1	-	-	135
600831	-	1	-	-	135
600840	-	1	-	-	135
600841	-	1	-	-	135
600850	-	1	-	-	136
600851	-	1	-	-	136
600860	-	1	-	-	136
600861	-	1	-	-	136
600870	-	1	-	-	132
600872	-	1	-	-	132
600882	-	1	-	-	133
600883	-	1	-	-	133
600890	-	1	-	-	133
600891	-	1	-	-	133
600892	-	1	-	-	133
600900	-	1	40	-	130
600901	-	1	32	-	131
600910	-	1	-	-	134
600911	-	1	-	-	134
600920	-	1	-	-	134
600921	-	1	-	-	134
600930	-	1	-	-	135
600931	-	1	-	-	135

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600940	-	1	-	-	135
600941	-	1	-	-	135
600950	-	1	-	-	136
600951	-	1	-	-	136
600960	-	1	-	-	136
600961	-	1	-	-	136
600970	-	1	-	-	132
600972	-	1	-	-	132
600982	-	1	-	-	133
600983	-	1	-	-	133
600990	-	1	-	-	133
600991	-	1	-	-	133
600992	-	1	-	-	133
601000	-	1	40	-	130
601001	-	1	32	-	131
601010	-	1	-	-	134
601011	-	1	-	-	134
601020	-	1	-	-	134
601021	-	1	-	-	134
601030	-	1	-	-	135
601031	-	1	-	-	135
601040	-	1	-	-	135
601041	-	1	-	-	135
601050	-	1	-	-	136
601051	-	1	-	-	136
601060	-	1	-	-	136
601061	-	1	-	-	136
601070	-	1	-	-	132
601072	-	1	-	-	132
601082	-	1	-	-	133
601083	-	1	-	-	133
601090	-	1	-	-	133
601091	-	1	-	-	133
601092	-	1	-	-	133
601200	-	1	20	-	130
601201	-	1	16	-	131
601210	-	1	-	-	134
601211	-	1	-	-	134
601220	-	1	-	-	134
601221	-	1	-	-	134
601230	-	1	-	-	135
601231	-	1	-	-	135
601240	-	1	-	-	135
601241	-	1	-	-	135
601250	-	1	-	-	136
601251	-	1	-	-	136
601260	-	1	-	-	136
601261	-	1	-	-	136
601270	-	1	-	-	132
601272	-	1	-	-	132

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
601282	-	1	-	-	133
601283	-	1	-	-	133
601290	-	1	-	-	133
601291	-	1	-	-	133
601292	-	1	-	-	133
601500	-	1	20	-	130
601501	-	1	16	-	131
601510	-	1	-	-	134
601511	-	1	-	-	134
601520	-	1	-	-	134
601521	-	1	-	-	134
601530	-	1	-	-	135
601531	-	1	-	-	135
601540	-	1	-	-	135
601541	-	1	-	-	135
601550	-	1	-	-	136
601551	-	1	-	-	136
601560	-	1	-	-	136
601561	-	1	-	-	136
601570	-	1	-	-	132
601572	-	1	-	-	132
601582	-	1	-	-	133
601583	-	1	-	-	133
601590	-	1	-	-	133
601591	-	1	-	-	133
601592	-	1	-	-	133
610900	-	1	9	-	137
610910	-	1	-	-	138
610970	-	1	-	-	138
610982	-	1	-	-	138
611000	-	1	9	-	137
611010	-	1	-	-	138
611070	-	1	-	-	138
611082	-	1	-	-	138
611200	-	1	9	-	137
611210	-	1	-	-	138
611270	-	1	-	-	138
611282	-	1	-	-	138
611500	-	1	-	-	137
611510	-	1	-	-	138
611570	-	1	-	-	138
611582	-	1	-	-	138
650000	-	1	270	-	140
650001	-	1	210	-	141
650002	-	1	75	-	141
650003	-	1	175	-	141
650004	-	1	320	-	140
650700	-	1	40	-	139
650800	-	1	40	-	139
650900	-	1	40	-	139

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
651000	-	1	40	-	139
651200	-	1	20	-	139
651500	-	1	20	-	139
660001	-	1	16	-	125, 143, 167
660003	-	1	45	-	142
660004	-	1	30	-	142
660005	-	1	10	-	142
660015	-	1	150	-	142
660016	-	1	100	-	142
660017	-	1	100	-	142
660018	-	1	100	-	142
660019	-	3,9	31,2	-	142
670800	-	1	-	-	122
670810	-	1	-	-	122
670900	-	1	-	-	122
670910	-	1	-	-	122
671000	-	1	-	-	122
671010	-	1	-	-	122
671200	-	1	-	-	122
671210	-	1	-	-	122
673001	-	1	-	-	123
673002	-	1	-	-	124
674000	-	1	60	-	125
674002	NEW	1	-	-	125
3601050	-	1	10	-	148
3601100	-	1	10	-	148
3601200	-	1	10	-	149
3601300	-	1	10	-	150
3601400	-	1	-	-	151
3601401	-	1	-	-	152
3601500	-	1	-	-	153
3601600	-	1	-	-	154
3603500	-	1	-	-	155
3603600	-	1	-	-	156
3607500	-	1	-	-	157
3607600	-	1	-	-	158
3660001	-	1	-	-	159
3660002	-	1	-	-	160
3660003	-	1	-	-	160
3660004	-	1	-	-	161
3660005	-	1	-	-	162
3660006	-	1	-	-	162
3660007	-	1	-	-	161
3660008	-	1	-	-	162
3660009	-	1	-	-	160
3660010	-	1	-	-	161
3660011	-	1	-	-	159
3660016	-	1	-	-	159
3665000	-	1	-	-	163
3665001	-	1	-	-	163

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
3665002	-	1	-	-	163
3665003	-	1	-	-	163
3665006	-	1	-	-	164
3665009	-	1	-	-	164
3690003	-	1	-	-	165
3690004	-	1	-	-	165
3690005	-	1	100	-	166
3690006	-	1	-	-	165
3690007	-	1	10	-	166
3695002	-	1	-	-	166
3695005	-	1	-	-	166
3695006	-	1	-	-	166
9000000	-	18	630	1890	110
9010002	-	30	240	5400	110
9010003	-	10	30	-	116
9010009	-	5	50	-	116
9018002	-	6	30	-	116
9018011	-	2	10	-	116
9020033	-	1	10	-	112
9020034	-	1	10	-	112
9020036	-	1	2	-	114
9020038	-	1	-	-	113
9020039	-	1	-	-	113
9020040	-	1	10	-	114
9020041	-	1	10	-	114
9021019	-	50	200	400	111
9030002	-	10	60	240	110
9030011	-	5	15	60	110
9030013	-	2	10	-	110
9030017	-	1	-	-	117
9030024	-	1	-	-	103
9040001	-	10	30	-	116
9040004	-	10	30	-	116
9041008	-	1	10	60	99
9041029	-	1	-	-	82
9042003	-	1	-	-	80, 115
9042008	-	1	10	-	74
9042010	-	1	10	-	73
9042011	-	1	10	-	73
9042012	-	1	10	-	73
9042013	-	1	10	-	73
9042016	-	1	10	-	73
9042017	-	1	10	-	73
9042018	-	1	10	-	73
9140000	-	4	20	-	117
9200010	-	1	10	60	84, 93, 103
9221011	-	1	-	-	103
9240100	-	1	10	-	40
9240125	-	1	10	-	40
9240126	-	1	10	-	40

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240140	-	1	10	-	40
9240200	-	1	10	320	40
9240225	-	1	10	-	40
9240226	-	1	10	-	40
9240240	-	1	10	-	40
9240253	-	1	10	-	40
9240254	-	1	10	-	40
9240310	-	1	10	-	33
9240311	-	1	10	-	33
9240312	-	1	10	-	33
9240314	-	1	10	-	33
9240320	-	1	10	-	33
9240321	-	1	10	-	33
9240322	-	1	10	-	33
9240324	-	1	10	-	33
9240350	-	1	-	-	34
9240351	-	1	-	-	34
9240352	-	1	-	-	34
9240353	-	1	-	-	34
9240354	-	1	-	-	35
9240355	-	1	-	-	35
9240356	-	1	-	-	36
9240357	-	1	-	-	36
9240360	-	1	-	-	37
9240361	-	1	-	-	34
9240362	-	1	-	-	34
9240365	-	1	10	-	33
9240366	-	1	10	-	33
9240400	-	1	10	-	38
9240401	-	1	10	-	38
9240402	-	1	10	-	38
9240403	-	1	10	-	38
9240405	-	1	10	-	38
9240410	-	1	10	-	38
9240411	-	1	10	-	38
9240412	-	1	10	-	38
9240415	-	1	10	-	38
9240600	-	1	10	-	31
9240601	-	1	10	-	31
9240625	-	1	10	-	31
9240626	-	1	10	-	31
9240627	-	1	10	-	31
9240640	-	1	10	-	31
9240643	-	1	10	-	27, 29, 32, 39
9240644	-	1	20	-	27, 29, 32, 38
9240645	-	1	10	-	27, 29, 32, 39
9240646	-	1	20	-	27, 29, 32, 38
9240647	-	1	20	-	27, 29, 32, 38
9240648	-	1	20	-	27, 29, 32, 38
9240649	-	1	20	-	27, 29, 32, 38

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240650	-	1	10	-	31
9240651	-	1	10	-	31
9240652	-	1	10	-	31
9240653	-	1	10	-	31
9240654	-	1	10	-	31
9240655	-	1	10	-	31
9240656	-	1	10	-	31
9240657	-	1	10	-	31
9240658	-	1	10	-	31
9240659	-	1	10	-	31
9240660	-	1	10	-	31
9240663	-	1	10	-	30
9240664	-	1	10	-	30
9240665	-	1	10	-	30
9240666	-	1	10	-	30
9240667	-	1	10	-	30
9240668	-	1	10	-	30
9240669	-	1	10	-	30
9240670	-	1	10	-	30
9240671	-	1	10	-	30
9240672	-	1	10	-	30
9240673	-	1	10	-	30
9240674	-	1	10	-	30
9240675	-	1	10	-	30
9240676	-	1	10	-	30
9240677	-	1	10	-	30
9240678	-	1	10	-	30
9240679	-	1	10	-	30
9240680	-	1	10	-	30
9240683	-	1	10	-	30
9240684	-	1	10	-	30
9240685	-	1	10	-	30
9240800	-	1	10	-	28
9240801	-	1	10	-	28
9240802	-	1	10	-	28
9240803	-	1	10	-	28
9240804	-	1	10	-	28
9240805	-	1	10	-	28
9240806	-	1	10	-	28
9240807	-	1	10	-	28
9240808	-	1	10	-	28
9240809	-	1	10	-	28
9240830	-	1	10	-	28
9240831	-	1	10	-	28
9240832	-	1	10	-	28
9240833	-	1	10	-	28
9240834	NEW	1	10	-	28
9240950	-	1	-	-	41, 85, 104
9240960	-	1	-	-	26
9240961	-	1	-	-	26

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240970	-	1	-	-	26
9240971	-	1	-	-	27
9242040	-	1	-	-	49
9242041	-	1	-	-	49
9242042	-	1	-	-	49
9242050	-	1	-	-	48
9242051	-	1	-	-	48
9242054	-	1	-	-	48
9242055	-	1	-	-	48
9242060	-	1	-	-	47
9242061	-	1	-	-	47
9242062	-	1	-	-	47
9242063	-	1	-	-	47
9242070	-	1	-	-	46
9242071	-	1	-	-	46
9242100	-	1	15	-	58
9242101	-	1	15	-	58
9242126	-	1	15	-	58
9242140	-	1	15	-	58
9242310	-	1	15	-	54
9242311	-	1	15	-	54
9242312	-	1	15	-	54
9242314	-	1	15	-	54
9242350	-	1	10	-	55
9242351	-	1	10	-	55
9242352	-	1	10	-	55
9242353	-	1	10	-	55
9242354	-	1	10	-	55
9242355	-	1	10	-	55
9242356	-	1	10	-	55
9242357	-	1	10	-	55
9242400	-	1	15	-	57
9242401	-	1	15	-	57
9242402	-	1	15	-	57
9242403	-	1	15	-	57
9242405	-	1	15	-	57
9242600	-	1	15	-	53
9242601	-	1	15	-	53
9242625	-	1	15	-	53
9242626	-	1	15	-	53
9242627	-	1	15	-	53
9242640	-	1	15	-	53
9242646	-	1	40	-	51, 53
9242647	-	1	40	-	51, 53
9242648	-	1	40	-	51, 53
9242649	-	1	40	-	51, 53
9242650	-	1	15	-	52
9242651	-	1	15	-	52
9242652	-	1	15	-	52
9242653	-	1	15	-	52

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9242654	-	1	15	-	52
9242655	-	1	15	-	52
9242656	-	1	15	-	52
9242657	-	1	15	-	52
9242658	-	1	15	-	52
9242659	-	1	15	-	52
9242660	-	1	15	-	52
9242661	-	1	15	-	52
9242662	-	1	15	-	52
9242663	-	1	15	-	52
9242800	-	1	15	-	50
9242801	-	1	15	-	50
9242802	-	1	15	-	50
9242803	-	1	15	-	50
9242804	-	1	15	-	50
9242805	-	1	15	-	50
9242806	-	1	15	-	50
9242807	-	1	15	-	50
9242808	-	1	15	-	50
9242809	-	1	15	-	50
9242810	-	1	10	-	50
9242811	-	1	10	-	50
9242812	-	1	10	-	50
9300000	-	1	10	60	68
9300001	-	1	10	60	69
9300009	-	1	10	60	72
9300040	-	1	14	-	91
9300044	-	1	10	60	71
9300066	-	1	10	60	74
9300079	-	1	10	60	70
9300093	-	1	16	-	90
9310000	-	1	10	60	75
9320008	-	1	10	60	77
9320013	-	1	10	-	76
9330000	-	1	10	60	78
9330005	-	1	10	60	78
9360000	-	1	10	-	80, 115
9370000	-	1	10	60	98
9370007	-	1	25	-	100
9370021	-	1	-	-	101
9370040	-	1	-	-	101
9380000	SALE	1	10	60	80
9380001	-	1	5	-	81
9380002	-	1	-	-	81
9380003	-	1	5	-	82
9380004	-	1	-	-	82
9380013	-	1	-	-	81
9380014	NEW	1	-	-	80
9380300	-	1	20	-	81
9380301	-	1	20	-	81

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9600100	-	1	6	12	10
9600200	-	1	6	12	11
9600400	-	1	6	12	12
9650000	-	1	20	-	13
9650001	-	1	20	-	13
9650002	-	1	10	-	13
9650003	-	1	10	-	13
9650004	-	1	20	-	13
9650005	-	1	20	-	13
9650100	-	1	20	-	14
9650101	-	1	20	-	14
9650102	-	1	20	-	15
9650103	-	1	20	-	14
9650104	-	1	20	-	15
9650105	-	1	20	-	14
9650106	-	1	20	-	14
9650107	-	1	20	-	14
9650108	-	1	20	-	15
9660000	-	1	-	-	17
9660001	-	1	-	-	17
9660002	-	1	-	-	17
9810003	-	1	-	-	36, 56
9810004	-	1	-	-	37
9820030	-	1	-	-	41
9820055	-	1	-	-	85, 103
9820078	-	1	-	-	83
9820095	-	1	-	-	59
9820126	-	1	-	-	83
9820127	-	1	-	-	83
9820128	-	1	-	-	116
9820134	-	1	-	-	83
9820136	-	1	10	-	83, 103
9820181	-	1	-	-	41
9820214	-	1	-	-	83, 93, 103
9820223	-	1	-	-	85, 104
9820317	-	1	-	-	83
9820337	-	1	-	-	18, 86, 93, 104
9820353	-	1	10	240	17, 85, 93, 104
9820354	-	1	-	-	26
9820394	-	1	-	-	93, 105
9880034	-	1	-	-	82
9880036	-	1	-	-	84
9880037	-	1	-	-	84
9880052	-	1	-	-	84



Больше информации:
www.tece.ru

ООО «ТЕСЕ Системс»
Т 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru