




Ультратонкий WC терминал  
**TECElux** – подлинный люкс нового века

**TECE:**  
Intelligente Haustechnik



## TECElux – сумасшедшая идея?

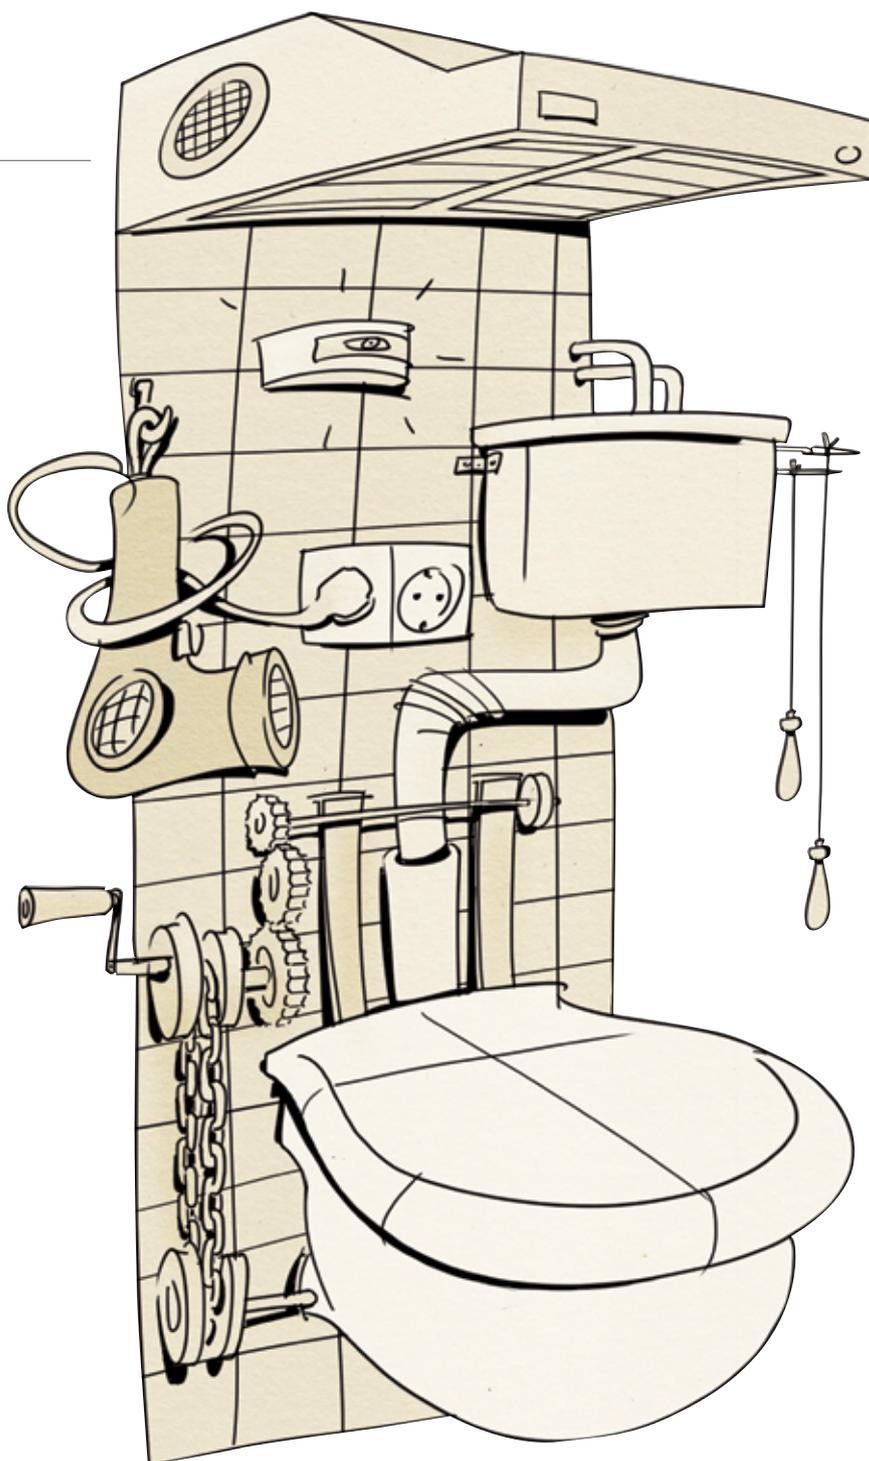

Представьте себе многофункциональный туалет, где есть бачок, сенсорные датчики, двойные клавиши смыва, регулятор высоты и система очистки воздуха.

Если посмотреть на это глазами карикатуриста - то это будет полный бред!

В этой брошюре мы покажем, что туалет будущего может выглядеть совсем иначе, а именно: функциональным и эстетическим одновременно!

На сайте [www.tece.ru](http://www.tece.ru) вы можете найти всю интересующую Вас информацию по TECElux-WC-терминалу будущего.



TECElux отмечен высшими наградами за интеллектуальные комбинации дизайна и инновационных технологий.



reddot design award  
winner 2011



product  
design award

2012



INNOVATIONSPREIS

ARCHITEKTUR+TECHNIK



Designpreis  
Deutschland  
2012  
NOMINIERT

## TECElux – все внутри, а не снаружи...

Терминал TECElux скрывает элементы системы за стеной.

Туалетный терминал TECElux встраивается непосредственно в стену и имеет дополнительную функцию регулировки высоты унитаза. Все опции, включая систему фильтрации воздуха ceramic-Air, подключения воды и электричества, спрятаны за стильной ультратонкой стеклянной панелью.

На туалетный терминал TECElux легко инсталлируются практически любые унитазы, включая современные унитазы с функцией биде.



### Сенсорная панель смыва

Достаточно лишь легко прикоснуться подушечками пальцев к электронной панели, чтобы включить большой или малый смыв.



### "m-Lift"

Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.



### Система очистки воздуха ceramic-Air

Основана на углеродном фильтре. Очищенный воздух возвращается обратно в помещение.



### "smart-Connect"

Терминал TECElux совместим практически с любым унитазом, а также с электронными унитазами-биде.



## Сенсорная панель – магия прикосновений



"sen-Touch"

Прикосновение к электронным клавишам смыва в туалетных терминалах продвинутой версии TECElux больше похоже на магию. Датчики распознают приближение человека к унитазу, заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв!

В базовой версии TECElux изящные клавиши смыва встроены непосредственно в стеклянную панель и приводятся в действие механически. Они доступны в белом и хромированном вариантах.



## Сенсорная панель – программируемый комфорт



"sen-Touch"

Возможность индивидуального программирования позволяет самостоятельно адаптировать TECElux к персональным потребностям потребителя. Процедура программирования панели возможна в течение первого часа после подключения WC-терминала к источнику питания.

Программируемые функции:

1. Зона распознавания
2. Яркость подсветки
3. Гигиенический смыв
4. Автоматический смыв
5. Время работы системы фильтрации
6. Режим работы вентилятора
7. Режим уборки

Более подробное описание программирования функций на страницах 22 и 23.



## TECElux ceramic-Air – свежий воздух без вентиляции!



"ceramic-Air"

Свежий воздух без вентиляции:

система фильтрации воздуха ceramic-Air работает благодаря угольному фильтру. Система очистки воздуха ceramic-Air базируется на новейшей технологии использования керамического фильтра с активированным углем, который рекомендуется заменять каждые 5 лет.

Фильтрация воздуха начинается при приближении человека.

Очищенный свежий воздух возвращается обратно в помещение.



## TECElux m-Lift – туалет для ВЫСОКИХ и НЕ ОЧЕНЬ



"m-Lift"

TECElux позволяет скорректировать высоту унитаза в любой момент, даже после установки настенного модуля.

Высоту унитаза можно плавно регулировать в диапазоне 8 см. Ультратонкая панель из сверхпрочного белого стекла перемещается вместе с унитазом.



## TECElux smart-Connect – универсален для любых технологий и санфаянса




"smart-Connect"

Как правило, такие функции туалета, как подача воды или электронные устройства, нуждаются в дополнительном пространстве. До недавнего времени они просто добавлялись к унитазу, устанавливаясь непосредственно рядом. Подобные решения выглядели не только малопривлекательно, но еще и создавали ощущение опасности: человек постоянно думал о том, что рядом с ним находится источник электрического напряжения в 220 V. Эстетика аристократического минимализма TECElux, сочетаясь с любой архитектурой ванной комнаты, подразумевает также разумное использование пространства. Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью. Эксклюзивный внешний вид TECElux прекрасно гармонирует с любыми унитазами, включая современные электронные унитазы-биде.

Застенный модуль TECElux доступен в трех вариантах (стр. 25).

Все модули TECElux состоят из качественной монтажной рамы и бачка с системой двойного смыва..

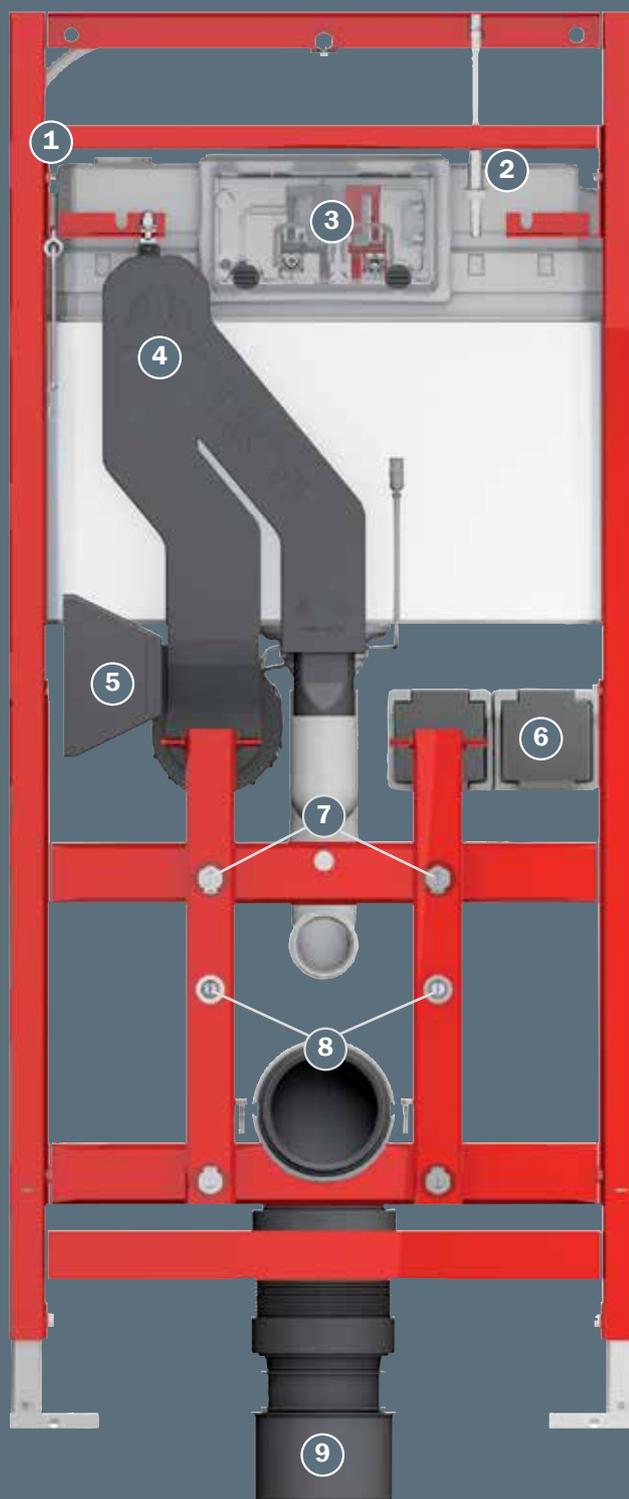

1. Гибкие соединения для подключения воды (скрытые)

2. Винт для регулирования высоты

3. Система двойного смыва

4. Система фильтрации воздуха

5. Выходное отверстие для очищенного воздуха, фильтр с активированным углем

6. Подключение электропитания\*

7. Регулировочные винты

8. Крепежные шпильки для унитаза

9. Фановый отвод

\* не входит в комплект поставки

# TECElux – технология и установка

Как любой настенный модуль TECEprofil, TECElux может быть установлен разными способами.



Установка в фальшстене TECEprofil



Установка в отдельностоящей перегородке



Установка перед монолитной стеной



Угловой вариант: установка с переменным углом крепления




Установка в стене из С или UA-профиля



Установка в стене с деревянным каркасом

Установка терминалов TECElux производится всего в несколько простых шагов.  
Для облегчения монтажа можно установить настенный модуль TECElux в стальной профиль TECEprofil.

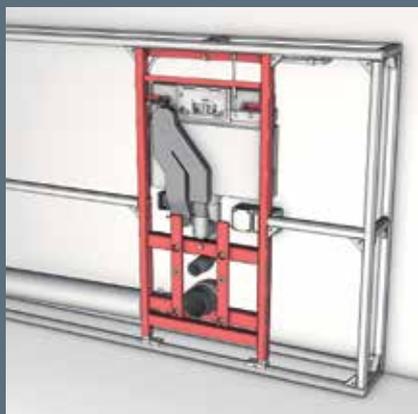

Монтаж модуля в стальной профиль TECE.  
Подключение модуля к водоснабжению, канализации и электричеству (установка электророзетки).




Установка шаблона для отделки отверстия в стене.



Облицовка стены и финишная отделка плиткой или штукатуркой.

# TECElux – технология и установка

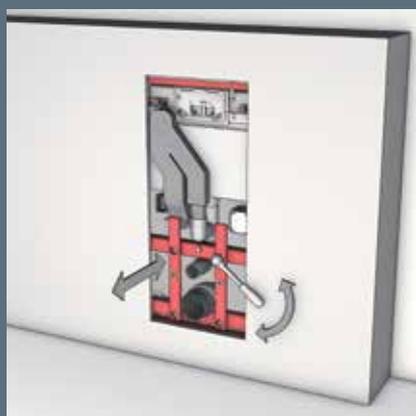

После удаления шаблона можно приступать к монтажу нижней и верхней стеклянных панелей



Монтаж нижней стеклянной панели и унитаза.




Монтаж верхней стеклянной панели.  
Сборка завершена.


Все рабочие системы остаются за стеной, тем не менее, они всегда могут быть доступны через верхнюю панель. Это делает обслуживание системы простым и безопасным.



Верхняя стеклянная панель удерживается двумя магнитами, которые позволяют с легкостью открыть ее в любой момент.

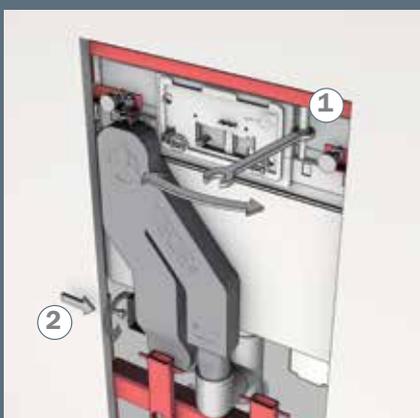


У моделей с опцией m-Lift высота изменяется с помощью регулировочного винта (1). Боковые фиксаторы необходимо предварительно ослабить (2).

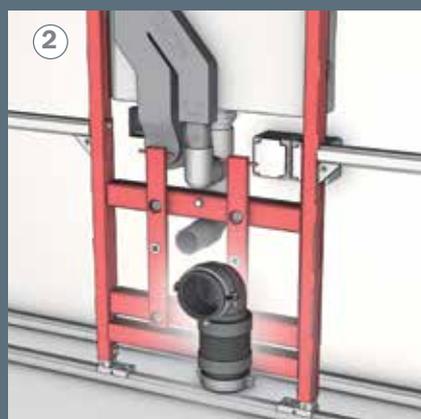

Для туалетного терминала TECElux с опцией m-Lift в комплект поставки входит гофрированный фановый отвод. Он может быть установлен как горизонтально (1), так и вертикально (2).

# TECElux – технология и установка

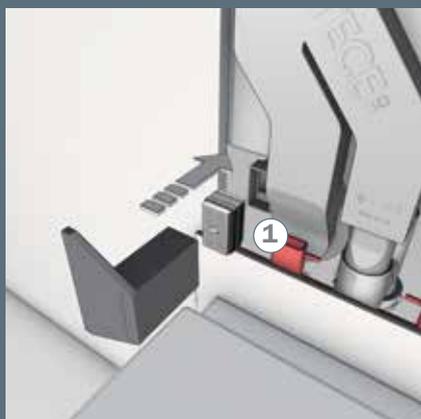


В WC-терминале TECElux, с опцией системы очистки воздуха sepatic-Air, углеродный фильтр (1) должен быть заменен примерно раз в пять лет. До него легко можно добраться через верхнюю панель.



TECElux подходит для всех унитазов, имеющих монтажное расстояние между установочными отверстиями 180 мм.



Подходит для современных унитазов-биде. Необходимые подключения электричества и воды будут скрыты за стеной.

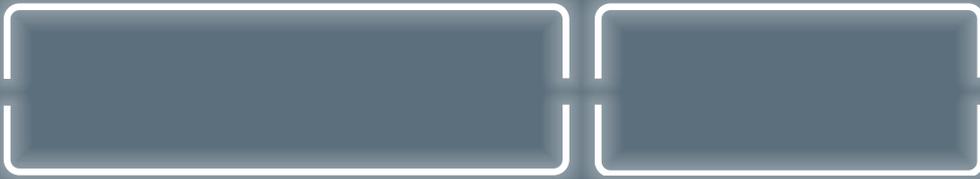

### sen-Touch – программирование

Настройка возможна в течение первого часа после подключения TECeLux к источнику питания.



#### 1. Зона распознавания

Сенсорные датчики, установленные за стеклом, распознают приближение человека к терминалу, заранее включая подсветку панели.

В небольших ванных комнатах зону распознавания можно уменьшить в программных настройках.

Диапазон распознавания

- |                    |
|--------------------|
| малый              |
| <b>стандартный</b> |



#### 2. Яркость подсветки

Яркость панели можно настроить индивидуально.

Уровень “яркий” также может быть использован для лучшей ориентации в темноте.

Уровень яркости

- |                    |
|--------------------|
| яркий              |
| <b>стандартный</b> |
| затемненный        |
| темный             |



#### 3. Гигиенический смыв

Функция гигиенического смыва активируется автоматически для предотвращения пересыхания гидрозатора.

Гигиенический смыв может быть запрограммирован на любое время в соответствии с требованиями пользователя.

Интервалы

- |                            |
|----------------------------|
| <b>выкл.</b>               |
| один раз в день            |
| три раза в неделю          |
| два раза в неделю          |
| один раз в неделю          |
| один раз каждые две недели |
| один раз каждые три недели |

# TECElux sen-Touch – программирование



## 4. Автоматический смыв

Плохо промытый унитаз может быть неприятен для последующего использования. К сожалению, нежелательные сюрпризы не исключены, особенно в общественных зданиях.

Автоматический смыв поможет избежать их!

Функция активируется через 2 минуты после того, как человек покинул зону распознавания, не произведя самостоятельного смыва.

Использование автоматического смыва рекомендуется для общественных туалетов.

Функция

Выкл.

Вкл.



## 5. Система фильтрации

Система фильтрации включается в момент приближения к зоне распознавания и отключается в заданный интервал после ее покидания.

Заданный интервал

1 мин.

2 мин.

5 мин.



## 6. Режим работы вентилятора

Мощность вентилятора может быть запрограммирована под индивидуальные предпочтения пользователя. Стандартные установки обеспечивают низкий уровень шума вентилятора с хорошей мощностью всасывания.

Интенсивность

слабая

стандартная

усиленная



## 7. Режим уборки

При включении режима уборки сенсорная панель деактивируется на 30 секунд. После этого периода ранее установленные функции снова доступны для использования.

Режим уборки активируется одновременным касанием клавиш в течение 10 секунд.

Функция

Выкл.

Вкл.

Заводская настройка =

## Существуют три версии настенного модуля



### Сенсорная панель смыва

Достаточно лишь легко прикоснуться подушечками пальцев к электронной панели, чтобы включить большой или малый смыв.



### "m-Lift"

Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.



### Система очистки воздуха ceramic-Air

Основана на углеродном фильтре. Очищенный воздух возвращается обратно в помещение.



### "smart-Connect"

Терминал TECElux совместим практически с любым унитазом, а также с электронными унитазами-биде.

## Застенный модуль TECElux 100

Базовая комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва.

Смыв приводится в действие механически с помощью клавиш, либо сенсорно через sen-Touch.

Терминал может быть дополнительно оснащен системой очистки воздуха ceramic-Air (только в комплектации с сенсорной панелью смыва sen-Touch).



Опционально:



## Застенный модуль TECElux 200

Средняя комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва и возможность ручной регулировки высоты.

Смыв приводится в действие механически с помощью клавиш, либо сенсорно через sen-Touch.

Терминал может быть дополнительно оснащен системой очистки воздуха ceramic-Air (только в комплектации с сенсорной панелью смыва sen-Touch).



Опционально:



## Застенный модуль TECElux 400

Максимальная комплектация TECElux включает в себя смывной бачок с функцией двойного смыва, возможность ручной регулировки высоты и систему очистки воздуха ceramic-Air.

Программирование функций производится с помощью sen-Touch.

Комплектуется только с электрической панелью.




# TECElux – ассортимент

## Как выбрать...


Туалетный терминал TECElux состоит из:

- (A) Застенного модуля TECElux,
- (B) Верхней стеклянной панели с блоком управления,
- (C) Нижней стеклянной панели для установки унитаза.


## A TECElux модули

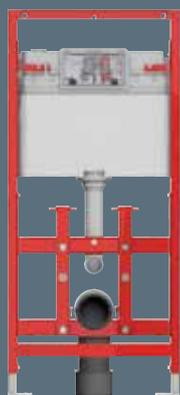

TECElux 100  
Арт. 9 600 100

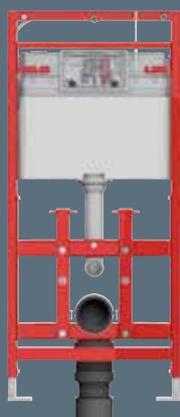

TECElux 200  
Арт. 9 600 200

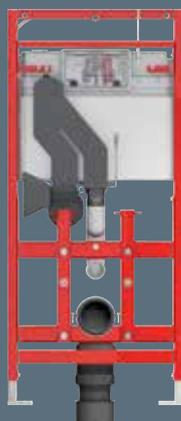

TECElux 400  
Арт. 9 600 400

## B Верхние стеклянные панели с блоком управления



Клавиши белые  
Арт. 9 650 000



Клавиши хром глянцевый  
Арт. 9 650 001



Сенсорная панель смыва  
Арт. 9 650 002




Туалетный терминал TECElux

## C Нижние стеклянные панели для установки унитаза




Для стандартного унитаза  
Арт. 9 650 100




Для унитаза-биде  
Арт. 9 650 101



Для унитаза с крышкой-биде  
Арт. 9 650 102

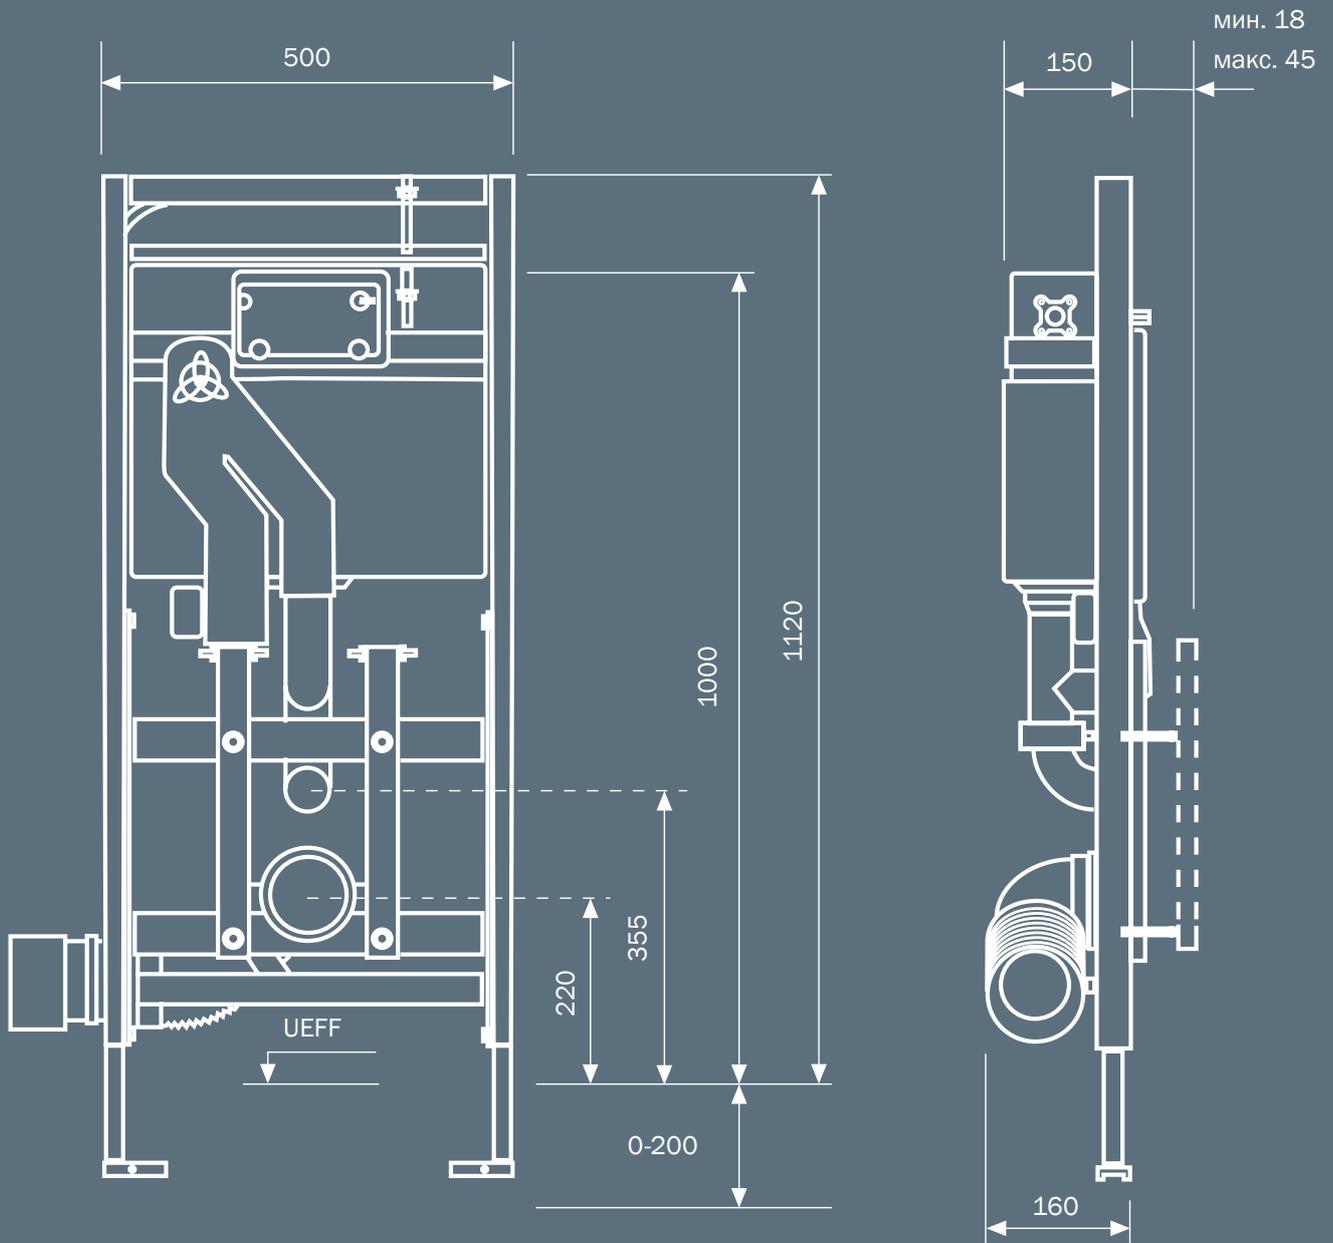

# TECElux – установочные размеры

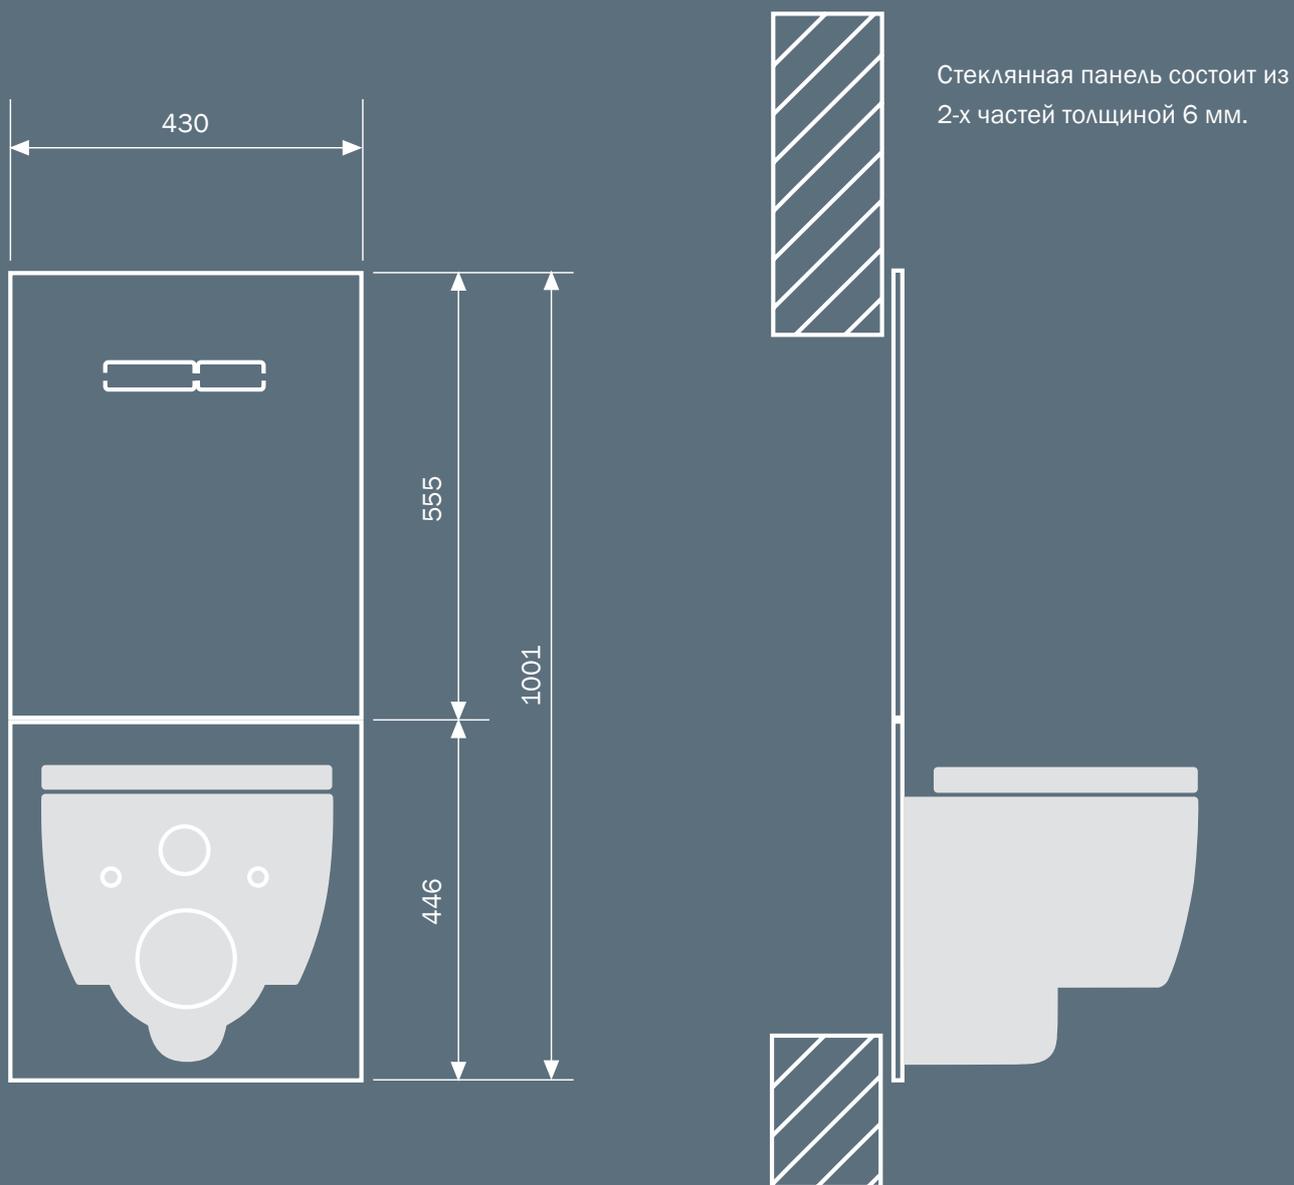

International Business

Hollefeldstraße 57

48282 Emsdetten

Germany

Phone +49 (0) 25 72 / 928 999

Fax +49 (0) 25 72 / 928 204

international-business@tece.de

[www.tece.com](http://www.tece.com)

**ООО „ТЕСЕ Системс“**

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

[www.tece.ru](http://www.tece.ru)

Узнать больше информации о TECElux  
вы можете на сайте [www.tece.ru](http://www.tece.ru)



**TECE:**

Intelligente Haustechnik