

# Новое поколение сифонов с интегрированными прокладками

Новинка!



## Новое поколение сифонов с интегрированными уплотнителями

EASYPHON и EASYBAIN – новая технология Co-injection: прокладки из термопластоэластомера (TPE) и корпус из полипропилена (PP) впрыскиваются в форму одновременно. Запатентованная технология, дающая исключительные преимущества!

Надежность и безопасность использования благодаря интегрированным уплотнителям, удивительно упругим и прочным.

- Безупречные и долговечные прокладки :  
- Соединения водонепроницаемы на 100% ;  
уплотнители всегда установлены правильно.



- Полный спектр сертифицированного оборудования для установки на умывальниках, кухонных мойках и ваннах (согласно европейским нормам NF-EN 274).



## EASYPHON

технология Bi-injection

Умывальники и кухонные мойки



Простота установки  
"Отрегулировать, затянуть,  
готово"



Легкое и быстрое обслуживание  
"Разобрать, промыть, снова  
собрать"



Решение для экономии  
пространства с помощью  
отводного патрубка



### Преимущества:


- Сверхбыстрая установка и долговечное использование
- Гарантия от протечек
- Отсутствие дополнительных работ по подключению к канализации

НОВИНКА!

# EASYBAIN

ВАННЫ  
технология Bi-injection

Водонепроницаемость обеспечивается за счет интегрированных уплотнителей



Сифон с двойной возможностью вращения на 360°


## Преимущества :

- Подключение сифона к канализации стало проще
- Быстрая и простая установка
- Компактность
- Скорость слива



Регулировка угла наклона выпуска 5°

70 /мин

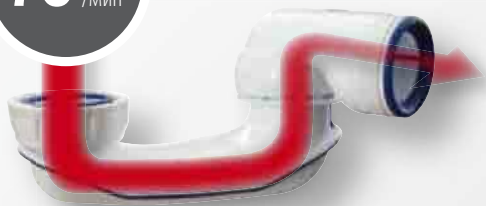

Скорость слива на 30% больше, чем рекомендовано нормами NF-EN 274, что является лучшим выбором на рынке. Скорость смывного потока обеспечивает чистоту сифона и оптимальный слив в течение всего времени использования.



Предустановленная трубка перелива позволяет регулировать длину до 20 см (на версии 650 мм).



Выбор дизайна поворотного механизма управления и сливной пробки

Самый компактный сифон: высота 108 мм, включая гидрозатвор 50 мм, согласно нормам NF-EN



Nicoll

## Новое поколение сифонов с интегрированными прокладками

### СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

	Описание	Ø	Высота гидро-затвора	Регулировка впускной трубки по высоте, мм	REF.	Упаковка	Кол-во в упаковке
	<b>Сифоны Easyphon с интегрированными прокладками</b>						
	<b>BM21S</b> , Easyphon 32/32	32	50	39-98	<b>0201284 *</b>	S1	40
	<b>C2921</b> , BM21S, с отводной трубой ø32, 239 мм	32	50	39-98	<b>0202073*</b>	S1	40
	<b>BM202</b> , <b>BM21S</b> с патрубком для экономии пространства под умывальником, 250 мм	32	50	39-98 + 56	<b>0202135*</b>	S1	20
	<b>BM24S</b> , 32/40 Easyphon	40	50	39-98	<b>0201285*</b>	S1	40
	<b>C2924</b> , BM24S с отводной трубой ø 40, 239 мм	40	50	39-98	<b>0202074*</b>	S1	30
	<b>BM217</b> , Easyphon с выпуском и пробкой	32	50	50-100 ; 0-50	<b>0202123</b>	S1	25
	<b>C2950</b> , BM217 с отводной трубой ø 32, 239 мм	32	50	50-100 ; 0-50	<b>0202122</b>	S1	13
	<b>BM19</b> , 32/32 Easyphon с возможностью подключения стир. машины	32	50	83-128	<b>0201302*</b>	S1	20
<b>C2919</b> , BM19 с отводной трубой ø 32, 239 мм	32	50	83-128	<b>0201308</b>	S1	45	

### СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

	Описание	Ø	Высота гидро-затвора	Регулировка впускной трубки по высоте, мм	REF.	Упаковка	Кол-во в упаковке
	<b>Сифоны Easyphon с интегрированными прокладками</b>						
	<b>BM55S</b> , 40/40 Easyphon	40	50	39-98	<b>0224287 *</b>	S1	40
	<b>CE52S</b> , BM55S с отводной трубой ø 40, 239 мм	40	50	39-98	<b>0202075 *</b>	S1	40
	<b>BM53</b> , 40/40 Easyphon с возможностью подключения стир. машины	40	50	83-128	<b>0224360 *</b>	S1	20
	<b>CE53</b> , BM53 с отводной трубой ø 40, 239 мм	40	50	83-128	<b>0224408 *</b>	S1	20

### СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН С КАБЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

	Описание	Высота гидро затвора	Длина переливной трубки	REF.		Кол-во в упаковке
	<b>СЛИВ-ПЕРЕЛИВ ДЛЯ ВАННЫ EASYBAIN, КАБЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> Сифон с интегрированными прокладками, очень компактный, высокоскоростной слив (70 л/мин, что на 30% больше EN стандарта) самоочищающийся, с регулируемым углом слива на 5°, шланг перелива 650 мм. Дизайн поворотного механизма управления с удобной ручкой.					
	<b>EASYBAIN Stick, поворотная ручка и пробка – хромированная латунь</b>					
	<b>EB08S</b> , 650 мм с отводным коленом D40/50	50	650 mm	<b>0203619 *</b>	B1	13
	<b>EB08</b> , 650 мм	50	650 mm	<b>0203613 *</b>	B1	14
	<b>EB18S</b> , 1 м с отводным коленом D40/50	50	1 m	<b>0203620 *</b>	B1	13
	<b>EB18</b> , 1 м	50	1 m	<b>0203614 *</b>	B1	14
	<b>EASYBAIN Wave, поворотная ручка и пробка – хромированный ABS</b>					
	<b>EB07S</b> , 650 мм с отводным коленом D40/50	50	650 mm	<b>0203617 *</b>	S1	25
	<b>EB07</b> , 650 мм	50	650 mm	<b>0203611 *</b>	S1	25
	<b>EB17S</b> , 1 м с отводным коленом D40/50 elbow connector	50	1m	<b>0203618 *</b>	S1	20
	<b>EB17</b> , 1 м	50	1 m	<b>0203612 *</b>	S1	20

### СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН, АВТОМАТИЧЕСКИЕ

	Описание	Высота гидро затвора	Длина переливной трубки	REF.		Кол-во в упаковке
	<b>EASYCLIC, ножное управление, пробка и декоративная решетка перелива из хромированной латуни. Сифон с интегрированными прокладками</b>					
	<b>EB602</b> , переливная трубка 650 мм	50	650 MM	<b>0203543</b>	S1	
	<b>EB652</b> , переливная трубка 1 м	50	1 m	<b>0203560</b>	S1	

\* NF Patent



Юридический адрес: 37, rue Pierre & Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex (Франция) // Тел. 02 41 63 73 83 - Факс 02 41 63 73 57

Запрос документации: info@nicoll.fr // Техническая справка : tech-com.nicoll@aliaxis.com

Акционерное общество упрощенного типа с капиталом 7 683 431 евро - 060 200 128 RCS Angers (Франция)