Всего за десять лет душевые кабины коренным образом изменились, благодаря появлению нового душевого оборудования, ультраплоских поддонов и созданию новых эстетических норм для ванных комнат без лишних деталей. Для соблюдения технических требований к поддонам компания Nicoll пересмотрела свою всем известную технологию Turboflow® и создала новый сифон Turboflow®2.

Следуя общемировому тренду на рынке сантехники, форма декоративной крышки сифона Turboflow®2 выдерживает изысканные и гладкие линии.

Универсальный сифон для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90 мм

Sanitary

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE

NF EN 274

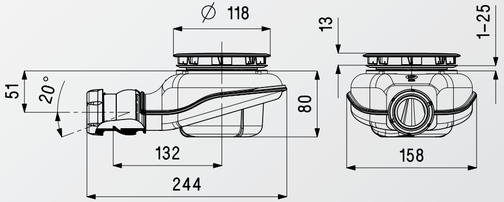

Описание	Ø (ММ)	Гидрозатвор (ММ)	Выпуск	Артикул	Тип упаковки	Упаковка	Количество на поддоне
TB22, Turboflow®2, сливное отверстие Ø 90, второе поколение, с металлической хромированной крышкой	40	50	Горизонтальный с соединительным коленом	**0205701**	B1	13	260 коробок
TB21, Turboflow®2, сливное отверстие Ø 90, второе поколение, с хромированной крышкой из ABS	40	50	Горизонтальный с соединительным коленом	**0205700**	B1	13	260 коробок
TB22EX, Turboflow®2, сливное отверстие Ø 90, второе поколение, с металлической хромированной крышкой и отводом Ø 40/50	40/50	50	Горизонтальный с соединительным коленом	**0205703**	B1	13	260 коробок
TB21EX, Turboflow®2, сливное отверстие Ø90, второе поколение, с хромированной крышкой из ABS и отводом Ø 40/50	40/50	50	Горизонтальный с соединительным коленом	**0205702**	B1	13	260 коробок

Преимущества:

- Высокая производительность (скорость слива) 43л/мин. (0,72 л/с)
- Гарантия защиты от переливания для всех типов плоских поддонов
- Минималистичный дизайн крышки.
- Простая установка
- Простота очистки
- Система защиты от неприятных запахов
- Сертифицировано по Европейским стандартам

11-15 - Photo credits: shutterstock - Nicoll. Non-contractual document.

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS18001 BUREAU VERITAS Certification

Nicoll

Центральный офис: 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Телефон +33(0)2 41 63 73 83 - Факс +33(0)2 41 63 73 57 - www.nicoll.fr
Запрос документации: info@nicoll.fr // Технические запросы: tech-com.nicoll@aliaxis.com // SAS (PLC) Технические запросы 7,683,431 E - 060 200 128 RCS Angers
an Aliaxis company

ITBF2215RU

Turboflow® 2

Универсальный сифон для душевых поддонов со сливным отверстием Ø90 мм

Sanitary

НОВИНКА

Nicoll

Универсальный сифон для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90 мм

Sanitary

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

1 Технология Co-injection обеспечивает постоянную герметичность.

- Герметизирующие прокладки, запрессованные в корпус сифона, всегда устанавливаются правильно.
- Высокопрочный и водонепроницаемый материал прокладок TPE (эластомер);
- Рифленая поверхность уплотнений позволяет скрыть несовершенства некоторых душевых поддонов.

2 Легкое подсоединение к трубе с помощью нового шарнирного соединения на выпуске

- Полностью поворотное шарнирное соединение;
- Универсальное: подходит для соединения при помощи обжимной гайки или при помощи клея, благодаря специальной серой внутренней поверхности для склеивания.

3 Легкая установка на душевом поддоне

- Конструкция с одним центральным винтом и специальным позиционером позволяет сливной решетке самостоятельно встать в нужное место. Остается лишь затянуть ее с помощью поставляемого в комплекте ключа.

ПРОСТОТА ОЧИСТКИ

ГАРАНТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE

NF EN 274

Соответствует стандарту NF EN 274 и имеет сертификат санитарных фитингов NF. Данный слив устойчив к механическому и химическому воздействию и предотвращает появление неприятных запахов благодаря гидрозатвору высотой 50 мм.

PRM

Возможна установка в душевых, в соответствии с предписаниями Руководства по обеспечению доступа людям с ограниченными возможностями, созданного CSTB (должны быть соблюдены 2 условия: душевой поддон должен быть NF типа с высотой бортика ≤ 2 см и должен быть оснащен сливным отверстием, согласно нормам NF EN 274).

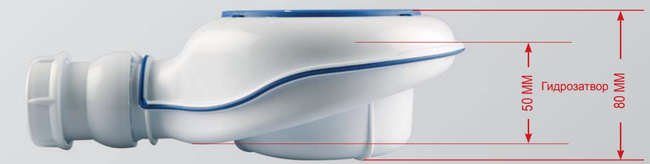

TURBO-ЭФФЕКТ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ СЛИВА

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВА

В два раза больше чем предусмотрено стандартом NF EN 274

43 Л/МИН

В ультраплоских поддонах последнего поколения вода должна удаляться мгновенно с помощью сифонов, обладающих высокой скоростью слива. Благодаря своей высокой скорости слива - 43 л/мин, Turboflow®2 является единственным сифоном, сертифицированным по NF EN 274, гарантирующим минимальный уровень воды на дне душевого поддона, независимо от выбранного оборудования.

Установка Turboflow®2 абсолютно безопасна как для монтажника, так и для пользователя.

Измерение уровня удерживаемой воды для душевых кабин с ультраплоским поддоном 15 мм в соответствии с различными типами душевого оборудования.

Душевое оборудование	Turboflow® 2 Слив 43 л/мин	Слив со скоростью потока по NF 24 л/мин.
Типовое оборудование со скоростью потока 17л/мин.	< 5 ММ > Абсолютная гарантия защиты от перелива	11 ММ > Риск переливания существует
Массажное, многоструйное оборудование со скоростью потока 33 л/мин.	< 9 ММ > Абсолютная гарантия защиты от перелива	15 ММ > Немедленное переливание

* Измерение расхода проводилось в фактических условиях для оборудования с давлением 3 атм.

Nicoll