EASYPHON технология Bi-injection и EASYBAIN технология Bi-injection

CBIMAT12RU

Новое поколение сифонов с интегрированными прокладкам

Новинка!

СТРОИТЕЛЬСТВО
САНТЕХНИКА
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Nicoll

EASYPHON технология Bi-injection и EASYBAIN технология Bi-injection

Новое поколение сифонов с интегрированными уплотнителями

EASYPHON и EASYBAIN – новая технология Co-injection: прокладки из термопластоэластомера (TPE) и корпус из полипропилена (PP) впрыскиваются в форму одновременно. Запатентованная технология, дающая исключительные преимущества!

Надежность и безопасность использования благодаря интегрированным уплотнителям, удивительно упругим и прочным.

- Безупречные и долговечные прокладки :
  - Соединения водонепроницаемы на 100% ; уплотнители всегда установлены правильно.

- Полный спектр сертифицированного оборудования для установки на умывальниках, кухонных мойках и ваннах (согласно европейским нормам NF-EN 274).

EASYPHON технология Bi-injection

Умывальники и кухонные мойки

Простота установки "Отрегулировать, затянуть, готово"

Легкое и быстрое обслуживание "Разобрать, промыть, снова собрать"

Решение для экономии пространства с помощью отводного патрубка

Преимущества:

- Сверхбыстрая установка и долговечное использование
- Гарантия от протечек
- Отсутствие дополнительных работ по подключению к канализации

НОВИНКА !

EASYBAIN ВАННЫ

технология Bi-injection

Водонепроницаемость обеспечивается за счет интегрированных уплотнителей



Сифон с двойной возможностью вращения на 360°

Преимущества :

- Подключение сифона к канализации стало проще
- Быстрая и простая установка
- Компактность
- Скорость слива

Регулировка угла наклона выпуска 5°

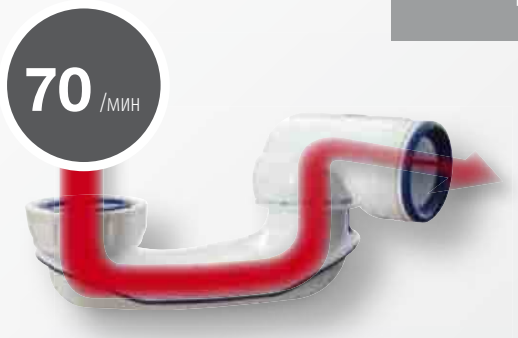

Скорость слива на 30% больше, чем рекомендовано нормами NF-EN 274 , что является лучшим выбором на рынке. Скорость смывного потока обеспечивает чистоту сифона и оптимальный слив в течение всего времени использования.



Предустановленная трубка перелива позволяет регулировать длину до 20 см (на версии 650 мм).

Самый компактный сифон: высота 108 мм, включая гидрозатвор 50 мм, согласно нормам NF-EN

Выбор дизайна поворотного механизма управления и сливной пробки

Nicoll

EASYPHON технология Bi-injection и EASYBAIN технология Bi-injection

Новое поколение сифонов с интегрированными прокладками

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

Описание	Ø	Высота гидро-затвора	Регулировка впускной трубки по высоте, мм	REF.	Упаковка	Кол-во в упаковке
Сифоны Easyphon с интегрированными прокладками						
BM21S, Easyphon 32/32	32	50	39-98	**0201284 ***	S1	40
C2921, BM21S, с отводной трубой ø32, 239 мм	32	50	39-98	**0202073***	S1	40
BMT02, *BM21S* с патрубком для экономии пространства под умывальником, 250 мм	32	50	39-98 + 56	**0202135***	S1	20
BM24S, 32/40 Easyphon	40	50	39-98	**0201285***	S1	40
C2924, BM24S с отводной трубой ø 40, 239 мм	40	50	39-98	**0202074***	S1	30
BM217, Easyphon с выпуском и пробкой	32	50	50-100 ; 0-50	**0202123**	S1	25
C2950, BM217 с отводной трубой ø 32, 239 мм	32	50	50-100 ; 0-50	**0202122**	S1	13
BM19, 32/32 Easyphon с возможностью подключения стир. машины	32	50	83-128	**0201302***	S1	20
C2919, BM19 с отводной трубой ø 32, 239 мм	32	50	83-128	**0201308**	S1	45

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

Описание	Ø	Высота гидро-затвора	Регулировка впускной трубки по высоте, мм	REF.	Упаковка	Кол-во в упаковке
Сифоны Easyphon с интегрированными прокладками						
BM55S, 40/40 Easyphon	40	50	39-98	**0224287 ***	S1	40
CE52S, BM55S с отводной трубой ø 40, 239 мм	40	50	39-98	**0202075 ***	S1	40
BM53, 40/40 Easyphon с возможностью подключения стир. машины	40	50	83-128	**0224360 ***	S1	20
CE53, BM53 с отводной трубой ø 40, 239 мм	40	50	83-128	**0224408 ***	S1	20

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН С КАБЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Описание	Высота гидро затвора	Длина переливной трубки	REF.		Кол-во в упаковке
СЛИВ-ПЕРЕЛИВ ДЛЯ ВАННЫ EASYBAIN, КАБЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Сифон с интегрированными прокладками, очень компактный, высокоскоростной слив (70 л/мин, что на 30% больше EN стандарта) самоочищающийся, с регулируемым углом слива на 5°, шланг перелива 650 мм. Дизайн поворотного механизма управления с удобной ручкой.					
EASYBAIN Stick, поворотная ручка и пробка – хромированная латунь					
EB08S, 650 мм с отводным коленом D40/50	50	650 mm	**0203619 ***	B1	13
EB08, 650 мм	50	650 mm	**0203613 ***	B1	14
EB18S, 1 м с отводным коленом D40/50	50	1 m	**0203620 ***	B1	13
EB18, 1 м	50	1 m	**0203614 ***	B1	14
EASYBAIN Wave, поворотная ручка и пробка – хромированный ABS					
EB07S, 650 мм с отводным коленом D40/50	50	650 mm	**0203617 ***	S1	25
EB07, 650 мм	50	650 mm	**0203611 ***	S1	25
EB17S, 1 м с отводным коленом D40/50 elbow connector	50	1m	**0203618 ***	S1	20
EB17, 1 м	50	1 m	**0203612 ***	S1	20

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАНН, АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Описание	Высота гидро затвора	Длина переливной трубки	REF.		Кол-во в упаковке
EASYCLIC, ножное управлениее, пробка и декоративная решетка перелива из хромированной латуни. Сифон с интегрированными прокладками					
EB602, переливная трубка 650 мм	50	650 MM	**0203543**	S1	
EB652, переливная трубка 1 м	50	1 m	**0203560**	S1	

* NF Patent

Crédits photos : Nicoll / Document non contractuel

Nicoll

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Юридический адрес: 37, rue Pierre & Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex (Франция) // Тел. 02 41 63 73 83 - Факс 02 41 63 73 57

Запрос документации: info@nicoll.fr // Техническая справка : tech-com.nicoll@aliaxis.com

Акционерное общество упрощенного типа с капиталом 7 683 431 евро - 060 200 128 RCS Angers (Франция)