

КАТАЛОГ Nicoll-Pro

Ванная – Кухня – Туалет



Содержание каталога:	стр.
Сифоны для умывальников	стр.4-7
Выпуски и переливы для умывальников	стр.8-10
Сифоны для кухонных моек	стр.11-12
Выпуски и переливы для кухонных моек	стр.13
Сифоны для писсуаров и биде	стр.14
Гибкие шланги	стр.15
Сливы-переливы для ванн	стр.17-19
Сифоны для душевых поддонов	стр.20-23
Трапы для скрытого монтажа	стр.24-30
Дренажные каналы	стр.31-35
Комплектующие для унитазов	стр.36-39
Аксессуары	стр.40
Краткий перечень изделий	стр.41



Сифоны для умывальников

Пластиковые сифоны

EASYPHON

Технология Bi-injection

НОВИНКА !

- Простой монтаж
- Надежность
- Прокладки интегрированы в корпус
- 100% герметичность



Готов к установке, надежный и безопасный

Инновационное решение для монтажа: прокладки запрессованы в корпус в процессе производства

Для быстрой и простой установки сифона рекомендуем EasypHone

Уникальная производственная технология заключается в одновременном впрыскивании эластомера (прокладка) и полипропилена (корпус)

Простая установка



Отрегулировать, собрать, готово!

Простое обслуживание



Раскрутить, почистить, установить!



Сифоны пластиковые




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- патрубок для подключения стиральной машины
- подключение 1 1/4"
- слив D40мм

0201303 – BM20




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- патрубок для подключения стиральной машины
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм

0201302 – BM19




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- патрубок для подключения стиральной машины
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм,
- сливной патрубок с фланцем

0201308 - C2919




ХИТ ПРОДАЖ!

EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D40мм

0201285 – BM24S




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D40мм
- сливной патрубок с фланцем

0202074 - C2924





ХИТ ПРОДАЖ!




EASYPHON
Технология BI-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм

0201284 – BM21S




EASYPHON
Технология BI-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм
- сливной патрубок с фланцем

0202073 - C2921



ХИТ ПРОДАЖ!




EASYPHON
Технология BI-injection

Сифон с выпуском

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- решетка из нержавеющей стали, с пробкой
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм

0202123 – BM217




EASYPHON
Технология BI-injection

Сифон с выпуском

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- решетка из нержавеющей стали, с пробкой
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм
- сливной патрубок с фланцем

0202122 - C2950




EASYPHON
Технология BI-injection

Отвод

- для экономии места под умывальником
- запрессованные прокладки
- регулируемая длина
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм

0201011 – BMT01





ХИТ ПРОДАЖ!




EASYPHON
Технология В-инjection

Сифон с отводом

- для экономии места под умывальником
- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1¼"
- слив D32мм


0202135 – BMT02



Сифон с выпуском

- бутылочный
- регулируемая высота
- решетка из нержавеющей стали, с пробкой
- подключение 1¼"
- слив D32мм

0202001 – CL217




ХИТ ПРОДАЖ!



Сифон без выпуска

- бутылочный
- регулируемая высота
- подключение 1¼"
- слив D32мм


0201001 – L211



Сифон без выпуска

- бутылочный
- регулируемая высота
- подключение 1¼"
- слив D40мм

0201022 – L242






Сифоны декоративные хромированные

ХИТ ПРОДАЖ!




- Сифон без выпуска**
- хромированная латунь
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - регулируемая высота
 - сливной патрубок с фланцем

0501080 - L3520




- Сифон без выпуска**
- укороченный
 - хромированная латунь
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - регулируемая высота
 - сливной патрубок с фланцем

0501140 - L3550



- Сифон без выпуска**
- хромированная латунь
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - регулируемая высота
 - сливной патрубок с фланцем

0501141 - L3560






Декоративные выпуски для раковин с переливом

ХИТ ПРОДАЖ!



Выпуск латунный
 - хромированный
 - с квадратной пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - для умывальников с переливным отверстием
 - подключение 1/4"

0501090 - L3221




ХИТ ПРОДАЖ!




Выпуск латунный
 - хромированный
 - с круглой пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - для умывальников с переливным отверстием
 - подключение 1/4"

0501084 - L3218



Выпуск латунный
 - хромированный
 - для умывальников, устанавливаемых на столешницу
 - с круглой пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - для умывальников с переливным отверстием
 - подключение 1/4"

0501137 - L3230




Декоративные выпуски для раковин без переливного отверстия



Выпуск латунный
 - хромированный
 - с круглой пробкой
 - не закрывающийся
 - для умывальников без переливного отверстия
 - подключение 1/4"

0501085 - L3219






Выпуски и переливы для умывальников

ХИТ ПРОДАЖ!




- Выпуск латунный**
- хромированный
 - с круглой пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - высота 100 мм
 - для умывальников без переливного отверстия
 - подключение 1¼"

0501095 - L2268




- Выпуск латунный**
- хромированный
 - с круглой пробкой
 - высота 100 мм
 - для умывальников без переливного отверстия
 - подключение 1¼"

0501078 - L2264



- Выпуск латунный**
- хромированный
 - с круглой решеткой
 - высота 100 мм
 - для умывальников без переливного отверстия
 - подключение 1¼"

0501091 - L2267




Универсальные декоративные выпуски

ХИТ ПРОДАЖ!



- Выпуск латунный**
- хромированный
 - с круглой пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - универсальный

0501172 - L32UM




ХИТ ПРОДАЖ!



- Выпуск латунный**
- хромированный
 - с круглой пробкой
 - не закрывающийся
 - универсальный


0501171 - L32UF






Выпуск пластиковый
 - с пробкой
 - подключение 1¼"

0201019 - L260



Перелив для умывальника
 - толщина стенки 0-10мм
 - отверстие перелива D25-30мм
 - хромированное декоративное кольцо перелива

0201151 – 910S




ХИТ ПРОДАЖ!



Перелив для умывальника
 - толщина стенки 10-20мм
 - отверстие перелива D25-30мм
 - хромированное декоративное кольцо перелива

0201152 – 917S




ХИТ ПРОДАЖ!




Перелив для умывальника
 - толщина стенки 10-20мм
 - отверстие перелива D30-33мм
 - хромированное декоративное кольцо перелива


0201127 – 917FE



Перелив для умывальника
 - хромированный
 - толщина стенки 0-20мм
 - отверстие перелива D25-30мм
 - хромированное декоративное кольцо перелива

0201265 – 917UC





Сифоны для кухонных моек

Сифоны

ХИТ ПРОДАЖ!




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- слив D40мм

0224287 – BM55S




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- слив D40мм
- сливной патрубок с фланцем

0202075 - CE52S



ХИТ ПРОДАЖ!




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- патрубок для подключения стиральной машины
- слив D40мм

0224360 – BM53




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- патрубок для подключения стиральной машины
- слив D40мм
- сливной патрубок с фланцем


0224408 - CE53




Сифон без выпуска

- бутылочный
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- слив D40мм

0204002 - 552






Сифон без выпуска

- P-образный
- регулируемая высота
- подключение 1½"
- слив D40мм


0204460 - 542



Выпуск для мойки

- с решеткой из нержавеющей стали D70мм
- с пробкой на цепочке
- подключение 1½"


0204014 - 558



Выпуск для мойки с переливом

- с решеткой из нержавеющей стали D70мм
- с пробкой D45мм
- подключение 1½"


0204015 - 556



Выпуск для мойки

- со съемной сеткой D114мм
- под отверстие D90мм
- решетка из нержавеющей стали
- подключение 1½"


0204122 - 513



Выпуск для мойки с переливом

- под отверстие D90мм
- со съемной сеткой D114мм
- для односекционной мойки
- подключение 1½"

0204123 - 514



ХИТ ПРОДАЖ!




Сифоны для писсуаров



- Сифон для писсуара**
- для открытого монтажа
 - бутылочный
 - горизонтальный слив D40мм
 - с манжетным уплотнением

0202109 - CU23




ХИТ ПРОДАЖ!



- Сифон для писсуара**
- для скрытого монтажа
 - универсальный
 - горизонтальный и вертикальный слив D50мм
 - с манжетным уплотнением

0202131 - CU27




Сифоны для биде

ХИТ ПРОДАЖ!



- Сифон для биде**
- бутылочный
 - компактный
 - без выпуска
 - слив D32мм
 - подключение 1/4"


0201002 - LB221






Гибкий шланг
 - D32мм x 32мм
 - длина 650мм
 - со штуцером и гайкой
 - для подключения умывальника
 к канализационной системе

0206001- 6001




Гибкий шланг
 - D32мм x 32/50мм
 - длина 1500мм
 - со штуцером и гайкой
 - для подключения умывальника
 к канализационной системе

0206035-6032




Гибкий шланг
 - D40мм x 40мм
 - длина 650мм
 - со штуцером и гайкой
 - для подключения моек
 к канализационной системе

0206002 - 6002



Гибкий шланг
 - D40мм x 40/50мм
 - длина 1500мм
 - со штуцером и гайкой
 - для подключения моек
 к канализационной системе

0206067-6039





Сифон с запрессованными прокладками


EASYBAIN
Технология Co-injection



70
л/мин




Максимальная скорость потока воды 70 л/мин

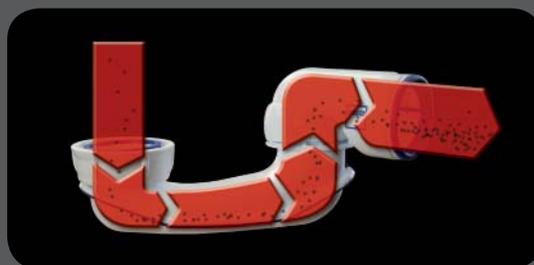


самоочищающийся

Гибкая переливная трубка ±20 см

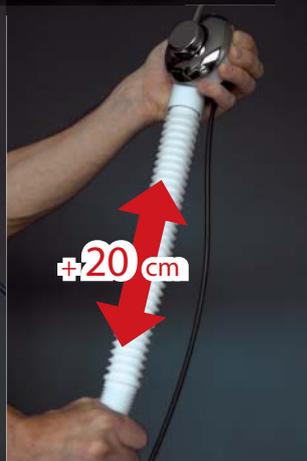

**Надежный
и ГОТОВЫЙ
к монтажу**



Наклон отвода в пределах 5°



Двойная настройка в пределах 360°






Сливы-переливы для ванн

Стандартные сливы-переливы с пробкой



Слив-перелив латунный
 - хромированный
 - для отдельно стоящей ванны
 - с пробкой на цепочке
 - слив D40 мм


0505040 - B502



EASYBAIN
 Технология Co-injection

Слив-перелив пластиковый
 - пробка латунь хром
 - слив D40 мм
 - длина перелива 650 мм
 система EASYCLIC

0203566 - B620P




Сливы-переливы с автоматической пробкой



EASYBAIN
 Технология Co-injection

Слив-перелив WAVE полуавтомат
 - с запрессованными прокладками
 - с самоочищающимся сифоном
 - пропускная способность 70 л/мин
 - поворотная ручка и донная пробка из хромированного ABS
 - со сливным коленом D40/50 мм (45°)
 - длина перелива 650 мм - EB07S


0203617 - EB07S




EASYBAIN
 Технология Co-injection

Слив-перелив WAVE полуавтомат
 - с запрессованными прокладками
 - с самоочищающимся сифоном
 - пропускная способность 70 л/мин
 - поворотная ручка и донная пробка из хромированного ABS
 - со сливным коленом D40/50 мм (45°)
 - длина перелива 1000 мм - EB17S

0203618- EB17S





ХИТ ПРОДАЖ!




EASYBAIN
Технология Co-injection

- Слив-перелив WAVE полуавтомат**
- со запрессованными прокладками
 - с самоочищающимся сифоном
 - пропускная способность 70 л/мин
 - поворотная ручка и донная пробка из хромированного ABS
 - слив D40мм
 - длина перелива 650мм - EB07
 - длина перелива 1000мм - EB17

0203611 - EB07

0203612 - EB17




EASYBAIN
Технология Co-injection

- Слив-перелив STICK полуавтомат**
- со запрессованными прокладками
 - с самоочищающимся сифоном
 - пропускная способность 70 л/мин.
 - поворотная ручка и донная пробка из хромированной латуни
 - со сливным коленом D40/50мм (45°)
 - длина перелива 650мм - EB08S
 - длина перелива 1000мм - EB18S

0203619 - EB08S

0203620 - EB18S




EASYBAIN
Технология Co-injection

- Слив-перелив STICK полуавтомат**
- со запрессованными прокладками
 - с самоочищающимся сифоном
 - пропускная способность 70 л/мин.
 - поворотная ручка и донная пробка из хромированной латуни
 - слив D40мм
 - длина перелива 650мм - EB08
 - длина перелива 1000мм - EB18

0203613 - EB08

0203614 - EB18






ХИТ ПРОДАЖ!



Слив-перелив пластиковый

- полуавтомат
- поворотная ручка из хромированного ABS
- донная пробка из нержавеющей стали D70мм
- слив D40мм
- длина перелива 650мм - TBR07
- длина перелива 1000мм - TBR17


0203577 – TBR07
0203584 – TBR17



Слив-перелив пластиковый

- полуавтомат
- поворотная ручка из хромированного ABS
- донная пробка из хромированной латуни D45мм
- слив D40мм
- длина перелива 650мм - TBR08
- длина перелива 1000мм - TBR18

0203583 – TBR08
0203585 – TBR18





EASYBAIN
Технология Co-injection

Слив-перелив нажимной

- система EASYCLIC
- со запрессованными прокладками
- с самоочищающимся сифоном
- пропускная способность 70 л/мин.
- поворотная ручка и донная пробка из хромированной латуни
- слив D40мм
- длина перелива 650мм – EB602
- длина перелива 1000мм – EB652

0203543 – EB602
0203560 – EB652




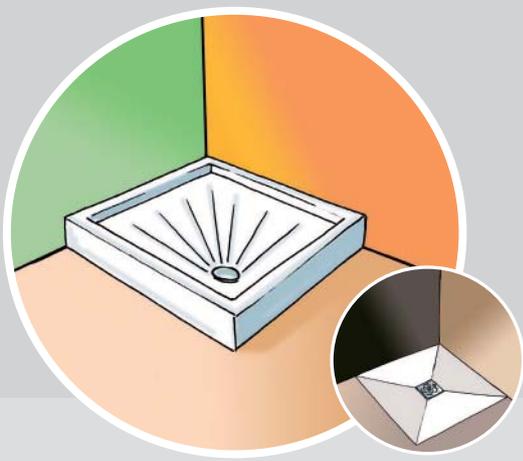

Сифоны для поддонов

Turb@flow

Универсальный сифон с
соединительным коленом 135°
и отводом $\varnothing 40$ или $\varnothing 50$ мм




+ Преимущества


Очень быстрый отвод воды, особенно необходимый для душевых кабин, оснащенных душевыми колонками, верхними душами, а также для плоских поддонов



+ Монтаж

Быстрый монтаж при помощи входящего в комплект ключа. Монтажная заглушка предотвратит попадание посторонних материалов во время установки. Установить крышку, нажав на нее.





Сифоны для душевых поддонов

Сифоны для поддонов со сливным отверстием 90 мм

ХИТ ПРОДАЖ!




Turb@flow

Сифон универсальный

- самоочищающийся
- скорость отвода воды 54 л/мин
- с хромированной крышкой из ABS, D112мм
- низкий, высота 80мм
- отвод D40мм

0205240 - TB90




Turb@flow

Сифон универсальный Co-Injection

- новый дизайн
- самоочищающийся
- с хромированной крышкой, D90мм
- отвод D40мм

0205701 - TB22




ХИТ ПРОДАЖ!



Сифон универсальный

- с хромированной крышкой из ABS, D115мм
- низкий, высота 80мм
- горизонтальный выпуск
- слив D40мм


0205070 - 690



Сифон универсальный

- с крышкой из нержавеющей стали, D115мм
- низкий, высота 80мм
- горизонтальный выпуск
- слив D40мм

0205075 - 695




ХИТ ПРОДАЖ!




Сифон универсальный

- с хромированной крышкой из ABS, D115мм
- низкий, высота 80мм
- вертикальный выпуск
- слив D40мм

0205110 - 790





Сифоны для поддонов со сливным отверстием 50 мм




Turb@flow

Сифон универсальный

- самоочищающийся
- скорость отвода воды 54 л/мин
- с хромированной крышкой из ABS, D74 мм
- низкий, высота 80 мм
- слив D40мм


0205246 - TB50



Сифон универсальный

- с решеткой из нержавеющей стали D70 мм
- слив D40мм


0205003 - 570



Сифон универсальный

- с решеткой из нержавеющей стали D70 мм
- слив D40мм

0205026 - 571




EASYBAIN
Технология Co-injection

Сифон универсальный

- с запрессованными прокладками
- компактный
- с автоматической пробкой (CLOC-CLIC) из хромированной латуни D70мм - слив D40мм

0205458 - 578



Сифоны для поддонов со сливным отверстием 60 мм





Turb@flow

Сифон универсальный

- самоочищающийся
- скорость отвода воды 54 л/мин
- с хромированной крышкой из ABS, D84 мм
- низкий, высота 80 мм
- слив D40мм

0205243 - TB60






Сифоны для душевых поддонов




Сифон универсальный
 - с крышкой из нержавеющей стали, D84мм
 - низкий, высота 67мм
 - горизонтальный выпуск
 - слив D40мм

0205001 - 580



Сифон универсальный
 - с хромированной крышкой из ABS, D90мм
 - низкий, высота 67мм
 - горизонтальный выпуск
 - слив D40мм

0205301 - 584



Трап с гидроизоляционной пленкой

Turbosol

Пленка ПВХ

Скорость отвода воды 44- 58 л/мин
Небольшие размеры
Вертикальное или горизонтальное расположение
Все элементы входят в комплект

Гидроизоляционная пленка принимает различные формы в зависимости от размеров конечной конструкции



Преимущества

Очень быстрый отвод воды
Гидроизоляционная пленка собирается с сифоном фабрично




Монтаж

Отвод $\varnothing 50$ мм горизонтальный или вертикальный




МОНТАЖ Turbosol Пленка ПВХ


Подготовить поверхность

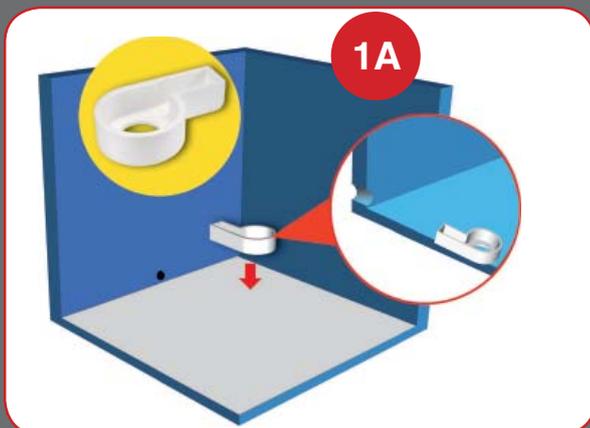


Горизонтальный отвод

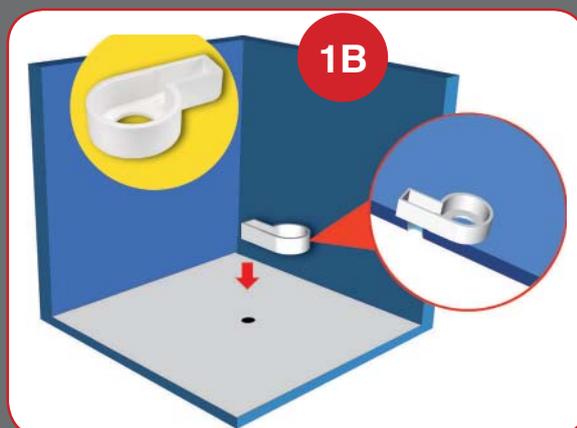

Вертикальный отвод

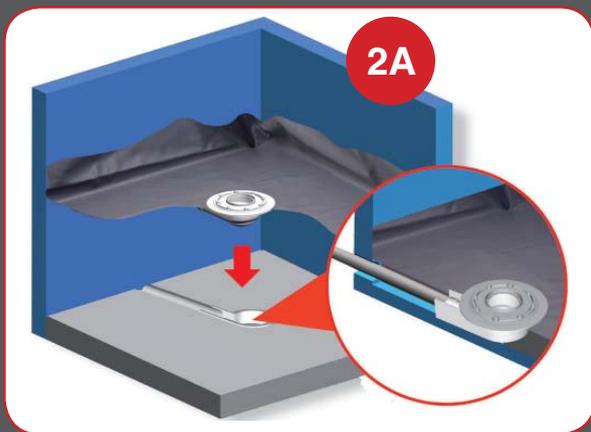

Выбрать тип подключения к канализационной системе

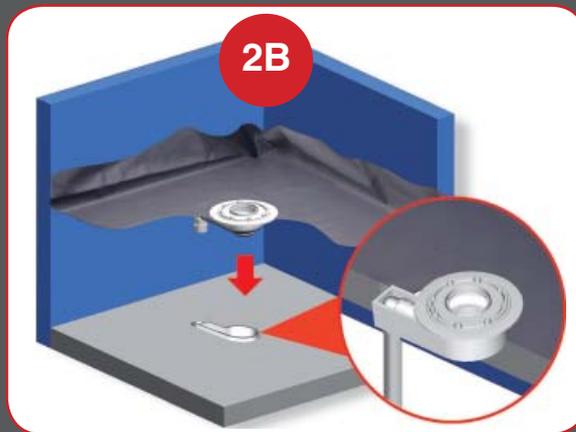

В случае с вертикальным отводом, применяется колено, входящее в комплект




Выложить гидроизоляционную пленку на требуемой площади поддона; края пленки завернуть к стенке, приподняв на 3 - 4 см относительно планируемого уровня пола; заложить пленку в углах (как показано на рисунке); нанести клей по краям пленки и в углах.




В зависимости от планируемой высоты стяжки отмерить высоту трубки решетки А, и при необходимости, укоротить. Для этого необходимо ее обрезать между выступами. Высота трубки А должна находиться в пределах от 25 до 85 мм. Затем перед последним выступом трубы решетки установить уплотнение (круглое кольцо). Установить решетку на сифон, а сверху - защитную крышку.



Стяжка выполняется под 2% уклоном (2 см/м), направленным от 4 углов к центру (сифону). Квадратный выступ сетки должен находиться выше уровня стяжки. Края пленки должны выступать на 3 - 4 см над уровнем стяжки.

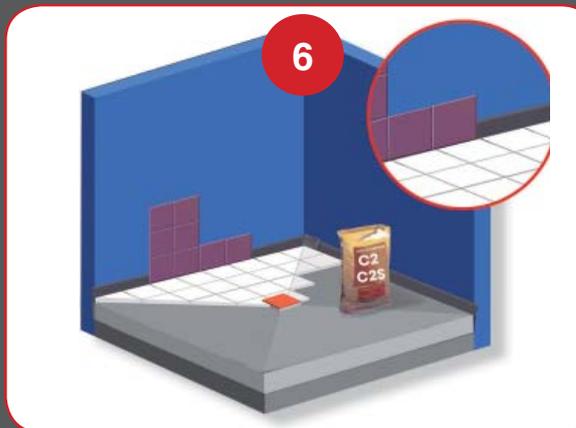


С использованием общепринятых клеевых растворов типа C2 или C2S положить плитку. На участках излома поверхности плитку следует резать по диагонали. Плитка на стене укладывается на края гидроизоляционной пленки.

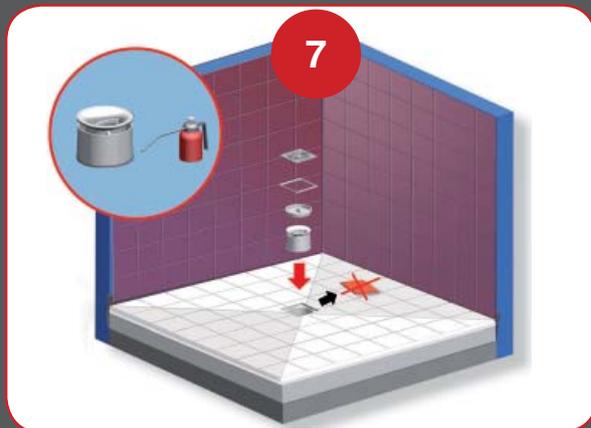

Снять защитную крышку с сифона и завершить сборку слива, устанавливая следующие элементы (см. рисунок): сифон, защитная сетка, квадратная рамка, решетка.





Трапы для установки в полу


ХИТ ПРОДАЖ!



Turbosol

- Компактный трап для ванной комнаты**
- с гидроизоляционной пленкой 1200x1200x0,5мм
 - с самоочищающимся сифоном с пропускной способностью 56 л/мин
 - с решеткой 100x100мм из нержавеющей стали
 - низкий, высота 78мм
 - горизонтальный отвод D50мм


0205438 - TBS19



Turbosol


- Трап для душевой TURBOSOL**
- с гидроизоляционной пленкой 1500x1800x0,5 мм
 - горизонтальный отвод D40/50 мм
 - с решеткой GTS01 100x100 мм

0205392 – TBS02



- Трап для душевой TURBOSOL**
- с гидроизоляционной пленкой 1800x2100x0,5 мм
 - горизонтальный отвод D40/50 мм
 - с решеткой GTS01 100x100 мм

0205393 - TBS03



Декоративные решетки для трапов



Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411572 – GTS01




Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411573 – GTS02



Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411574 – GTS03



Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411575 – GTS04




Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411576 – GTS05




Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411577 – GTS06




Трап для монтажа в пол универсальный
- белая круглая решетка из ПВХ
- регулировка по высотей
- горизонтальный выпуск D50/63 мм

SITAR




Трап для монтажа в пол
- белая круглая решетка из ПВХ
- горизонтальный выпуск D50 мм

SITARH



Трап для монтажа в пол
- круглая решетка из алюминия
- горизонтальный выпуск D50/63 мм

SITARALH



Решетка алюминиевая с фланцем для трапа SITAR
- установочные винты в комплекте


ESITARAL

ХИТ ПРОДАЖ!



Трап DOCIA для монтажа в пол
- вертикальный выпуск D50 мм
- решетка из нержавеющей стали 100x100 мм

SIJ10IV



Трапы для скрытого монтажа



Трап DOCIA для монтажа в плиточный пол
 - угловой
 - пластиковый с рамкой из нержавеющей стали
 - без решетки
 - горизонтальный выпуск D40 мм
 - соединение с канализацией при помощи обжимной пластиковой гайки
 - скорость слива – 0,66 л/с

N13360 SITRIANC




Решетка SQUARE из нержавеющей стали для трапа N13391

N13391 GSITRIANS




Решетка SOFT из нержавеющей стали для трапа N13390

N13390 GSITRIANR




Решетка DROPS из нержавеющей стали для трапа N13392

N13392 GSITRIANDN



Трап DOCIA для монтажа в пол
- с гидроизоляцией
- горизонтальный выпуск D50 мм
- решетка из нержавеющей стали 100x100 мм

SICA10IH



Трап DOCIA для монтажа в пол
- с гидроизоляцией
- горизонтальный выпуск D50 мм
- решетка из нержавеющей стали 150x150 мм

SICA15IH



Трап DOCIA для монтажа в пол
- с гидроизоляцией
- горизонтальный выпуск D50 мм
- решетка белая из ПВХ 100x100 мм

- решетка белая из ПВХ 150x150 мм

- решетка белая из ПВХ 150x150 мм
в рамке 200x200 мм

SICA10H


SICA15H

SICA215H



Трап для душа DOCIA для монтажа в пол
- пластик
- горизонтальный выпуск D50 мм
- решетка и рамка из полированной нержавеющей стали 304x150x150 мм
- скорость слива 0,8 л/с


SRAC15IH



0205524 CS50S

Дренажный канал FLOORLINE


- лоток и решетка из нержавеющей стали 500x80мм
- комплектуется сифоном TURBO
- скорость слива воды 0,66 л/сек
- сливной патрубок D40/50 мм



0205525 CS80S

Дренажный канал FLOORLINE

- лоток и решетка из нержавеющей стали 800x80мм
- комплектуется сифоном TURBO
- скорость слива воды 0,66 л/сек
- сливной патрубок D40/50 мм



0205546 C80

Дренажный канал FLOORLINE


- лоток и решетка из нержавеющей стали 800x80мм
- комплектуется сифоном TURBO
- скорость слива воды 0,66 л/сек
- сливной патрубок D40/50 мм



0411704

Опорная ножка для душевого канала FLOORLINE

- регулируемая
- пластик



Ванная комната

Дренажные каналы



Дренажный канал для душа DOCIA

- с реверсивной решеткой CARO
- длина 680 мм
- лоток из нержавеющей стали
- гидроизолирующий уплотнитель
- сифон TURBOFLOW
- скорость слива 0,65л/сек
- сливной патрубок D40/50 мм

0205505 CS46

- с реверсивной решеткой CARO
- длина 780 мм

0205506 CS47

- с реверсивной решеткой CARO
- длина 880 мм


0205507 CS48

- с реверсивной решеткой CARO
- длина 980 мм

0205508 CS49

- с реверсивной решеткой CARO
- длина 1180 мм

0205509 CS4X



Дренажный канал для душа DOCIA

- без решетки
- длина 680 мм
- лоток из нержавеющей стали
- гидроизолирующий уплотнитель
- регулируемые опоры
- сифон TURBOFLOW
- скорость слива 0,65 л/сек.
- сливной патрубок D40/50 мм

0205515 CS06S

- Без решетки. Длина 780 мм

0205516 CS07S

- Без решетки. Длина 880 мм


0205517 CS08S

- Без решетки. Длина 980 мм

0205518 CS09S

- Без решетки. Длина 1180 мм

0205519 CS0XS



- Решетка из нержавеющей стали шириной 70 мм. для канала CS06S. Длина 645 мм

0411662 GFL46DOT

- для канала CS07S. Длина 745 мм

0411663 GFL47DOT

- для канала CS08S. Длина 845 мм

0411664 GFL48DOT

- для канала CS09S. Длина 945 мм

0411665 GFL49DOT

- для канала CS0X. Длина 1145 мм

0411666 GFL4XDOT



- Реверсивная! Решетка из нержавеющей стали шириной 70 мм. для канала CS06S. Длина 645 мм

0411676 GFL06CARO

- для канала CS07S. Длина 745 мм

0411677 GFL07CARO

- для канала CS08S. Длина 845 мм


0411678 GFL08CARO

- для канала CS09S. Длина 945 мм

0411678 GFL09CARO

- для канала CS0X. Длина 1145 мм

0411678 GFL0XCARO



- Решетка из нерж. стали шириной 70 мм для канала CS06S. Длина 645 мм
для канала CS07S. Длина 745 мм
для канала CS08S. Длина 845 мм
для канала CS09S. Длина 945 мм
для канала CS0X. Длина 1145 мм

0411652 GFL56 SWELL
0411653 GFL57 SWELL
0411654 GFL58 SWELL
0411655 GFL59 SWELL
0411656 GFL5X SWELL



- Решетка из нерж. стали шириной 70 мм для канала CS06S. Длина 645 мм
для канала CS07S. Длина 745 мм
для канала CS08S. Длина 845 мм
для канала CS09S. Длина 945 мм
для канала CS0X. Длина 1145 мм

0411657 GFL66 ART
0411658 GFL67 ART
0411659 GFL68 ART
0411660 GFL69 ART
0411661 GFL6X ART



- Решетка из нерж. стали шириной 70 мм для канала CS06S. Длина 645 мм
для канала CS07S. Длина 745 мм
для канала CS08S. Длина 845 мм
для канала CS09S. Длина 945 мм

0411686 GFL76 CLASSIC
0411687 GFL77 CLASSIC
0411688 GFL78 CLASSIC
0411689 GFL79 CLASSIC



- Решетка из нерж. стали шириной 70 мм для канала CS06S. Длина 645 мм
для канала CS07S. Длина 745 мм
для канала CS08S. Длина 845 мм
для канала CS09S. Длина 945 мм

0411698 GFLW6 SEQUENCE
0411699 GFLW7 SEQUENCE
0411700 GFLW8 SEQUENCE
0411701 GFLW9 SEQUENCE




- Решетка из нерж. стали шириной 70 мм для канала CS06S. Длина 645 мм
для канала CS07S. Длина 745 мм
для канала CS08S. Длина 845 мм
для канала CS09S. Длина 945 мм

0411690 GFL86 GARDEN
0411691 GFL87 GARDEN
0411692 GFL88 GARDEN
0411693 GFL89 GARDEN



- Решетка из нерж. стали шириной 70 мм для канала CS06S. Длина 645 мм
для канала CS07S. Длина 745 мм
для канала CS08S. Длина 845 мм
для канала CS09S. Длина 945 мм

0411694 GFL96 WAVES
0411695 GFL97 WAVES
0411696 GFL98 WAVES
0411697 GFL99 WAVES



Комплект! Дренажный канал для душа DOCIA

- с реверсивной решеткой из полированной нержавеющей стали REVERSIBLE
- длина 790 мм
- сифон со скоростным сливом 0,66 л/сек.
- слив D40 мм
- стандартное соединение с канализацией при помощи обжимной пластиковой гайки
- пластиковый лоток
- регулируемые опоры

SICANC80R



Дренажный канал для душа DOCIA

- без решетки
- длина 390 мм
- сифон со скоростным сливом 0,66 л/сек.
- слив D40мм
- стандартное соединение с канализацией при помощи обжимной пластиковой гайки
- пластиковый лоток
- регулируемые опоры

N13530 SICANC40

- без решетки. Длина 690 мм
- без решетки. Длина 790 мм
- без решетки. Длина 890 мм
- без решетки. Длина 990 мм

N13560 SICANC70
N13570 SICANC80
N13580 SICANC90
N13590 SICANC100




Дренажный канал для душа DOCIA

- без решетки, низкий - 69 мм
- длина 690 мм
- сифон со скоростным сливом 0,44 л/сек.
- слив D40 мм
- стандартное соединение с канализацией при помощи обжимной пластиковой гайки
- пластиковый лоток
- регулируемые опоры

N13460 SICANCFH70

- без решетки, низкий (69 мм). Длина 790 мм
- без решетки, низкий (69 мм). Длина 890 мм
- без решетки, низкий (69 мм). Длина 990 мм

N13470 SICANCFH80
N13480 SICANCFH90
N13490 SICANCFH100



Решетка из закаленного стекла шириной 47 мм для канала SICANC70/SICANCFH70. Длина 645 мм
Цвет: белый

GSICAN70BL

для канала SICANC80/SICANCFH80.
Длина 745 мм

GSICAN80BL

для канала SICANC90/SICANCFH90.
Длина 845 мм

GSICAN90BL

для канала SICANC100/SICANCFH100.
Длина 945 мм

GSICAN100BL



Решетка из закаленного стекла шириной 47 мм для канала SICANC70/SICANCFH70. Длина 645 мм
Цвет: черный

GSICAN70NO

для канала SICANC80/SICANCFH80
Длина 745 мм


GSICAN80NO

для канала SICANC90/SICANCFH90.
Длина 845 мм

GSICAN90NO

для канала SICANC100/SICANCFH100.
Длина 945 мм

GSICAN100NO



- Решетка из полированной нержавеющей стали шириной 47 мм. для канала SICANC40/SICANCFH40. Длина 345 мм

для канала SICANC70/SICANCFH70. Длина 645 мм

для канала SICANC80/SICANCFH80. Длина 745 мм

для канала SICANC90/SICANCFH90. Длина 845 мм

для канала SICANC100/SICANCFH100. Длина 945 мм


N13535 GSICAN40R REVERSIBLE

N13565 GSICAN70R REVERSIBLE

N13575 GSICAN80R REVERSIBLE

N13585 GSICAN90R REVERSIBLE

N13595 GSICAN100R REVERSIBLE



- Решетка из полированной нержавеющей стали шириной 47 мм. для канала SICANC40/SICANCFH40. Длина 345 мм.

для канала SICANC70/SICANCFH70. Длина 645 мм.

для канала SICANC80/SICANCFH80. Длина 745 мм.

для канала SICANC90/SICANCFH90. Длина 845 мм.

для канала SICANC100/SICANCFH100. Длина 945 мм.


N13536 GSICAN40C CARRES

N13566 GSICAN70C CARRES

N13576 GSICAN80C CARRES

N13586 GSICAN90C CARRES

N13596 GSICAN100C CARRES



- Решетка из полированной нержавеющей стали шириной 47 мм. для канала SICANC40/SICANCFH40. Длина 345 мм

для канала SICANC70/SICANCFH80. Длина 645 мм

для канала SICANC80/SICANCFH80. Длина 745 мм

для канала SICANC90/SICANCFH90. Длина 845 мм

для канала SICANC100/SICANCFH100. Длина 945 мм

N13539 GSICAN40B BULLES

N13569 GSICAN70B BULLES

N13579 GSICAN80B BULLES

N13589 GSICAN90B BULLES

N13599 GSICAN100B BULLES



- Решетка из полированной нержавеющей стали шириной 47 мм. для канала SICANC40/SICANCFH40. Длина 345 мм.

для канала SICANC70/SICANCFH70. Длина 645 мм.

для канала SICANC80/SICANCFH80. Длина 745 мм.

для канала SICANC90/SICANCFH90. Длина 845 мм.

для канала SICANC100/SICANCFH100. Длина 945 мм.

N13538 GSICAN40F FLEURS

N13568 GSICAN70F FLEURS

N13578 GSICAN80F FLEURS

N13588 GSICAN90F FLEURS

N13598 GSICAN100F FLEURS



- Решетка из полированной нержавеющей стали шириной 47 мм. для канала SICANC40/SICANCFH40. Длина 345 мм.

для канала SICANC70/SICANCFH70. Длина 645 мм.

для канала SICANC80/SICANCFH80. Длина 745 мм.

для канала SICANC90/SICANCFH90. Длина 845 мм.

для канала SICANC100/SICANCFH100. Длина 945 мм.

N13537 GSICAN40M MONDES

N13567 GSICAN70M MONDES


N13577 GSICAN80M MONDES

N13587 GSICAN90M MONDES

N13597 GSICAN100M MONDES



Все наши клапаны прошли
испытания в
200 000 циклах включений

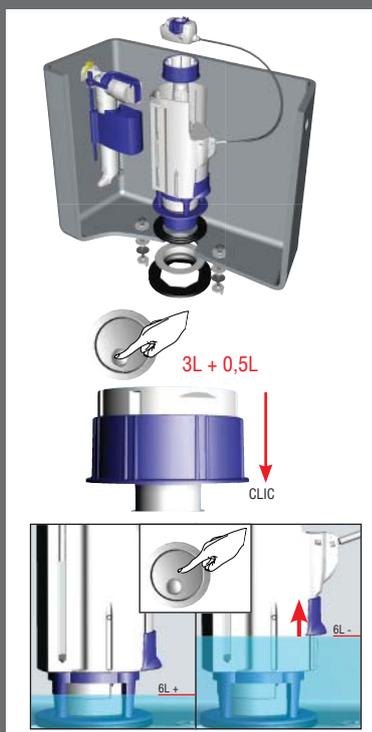


Сливной клапан 3V

Подходит к каждому стандартному сливному бачку:

- высота сливного бачка 300 - 400мм
- диаметр отверстия под кнопку 16 - 50мм
- быстрый и простой монтаж, благодаря тросику и креплению кнопки на защелках
- экономный – позволяет сэкономить до 35 000 м³ воды в год в семье из 4 человек
- компактный – система экономного слива размещается внутри главного клапана
- простая настройка ползунком позволяет установить уровень воды в сливном баке после слива воды в пределах от 15 до 60 мм



Компактный заливной клапан Клапан SIL

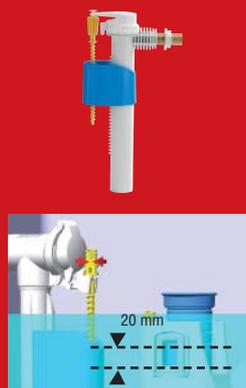

- Тихая работа
- Компактный
- Тихая остановка набора воды
- Легкая настройка требуемого уровня воды ниже уровня перелива (минимум 20 мм)






Заливные механизмы

**Заливной механизм**


- тихий
- поплавковый клапан
- с самоочищающейся мембраной
- подвод воды $\frac{3}{8}$ " сбоку
- латунный штуцер

0701032 - 1590

**Заливной механизм**


- тихий
- поплавковый клапан
- с самоочищающейся мембраной
- подвод воды $\frac{3}{8}$ " сбоку
- латунный штуцер

0701107 - 1700

**Заливной механизм**


- бесшумный
- с фильтром механической очистки
- подвод воды $\frac{3}{8}$ " сбоку
- латунный штуцер

0701058 - SIL10

**Заливной механизм**


- бесшумный
- с фильтром механической очистки
- подвод воды $\frac{1}{2}$ " сбоку
- латунный штуцер

0701059 - SIL20

**Заливной механизм**

- бесшумный
- с фильтром механической очистки
- подвод воды $\frac{1}{2}$ " снизу
- латунный штуцер

0701053 - SIL50






Заливной механизм

- бесшумный
- с фильтром механической очистки
- подвод воды 3/8" снизу
- латунный штуцер

0701052 - SIL30



Сливные механизмы


ХИТ ПРОДАЖ!



Сливной механизм

- двойной смыв 3/6л
- универсальный (для всех типов сливных бачков)
- отверстие в крышке 16-50мм
- очень тихий
- с автоматической настройкой уровня перелива
- донная прокладка из силикона
- простой монтаж

0702109 - 3V101
Упаковка-картонная
коробка




0702114 - 3V10S
Упаковка-
полиэтиленовый
пакет



Сливной механизм

- двойной смыв 3/6л
- универсальный (для всех типов сливных бачков)
- отверстие в крышке 6-50мм
- очень тихий
- с автоматической настройкой уровня перелива
- донная прокладка из силикона
- простой монтаж


0702116 - 3V12



Комплект механизмов

- сливной механизм 3V101
- заливной механизм 1700

0703120 - 3V102






Комплектующие для унитазов

**Сливной механизм**

- двойной смыв 3/6л
- отверстие в крышке 40мм
- очень тихий
- донная прокладка из силикона
- простой монтаж

0702111 – 3V301
Упаковка-картонная
коробка

0702125 - 3V31S
Упаковка-
полиэтиленовый
пакет

**Комплект механизмов**

- сливной механизм 3V301
- заливной механизм SIL10


0703121 - 3V302

**Сливной механизм**

- одинарный смыв 6л
- универсальный (для всех типов сливных бачков)
- отверстие в крышке 16-50мм
- с хромированной кнопкой
- очень тихий
- донная прокладка из силикона

0702124 – 1V11
Упаковка-картонная
коробка


0702094 - 1V01S
Упаковка-
полиэтиленовый
пакет






Гигиенический душ
- душевая лейка Yasmine
- держатель в комплекте
- материал: пластик
- цвет: белый

0408060 – 307B



Гигиенический душ
- душевая лейка Yasmine
- держатель в комплекте
- материал: пластик
- цвет: хром/черный

0408062 – 307C



Краткий перечень изделий

Код	Обозн.	Страница	Код	Обозн.	Страница	Код	Обозн.	Страница
0201001	L211	6	0205524	CS50S	31	0701059	SIL20	37
0201002	LB221	14	0205525	CS80S	31	0701107	1700	37
0201011	BMT01	5	0205546	C80	31	0702094	1V01S	39
0201019	L260	10	0205701	TB22	21	0702109	3V101	38
0201022	L242	6	0206001	6001	15	0702111	3V301	39
0201127	917FE	10	0206002	6002	15	0702114	3V10S	38
0201151	910S	10	0206035	6032	15	0702116	3V12	38
0201152	917S	10	0206067	6039	15	0702124	1V11	39
0201265	917UC	10	0224287	BM55S	11	0702125	3V31S	39
0201284	BM21S	5	0224360	BM53	11	0703120	3V102	38
0201285	BM24S	4	0224408	CE53	11	0703121	3V302	39
0201302	BM19	4	0408060	307B	40	ESITARAL		28
0201303	BM20	4	0408062	307C	40	GSICAN100BL		34
0201308	C2919	4	0411572	GTS01	27	GSICAN100NO		34
0202001	CL217	6	0411573	GTS02	27	GSICAN70BL		34
0202073	C2921	5	0411574	GTS03	27	GSICAN70NO		34
0202074	C2924	4	0411575	GTS04	27	GSICAN80BL		34
0202075	CE52S	11	0411576	GTS05	27	GSICAN80NO		34
0202109	CU23	14	0411577	GTS06	27	GSICAN90BL		34
0202122	C2950	5	0411653	GFL57	33	GSICAN90NO		34
0202123	BM217	5	0411654	GFL58	33	N13360	SITRIANC	29
0202131	CU27	14	0411655	GFL59	33	N13390	GSITRIANR	29
0202135	BMT02	6	0411656	GFL5X	33	N13391	GSITRIANS	29
0203543	EB602	19	0411657	GFL66	33	N13392	GSITRIANDN	29
0203560	EB652	19	0411658	GFL67	33	N13460	SICANCFH70	34
0203566	B620P	17	0411659	GFL68	33	N13470	SICANCFH80	34
0203577	TBR07	19	0411660	GFL69	33	N13480	SICANCFH90	34
0203583	TBR08	19	0411661	GFL6X	33	N13490	SICANCFH100	34
0203584	TBR17	19	0411662	GFL46	32	N13530	SICANC40	34
0203585	TBR18	19	0411663	GFL47	32	N13535	GSICAN40R	35
0203611	EB07	18	0411664	GFL48	32	N13536	GSICAN40C	35
0203612	EB17	18	0411665	GFL49	32	N13537	GSICAN40M	35
0203613	EB08	18	0411666	GFL4X	32	N13538	GSICAN40F	35
0203614	EB18	18	0411676	GFL06	32	N13539	GSICAN40B	35
0203617	EB07S	17	0411677	GFL07	32	N13560	SICANC70	34
0203618	EB17S	17	0411678	GFL08	32	N13565	GSICAN70R	35
0203619	EB08S	18	0411678	GFL09	32	N13566	GSICAN70C	35
0203620	B18S	18	0411678	GFL0X	32	N13567	GSICAN70M	35
0204002	552	11	0411686	GFL76	33	N13568	GSICAN70F	35
0204014	558	12	0411687	GFL77	33	N13569	GSICAN70B	35
0204015	556	12	0411688	GFL78	33	N13570	SICANC80	34
0204016	561	13	0411689	GFL79	33	N13575	GSICAN80R	35
0204118	532	13	0411690	GFL86	33	N13576	GSICAN80C	35
0204122	513	12	0411691	GFL87	33	N13577	GSICAN80M	35
0204123	514	12	0411692	GFL88	33	N13578	GSICAN80F	35
0204183	5258	13	0411693	GFL89	33	N13579	GSICAN80B	35
0204460	542	12	0411694	GFL96	33	N13580	SICANC90	34
0204981	569	13	0411695	GFL97	33	N13585	GSICAN90R	35
0205001	580	23	0411696	GFL98	33	N13586	GSICAN90C	35
0205003	570	22	0411697	GFL99	33	N13587	GSICAN90M	35
0205026	571	22	0411698	GFLW6	33	N13588	GSICAN90F	35
0205070	690	21	0411699	GFLW7	33	N13589	GSICAN90B	35
0205075	695	21	0411700	GFLW8	33	N13590	SICANC100	34
0205110	790	21	0411701	GFLW9	33	N13595	GSICAN100R	35
0205240	TB90	21	0411704		31	N13596	GSICAN100C	35
0205243	TB60	24	0501078	L2264	9	N13597	GSICAN100M	35
0205246	TB50	24	0501080	L3520	7	N13598	GSICAN100F	35
0205301	584	25	0501084	L3218	8	N13599	GSICAN100B	35
0205392	TBS02	26	0501085	L3219	8	SICA10IH		30
0205393	TBS03	26	0501090	L3221	8	SICA10IH		30
0205438	TBS19	26	0501091	L2267	9	SICA15H		30
0205458	578	22	0501095	L2268	9	SICA15IH		30
0205505	CS46	32	0501137	L3230	8	SICA215H		30
0205506	CS47	32	0501140	L3550	7	SICANC80R		34
0205507	CS48	32	0501141	L3560	7	SIJ10IV		28
0205508	CS49	32	0501171	L32UF	9	SITAR		28
0205509	CS4X	32	0501172	L32UM	9	SITARALH		28
0205515	CS06S	32	0505040	B502	17	SITARH		28
0205516	CS07S	32	0701032	1590	37	SRAC15IH		30
0205517	CS08S	32	0701052	SIL30	38			
0205518	CS09S	32	0701053	SIL50	37			
0205519	CS0XS	32	0701058	IL10	37			

Европейские сертификаты



Товары, маркированные обозначением NF-EN, получили сертификат соответствия действующим европейским техническим стандартам

Технические условия, принятые Европейским комитетом по стандартизации (CEN) и указанные в процедуре оценки соответствия, были разработаны на основе совместных договоренностей между производителями, дистрибьюторами, потребительскими организациями, исследовательскими лабораториями и уполномоченными общественными учреждениями.

В случае необходимости Вы можете заказать заверенную копию сертификата по e-mail: info@nicoll.ru



Адрес компании:
ООО «Николль Восток» 117292, Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.3, корп.1
Тел/факс: 8 (495) 775-25-45
www.nicoll.ru www.nicoll.fr