TECE
close to you

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

01.2024

TECEspring

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

Универсальный модуль TECEspring совместим с любыми моделями подвесных унитазов. Модуль состоит из усиленной рамы, ударопрочного бачка, панели смыва, крепежа, звукоизоляционной прокладки, фанового отвода и комплекта патрубков. Обслуживание бачка осуществляется через окно для панели смыва, при этом все внутренние элементы легко извлекаются. Подвесной унитаз как альтернатива напольному — это современное эстетичное решение, которое экономит пространство и значительно упрощает уборку.

Особенности модуля

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л.
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка.
- Минимальная глубина установки 165 мм.
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании.
- Модуль выдерживает нагрузку не менее 400 кг.
- Универсальный модуль для всех типов подвесных унитазов.
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.

Технология двойного смыва, позволяет экономить воду

Отметка 1 м от уровня пола

Монтажный туннель

Объем бачка 6 л

Установочное расстояние 180 и 230 мм. Модули совместимы со всеми унитазами

Предустановленные опоры для унитазов с уменьшенной высотой

Выдвижные опоры (регулировка 0 - 200 мм)

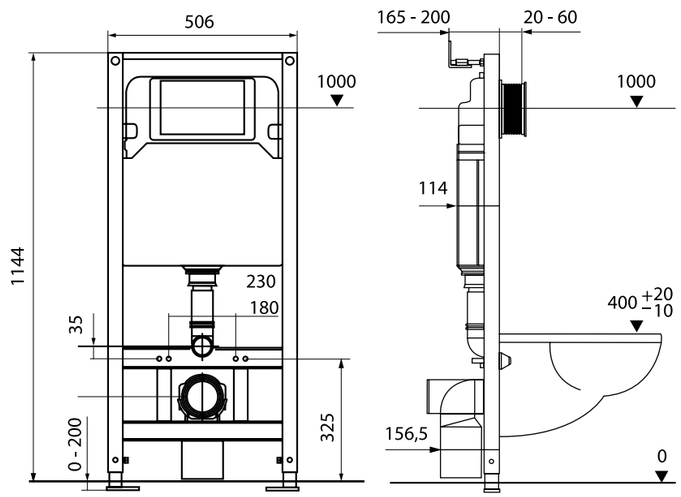

КОМПЛЕКТ С ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

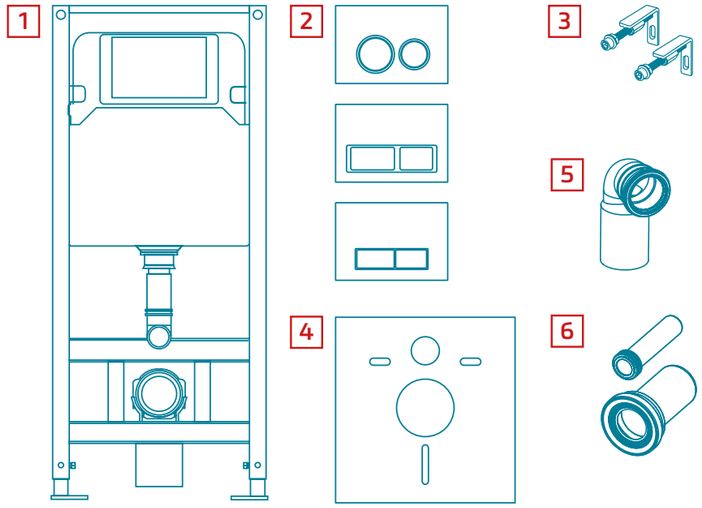

В комплект входит все необходимое для подключения:

1. Застенный модуль TECEspring
2. Панель смыва TECEspring
3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.

Дополнительно приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R , TECEspring V и TECEspring S.

Комплекты с панелью смыва TECEspring R

Белый глянцевый*

242 €

Артикул комплекта S955103

Хром глянцевый*

268 €

Артикул комплекта S955101

Черный матовый*

263 €

Артикул комплекта S955102

Комплекты с панелью смыва TECEspring V

Белый глянцевый*

242 €

Артикул комплекта S955203



Хром глянцевый*

268 €

Артикул комплекта S955201

Черный матовый*

263 €

Артикул комплекта S955202

Комплекты с панелью смыва TECEspring S



Нержавеющая сталь, сатин

320 €

Артикул комплекта S955301

* С хромированным контуром клавиш.

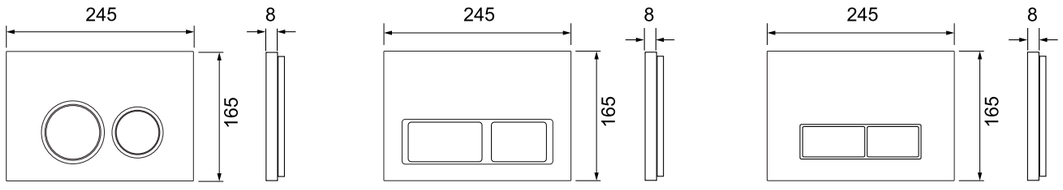

КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ И ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

Серия TECEspring разработана в соответствии с современными мировыми стандартами комфорта, качества и надежности. Все продукты серии проходят испытания при повышенных нагрузках и обладают высоким запасом износа, а европейский уровень контроля качества позволяет гарантировать надежность и долговечность каждой единицы товара. Дизайн серии TECEspring продуман с учетом эргономики и интерьерных трендов, в то время как использование новейших технологий обеспечивает не только первоклассный функционал, но и удовольствие от повседневного комфорта.

Унитазы серии TECEspring:

- Технология Tornado flush: самый тихий способ смыва, при котором вода закручивается в поток вихрем, полностью покрывая чашу и качественно очищая ее малым объемом воды
- Крышки из дюропласта в комплекте: оснащены функциями плавного опускания (soft-closing) и быстрого снятия (quick-release); протестированы на 15 000 циклов закрытий/открытий
- Удобство монтажа: скрытые системы монтажа с фиксацией через отверстия для крышки облегчают монтаж, сохраняя надежность крепления
- Устойчивое покрытие: глазурь повышенной гладкости не впитывает загрязнения, позволяя тратить меньше времени на уборку и отказаться от агрессивной бытовой химии
- Безободковая чаша: отсутствие труднодоступных мест повышает гигиеничность и также упрощает уборку

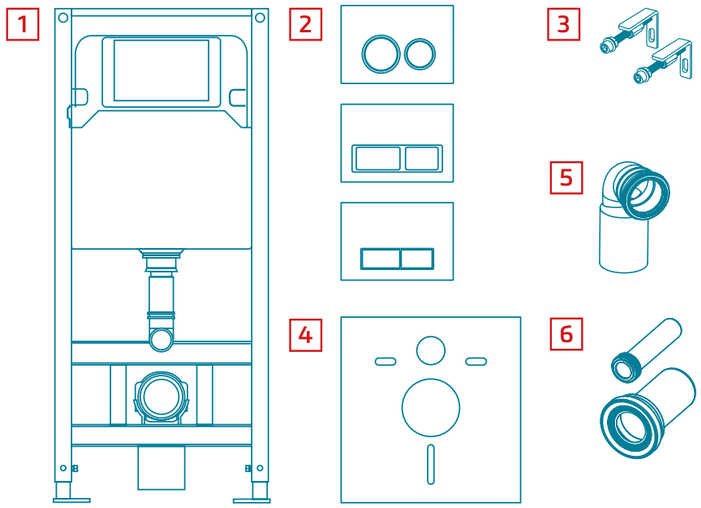

В комплект входит все необходимое для подключения:

1. Застенный модуль TECEspring
2. Панель смыва TECEspring
3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.

Дополнительно приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

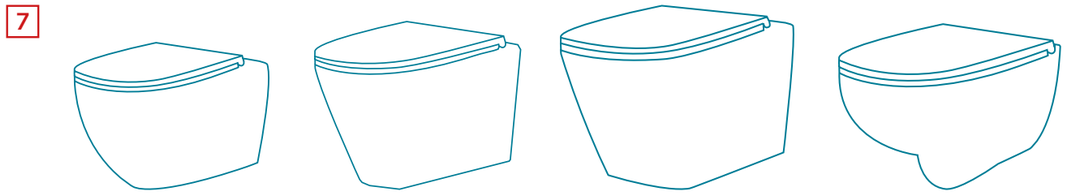

Model R | Model K | Model S | TECE Basic

Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R , TECEspring V и TECEspring S.

КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ TECEspring

MODEL R

В данной модели реализованы современные требования к технологическому оснащению и дизайну унитазов: скрытое подвесное крепление, крышка с микролифтом, безободковая чаша со смывом Torando flush – тихим, эффективным и гигиеничным. Идеально сбалансированная форма делает эту модель оптимальным решением практически для любого интерьера, а легкое снятие крышки позволяет поддерживать безупречную чистоту.

Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (Ш x В x Г) 360 x 350 x 530 мм

Комплекты с унитазом TECEspring R

Белый глянцевый*

478 €

Артикул комплекта K955103WCR

Белый глянцевый*

478 €

Артикул комплекта K955203WCR

Хром глянцевый*

501 €

Артикул комплекта K955101WCR



Хром глянцевый*

501 €

Артикул комплекта K955201WCR

Черный матовый*

497 €

Артикул комплекта K955102WCR

Черный матовый*

497 €

Артикул комплекта K955202WCR



Нержавеющая сталь, сатин

548 €

Артикул комплекта K955301WCR

* С хромированным контуром клавиш.







КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ TECEspring

MODEL K

Наиболее компактная модель унитаза в коллекции TECEspring позволяющая сэкономить пространство перед унитазом. Округлые линии, лаконичная форма и продуманная конструкция, отвечающая современным требованиям к унитазу.

Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (Ш x В x Г) 360 x 350 x 480 мм

Комплекты с унитазом TECEspring K

Белый глянцевый*

473 €

Артикул комплекта K955103WCK

Белый глянцевый*

473 €

Артикул комплекта K955203WCK

Хром глянцевый*

497 €

Артикул комплекта K955101WCK



Хром глянцевый*

497 €

Артикул комплекта K955201WCK

Черный матовый*

492 €

Артикул комплекта K955102WCK

Черный матовый*

492 €

Артикул комплекта K955202WCK



Нержавеющая сталь, сатин

544 €

Артикул комплекта K955301WCK

* С хромированным контуром клавиш.







MODEL S

Строгая геометричная форма, тяготеющая к прямым углам, хорошо сочетается с другими прямоугольными элементами интерьера: панелями смыва, плиткой, окнами или дверью. Благодаря безободковой конструкции в чаше нет труднодоступных мест. Это облегчает уход и позволяет отказаться от агрессивной бытовой химии. А для того чтобы вода не разбрызгивалась во время смыва, унитаз оснащен технологией Tornado flush, которая направляет воду по заданной траектории в виде спирали.

Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (Ш x В x Г) 340 x 350 x 515 мм

Комплекты с унитазом TECEspring S

Белый глянцевый*

492 €

Артикул комплекта K955103WCS

Белый глянцевый*

492 €

Артикул комплекта K955203WCS

Хром глянцевый*

516 €

Артикул комплекта K955101WCS



Хром глянцевый*

516 €

Артикул комплекта K955201WCS

Черный матовый*

511 €

Артикул комплекта K955102WCS

Черный матовый*

511 €

Артикул комплекта K955202WCS



Нержавеющая сталь, сатин

563 €

Артикул комплекта K955301WCS

* С хромированным контуром клавиш.







КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ

TECE BASIC

TECE Basic – практичное решение, соответствующее стандартным требованиям к современному унитазу. Благодаря подвесному креплению такой унитаз визуально облегчает интерьер, а безободковая чаша упрощает очистку и позволяет отказаться от агрессивной бытовой химии. Сиденье и крышка изготовлены из дюропласта и отличаются прочностью и устойчивостью к загрязнениям. Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения, а благодаря тому, что она легко снимается, уборка становится еще удобнее.

Особенности унитаза:

- Крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Безободковая чаша
- Крышка-сиденье из дюропласта
- Микролифт
- Крышка легко снимается
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (Ш x В x Г) 360 x 335 x 515 мм

Комплекты с унитазом TECE Basic

Белый глянцевый*

387 €

Артикул комплекта K955103WCB

Белый глянцевый*

387 €

Артикул комплекта K955203WCB

Хром глянцевый*

410 €

Артикул комплекта K955101WCB



Хром глянцевый*

410 €

Артикул комплекта K955201WCB

Черный матовый*

406 €

Артикул комплекта K955102WCB

Черный матовый*

406 €

Артикул комплекта K955202WCB



Нержавеющая сталь, сатин

457 €

Артикул комплекта K955301WCB

* С хромированным контуром клавиш.







КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА-БИДЕ

Умный унитаз-биде TECEspring поставляется в комплекте с фирменным застенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.

Особенности унитаза-биде:

- Дистанционный пульт управления
- Индивидуальная настройка функций
- Сушка и режим пульсации
- Подогрев сиденья
- Режим энергосбережения
- Смыв Tornado flush
- Система безопасности
- Фильтрация воздуха
- Микролифт

Особенности модуля:

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Минимальная глубина установки 165 мм
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании
- Модуль выдерживает нагрузку до 400 кг
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.

TECEspring оснащен всеми функциями для поддержания личной гигиены, а для еще большего уровня комфорта предусмотрена настройка основных параметров под индивидуальные предпочтения.

Настраиваемые параметры:

- Автоматическая дезодорация
- Автоматический смыв
- Температура и напор воды
- Омывание сзади/спереди
- Положение форсунки биде
- Температура осушающего воздуха
- Температура сиденья
- Подсветка и звуковые сигналы (вкл/выкл)

1

2

3

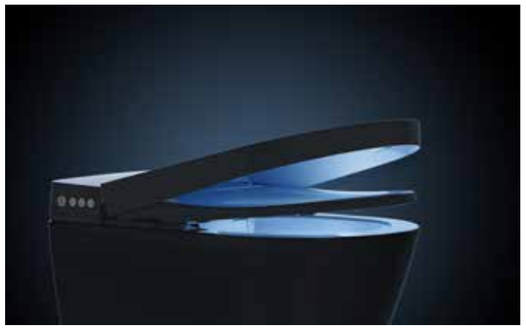

4

1 Управление кнопками на унитазе или через дистанционный пульт
2 Пять положений форсунки позволяют настроить максимально комфортную подачу воды, самоочистка поддерживает гигиеничность, а для более тщательной очистки форсунку можно снять.
3 Функция сушки позволяет сократить использование туалетной бумаги, температуру исходящего воздуха можно настроить.
4 Мягкая подсветка облегчает навигацию в ночное время, но по желанию может быть полностью отключена.

Для удобства покупки и установки, унитаз-биде TECEspring поставляется в комплекте с застенным модулем, бачком, панелью смыва и крепежными элементами, — так чтобы все точно было под рукой.

Все необходимое для подключения в комплекте:

1. Застенный модуль TECEspring
2. Унитаз-биде TECEspring
3. Панель смыва TECEspring
4. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
5. Прокладка звукоизоляционная для унитаза

Дополнительно приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

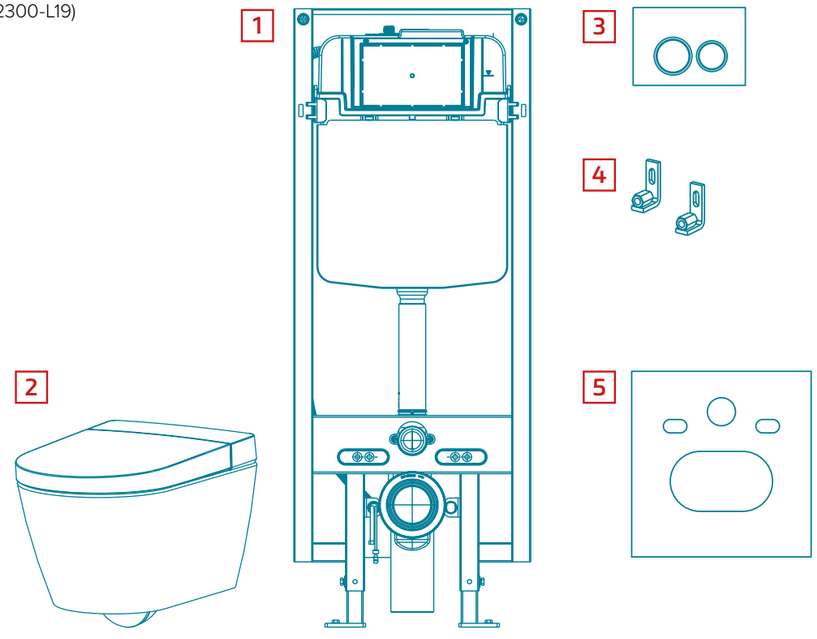

Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R , TECEspring V и TECEspring S.

Комплект для монтажа застенного модуля TECEspring с подвесным унитазом-биде и панелью смыва

- Застенный модуль (h=1152 мм)
  - Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
  - Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
  - Минимальная глубина установки 165 мм
  - Фановый отвод DN 110
- Панель смыва TECEspring с круглыми клавишами, цвет хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Унитаз-биде TECEspring

Артикул S955799

1785 €

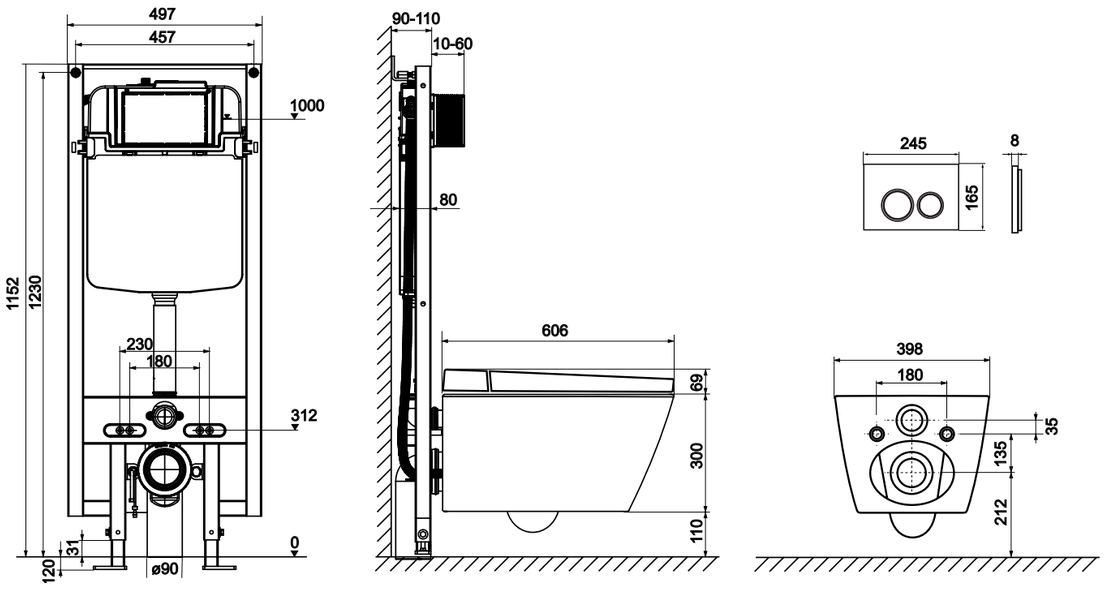

TECEdrainprofile

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПРОФИЛЯ

Дренажные системы TECEdrain разработаны по модульному принципу: они позволяют собрать индивидуальное решение для разных задач. Но когда такой потребности нет, можно воспользоваться готовым комплектом, сформированном на основе наиболее популярных позиций.

Особенности серии TECEdrainprofile:

- Можно подрезать под нужный размер (до длины не менее 500 мм)
- Возможность установки вплотную к стене
- Желоб для обеспечения стока воды
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета
- Легкая очистка и гигиеничность
- Подвижное уплотнение для компенсации размерных допусков
- Съемный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки

Артикул	Наименование
Артикул 641024 **681 €**	**Комплект для монтажа душевого профиля TECEdrainprofile нержавеющая сталь, сатин** • Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, сатин • Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив - Высота гидрозатвора 30 мм. - Производительность ≥ 0,48/≥ 0,56 л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм) • Гидроизоляционная манжета • Комплект опор **Дополнительно приобретается:** • Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально) • Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)
Артикул 641025 **1332 €**	**Комплект для монтажа душевого профиля TECEdrainprofile с черным PVD покрытием** • Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, с PVD покрытием черного цвета • Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив. - Высота гидрозатвора 30 мм. - Производительность ≥ 0,48/≥ 0,56 л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм) • Гидроизоляционная манжета • Комплект опор **Дополнительно приобретается:** • Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально) • Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)

- **При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор междудушевым профилем и облицовкой стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)**
- **Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены**

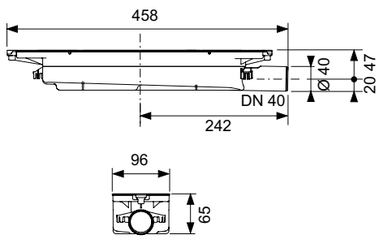

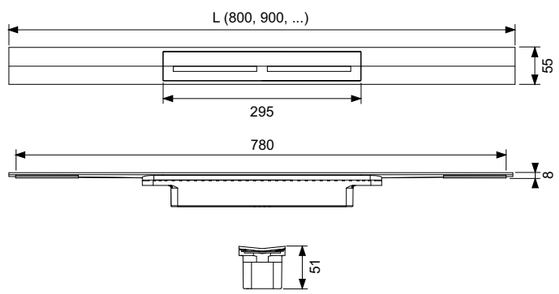

TECEdrainline

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Готовый комплект — одно из самых популярных и бюджетных решений для устройства дренажной системы. С одной стороны, это удобно и доступно, с другой — сохраняется выбор в дизайне и уровень качества, присущий всей серии TECEdrain.

Особенности серии TECEdrainline:

- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос

Комплект для монтажа дренажного канала TECEdrainline, панель "steel II", сатин

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали
- Предустановленная гидроизоляционная манжета
- Декоративная панель "steel II"
- Сифон DN 50, боковой слив
  - Установочная высота 95 мм
  - Пониженный уровень гидрозатвора 25 мм
  - Производительность с декоративной решеткой "steel II" – 0,7/0,8 л/с (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор

Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 660005 (опционально)

Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Номинальная длина	Общая длина L, мм	Видимый размер после монтажа, мм	Артикул	
700	711	651	640726	903 €
800	811	751	640826	924 €
900	911	851	640926	957 €

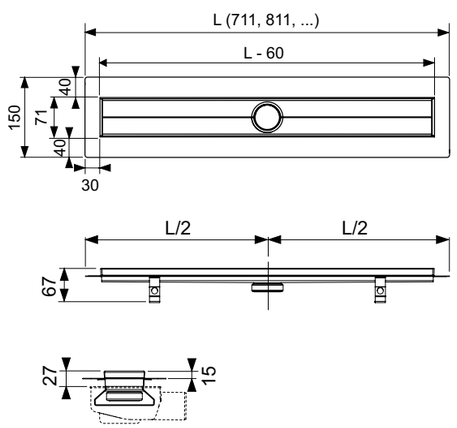

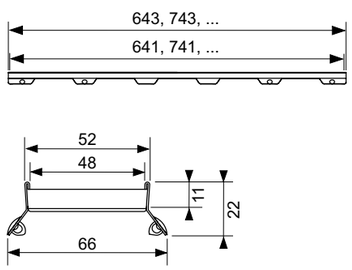

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Комплекты TECElinus различаются дизайном вставной части. В первый комплект входит двухсторонний вариант «2 в 1»: одна сторона — это основа для плитки, вторая — нержавеющая сталь. Во второй комплект входит решетка “straight” с классическим декором. Эти комплекты — наиболее универсальные варианты оформления дренажного канала, которые можно скомбинировать с большинством стандартных дизайнов душевой зоны.

Особенности серии TECElinus:

- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос

Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность при уровне воды 10/20 мм над решеткой 0,7/0,8 л/с. Высота гидрозатвора 25 мм
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15103079	511 €
800	740	15103089	519 €
900	840	15103099	528 €

Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность при уровне воды 10/20 мм над решеткой 0,7/0,8 л/с. Высота гидрозатвора 25 мм
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15100079	495 €
800	740	15100089	511 €
900	840	15100099	528 €

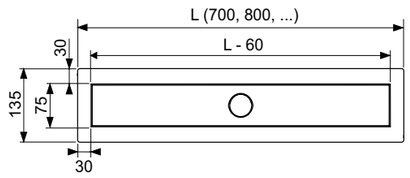





КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

Душевая — это только одна из зон, где требуется дренаж воды. Он также бывает необходим вблизи бассейнов, открытых балконов и террас, — есть много ситуаций, когда нужно организовать отток воды, и сделать это компактно и просто. Универсальное и проверенное временем решение — TECEdrainpoint S. Наборы готовых комплектов TECEdrainpoint S позволяют быстро и экономично решить вопрос дренажа.

Особенности серии TECEdrainpoint S:

- Можно использовать как при строительстве новых зданий, так и при модернизации
- Декоративная решетка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), (класс нагрузки K3 до 300 кг)
- Надежная герметизация с помощью встроенной гидроизоляционной манжеты

Артикул	Наименование
 Артикул 3601100 **62,00 €**	**Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 «низкий горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System** • Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм • Монтажный элемент • Сифон пластиковый (PP) с «горизонтальным» поворотным отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 27 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: –при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с
 Артикул 3601200 **62,00 €**	**Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 «горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System** • Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм • Монтажный элемент • Сифон пластиковый (PP) «горизонтальным поворотным» отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,89 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,35 л/с
 Артикул 3601300 **57,00 €**	**Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 «вертикальный» с универсальным фланцем Seal System** • Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм • Монтажный элемент • Сифон пластиковый (PP) с «вертикальным» отводом DN 50 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,36 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,70/1,56 л/с

Артикул	Наименование
 Артикул 3601050 **46,70 €**	**Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 50 «низкий горизонтальный» без фланца** • Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм • Монтажный элемент • Сифон пластиковый (PP) с «прямым горизонтальным» отводом DN 50 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 27 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с
 Артикул 3601104 **152,00 €**	**Трап дренажный TECEdrainpoint S 114 «низкий горизонтальный» с установленной гидроизоляционной манжетой Seal System** • Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм • Установочный звукоизолирующий элемент из EPS (пенополистирол) с крепежными элементами к бетонному полу • Шаблон-заглушка из EPS (пенополистирол) для верхней части трапа на время заливки стяжки • Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 27 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,47/0,54 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,65/0,88 л/с

Артикул	Наименование

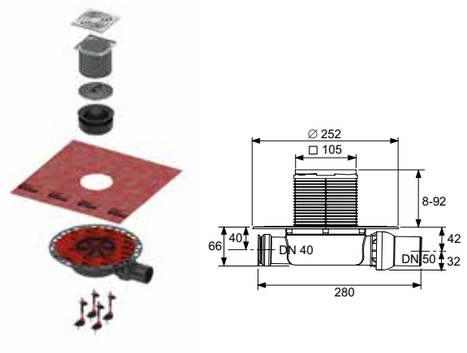

Артикул KDP-S110

104 €

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S DN 50 с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой.
  Уровень гидрозатвора 27 мм.
  Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
  – при минимальной высоте верхней части трапа: – 0,52/0,61 л/с;
  – при максимальной высоте верхней части трапа: – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

Гидрозатвор с мембраной в комплекте

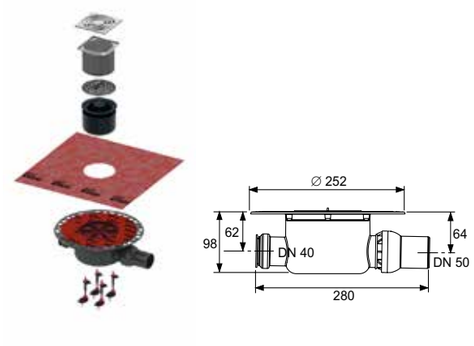

Артикул KDP-S120

118 €

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S DN 50 с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой.
  Уровень гидрозатвора 50 мм.
  Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
  – при минимальной высоте верхней части трапа: – 0,52/0,89 л/с;
  – при максимальной высоте верхней части трапа: – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

Гидрозатвор с мембраной в комплекте

TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

TECE CLUB
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru

TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru

TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroomtece.ru

TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал