



Россия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ

11.2019

Унитаз ULA

Подвесной унитаз ULA в комплекте с сиденьем

Унитаз:

- Материал – фарфор
- Цвет – белый
- Метод монтажа – скрытый
- Форма чаши – безободковая
- Компактный размер – глубина 49 см


Сиденье и крышка:

- С микролифтом
- Быстросъемная фиксация
- Материал – дюропласт

NEW



Артикул	К 1	€/шт.
336932004	1 шт.	200,00

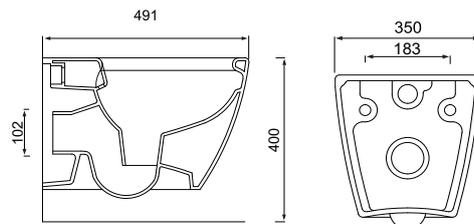

Сиденье для унитаза ULA с крышкой


NEW

Артикул	К 1	€/шт.
YM00DRP50	1 шт.	84,00



Металлическая панель смыва для унитазов TECESquare с цветным PVD покрытием

NEW

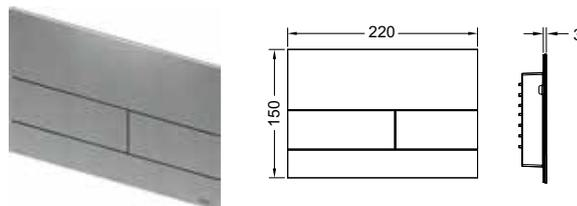

Панель смыва для смывных бачков ТЕСЕ, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

PVD покрытие гармонично сочетается с душевым профилем TECEdrainprofile и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR).

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 3 мм


Примечание:

Минимальная толщина отделки стены – 30 мм!

Артикул	Цвет лицевой панели	Подходит для	Выставочные образцы	К 1	К 2	€/шт.
9240836	Brushed Black Chrome / Сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	Да	1 шт.	10 шт.	400,00
9240837	Polished Black Chrome / Глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	-	1 шт.	10 шт.	400,00
9240838	Brushed Gold Optic / Сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	-	1 шт.	10 шт.	400,00
9240839	Polished Gold Optic / Глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	Да	1 шт.	10 шт.	400,00
9240840	Brushed Red Gold / Сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	-	1 шт.	10 шт.	400,00
9240841	Polished Red Gold / Глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	Да	1 шт.	10 шт.	400,00

Панель смыва TECEnow для системы двойного смыва

NEW

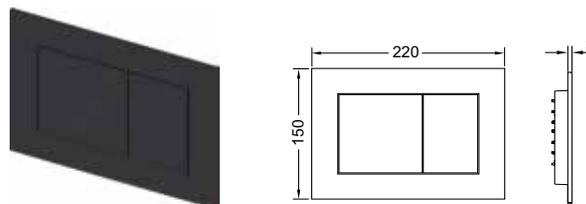

Панель смыва для смывных бачков ТЕСЕ, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой TECEnow. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 5 мм

Примечание:


Минимальная толщина отделки стены — 23 мм!

Артикул	Цвет лицевой панели	Выставочные образцы	К 1	К 2	€/шт.
9240407	Черный матовый	Да	1 шт.	10 шт.	59,90

Панели смыва для писсуаров – TECEfilo-Solid

Панель смыва писсуара TECEfilo-Solid из нержавеющей стали, питание от сети 230 В **NEW**

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 клапана смыва писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

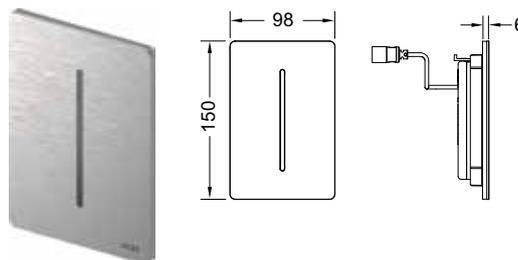

Комплект поставки:


- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 6 мм

Артикул	Цвет лицевой панели	Выставочные образцы	К 1	К 2	€/шт.
9242032	Белый глянцевый	-	1 шт.	10 шт.	283,00
9242036	Белый матовый	-	1 шт.	10 шт.	283,00
9242037	Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	1 шт.	10 шт.	283,00
9242031	Хром глянцевый	-	1 шт.	10 шт.	283,00

Панель смыва писсуара TECEfilo-Solid из нержавеющей стали, питание от сети 7,2 В **NEW**

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 клапана смыва писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

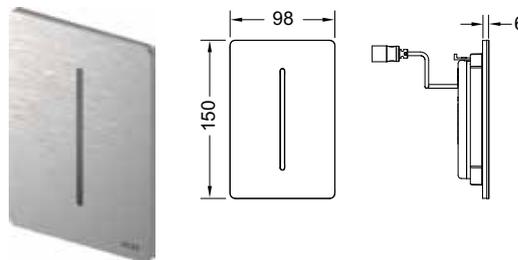

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования


Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 6 мм

Артикул	Цвет лицевой панели	Выставочные образцы	К 1	К 2	€/шт.
9242035	Белый глянцевый	-	1 шт.	10 шт.	385,00
9242038	Белый матовый	-	1 шт.	10 шт.	385,00
9242039	Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	1 шт.	10 шт.	385,00
9242034	Хром глянцевый	-	1 шт.	10 шт.	385,00

Панели смыва для писсуаров – TECESolid

Панель смыва TECESolid для писсуара, в комплекте с картриджем

NEW

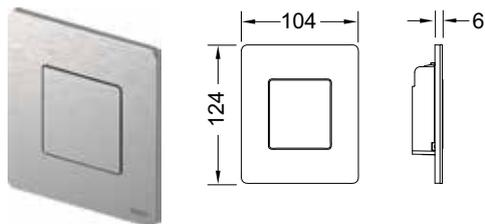

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1; клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541); регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар; со скрытыми фиксаторами.

Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 6 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 104 x 124 x 6 мм

Артикул	Цвет лицевой панели	Выставочные образцы	К 1	К 2	€/шт.
9242432	Белый глянцевый	-	1 шт.	10 шт.	97,00
9242433	Белый матовый	-	1 шт.	10 шт.	94,00
9242434	Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	1 шт.	10 шт.	91,00
9242431	Хром глянцевый	-	1 шт.	10 шт.	101,00

TECE панели смыва

Винты для фиксации панели смыва TECEsolid

Два винта скрытой фиксации, в комплекте с ключом.

Артикул	К 1	€/шт.
9240442	1 шт. NEW	11,77

NEW




Дистанционная рамка TECEsolid

Необходима при толщине обшивки стены менее 18 мм.

Размеры: (ш х в х г): 220 x 150 x 4 мм


Артикул	Цвет	К 1	€/шт.
9240440	Белый	1 шт. NEW	11,25
9240441	Серый	1 шт. NEW	8,92

NEW




Комплект с панелью смыва TECEloop

- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Фановый отвод 90/100 мм
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый
- Прокладка звукоизоляционная




Артикул	К 1	€/шт.
К400626	1 шт.	220,00

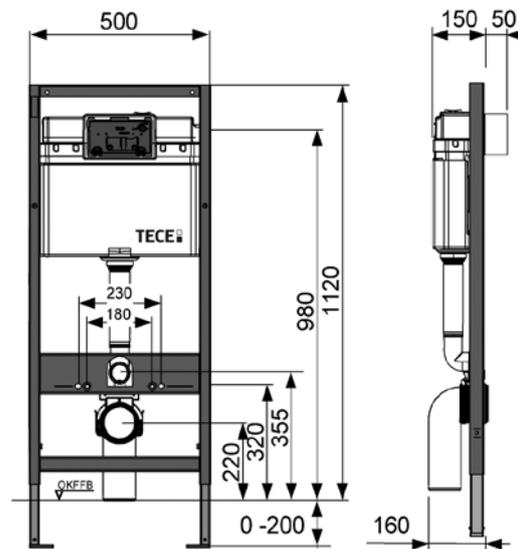


ТЕСЕ комплекты

Комплект с панелью смыва TECEloop

- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Фановый отвод 90/100 мм
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, белая
- Прокладка звукоизоляционная

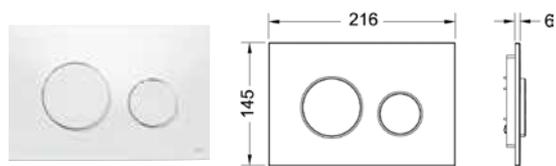


Артикул	К 1	€/шт.
К400600	1 шт.	190,00

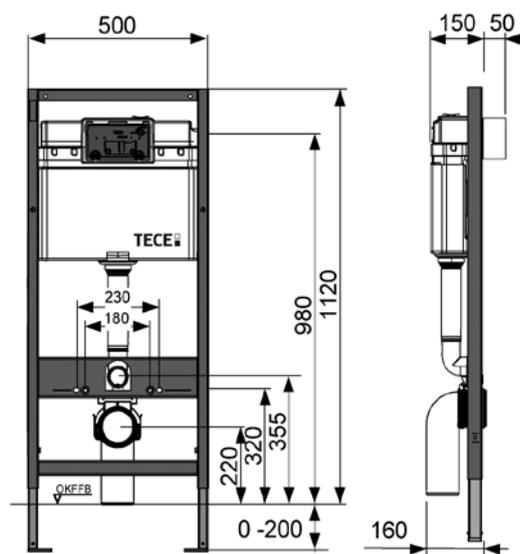


Комплект с панелью смыва TECEpow

- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Фановый отвод 90/100 мм
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Панель смыва TECEpow с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый
- Прокладка звукоизоляционная

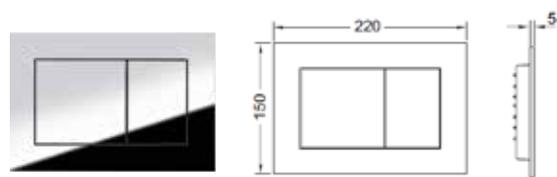


Артикул	К 1	€/шт.
9400012	1 шт.	210,00

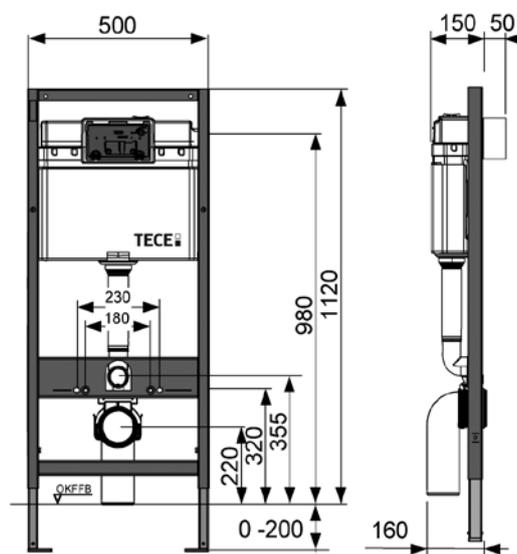


ТЕСЕ комплекты

Комплект с панелью смыва ТЕСЕpow

- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Фановый отвод 90/100 мм
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Панель смыва ТЕСЕpow с двумя клавишами, пластиковая, белая
- Прокладка звукоизоляционная

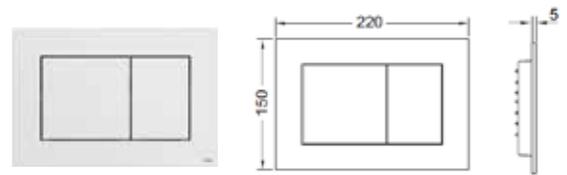


Артикул	К 1	€/шт.
К400400	1 шт.	180,00

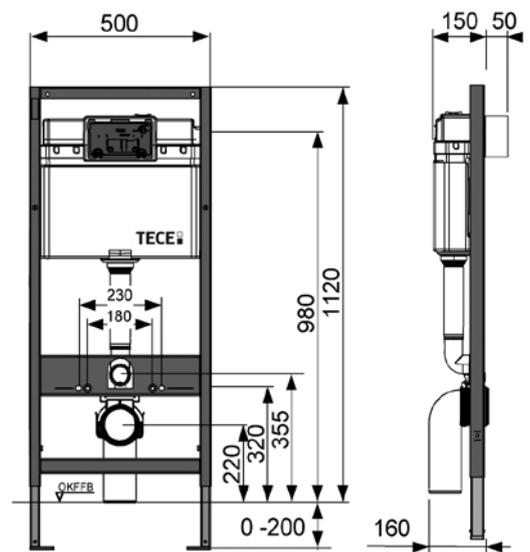


TECE комплекты

Комплект с панелью смыва TECEambia

- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Фановый отвод 90/100 мм
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый
- Прокладка звукоизоляционная

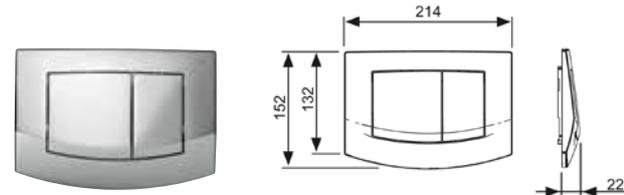


Артикул	К 1	€/шт.
9400005	1 шт.	200,00

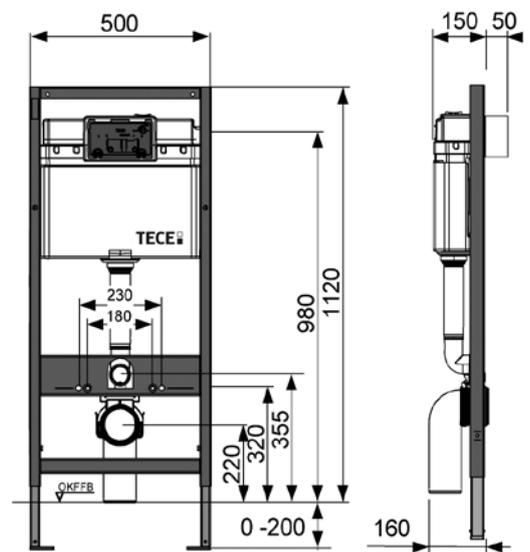


TECE комплекты

Комплект с панелью смыва TECEambia

- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Фановый отвод 90/100 мм
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, белая
- Прокладка звукоизоляционная

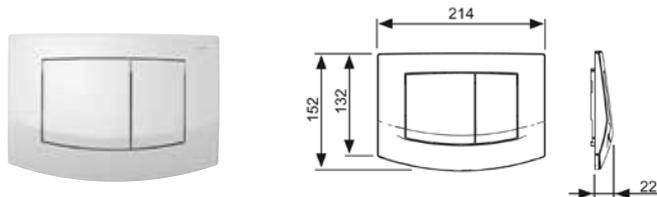


Артикул	К 1	€/шт.
К400200	1 шт.	170,00

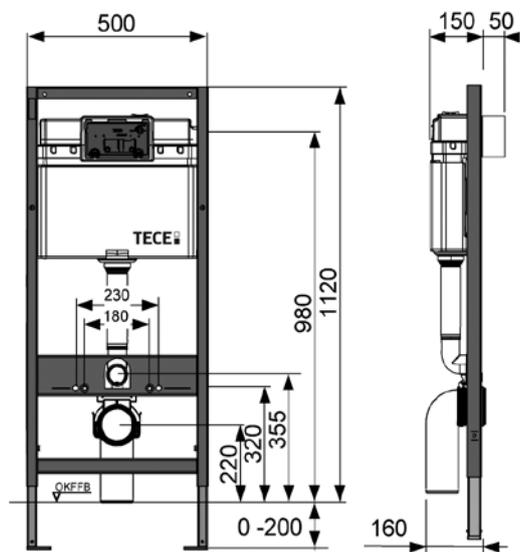



Комплект с панелью смыва TECEbase и унитазом ULA

- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Фановый отвод 90/100 мм
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Панель смыва TECEbase с двумя клавишами, пластиковая, белая
- Унитаз ULA, безободковый, в комплекте с сиденьем и крышкой с микролифтом

NEW

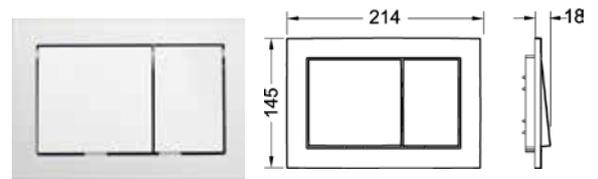

Артикул	К 1	€/шт.
9400000WC	1 шт.	300,00

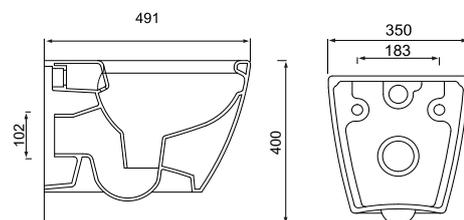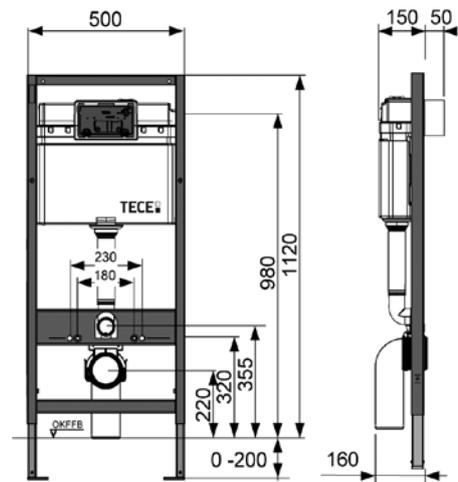

TECEprofil

Опора TECE register

Для фиксации конструкции из профиля TECEprofil к потолку или полу.
Регулировка длины до 25 см.

Размеры	Артикул	К 1	€/шт.
Правая	9820461	1 шт.	14,80
Левая	9820462	1 шт.	14,80

NEW



Ключ TECEprofil шестигранный

Артикул	Размер	К 1	€/шт.
9880007	SW3	1 шт.	3,34

NEW



Профиль для душа TECEdrainprofile с цветным PVD покрытием


NEW

Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.

PVD покрытие гармонично сочетается с металлическими панелями смыва TECEsquare II и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR).

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочистения, материал 1.4301 (304)
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Декоративная панель из нержавеющей стали с функцией нажатия для снятия руками, материал 1.4301 (304)
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8-25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

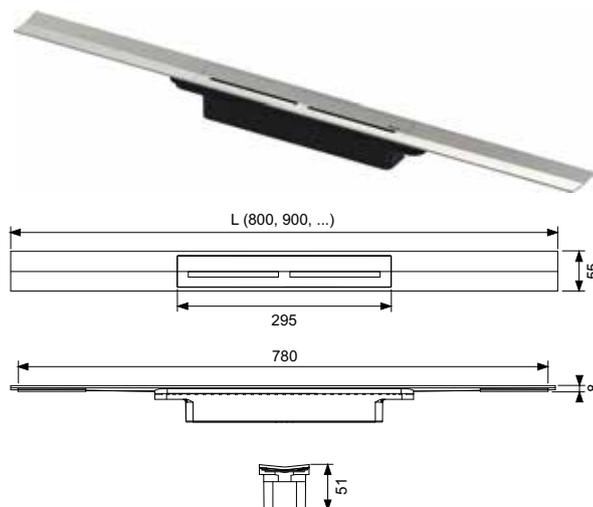

Дополнительно приобретается:

- Сифон TECEdrainprofile

Артикул	Длина	Ширина	Цвет	Подходит для	К 1	€/шт.
670801	800 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / Сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	1 шт.	416,00
670811	800 мм	55 мм	Polished Black Chrome / Глянec, черный хром	hansgrohe / AXOR	1 шт.	416,00
670802	800 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / Сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	416,00
670812	800 мм	55 мм	Polished Gold Optic / Глянec, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	416,00
670803	800 мм	55 мм	Brushed Red Gold / Сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	416,00
670813	800 мм	55 мм	Polished Red Gold / Глянec, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	416,00
670901	900 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / Сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	1 шт.	430,00
670911	900 мм	55 мм	Polished Black Chrome / Глянec, черный хром	hansgrohe / AXOR	1 шт.	430,00
670902	900 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / Сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	430,00
670912	900 мм	55 мм	Polished Gold Optic / Глянec, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	430,00
670903	900 мм	55 мм	Brushed Red Gold / Сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	430,00
670913	900 мм	55 мм	Polished Red Gold / Глянec, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	430,00
671001	1000 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / Сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	1 шт.	445,00
671011	1000 мм	55 мм	Polished Black Chrome / Глянec, черный хром	hansgrohe / AXOR	1 шт.	445,00
671002	1000 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / Сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	445,00
671012	1000 мм	55 мм	Polished Gold Optic / Глянec, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	445,00
671003	1000 мм	55 мм	Brushed Red Gold / Сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	445,00
671013	1000 мм	55 мм	Polished Red Gold / Глянec, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	445,00
671201	1200 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / Сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	1 шт.	493,00
671211	1200 мм	55 мм	Polished Black Chrome / Глянec, черный хром	hansgrohe / AXOR	1 шт.	493,00
671202	1200 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / Сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	493,00
671212	1200 мм	55 мм	Polished Gold Optic / Глянec, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	493,00
671203	1200 мм	55 мм	Brushed Red Gold / Сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	493,00
671213	1200 мм	55 мм	Polished Red Gold / Глянec, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	1 шт.	493,00


TECElinus

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от черного пола до уровня чистового покрытия).

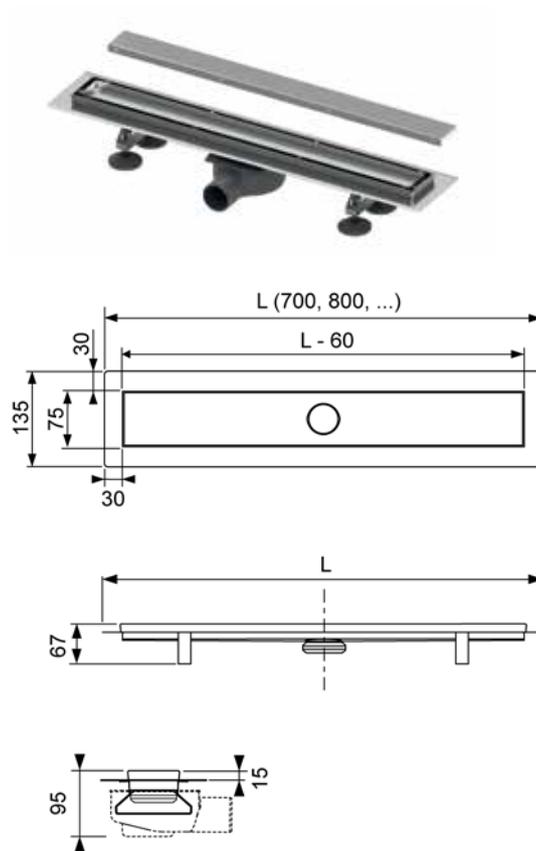


Артикул	Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15103079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	300,00
15103089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15103099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	310,00

**Комплект TECElinus для монтажа
дренажного канала с решеткой "straight"**

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Погружной стакан с мембраной
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

**Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм
(от чернового пола до уровня чистового покрытия).**

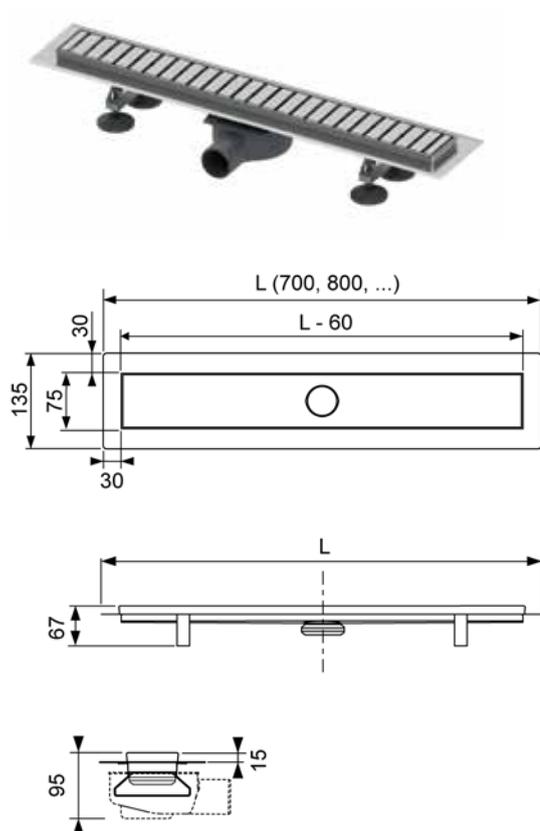

Артикул	Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15100079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	290,00
15100089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	300,00
15100099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	310,00

TECEdrainpoint S – комплекты

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца


TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.

Комплект поставки:

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
 - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	27,00




Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S DN 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.


Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	36,00

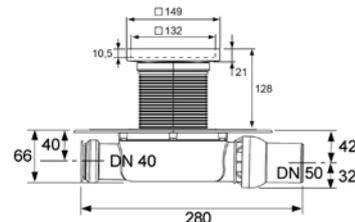

TECEdrainpoint S – комплекты

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,80 до 1,17 л /с
 - Высота гидрозатвора 50 мм

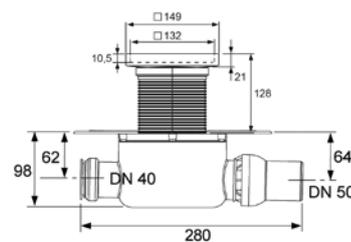


Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	36,00



Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
 - Производительность от 1,36 до 1,52 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм

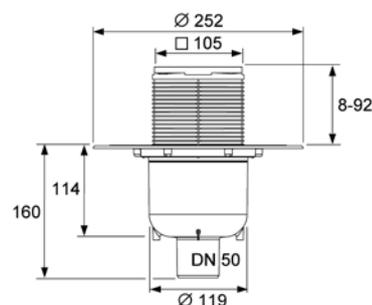

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	33,00




TECEdrainpoint S – комплекты

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками



Артикул	K 1	K 2	€/шт.
KDP-S110	1 шт.	10 шт.	60,00

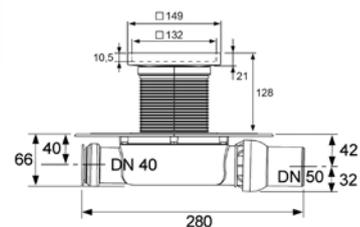


Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- – Высота гидрозатвора = 50 мм
- – Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками




Артикул	K 1	K 2	€/шт.
KDP-S120	1 шт.	10 шт.	68,00

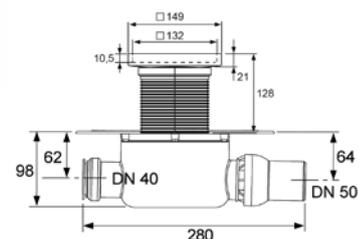

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с основой под плитку


- Основа для плитки “plate” 150x150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом
- Решетка для волос
- стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм;
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с.
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

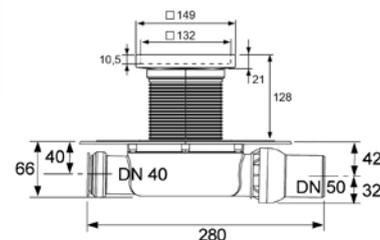

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
KDP-L50	1 шт.	10 шт.	90,00

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с основой под плитку

- Основа для плитки “plate” 150x150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом
- Решетка для волос
- стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- Высота гидрозатвора = 50 мм;
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с.
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

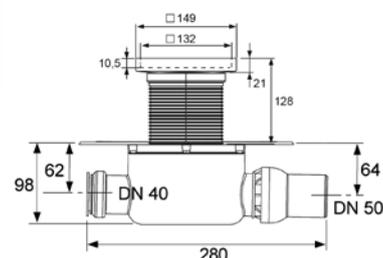

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
KDP-N50	1 шт.	10 шт.	99,00

Канализационные трубы и фитинги

Отвод канализационный 45°, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN 70 к канализации.

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2054	1 шт.	2,56



Отвод канализационный 87,5°, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN 70 к канализации.

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2056	1 шт.	2,56



Переход канализационный, DN 100 × 75

Для присоединения сифона TECEdrainline DN 70 к канализации.

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 4060	1 шт.	2,38



Труба канализационная, DN 70

Для присоединения сифона TECEdrainline DN 70 к канализации.
Длина 1 м.

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 1054	1 шт.	7,42



Труба для поверхностного отопления TECEflex PE-MDXc/EVOH/PE-MDXc

Труба предназначена для систем поверхностного отопления. Внутренняя и наружная трубы многослойной конструкции сделаны из полиэтилена средней плотности, сшитого электронно-лучевым методом (PE-MDXc).

Средний слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Слой EVOH защищен от механических повреждений наружной трубой.

Труба выпускается диаметрами 16 и 20 мм.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16 x 200 м	703316	200 м	1200 м	2400 м	1,10
20 x 200 м	703320	200 м	800 м	1600 м	1,80

Для трубы PE-MDXc возможно применение любых фитингов системы TECEflex

Защитный короб для тройника

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-20	718019	10 шт.	--	2,74

Соединение прямое с накидной гайкой

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
40 × 1 3/4"	717518	1 шт.	10 шт.	41,10
50 × 1 3/4"	717519	1 шт.	10 шт.	44,85
63 × 2 3/8"	717520	1 шт.	5 шт.	94,69



Латунь



TECEflex

Коллектор для систем отопления в сборе


Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Воздухоотводчики;
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340102	110	1 шт.	--	55,63
3 контура	340103	160	1 шт.	--	66,90
4 контура	340104	210	1 шт.	--	81,91
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	95,57
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	109,22
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	122,88
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	136,53
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	150,18
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	163,83
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	177,48
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	191,14

Нержавеющая сталь

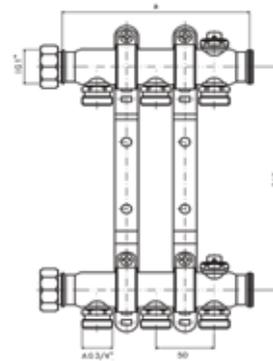

Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе и на выходе
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	Артикул	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	341102	152	1 шт.	--	95,54
3 контура	341103	202	1 шт.	--	123,90
4 контура	341104	252	1 шт.	--	149,55
5 контуров	341105	302	1 шт.	--	177,55
6 контуров	341106	352	1 шт.	--	205,23
7 контуров	341107	402	1 шт.	--	230,89
8 контуров	341108	452	1 шт.	--	260,95
9 контуров	341109	502	1 шт.	--	284,89
10 контуров	341110	552	1 шт.	--	311,91
11 контуров	341111	602	1 шт.	--	340,61
12 контуров	341112	652	1 шт.	--	366,26

Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь

**Коллектор для систем отопления
с термостатическими клапанами**

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе
- Интегрированные термостатические вентили на выходе
- Воздухоотводчики
- Штуцеры для слива теплоносителя
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа



Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340152	1 шт.	--	116,63
3 контура	340153	1 шт.	--	144,29
4 контура	340154	1 шт.	--	171,97
5 контуров	340155	1 шт.	--	199,98
6 контуров	340156	1 шт.	--	227,67
7 контуров	340157	1 шт.	--	255,33
8 контуров	340158	1 шт.	--	283,04
9 контуров	340159	1 шт.	--	310,69
10 контуров	340160	1 шт.	--	338,39
11 контуров	340161	1 шт.	--	366,04
12 контуров	340162	1 шт.	--	393,74

TECEflex

Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный



Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	77,05	77351031	1 шт.	--	192,13
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	83,28	77351032	1 шт.	--	217,75
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	98,17	77351033	1 шт.	--	256,11
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	108,59	77351034	1 шт.	--	268,96
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	130,55	77351035	1 шт.	--	320,20

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	68,97
530	640	130	77361022	1 шт.	--	77,89
680	640	130	77361023	1 шт.	--	89,87
830	640	130	77361024	1 шт.	--	100,78
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	125,71

Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

Ширина шкафа	450	530	680	830	1030
Ширина ниши для установки	495	575	725	875	1075
Количество контуров коллектора с шаровым краном*	2	3-5	6-8	9-11	12
Количество контуров коллектора с угловым комплектом*	-	2-4	5-7	8-10	11-12
Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом*	-	2	3-5	6-8	9-12

* Рекомендованная ширина шкафа

Комплект насадок для инструмента Rehau Rautool

Для монтажа соединений TECEflex с помощью инструмента Rehau Rautool.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16-32	720199	1 шт.	--	335,75



TECEflex – Радиаторные подключения

Угловые патрубки TECE с вентилями для плитусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, с вентилями, для подключения радиаторов при плитусной разводке TECEflex или TECElogo.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
15 мм Cu	730010	1 компл.	25 Компл.	27,58



Угловые патрубки TECE для плитусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, для подключения радиаторов при плитусной разводке TECEflex или TECElogo.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
15 мм Cu	730025	1 компл.	20 Компл.	9,81



Монтажный набор TECEflex для подключения радиаторов к плитусной разводке

Для плитусного подключения радиаторов. Включает разборные соединения 1/2" x 15 мм. Предназначен для монтажа с помощью угловых патрубков без вентилей для плитусной разводки TECEflex или угловых патрубков с вентилями для плитусной разводки TECEflex.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16 x 16 x 15 мм Cu	730110	1 компл.	10 Компл.	73,58
20 x 20 x 15 мм Cu	730115	1 компл.	10 Компл.	73,58
20 x 16 x 15 мм Cu	730120	1 компл.	10 Компл.	73,58
16 x 20 x 15 мм Cu	730125	1 компл.	10 Компл.	73,58
16 x заглушка x 15 мм Cu	730130	1 компл.	10 Компл.	73,58
Заглушка x 16 x 15 мм, Cu	730135	1 компл.	10 Компл.	73,58



Концовка разборная (Евроконус) TECE для присоединения медных трубок*

Концовка разборная для присоединения медных трубок 15 x 1 мм, с никелированной накидной гайкой 3/4" Евроконус.

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3/4" для медной трубы 15 x 1	8740439	1 шт.	10 шт.	3,31



TECEflex – Радиаторные подключения

Плинтусный профиль HZ SLHW

Профиль SLHW изготовлен методом прессования из древесного материала, имеет повышенную ударостойкость. Цвет натуральный, годен для окрашивания.

Поставляется отрезками длиной 4м.

NEW



Артикул	К 1	€/шт.
134	1 шт.	12,32

Заглушка для профиля HZ SLHW

NEW



Артикул	К 1	€/шт.
133	1 шт.	3,29

Линейка для профиля HZ SLHW

NEW



Артикул	К 1	€/шт.
9153	1 шт.	18,94

Клещи для вырубki окна в профиле HZ SLHW

NEW



Артикул	К 1	€/шт.
9150	1 шт.	101,86

TECEflex – Радиаторные подключения

Стусло для обрезки профиля HZ SLHW

NEW



Артикул	К 1	€/шт.
146	1 шт.	77,42

Калибратор для труб TECEfloor SLQ, разм. 12/14/16/17/20**NEW**

Калибратор для труб SLQ 12/14/16/17/20 с точной геометрией движений при снятии заусенцев и калибровки концов трубопроводов при использовании концевок разборных TECE SLQ.



Артикул	Размеры	К 1	К 2	€/шт.
77920001	12/14/16/17/20	1 шт.	--	63,65

Угловые вентили Schell

Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/8"

Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный.
Компрессионное присоединение медной трубки с компенсацией удлинения.
В комплекте с настенной розеткой.

Артикул	Размеры	К 1	€/шт.
049070699	1/2" x DN 10 3/8"	1 шт.	7,78

NEW



Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 1/2"

Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный.
В комплекте с настенной розеткой.

Артикул	Размеры	К 1	€/шт.
052170699	1/2" x 1/2"	1 шт.	7,78

NEW



Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/4"

Угловой вентиль для подключения стиральной или посудомоечной машины. Латунный.
В комплекте с настенной розеткой.

Артикул	Размеры	К 1	€/шт.
033000699	1/2" x 3/4"	1 шт.	9,16

NEW



Больше информации:

www.tece.ru

TECE GmbH

International Business
Phone +49 (0) 25 72 / 9 28 – 999
Fax +49 (0) 25 72 / 9 28 – 204
international-business@tece.de
www.tece.com

ООО "ТЕСЕ Системс"

Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru