

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты для установки подвесного унитаза на базе модуля упрощенной конструкции. Комплекты содержат все необходимое: застенный модуль, панель смыва, крепеж к стене и звукоизоляционную прокладку.

Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва TECE имеют небольшие размеры, что делает идеальным применение продукции TECE в самых разнообразных интерьерах выполненных с применением современных отделочных материалов. Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают ударопрочность и стойкость к низким температурам.


Доступ к содержимому бачка производится через отверстие для панели смыва, при этом все элементы внутренней конструкции легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения.

Модуль TECEbase выдерживает нагрузку до 400 кг, что обусловлено конструкцией, надежностью используемых материалов и постоянным контролем качества.

Гарантия на модуль TECEbase 10 лет.

## Застенный модуль TECEbase для установки подвесного унитаза (h=1120 мм)

- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Фановый отвод 90/100 мм
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва

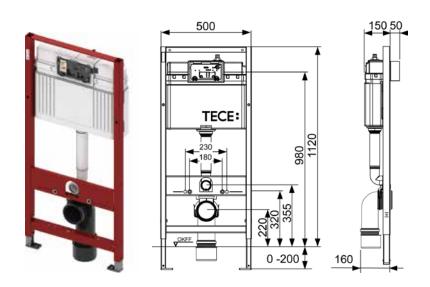

Прокладка звукоизоляционная для унитазов

Комплект для крепления модуля






#### Подвесной унитаз TECE VO4



#### Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы
- Сиденье с крышкой с микролифтом




# 358


#### Подвесной унитаз TECEone



#### Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сиденья унитаза
- Сиденье с крышкой с микролифтом






Технические характеристики		
Унитаз:		
Материал	Санфаянс	
Цвет	Белый	
Метод монтажа	Открытый крепеж	
Форма чаши	С ободком	
Установочное расстояние между шпильками	180 мм	

Технические характеристики		
Унитаз:		
Материал	Сантехническая керамика	
Цвет	Белый	
Метод монтажа	Скрытый крепеж	
Форма чаши	Безободковая	
Установочное расстояние между шпильками	180 мм	

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ

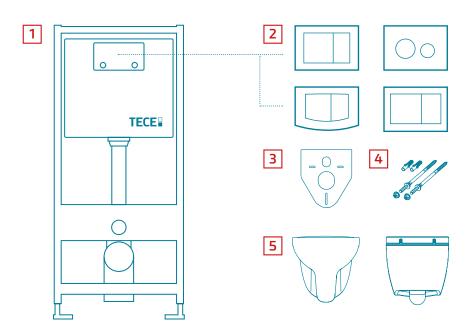

- Застенный модуль TECEbase
- 2. Панель смыва
- 3. Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- 4. Комплект крепежных элементов для установки модуля
- 5. Унитаз TECE V04/TECEone

Панель смыва	Без унитаза	С унитазом TECE V04	C унитазом TECEone
TECEnow Черная матовая	K400407	K400407.WC1	K400407.WC2
	220€	335€	670 €
TECEnow Черная глянцевая	K400403	K400403.WC1	K400403.WC2
	220€	335€	670 €
TECEnow Хром глянцевый	9400012	9400012.WC1	9400012.WC2
	215 €	330€	665 €
ТЕСЕпоw Белая	9400013	9400013.WC1	9400013.WC2
	185 €	300€	635€

Панель смыва	Без унитаза	С унитазом TECE V04	C унитазом TECEone
TECEloop Хром глянцевый	K400626	K400626.WC1	K400626.WC2
$\bigcirc \bigcirc$	225€	340 €	675 €
ТЕСЕІоор Белая	K400600	K400600.WC1	K400600.WC2
	195 €	310€	645 €
TECEambia Хром глянцевый	9400005	9400005.WC1	9400005.WC2
	205€	320€	655€
TECElambia Белая	K400200	K400200.WC1	K400200.WC2
	175 €	290€	625€
TECEbase Хром глянцевый		9400006.WC1	
		310€	
TECEbase Белая		9400000.WC1	
		280€	

## ПАНЕЛИ СМЫВА ТЕСЕ

#### Панель смыва TECEnow




220 150

Пластиковая

Цвет: черный матовый

#### Панель смыва TECEnow







Пластиковая


Цвет: черный глянцевый


#### Панель смыва TECEnow





Панель смыва TECEnow






Пластиковая

Пластиковая Цвет: хром глянцевый


Цвет: белый

#### Панель смыва TECEloop




Цвет: хром глянцевый

Пластиковая



Панель смыва TECEloop






Пластиковая

#### Панель смыва TECEambia






Цвет: белый

#### Панель смыва TECEambia






Пластиковая Цвет: белый


#### Панель смыва TECEbase

Цвет: хром глянцевый


Пластиковая







Панель смыва TECEbase



Пластиковая Цвет: белый

Пластиковая Цвет: хром глянцевый

## КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТАБЛЕТОК

Дополнительное решение для максимальной чистоты



Панели смыва ТЕСЕ возможно дополнительно оснастить встроенным контейнером для гигиенических таблеток — для очистки унитаза и гигиеничной эксплуатации. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства\* с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

для гигиенических

Цена 40,00 €

Внимание: не совместим с комплектами с панелью смыва TECEbase арт. 9400000.WC1 и 9400006.WC1.





<sup>\*</sup> Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.


## TECElinus — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА


Комплекты для установки дренажного канала 2 в 1 с основой под плитку "tile" или панелью "steel", а также стальной решеткой "straight" — одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы.

Лоток для укладки керамической плитки "tile" позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.

Дренажные системы TECE безукоризненно комбинируются с любым стилем, открывая безграничные возможности в оформлении ванной комнаты.










## Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15103079	305€
800	740	15103089	310€
900	840	15103099	315€



## Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте




Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15100079	295€
800	740	15100089	305€
900	840	15100099	315€

## TECEdrainpoint S— КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в ванной комнате.

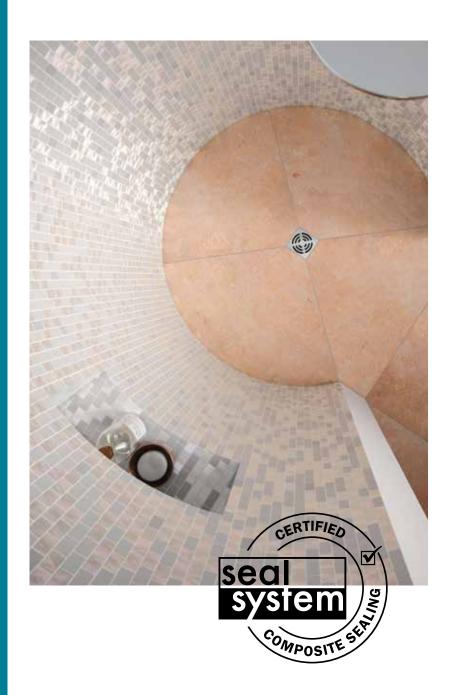







Стакан гидрозатвора с мембраной

#### Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 х 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP)

   с горизонтальным
   поворотным отводом DN 50

  и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
  - Высота гидрозатвора 30 мм

#### Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 х 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP)

   с горизонтальным
   поворотным отводом DN 50

  и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Производительность от 0,80 до 1,17 л /с
  - Высота гидрозатвора 50 мм

#### Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 х 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (РР)
  с вертикальным отводом DN 50
- Производительность от 1.36 до 1.52 л/с
  - Высота гидрозатвора 50 мм

#### Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 х 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (РР)
  с горизонтальным прямым отводом
  - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
  - Высота гидрозатвора 30 мм



37€

Артикул 3601100

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, Артикул 3695002 Цена 7.24 €



37€

Артикул 3601200

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной Артикул 3695005 Цена 8,69 €



34€

Артикул 3601300

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной Артикул 3695005 Цена 8,69 €



28€

Артикул 3601050

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной Артикул 3695002 Цена 7,24 €

## TECEdrainpoint S — комплекты для установки точечных трапов

## Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 с декоративной решеткой

Артикул KDP-S110

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 х 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (РР) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
  - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками






Гидрозатвор с мембраной в комплекте 62 €

## Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

Артикул KDP-S120

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 х 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Высота гидрозатвора = 50 мм
  - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками





Гидрозатвор с мембраной в комплекте

70€