



Россия

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

## АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 06.2021

# TECE в мире

## Austria

TECE Österreich GmbH  
Betriebsring 27  
A - 2483 Ebreichsdorf  
Phone: +43 2254 207 02  
Fax: +43 2254 207 02 30  
info@tece.at  
www.tece.at

## Belarus

IOOO TECE  
Shchomylitsa Soviet, Agogorodok,  
Ozertso, House 31, office 19  
BY - 223049 Minsk region  
Phone: +375 17 507 51 90  
Fax: +375 17 507 51 91  
info@tece.by  
www.tece.by

## Belgium

TECE Belgium BVBA  
Gitsbergsstraat 7E/unit 16  
B-8800 Roeselare Beveren  
Phone: +32 2 401 61 37  
Fax: +32 2 401 61 38  
info@tece.be  
www.tece.be

## China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.  
15A Shengquan Building,  
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo  
District  
CN - 200063 Shanghai  
Phone: +86 21 32555030  
Fax: +86 21 32555021  
info@tece.cn  
www.tece.cn

## Croatia

TECE d.o.o.  
Fallerovo šetalište 16  
HR - 10000 Zagreb  
Phone: +38 513 079 000  
Fax: +38 513 079 048  
info@tece.hr  
www.tece.hr

## Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.  
Voctářova 2449/5  
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň  
Phone: +420 273 134 240  
info@tece.cz  
www.tece.cz

## Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal  
Tuleviku tee 10  
EST - 75312 Peetri alevik  
Rae vald  
Harjumaa  
Phone: +372 6 781100  
Faks: +372 6 780111  
info@tece.ee  
www.tece.ee

## France

TECE France  
185, rue Louise Labbé, Bat C  
69970 Chaponnay  
Phone: +33 437 453 810  
Fax: +33 437 454 110  
info@tece.fr  
www.tece.fr

## Germany

TECE GmbH  
Hollefeldstr. 57  
D-48282 Emsdetten  
Phone: +49 2572 928 0  
Fax: +49 2572 928 124  
info@tece.de  
www.tece.de

## Great Britain

TECE GmbH  
Sales office UK  
Priory Park - Chewton Mendip  
Bath, Somerset BA3 4NT  
Phone: +44 8450558200  
info@tece.co.uk  
www.tece.co.uk

## India

TECE India Private Ltd.  
G-3, Neel Madhav,  
Nr. Navneet Hospital,  
V.P. Cross road, Mulund (west),  
IND - 400080 Mumbai Maharastra  
Phone: +91 98200 26291  
Fax: +91 (22) 21676707  
info@tece.in  
www.tece.in

## Italy

TECE Italia s.r.l.  
Via dell'Industria, 24 A  
I - 41051 Castelnovo Rangone  
(MO)  
Phone: +39 0 595 334 011  
Fax: +39 0 595 334 010  
info@teceitalia.com  
www.tece.it

## Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV-1004 Latvija  
Phone: +371 67 21 18 02  
Fax: +371 67 21 18 05  
info@tece.lv  
www.tece.lv

## Lithuania

UAB TECE Baltikum  
Islandijos pl. 217-2 Kaunas  
LT-49165 Lietuva  
Phone: +370 37 314 078  
Fax: +370 37 313 084  
info@tece.lt  
www.tece.lt

## Netherlands BV

TECE Nederland GmbH  
W.A. Scholtenweg 7 a  
NL - 9422 BR Smilde  
Phone: +31 592 415 074  
Fax: +31 592 414 628  
info@tece.nl  
www.tece.nl

## Norway

TECE NORGE AS  
Snipetjernveien 4  
1405 Langhus  
Phone: +47 0 36 54  
Fax: +47 66 82 33 30  
post@tece.no  
www.tece.no

## Poland

TECE Sp. z o.o.  
Wroclawska 61  
PL - 57-100 Strzelin  
Phone: +48 713 839 100  
Fax: +48 713 839 101  
tece@tece.pl  
www.tece.pl

## Romania

TECE GmbH Romania SRL  
Soseaua de Centura, No. 13a  
RO - 077040 Chiajna, Ilfov  
Phone: +40 21 316 47 08  
Fax: +40 21 316 47 10  
info@tece.ro  
www.tece.ro

## Russia

OOO TECE Systems  
"Riga Land", bld. A  
143421 Ilinskoe  
Krasnogorsky district Moscow region  
Phone: +7 495 988 07 94  
Fax: +7 495 988 07 95  
info@tece.ru  
www.tece.ru

## Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.  
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25  
Singapore 408729  
Phone: +65 6743 4886/6743 7886  
sales@tece.com.sg  
www.tece.com.sg

## Spain

TECE Haustechnik, S.L.  
Parque Empresarial Alvedro  
Calle F 24, Manzana 10  
15180 Culleredo  
A Coruña  
Phone: +34 881 89 50 25  
Fax: +34 881 89 50 26  
info@tece.es  
www.tece.es

## Sweden

TECE Sverige AS  
Askims Verkstadsväg 7  
SE - 43634 Askim  
Phone: +46 317 61 05 00  
Fax: +46 317 61 05 01  
info@tece.se  
www.tece.se

## Switzerland

TECE Schweiz AG  
Gewerbstrasse 8  
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall  
Phone: +41 52 672 62 20  
Fax: +41 52 672 62 21  
info@tece.ch  
www.tece.ch

## Ukraine

TOV TECE Ukraine  
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7  
UA - 03191 Kyiv  
Phone: +38 044 596 59 46  
Fax: +38 044 596 59 47  
info@tece.ua  
www.tece.ua

**Трубопроводные системы**

TECEflex – Фитинги	4
TECEflex – Монтажные элементы	5
TECEflex – Радиаторные подключения	6
Schell – Угловые вентили	8
Коллекторы	9
Коллекторные шкафы	11
TECEflex – Инструменты	12
Канализация – Вентиляционные клапаны	13
Канализация – Инструменты	14

**Сантехническое оборудование**


Панели смыва	16
TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции	28
TECEbox – Застенные модули для установки в кирпичные стены	35
TECEprofil – Принадлежности	37
Комплекты для подвесных унитазов	38
TECEdrainprofile – душевой профиль	49
TECElinus – Дренажные каналы	51
TECEdrainpoint S – Точечные трапы	53

# TECEflex – Фитинги

## Быстроразъемное соединение TECEflex, прямое, кремнистая бронза

**NEW**

Адаптер TECEflex для подсоединения к быстроразъемному соединению 1/2" без инструментов. Сливные бачки TECE оснащены совместимыми быстроразъемными соединениями.




Размеры	арт.		K 1	K2	€/шт.
16 x 1/2"	708630	<b>NEW</b>	100 шт.	100 шт.	11,00

Z1	L1	G
22	36	1/2"

## Быстроразъемное соединение TECEflex, угловое, кремнистая бронза

**NEW**

Адаптер TECEflex для подсоединения к быстроразъемному соединению 1/2" без инструментов. Сливные бачки TECE оснащены совместимыми быстроразъемными соединениями.




Размеры	арт.		K 1	K2	€/шт.
16 x 1/2"	708631	<b>NEW</b>	100 шт.	100 шт.	12,00

Z1	Z2	L1	G
22	36	40	1/2"

## Быстроразъемное соединение TECEflex, тройник, кремнистая бронза

**NEW**

Адаптер TECEflex для подсоединения к быстроразъемному соединению 1/2" без инструментов. Сливные бачки TECE оснащены совместимыми быстроразъемными соединениями.

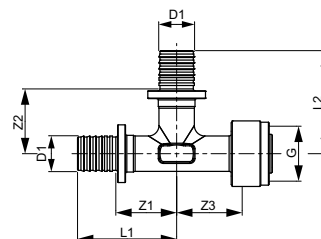


Размеры	арт.		K 1	K2	€/шт.
16 x 16 x 1/2"	708632	<b>NEW</b>	100 шт.	50 шт.	14,00

Z1	Z2	Z3	L1	L2	G
23	25	25	38	40	1/2"

## Быстроразъемное соединение TECEflex, тройник, кремнистая бронза

**NEW**

Адаптер TECEflex для подсоединения к быстроразъемному соединению 1/2" без инструментов. Сливные бачки TECE оснащены совместимыми быстроразъемными соединениями.

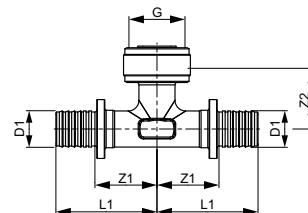


Размеры	арт.		K 1	K2	€/шт.
16 x 1/2" x 16	708633	<b>NEW</b>	100 шт.	50 шт.	14,00

Z1	Z2	L1	G
23	26	38	1/2"

Усиленная монтажная пластина TECE из оцинкованной стали для трех настенных уголков

**NEW**

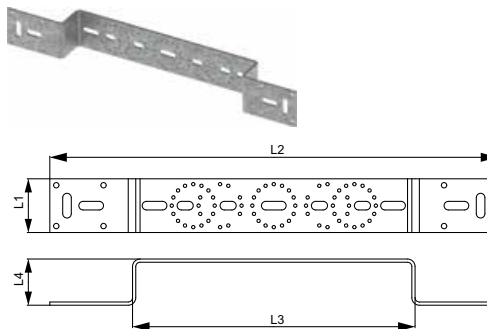

арт.		K 1	K 2	€/шт.	L1	L2	L3	L4
721005	<b>NEW</b>	5 шт.	25 шт.	6,15	50	417	263	43

Монтажный комплект TECEflex с настенными уголками из стандартной латуни, усиленной монтажной пластиной и звукоизолирующими прокладками


**NEW**



Для подключения смесителя

Полностью собран, состоит из:

- Усиленной монтажной пластины
- 2 настенных уголков из стандартной латуни
- 2 звукоизолирующих прокладок

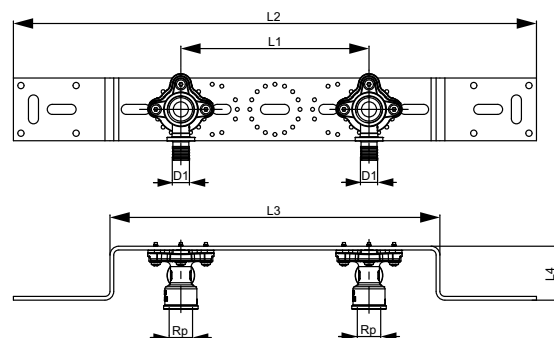

Размеры	арт.	K 1	K 2	€/компл.	L1	L2	L3	L4	
16 x Rp1/2"	721009	<b>NEW</b>	1 компл.	10 компл.	40,00	150	417	263	43

Шумопоглощающий элемент TECE для гидроизоляционной муфты Seal System

**NEW**

Шумопоглощающий элемент для настенных уголков TECEflex и TECElogo, изготовлен из высококачественного EPP с тепло- и звукоизоляционными свойствами. Соответствует 50 % теплоизоляции в соответствии с EnEV 2009, специально для использования вместе с манжетой Seal System.



арт.		K 1	K 2	€/м
718031	<b>NEW</b>	10 шт.	40 шт.	5,70

# TECEflex – Радиаторные подключения

## Плинтусный профиль HZ SLHW

Профиль SLHW изготовлен методом прессования из древесного материала, имеет повышенную ударостойкость. Цвет натуральный, подходит для окрашивания. Для труб диаметром до 20 мм.

Поставляется отрезками длиной 4 м.



арт.	К 1	€/м
134	4 м	13,00

## Заглушка для профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
133	1 шт.	3,36



## Линейка для профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
9153	1 шт.	19,00



## Клещи для вырубки окна в профиле HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
9150	1 шт.	104,00



## Стусло для обрезки профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
146	1 шт.	7,80



## Угловые патрубki TECE с вентилями для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, с вентилями, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/компл.
15 мм Cu	730010	1 компл.	25 компл.	29,00

## Угловые патрубki TECE для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/компл.
15 мм Cu	730025	1 компл.	20 компл.	10,00

## Монтажный набор TECEflex для подключения радиаторов к плинтусной разводке

Для плинтусного подключения радиаторов. Включает разборные соединения 1/2" x 15 мм. Предназначен для монтажа с помощью угловых патрубков без вентилей для плинтусной разводки TECEflex или угловых патрубков с вентилями для плинтусной разводки TECEflex.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/компл.
16 x 16 x 15 мм Cu	730110	1 компл.	10 компл.	78,00
20 x 20 x 15 мм Cu	730115	1 компл.	10 компл.	78,00
20 x 16 x 15 мм Cu	730120	1 компл.	10 компл.	78,00
16 x 20 x 15 мм Cu	730125	1 компл.	10 компл.	78,00
16 x заглушка x 15 мм Cu	730130	1 компл.	10 компл.	78,00
заглушка x 16 x 15 мм Cu	730135	1 компл.	10 компл.	78,00

## Концовка разборная (Евроконус) TECE для присоединения медных трубок

Концовка разборная для присоединения медных трубок 15 x 1 мм, с никелированной накидной гайкой 3/4" Евроконус.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
3/4" для медной трубы 15 x 1	8740439	2 шт.	100 шт.	3,38

## Термостат для вентилей с резьбой M30 x 1,5, белый

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	8740461 <b>NEW</b>	1 шт.	шт.	14,00


**NEW**



# Schell – Угловые вентили

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/8"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. Компрессионное присоединение медной трубки с компенсацией удлинения. В комплекте с настенной розеткой.

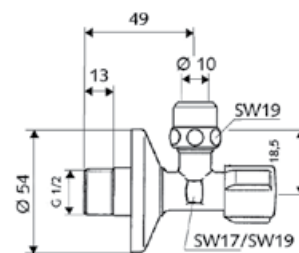

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1/2" x DN 10 3/8"	049070699	1 шт.	7,60

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 1/2"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.

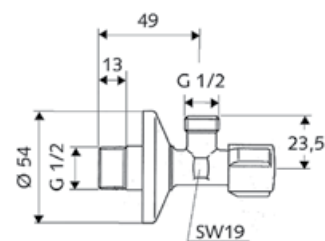

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1/2" x 1/2"	052170699	1 шт.	7,60

## Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/4"

Угловой вентиль для подключения стиральной или посудомоечной машины. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.

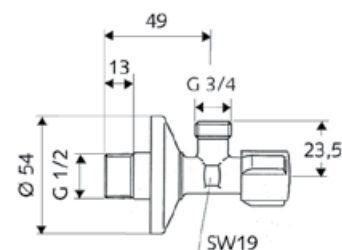

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
1/2" x 3/4"	033000699	1 шт.	9,80



## Коллектор для систем отопления в сборе


Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Воздухоотводчики
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340102	110	1 шт.	--	57,00
3 контура	340103	160	1 шт.	--	69,00
4 контура	340104	210	1 шт.	--	84,00
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	98,00
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	112,00
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	126,00
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	140,00
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	154,00
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	168,00
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	182,00
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	195,00

Нержавеющая сталь

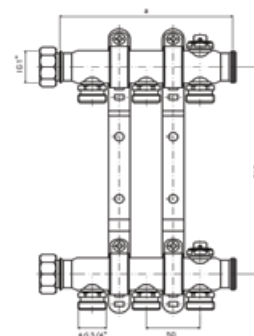

## Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе и на выходе
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	341102	152	1 шт.	--	98,00
3 контура	341103	202	1 шт.	--	127,00
4 контура	341104	252	1 шт.	--	153,00
5 контуров	341105	302	1 шт.	--	182,00
6 контуров	341106	352	1 шт.	--	210,00
7 контуров	341107	402	1 шт.	--	236,00
8 контуров	341108	452	1 шт.	--	267,00
9 контуров	341109	502	1 шт.	--	291,00
10 контуров	341110	552	1 шт.	--	319,00
11 контуров	341111	602	1 шт.	--	348,00
12 контуров	341112	652	1 шт.	--	374,00

Нержавеющая сталь



# Коллекторы

## Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Нержавеющая сталь

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе
- Интегрированные термостатические вентили на выходе
- Воздухоотводчики
- Штуцеры для слива теплоносителя
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа




Тип	арт.	К 1	€/шт.
2 контура	340152	1 шт.	119,00
3 контура	340153	1 шт.	148,00
4 контура	340154	1 шт.	176,00
5 контуров	340155	1 шт.	204,00
6 контуров	340156	1 шт.	233,00
7 контуров	340157	1 шт.	261,00
8 контуров	340158	1 шт.	289,00
9 контуров	340159	1 шт.	317,00
10 контуров	340160	1 шт.	346,00
11 контуров	340161	1 шт.	374,00
12 контуров	340162	1 шт.	402,00

## Коллектор универсальный TECE с запорными вентилями, стандартная латунь

NEW

Коллектор TECE с запорными вентилями, ВР/НР, с выводами 3/4" Евроконус.

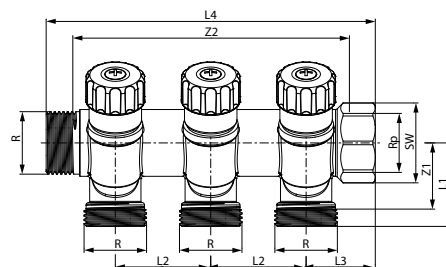

Размер	арт.	К 1	К 2	€/шт.	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
1" x 3/4" Евроконус, 2 контура	8730010	NEW	1 шт. 24 шт.	29,00	28	133	35	40	29	138	32
1" x 3/4" Евроконус, 3 контура	8730011	NEW	1 шт. 24 шт.	36,00	28	133	35	40	29	138	32
1" x 3/4" Евроконус, 4 контура	8730040	NEW	1 шт. 12 шт.	55,00	28	133	35	40	29	138	32

## Комплект кронштейнов TECE для коллекторов 3/4" и 1"

NEW

Кронштейны со звукоизоляционными вставками для монтажа коллекторов TECE 3/4" и 1".

арт.	К 1	К 2	€/компл.
8730014	NEW	1 компл. 25 компл.	9,80



# Коллекторные шкафы

## Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный

Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	арт.	К 1	К 2	€/шт.	арт.	К 1	К 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	79,00	77351031	1 шт.	--	196,00
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	85,00	77351032	1 шт.	--	223,00
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	101,00	77351033	1 шт.	--	262,00
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	111,00	77351034	1 шт.	--	275,00
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	134,00	77351035	1 шт.	--	327,00

## Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	71,00
530	640	130	77361022	1 шт.	--	80,00
680	640	130	77361023	1 шт.	--	92,00
830	640	130	77361024	1 шт.	--	103,00
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	129,00

Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

Ширина шкафа	450	530	680	830	1030
Ширина ниши для установки	495	575	725	875	1075
Количество контуров коллектора с шаровым краном*	2	3-5	6-8	9-11	12
Количество контуров коллектора с угловым комплектом*	-	2-4	5-7	8-10	11-12
Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом*	-	2	3-5	6-8	9-12

\* Рекомендованная ширина шкафа

# TECEflex – Инструменты

## Пресс-инструмент Novopress EFP203 стандарт

- Номинальные диаметры: металлическая труба до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковые трубы до 110 мм
- Масса: 3 кг
- Размер (Д x Ш x В): 395 x 81 x 203 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
- Сила поршня: 32 кН
- Ход поршня: 40 мм



арт.	К 1	€/шт.
EFP203	1 шт.	1123,00

## Пресс-инструмент Novopress ACO203 BT

- Номинальные диаметры: металлическая труба до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковые трубы до 110 мм
- Масса с аккумулятором: 2,8 кг
- Размер (Д x Ш x В): 387 x 75 x 111 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
- Сила поршня: 32 кН
- Ход поршня: 40 мм
- Аккумулятор: 18 В Li-Ion / 1,5 Ач Milwaukee
- Производительность аккумулятора: до 250 прессований\*
- Время зарядки: около 30-60 мин.



арт.	К 1	€/шт.
ACO 203 BT	1 шт.	1959,00

\* В зависимости от материала и номинальных диаметров

## Ножницы для резки труб VOLL V-blade 42 PRO

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
14-40	4.70003	1 шт.	9,00



# Канализация – Вентиляционные клапаны


## Вентиляционный клапан

Аэрационный клапан Durgoo для внутренней канализации для выравнивания отрицательного давления и защиты гидрозатворов в системе. Надежная конструкция из АБС – пластика с резиновым уплотнением EPDM.

Давление <150 Па.

Исполнение вертикальное.

**NEW**

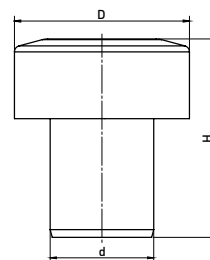

Размер	арт.		Производительность, л/с	D	H	К 1	Складская позиция	€/шт.
32	AAV32	<b>NEW</b>	6,9	54	61	192 шт.	--	<b>58,00</b>
40	AAV40	<b>NEW</b>	13,0	70	77	192 шт.	--	<b>59,00</b>
50	AAV50	<b>NEW</b>	17,0	84	96	32 шт.	✓	<b>87,00</b>
75	AAV75	<b>NEW</b>	37,0	118	107	18 шт.	--	<b>88,00</b>
90	AAV90	<b>NEW</b>	48,1	140	121	18 шт.	✓	<b>100,00</b>
110	AAV110	<b>NEW</b>	44,2	140	124	18 шт.	✓	<b>112,00</b>
140	AAV140	<b>NEW</b>	103,7	140	124	12 шт.	--	<b>168,00</b>

## Вентиляционный клапан DN50 Plus


Аэрационный клапан Durgoo для внутренней канализации для выравнивания отрицательного давления и защиты гидрозатворов в системе. Надежная конструкция из АБС – пластика с резиновым уплотнением EPDM.

Производительность 19,2 л/с.

Давление <150 Па.

Исполнение вертикальное.

**NEW**

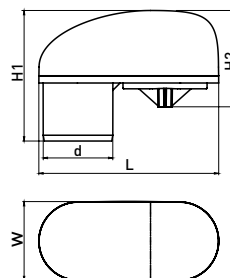

Размер	арт.		W	L	H1	H2	К 1	Складская позиция	€/шт.
50	AAV50P	<b>NEW</b>	54,5	124	90	66,5	--	✓	<b>85,00</b>

# Канализация – Инструменты

## Устройство для резки и снятия фаски ROTHENBERGER ROCUT 110 для полимерных труб

Комплект поставки:

- Пластиковый чемодан
- Базовое устройство
- Внутренний гратосниматель
- Набор вкладышей диаметрами 50, 75, 110 мм
- Стандартный держатель с резцом



### Дополнительно приобретается (опционально):

- Вкладыши 32 мм (арт. 55026)
- Вкладыши 40 мм (арт. 55027)
- Вкладыши 90 мм (арт. 55021)

арт.	К 1	€/компл.
55035	1 компл.	430,00

## Вкладыши для ROCUT 110

Для устройства ROTHENBERGER ROCUT 110.



Размер	арт.	К 1	€/компл.
32 мм	55026	1 компл.	90,00
40 мм	55027	1 компл.	90,00
90 мм	55021	1 компл.	90,00





## ЭТИ ПАНЕЛИ НЕ ОСТАВЯТ ВАС РАВНОДУШНЫМИ

TECEvelvet — это абсолютно новый вид панелей смыва. С матовой поверхностью, создающей визуальный эффект глубины цвета и, при этом, абсолютно устойчивые к отпечаткам пальцев, царапинам и очистительным средствам. Секрет кроется в инновационном материале, отмеченном множеством наград, который одинаково вдохновляет, как архитекторов и дизайнеров интерьера, так и специалистов по проектированию и монтажу. TECE использует его впервые в качестве материала поверхности для панели смыва. Высокие технологии, покрытие soft-touch, которое дарит приятные тактильные ощущения - в последней разработке от топового дизайнера Константина Грчика.


Для производства TECEvelvet TECE использует материал FENIX NTM®. Инновационная, многократно отмеченная наградами поверхность итальянского производителя материалов Arpa Industriale, может использоваться в оформлении офисных и торговых помещений, в эксклюзивном дизайне кухни, в производстве мебели и в высококачественном интерьере ванной.

Поверхность TECEvelvet под микроскопом кажется неровной, как холмистый ландшафт. Эта уникальная структура скорее рассеивает, а не отражает свет, тем самым придавая TECEvelvet матовый внешний вид. Акриловые смолы нового поколения образуют закрытую поверхность, предотвращающую проникновение пыли и воды, что делает материал идеальным для использования во влажных помещениях.



## Панель смыва унитаза TECEvelvet для системы двойного смыва **NEW**

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Очень плоская панель смыва с поверхностью FENIX (FENIX® от Arpa Industriale). Матовая поверхность Soft touch с покрытием против отпечатков пальцев. Клавиши смыва с резиновыми накладками, толкателями и крепежными элементами. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой. Совместимо с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм

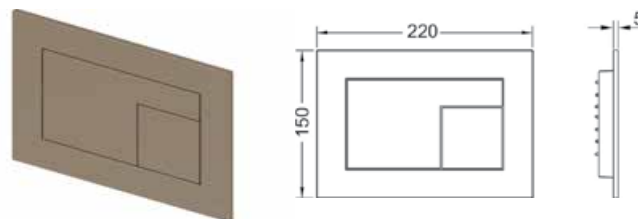

Цвет	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Castoro Ottawa / Бежево-коричневый	9240730	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	290,00
Grigio Londra / Антрацит	9240731	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	290,00
Nero Ingo / Черный	9240732	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	290,00
Beige Arizona / Серовато-бежевый	9240733	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	290,00
Grigio Efeso / Каменно-серый	9240734	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	290,00
Bianco Kos / Белый	9240735	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	278,00



## НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Преемственность и изменения: яркие дизайны сделали их столь популярными на протяжении десятилетий. Это стало возможным, благодаря архитектурно строгой форме с двумя круглыми клавишами. Этот дизайн для TЕСEloop был разработан 15 лет назад. Новые материалы, такие как бетон, дуб и мрамор и модные цвета, придают нашему оригиналу свежие акценты и подготавливают TЕСEloop к новому десятилетию!

### Обновления TЕСEloop:

- Минималистичный и универсальный дизайн
- Новые лицевые панели из модных материалов: бетон, дуб, мрамор и стекло
- Натуральные материалы, никаких имитаций
- Одна система — более 300 возможных комбинаций
- Опциональный монтаж заподлицо
- Гарантированная совместимость: все панели смыва TЕСE взаимозаменяемы даже спустя десятилетия

## TECEloop модульная система

Модульная система TECEloop позволяет комбинировать лицевые панели и клавиши. Ассортимент цветов лицевых панелей и различные клавиши дают различные варианты дизайна.



В комбинации с монтажной рамкой панели смыва можно устанавливать на уровне стены. Модульная система состоит из:

- Клавиш TECEloop
- Лицевой панели TECEloop

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

## Клавиши TECEloop для панели смыва унитаза


Клавиши для панелей смыва TECEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с лицевой панелью модульной системы TECEloop.

Лицевая панель в комплектацию не входит.

Материал / цвет	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Клавиши белые	9240663		1 шт.	10 шт.	43,00
Клавиши белые, антибактериальное покрытие	9240664		1 шт.	10 шт.	65,00
Клавиши хром матовый	9240665		1 шт.	10 шт.	81,00
Клавиши хром глянцевый	9240666		1 шт.	10 шт.	81,00
Клавиши черные глянцевые	9240667		1 шт.	10 шт.	90,00
Клавиши позолоченные	9240668		1 шт.	10 шт.	232,00
Клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	9240669		1 шт.	10 шт.	98,00
Клавиши белые матовые	9240618	NEW	1 шт.	10 шт.	84,00
Клавиши черные матовые	9240619	NEW	1 шт.	10 шт.	84,00

## Лицевая панель TECEloop для панели смыва унитаза

Лицевая панель TECEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с клавишами модульной системы TECEloop. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм.

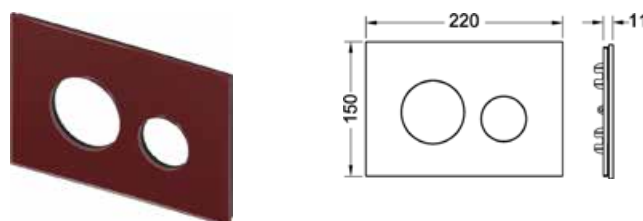

Материал / цвет	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Дуб (натуральное дерево)	9240612*	NEW	1 шт.	10 шт.	327,00
Белый мрамор	9240613*	NEW	1 шт.	10 шт.	327,00
Светлый бетон	9240614*	NEW	1 шт.	10 шт.	327,00
Стекло вечерняя синева	9240615	NEW	1 шт.	10 шт.	264,00
Стекло титан	9240616	NEW	1 шт.	10 шт.	264,00
Стекло светло-бежевое	9240617	NEW	1 шт.	10 шт.	264,00
Стекло белое	9240671		1 шт.	10 шт.	120,00
Стекло черное, Alape/Emco	9240674		1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло кофейное коричневое	9240678		1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло рубиновое, Alape	9240679		1 шт.	10 шт.	149,00
Плитка сланцевая	9240675*		1 шт.	10 шт.	199,00


\* Природный материал, поверхность может отличаться от выставочной.

# Панели смыва

## Пластиковая панель смыва унитаза TECEloop 2.0 для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 220 x 160 x 5 мм.

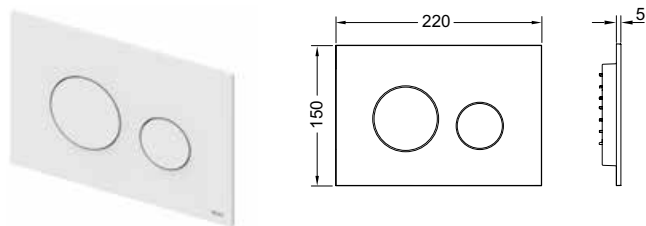

Цвет	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	9240920	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>52,00</b>
Белый матовый	9240926	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>65,00</b>
Хром глянцевый	9240921	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>65,00</b>
Хром матовый	9240922	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>54,00</b>
Черный глянцевый	9240924	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>68,00</b>
Черный матовый	9240925	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>68,00</b>

## Электронная панель смыва TECESolid с бесконтактной активацией, батарея 6 В

Электронная панель смыва с гигиеничной бесконтактной активацией смыва для стандартных бачков TECE (глубиной 13 см) с фронтальной активацией и высотой установки около 1 м (центр панели смыва). Плоская панель из нержавеющей стали в комплекте с крепежными элементами, герметичным отсеком для батарей для установки внутри бачка (4 батареи тип Mono/D/LR 20) и электроприводом смыва для систем двойного смыва. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм.


### Функции электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается бесконтактно или касанием области клавиш. Функции электроники TECESolid могут быть настроены индивидуально с помощью мобильного приложения.

Программируемые функции (с помощью мобильного приложения через Bluetooth):

- Одинарный или экономный двойной смыв
- Зона обнаружения датчика
- Интервал гигиенического смыва
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки

Функция оценки/регистрации через приложение, интерфейс системы управления зданием и дистанционное управление с помощью кнопки на поручне безопасности с управлением по кабелю.



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	9240461	1 шт.	700,00
Белый глянцевый	9240462	1 шт.	700,00
Белый матовый	9240463	1 шт.	700,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	9240464	1 шт.	700,00
Черный матовый	9240465 <b>NEW</b>	1 шт.	700,00

# Панели смыва

## Электронная панель смыва TECESolid с бесконтактной активацией, питание от сети 12 В

Электронная панель смыва с гигиеничной бесконтактной активацией смыва для стандартных бачков TECE (глубиной 13 см) с фронтальной активацией и высотой установки около 1 м (центр панели смыва). Плоская панель из нержавеющей стали в комплекте с крепежными элементами и электроприводом смыва для систем двойного смыва. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм.


### Функции электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается бесконтактно или касанием области клавиш. Функции электроники TECESolid могут быть настроены индивидуально с помощью мобильного приложения.

Программируемые функции (с помощью мобильного приложения через Bluetooth):

- Одинарный или экономный двойной смыв
- Зона обнаружения датчика
- Интервал гигиенического смыва
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки


Функция оценки/регистрации через приложение, интерфейс системы управления зданием и дистанционное управление с помощью кнопки на поручне безопасности с управлением по кабелю, включая батарейный блок 9 В для аварийного электропитания.

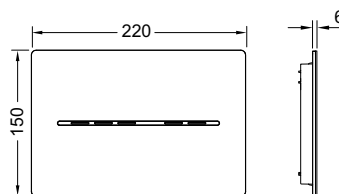

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Хром глянцевый	9240451	1 шт.	10 шт.	660,00
Белый глянцевый	9240452	1 шт.	10 шт.	660,00
Белый матовый	9240453	1 шт.	10 шт.	660,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	9240454	1 шт.	10 шт.	660,00
Черный матовый	9240455 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	660,00

## Панель смыва TECESolid с двойной системой смыва для унитаза

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Очень плоская металлическая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, в комплект входят толкатели и крепежные элементы. Панель смыва имеет скрытое винтовое крепление. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм.

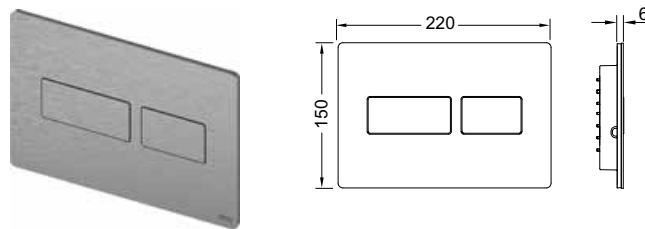


### Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены 26 мм!

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	9240432	1 шт.	10 шт.	130,00
Белый матовый	9240433	1 шт.	10 шт.	131,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	9240434	1 шт.	10 шт.	132,00
Хром глянцевый	9240431	1 шт.	10 шт.	129,00
Черный матовый	9240416 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	164,00

## Панель смыва TECEnow для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой TECE. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм.

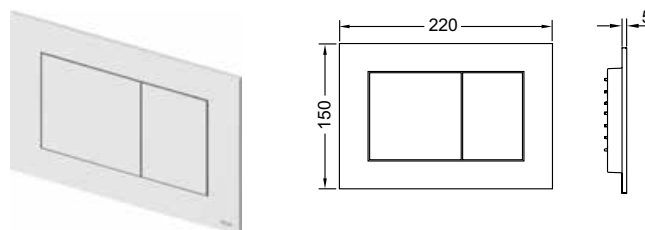

### Примечание:


минимальная толщина конструкции для кирпичной стены 26 мм!

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	9240400	1 шт.	10 шт.	36,00
Белый матовый	9240417 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	92,00
Белый, антибактериальное покрытие	9240405	1 шт.	10 шт.	49,00
Хром глянцевый	9240401	1 шт.	10 шт.	60,00
Хром матовый	9240402	1 шт.	10 шт.	59,00
Черный глянцевый	9240403	1 шт.	10 шт.	62,00
Черный матовый	9240407	1 шт.	10 шт.	62,00

# Панели смыва

## Панель смыва писсуара TECEfilo-Velvet 7,2 В

**NEW**

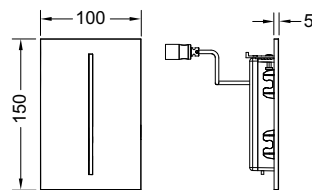

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Velvet, питание от батареи 7,2 В  
Полный комплект для сборки бесконтактного инфракрасного смывного устройства с поверхностью FENIX (FENIX® от Arpa Industriale), подходит для корпуса сливного клапана писсуара TECE U 2; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; скрытое винтовое крепление.  
Возможность настройки функции времени смыва, паузы для экономии воды, функции установки крышки писсуара, функции смыва, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный вентиль с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель FENIX с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы/Крепежные материалы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В (2 x R6 — AA 3,6 В)
- 

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 5 мм

Цвет	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Bianco Kos / Белый	9242018	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	808,00
Castoro Ottawa /Бежево-коричневый	9242020	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	808,00
Grigio Londra / Антрацит	9242022	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	808,00
Nero Ingo /Черный	9242024	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	808,00
Beige Arizona /Серовато-бежевый	9242026	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	808,00
Grigio Efeso / Каменно-серый	9242028	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	808,00



## Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Solid, питание от батареи 7,2 В


Полный комплект для сборки бесконтактного инфракрасного смывного устройства, подходит для корпуса клапана смыва унитаза TECE U 2; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; скрытое винтовое крепление.

Возможность настройки функции времени смыва, паузы для экономии воды, функции установки крышки писсуара, функции смыва, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный вентиль с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В (2 x R6 — AA 3,6 В)

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 6 мм.

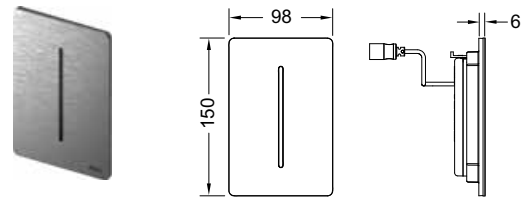

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	9242035	1 шт.	10 шт.	424,00
Белый матовый	9242038	1 шт.	10 шт.	424,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	9242039	1 шт.	10 шт.	424,00
Хром глянцевый	9242034	1 шт.	10 шт.	424,00
Черный матовый	9242044 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	424,00


## Металлическая панель смыва TECESquare с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1; Категории сливного клапана 1.5 и 4 (EN 12541); Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра; Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 2 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш x в x г): 124 x 144 x 2 мм.

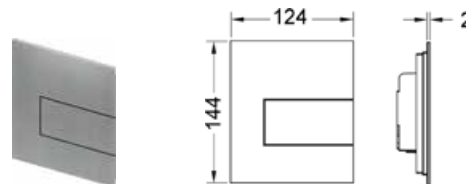


**Установка только с помощью монтажной рамки для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены (арт. 9242647), которая приобретается дополнительно!**

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	9242810	1 шт.	10 шт.	262,00
Хром глянцевый	9242811	1 шт.	10 шт.	284,00
Белый глянцевый	9242812	1 шт.	10 шт.	262,00
Черный матовый	9242813 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	363,00
Белый матовый	9242814 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	363,00

# Панели смыва

## Панель смыва TECESolid для писсуара, в комплекте с картриджем

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1;  
клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541);  
регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;  
минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар;  
со скрытыми фиксаторами.

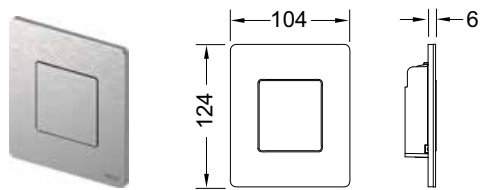

Комплект поставки:


- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 6 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 6 мм.

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	9242432	1 шт.	10 шт.	<b>112,00</b>
Белый матовый	9242433	1 шт.	10 шт.	<b>109,00</b>
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	9242434	1 шт.	10 шт.	<b>105,00</b>
Хром глянцевый	9242431	1 шт.	10 шт.	<b>117,00</b>
Черный матовый	9242435 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>153,00</b>

## Панель смыва писсуара TECEnow с картриджем

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1;  
 Клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541);  
 Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;  
 Минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар.

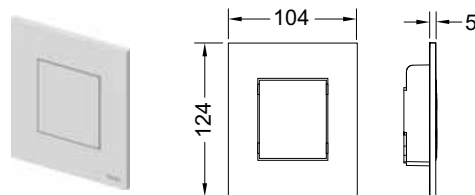

Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская пластиковая панель смыва, установочная высота 5 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой для писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 5 мм.

**Монтажная рамка писсуара для установки на уровне стены в комплектацию не входит.**

Цвет	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	9242407	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>108,00</b>
Белый глянцевый	9242400		1 шт.	10 шт.	<b>79,00</b>
Белый, антибактериальное покрытие	9242405		1 шт.	10 шт.	<b>79,00</b>
Хром глянцевый	9242401		1 шт.	10 шт.	<b>86,00</b>
Хром матовый	9242402		1 шт.	10 шт.	<b>86,00</b>
Черный глянцевый	9242403		1 шт.	10 шт.	<b>108,00</b>
Черный матовый	9242406	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	<b>108,00</b>



## НЕИЗМЕННО ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СМЫВА

Как одни из первых изобретателей бачка скрытого монтажа мы гордимся нашей технологией смыва.

Однако, даже очень хорошему изделию со временем требуется обновление. Мы воспользовались возможностью, чтобы сделать комплексную модернизацию на основе ваших предложений: с множеством новых технических функций, которые в будущем сделают установку нашего популярного бачка еще проще.

Конечно, вы по-прежнему можете рассчитывать на зарекомендовавшие себя функции, такие как герметичный 10-литровый бачок с предварительно установленным заливным клапаном F10 или совместимость со всеми панелями смыва TECE.

### Обновления бачка TECE UNI 2.0:

- Легкий и быстрый монтаж без инструментов панелей смыва.
- Быстроразъемное соединение для подключения воды: без уплотнения, без дефектов
- Комбинируется со всеми панелями смыва TECE

# TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции

## Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni 2.0, высота 1120 мм

**NEW**

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

### Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880047) (опционально)

### Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

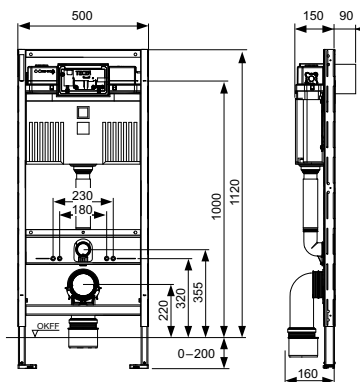

арт.		К 1	€/шт.
9300302	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>190,00</b>

# TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции

## Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni 2.0, **NEW** для универсального подключения к унитазу-биде, высота 820 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil, монтажа перед стеной или в углу.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной или верхней установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Два крепления модуля с регулировкой глубины
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Монтажная коробка для универсального позиционирования электрического подключения
- Защитный кожух с заглушкой
- Короб для универсального соединения подачи воды на унитаз-биде

### Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

### Внимание!

При фронтальном монтаже панели смыва она будет перекрываться стандартной крышкой-сиденьем для унитаза в открытом виде. В некоторых случаях это может привести к проблеме с фиксацией крышки в открытом состоянии. Рекомендуется устанавливать панель смыва на верхнюю поверхность, особенно при использовании укороченных моделей унитазов.

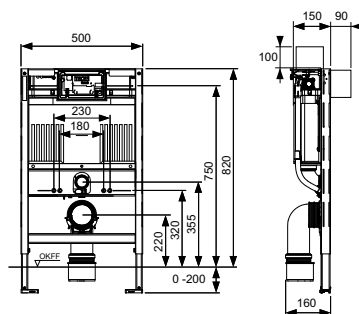

арт.		К 1	€/шт.
9300380	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>316,00</b>

# TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции

## Застенный модуль TECEprofil со сливным бачком Uni 2.0 для TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, высота 1120 мм **NEW**

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан


Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Предустановленный кабель управления для автоматического привода смыва с TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Предустановленная монтажная коробка для подключения электропитания к унитазу-биде
- Предустановленная крепежная панель для соединения для подачи воды в унитаз-биде
- Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2" со звукоизоляцией
- Четыре крепления модуля с регулировкой по глубине

Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

**Дополнительно приобретается:**

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

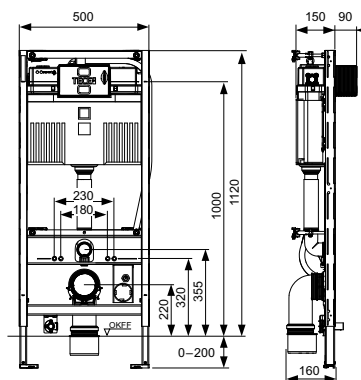

арт.		К 1	€/шт.
9300344	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>327,00</b>

# TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции

**Модуль TECEprofil Geronto для людей с ограниченной подвижностью со сливным бачком Uni 2.0, монтаж унитаза на высоте сиденья 48 см согласно DIN 18040-1, высота 1120 мм**

**NEW**

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil, застенного монтажа на профилях или перед несущей стеной. Для безбарьерной конструкции с приподнятым монтажом унитаза. Модуль с боковыми стальными рамками и каналами для прокладки кабелей, включая крепежные элементы.

**Высота установки поручня безопасности = 760 мм**

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для механических и электронных панелей смыва TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемых напольных опоры для напольных креплений от 0 до 200 мм
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Восемь креплений модуля с регулировкой по глубине
- Четыре мульти-зажима для крепления к профилю TECEprofil
- Боковые стальные рамки для крепления комплектов стальных пластин.
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

**Дополнительно приобретается:**


- Комплект стальных или деревянных пластин для фиксации поручней (90420xx)
- Электронные компоненты активации смыва (например, дистанционная активация смыва унитаза TECEplanus)
- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

**Примечание:**

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежного болта до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, V & B Memento, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

**Внимание!**

Соответствующий комплект стальных/деревянных пластин для крепления поручня безопасности необходимо заказывать отдельно! В зависимости от производителя, не для всех поручней есть возможность использовать скрытую проводку кабелей.

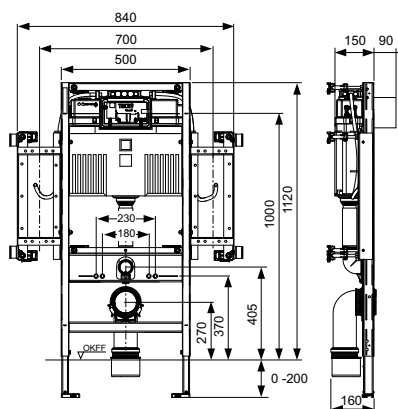

арт.		К 1	€/шт.
9300381	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>387,00</b>



# TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции

**Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni 2.0, NEW для универсального подключения к унитазу-биде, высота 1120 мм**

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления на профиле TECEprofil, монтажа в металлические или деревянные каркасные стены, монтажа перед стеной или в углу, также подходит для сборки отдельного блока.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Монтажная коробка для универсального позиционирования электрического подключения
- Защитный кожух с заглушкой
- Короб для универсального соединения подачи воды на унитаз-биде (см. расположение соединения)


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

**Дополнительно приобретается:**

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, углового монтажа или монтажа на деревянных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 1120 мм (арт. 9880052)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

**Примечание:**

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

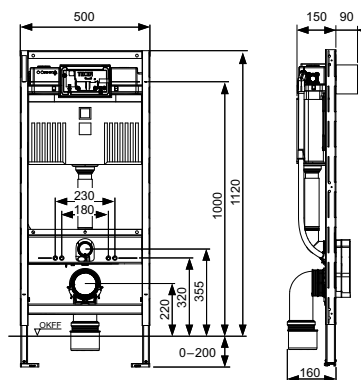

арт.		К 1	€/шт.
9300379	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>293,00</b>

# TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции

## Застенный модуль TECEconstruct со сливным бачком Uni 2.0, **NEW** на четырех опорах, высота 1120 мм

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для крепления в металлических или деревянных каркасных стенах и перед несущей стеной или отдельно стоящего монтажа.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Самонесущая монтажная рама на четырех опорах с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Четыре штифта M 8 x 90 для крепления к полу
- Фановый отвод унитаза DN 90, с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

**Дополнительно приобретается:**

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

**Примечание:**

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности меньше 18 см), например, V & B Memento, Sentiche, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных установочных элементов 9041029 в нижней части конструкции.

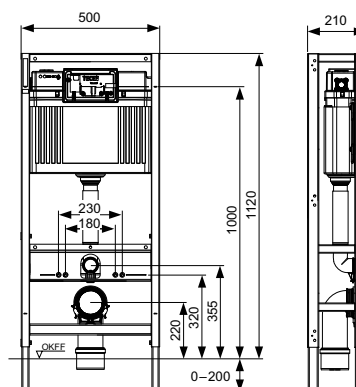

арт.	К 1	€/шт.
9500393	1 шт.	323,00

# TECEbox – Застенные модули для установки в кирпичные стены

## Застенный модуль TECEbox со смывным бачком Uni 2.0, высота 1060 мм

NEW

Модуль унитаза с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для монтажа на кирпичях перед несущей стеной.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Рама из оцинкованной стали
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками M 12 (монтажное расстояние 180 или 230 мм)
- Фановый отвод унитаза DN 90, с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку

**Дополнительно приобретается:**

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект опор (арт. 9030024)

**Примечание:**

Идеален для рядного монтажа с креплением непосредственно с угловыми соединениями к системе профиля TECEprofil в качестве средства выравнивания.

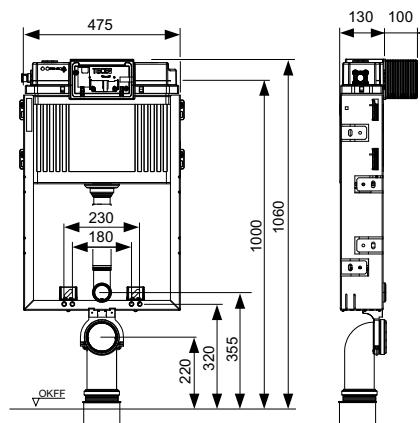

арт.	К 1	€/шт.
9370300	1 шт.	181,00

# TECEbox – Застенные модули для установки в кирпичные стены


## Сливной бачок TECE Uni 2.0 с монтажной пластиной, высота 1060 мм

**NEW**

Сливной бачок Uni 2.0 с системой монтажа панелей смыва "easy fit" для установки в каркасе.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сбоку, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- В комплект входит монтажная панель и крепежные элементы
- Сливной патрубок
- В комплект входит соединительный комплект напольного унитаза с евророзеткой

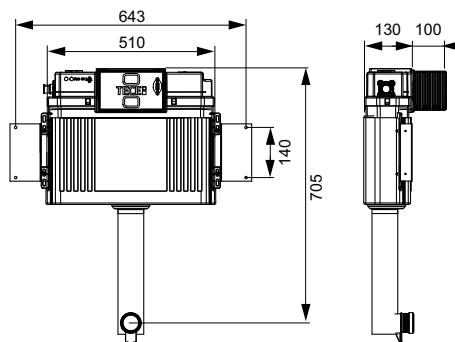

арт.	К 1	€/шт.
9041308	1 шт.	130,00


## Сливной бачок Uni 2.0, с кронштейнами для подвесного унитаза

**NEW**

Для установки в стальной профиль TECЕprofil.

Сливной бачок Uni 2.0 для фронтальной установки панели смыва:


- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Монтажный туннель для технологического отверстия, может быть укорочен без инструментов
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Поперечная пластина для крепления шпилек унитаза (монтажное расстояние 180 или 230 мм)
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Две вертикальные опоры для установки унитаза
- Фановый отвод унитаза DN 90 с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90 с защитными заглушками

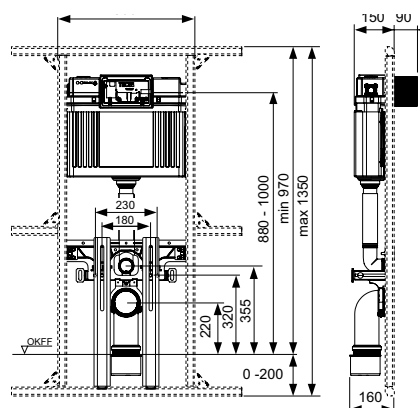

арт.	К 1	€/шт.
9041306	1 шт.	233,00


## Байпас для проверки системы слива без унитаза

арт.		К 1	€/шт.
5000		1 шт.	63,00

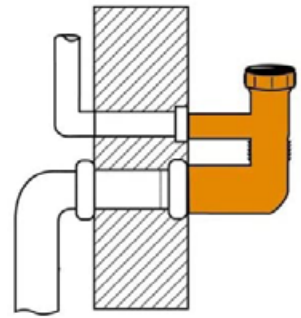

## Воронка для байпаса

арт.		К 1	€/шт.
5015		1 шт.	34,00

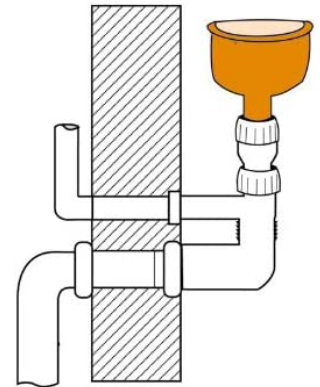


## Монтажный комплект TECEone для установки с настенными модулями Geberit Duofix

Кронштейн для установки на модули Geberit Duofix.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Настенные уголки 1/2" x 1/2"
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов




арт.		К 1	€/компл.
9880066		1 компл.	116,00

## Монтажный комплект для изменения высоты установки унитаза

Для увеличения высоты установки унитаза на 25 мм.

**NEW**

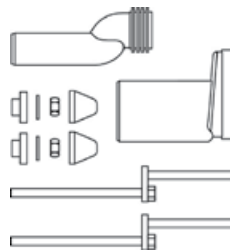

арт.		К 1	К 2	€/шт.
9880073	<b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	54,00



## НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Практичный модуль для стен сухого монтажа TECEbase устанавливается в стену быстро и надежно. Чтобы еще больше упростить подключение и ввод в эксплуатацию и облегчить вашу жизнь на стройплощадке, мы сделали шесть обновлений. В результате получили соответствующее обычным стандартам качества смывное оборудование TECE, которое проще, надежнее и монтаж которого производится быстрее.


### Обновления бачка TECEbase:

- Предварительно смонтированный заливной клапан с 3-ходовым угловым вентилем
- Бачок не нужно открывать во время строительных работ
- Улучшенная панель защиты от брызг
- Быстрая сборка easy fit для панелей смыва
- Можно модернизировать для унитазов с функцией биде
- Оптимизированный держатель канализационного отвода

# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

NEW

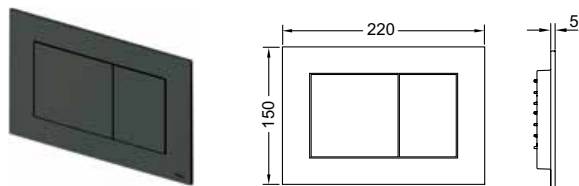

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit" Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

Комплектация:



- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECEnow, пластиковая, черная матовая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

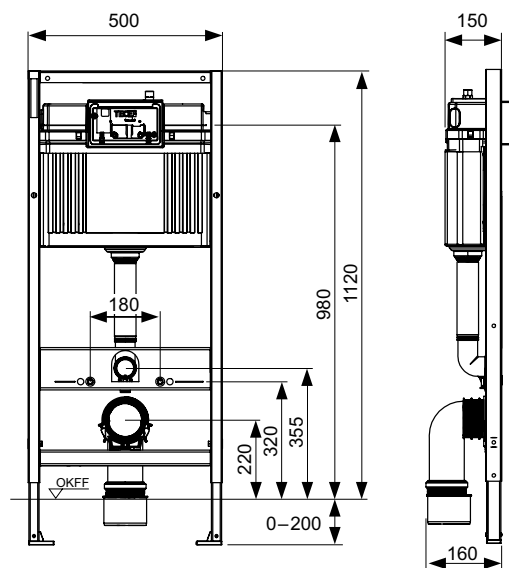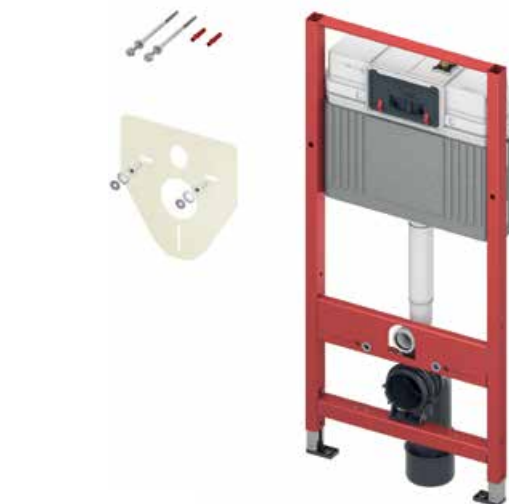

## Комплект без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
K440407	1 шт.	220,00

## Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K440407.WC1	1 шт.	335,00



## Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем


арт.	К 1	€/шт.
K440407.WC2	1 шт.	670,00



# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

NEW

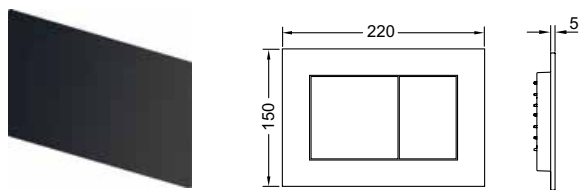

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit" Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

Комплектация:

- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECEnow, пластиковая, черная глянцевая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

## Комплект без унитаза


арт.	К 1	€/шт.
K440403	1 шт.	220,00

## Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K440403.WC1	1 шт.	335,00

## Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем


арт.	К 1	€/шт.
K440403.WC2	1 шт.	670,00

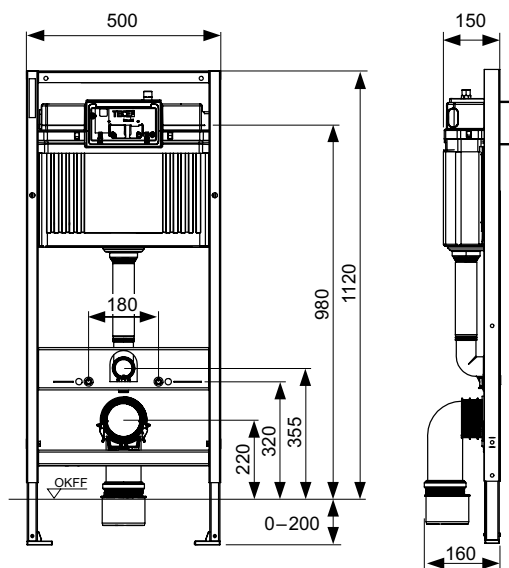



## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECЕnow

NEW

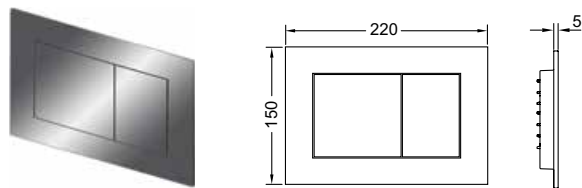

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit" Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

Комплектация:

- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECЕnow, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

## Комплект без унитаза


арт.	К 1	€/шт.
9400412	1 шт.	215,00

## Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400412.WC1	1 шт.	330,00

## Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400412.WC2	1 шт.	665,00

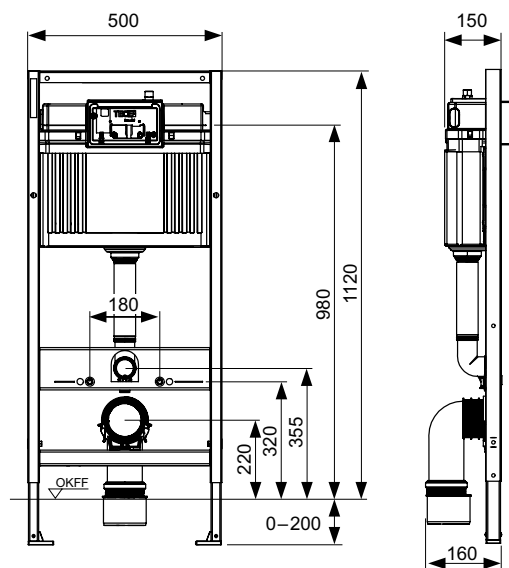

# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit" Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

Комплектация:

- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECEnow, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза



Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

NEW

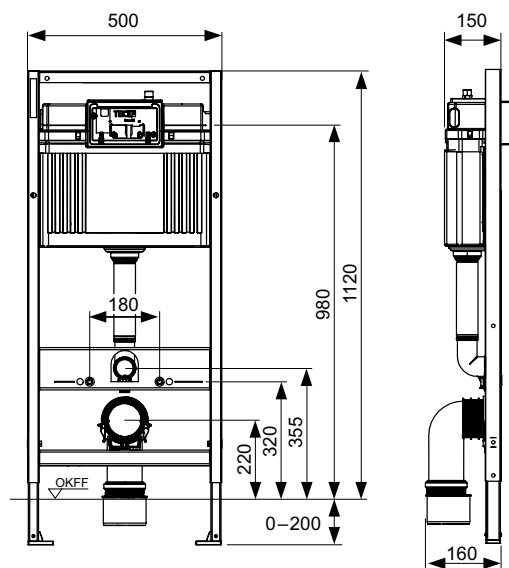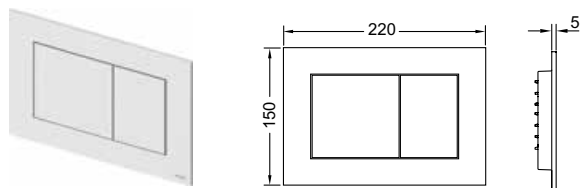

## Комплект без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
9400413	1 шт.	185,00

## Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400413.WC1	1 шт.	300,00



## Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400413.WC2	1 шт.	635,00



## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEloop

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit" Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

### Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEloop 2.0, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза



### Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

### Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

NEW

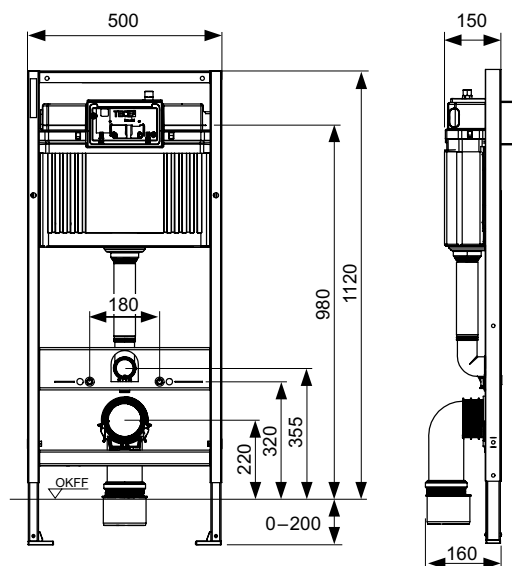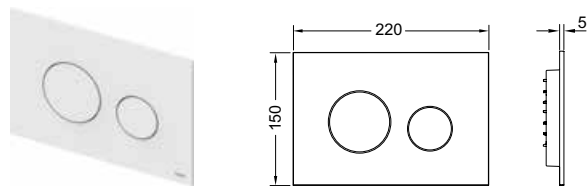

## Комплект без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
K440920	1 шт.	195,00

## Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K440920.WC1	1 шт.	310,00



## Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем


арт.	К 1	€/шт.
K440920.WC2	1 шт.	645,00



# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEloop

NEW

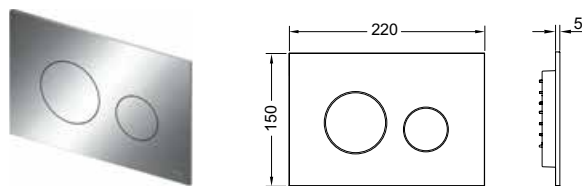

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit" Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

Комплектация:


- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEloop 2.0, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

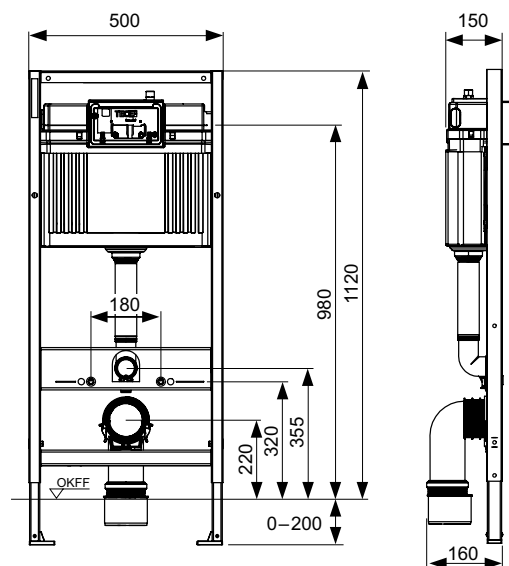

## Комплект без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
K440921	1 шт.	225,00

## Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K440921.WC1	1 шт.	340,00



## Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K440921.WC2	1 шт.	675,00



## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECЕambia

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit". Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

Комплектация:

- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECЕambia, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза



Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

NEW

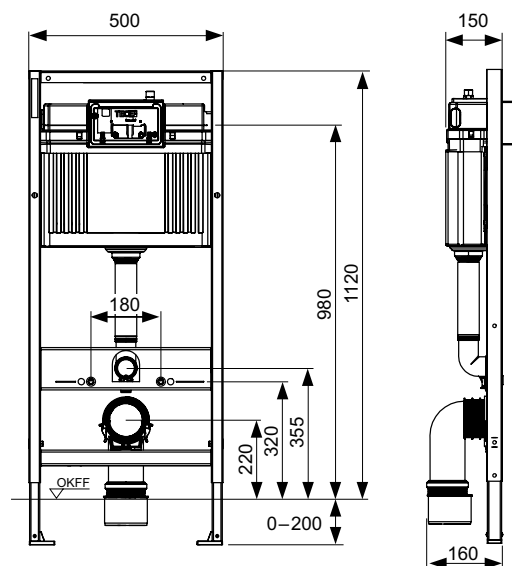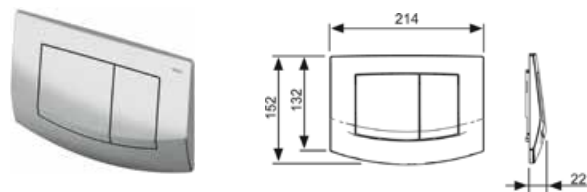

## Комплект без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
9400405	1 шт.	205,00

## Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400405.WC1	1 шт.	320,00



## Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400405.WC2	1 шт.	655,00




# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECЕambia

NEW

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit". Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

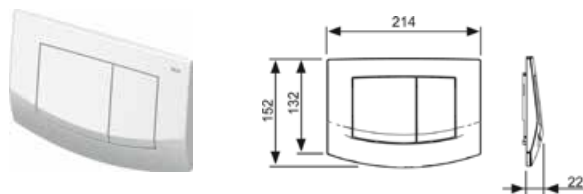

Комплектация:


- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECЕambia, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

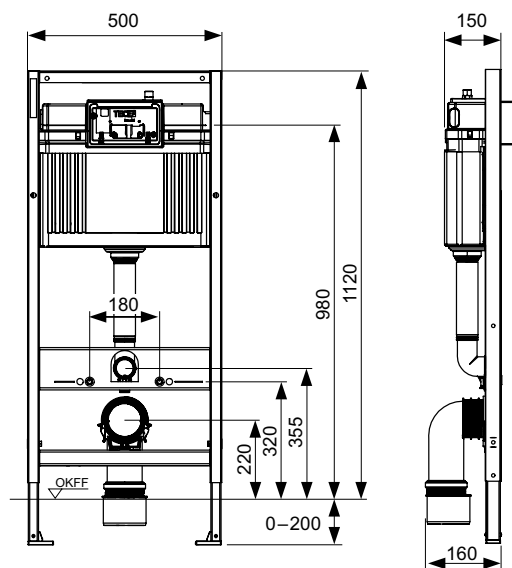

## Комплект без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
К440200	1 шт.	175,00

## Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
К440200.WC1	1 шт.	290,00




## Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
К440200.WC2	1 шт.	625,00



## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEbase

NEW

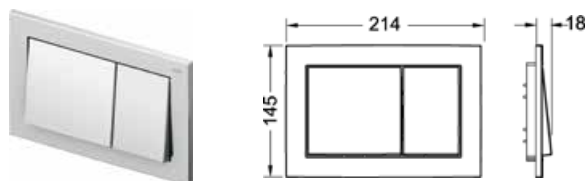

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit" Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEbase, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base:


- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

## Комплект с унитазом TECE V04

арт.	К 1	€/шт.
9400406.WC1	1 шт.	310,00

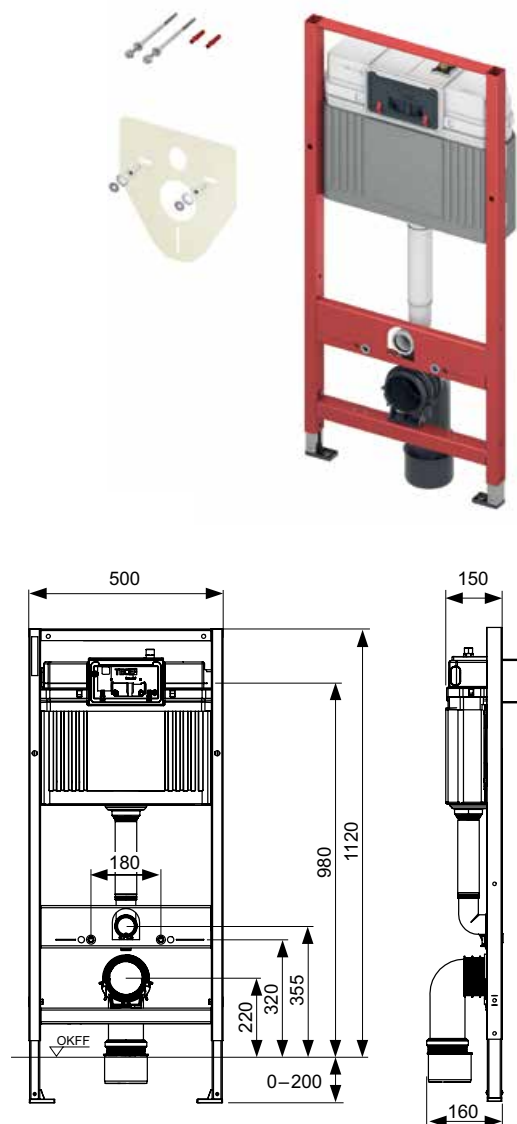

# Комплекты для подвесных унитазов

## Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEbase

NEW

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм. Застенный модуль для установки панелей смыва системы "easy fit" Для монтажа в виде отдельного блока перед несущей стеной, для встраивания в металлические или деревянные каркасные стены.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEbase, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика, протестирован в соответствии с EN 14055
- Сливной бачок в сборе.
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2" сверху, подходит для адаптеров быстрого подсоединения
- 3-х ходовой запорный вентиль; запорный вентиль с функцией смыва с установленным заливным клапаном
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров, малый слив 3 литра для системы двойного смыва; оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Система установки панелей смыва "easy fit"
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Комплект крепежных элементов для несущих стен
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитную заглушку
- Звукоизоляционный комплект унитаза

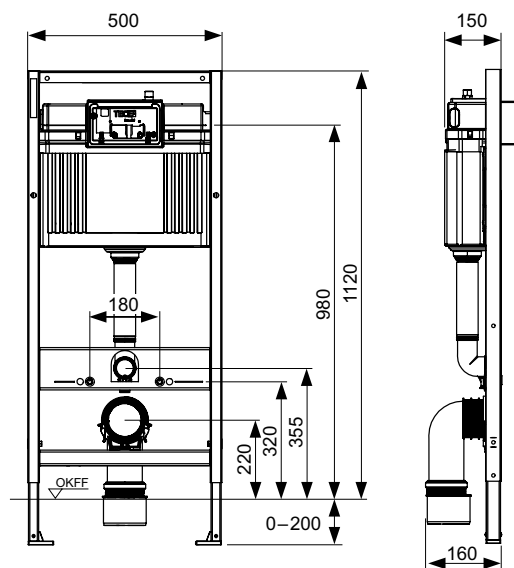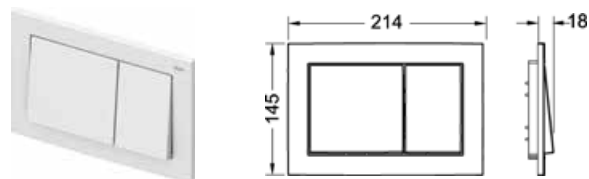

## Комплект с унитазом TECE V04

арт.	К 1	€/шт.
9400400.WC1	1 шт.	280,00





# TECEdraiprofile — душевой профиль


## Профиль для душа TECEdraiprofile

**NEW**

Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочистения, материал 1.4301 (304)
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Декоративная панель из нержавеющей стали с функцией нажатия для снятия руками, материал 1.4301 (304)  
Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdraiprofile  
Рёбристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8–25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

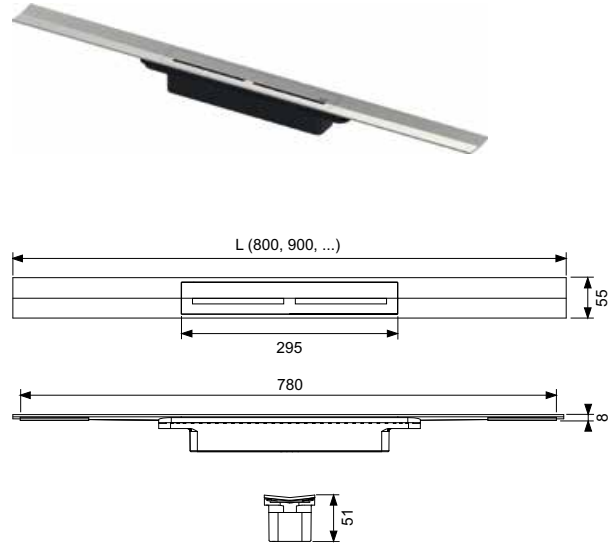

Длина	Ширина	Цвет	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670800	1 шт.	173,00
800 мм	55 мм	глянец	670810	1 шт.	193,00
900 мм	55 мм	сатин	670900	1 шт.	176,00
900 мм	55 мм	глянец	670910	1 шт.	200,00
1000 мм	55 мм	сатин	671000	1 шт.	180,00
1000 мм	55 мм	глянец	671010	1 шт.	207,00
1200 мм	55 мм	сатин	671200	1 шт.	197,00
1200 мм	55 мм	глянец	671210	1 шт.	229,00
1600 мм	55 мм	сатин	671600	<b>NEW</b> 1 шт.	311,00

# TECEdraiprofile — душевой профиль

## Душевой профиль TECEdraiprofile с черным покрытием из PVD

Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.


PVD покрытие гармонично сочетается с металлическими панелями мытья TECEsquare II и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR).

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Душевой профиль и декоративная панель из нержавеющей стали 1.4301 (304) с цветным PVD покрытием
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdraiprofile
- Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8-25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа ( вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- Сифон TECEdraiprofile

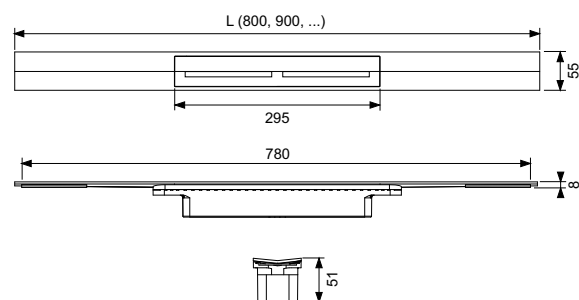


Длина	Ширина	Цвет	Совместима с	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	670801	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	670811	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670802	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670812	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670803	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670813	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Brushed stainless steel, black / сатин, черный	hansgrohe / AXOR	670821 <b>NEW</b>	1 шт.	458,00
900 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	670901	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	670911	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670902	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670912	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670903	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670913	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Brushed stainless steel, black / сатин, черный	hansgrohe / AXOR	670921 <b>NEW</b>	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	671001	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	671011	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671002	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671012	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671003	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671013	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Brushed stainless steel, black / сатин, черный	hansgrohe / AXOR	671021 <b>NEW</b>	1 шт.	490,00
1200 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	671201	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	671211	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671202	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671212	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671203	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671213	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Brushed stainless steel, black / сатин, черный	hansgrohe / AXOR	671221 <b>NEW</b>	1 шт.	543,00

## Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки “tile” и панелью “steel” 2 в 1

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки “tile” и панель “steel”

**Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).**

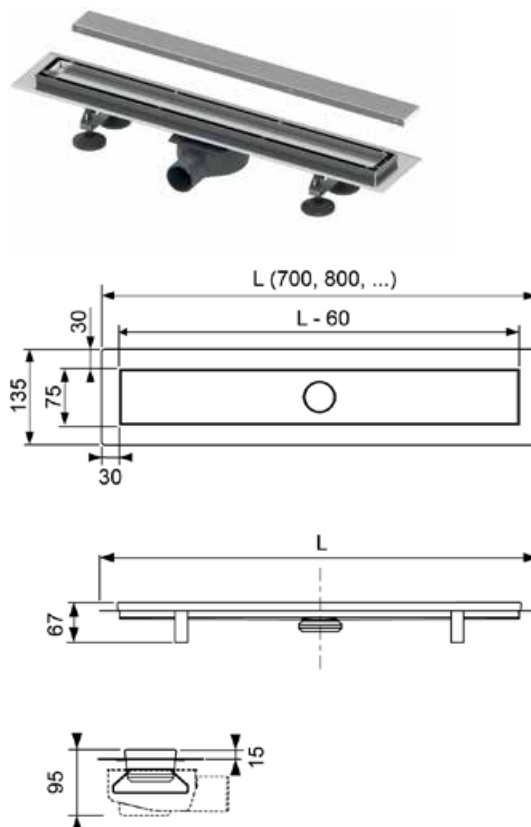

арт.	Размеры	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15103079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15103089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	310,00
15103099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	315,00


# TECElinus – Дренажные каналы

## Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой “straight”

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Погружной стакан с мембраной
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка “straight”

**Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).**

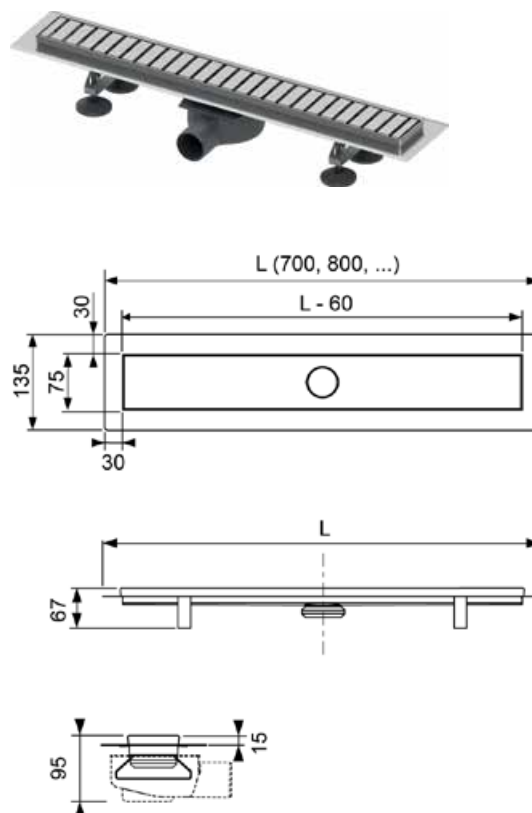

арт.	Размеры	Длина канала с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15100079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	295,00
15100089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15100099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	315,00

# TECEdrainpoint S – Точечные трапы


## Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.

Комплект поставки:

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
  - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
  - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.

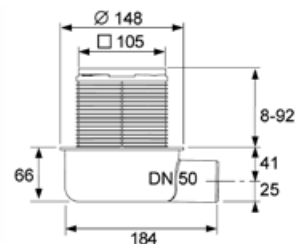


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	28,00

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
  - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.

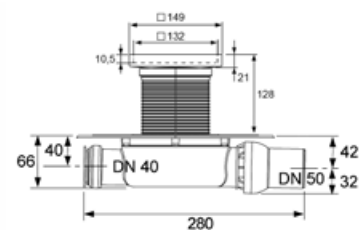


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	37,00

# TECEdrainpoint S – Точечные трапы

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
  - Производительность от 0,80 до 1,17 л /с
  - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

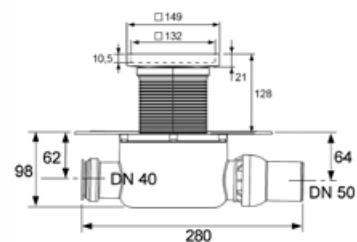


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00

## Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
  - Производительность от 1,36 до 1,52 л/с
  - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

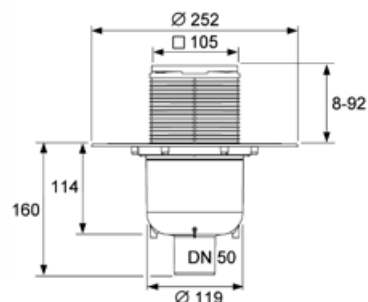


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	34,00

## Комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками


арт.	К 1	К 2	€/шт.
KDP-S110	1 шт.	10 шт.	62,00

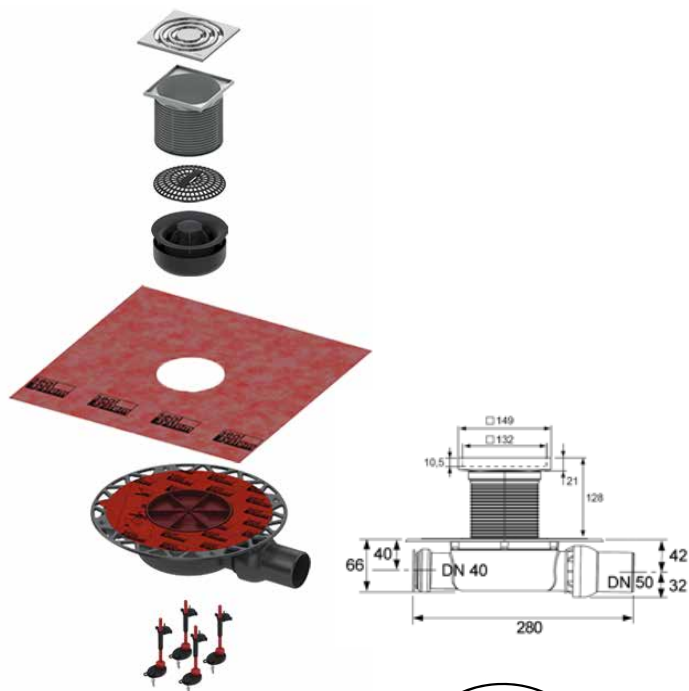

## Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- – Высота гидрозатвора = 50 мм
- – Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

арт.	К 1	К 2	€/шт.
KDP-S120	1 шт.	10 шт.	70,00

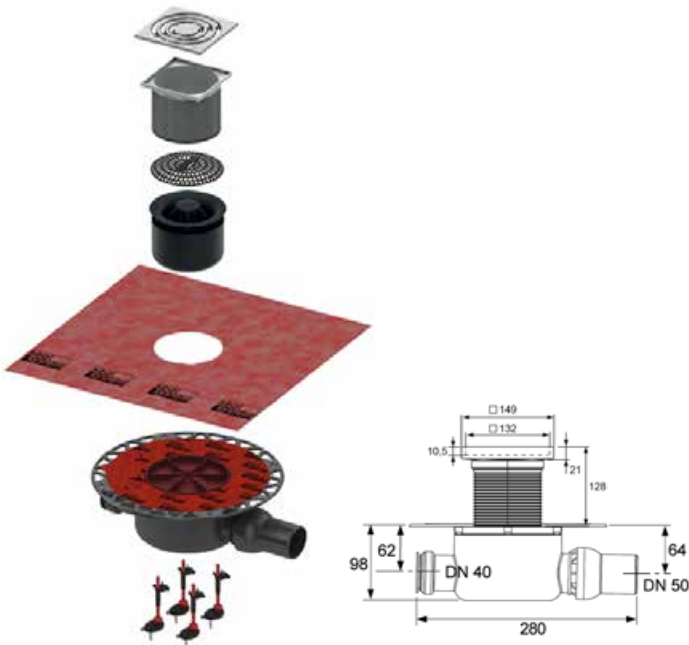

Больше информации:  
[www.tece.ru](http://www.tece.ru)



**TECE RUSSIA**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.tece.ru](http://www.tece.ru)



**TECE CLUB**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tececlub.ru](mailto:info@tececlub.ru)  
[www.tececlub.ru](http://www.tececlub.ru)



**TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.tececatalog.ru](http://www.tececatalog.ru)



**TECE SHOWROOM**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.showroom.tece.ru](http://www.showroom.tece.ru)